



# Руководство Пользователя

Возможности этого аппарата

1

Начало работы

2

Копировать

3

Факс

4

Печать

5

Сканирование

6

Сервер документов

7

Web Image Monitor

8

Добавление бумаги и тонера

9

Устранение неполадок

10

Приложение

11



По поводу информации, которой нет в данном руководстве, см. файлы HTML на поставляемом диске.



Перед началом эксплуатации аппарата внимательно прочтайте данное руководство и храните его поблизости для дальнейшего использования. Для безопасного и правильного использования обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" руководства "Прочтите это в первую очередь".



# СОДЕРЖАНИЕ

---

Как пользоваться руководствами.....	6
Используемые в руководствах обозначения.....	6
Информация по моделям.....	7
Обозначения основных функций аппарата.....	8
<b>1. Возможности этого аппарата</b>	
Я хочу экономить бумагу.....	9
Я хочу легко переводить документы в электронные форматы.....	10
Я хочу зарегистрировать адресатов.....	11
Я хочу эффективнее использовать аппарат.....	12
Окно [Начальный экран] можно настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя.....	13
Для копирования можно использовать разнообразные функции.....	14
Аппаратом поддерживаются различные функции печати данных.....	15
Можно использовать сохраненные документы.....	16
Факсимильные сообщения можно получать и отправлять без использования бумаги.....	17
Факсимильные сообщения можно отправлять и получать по сети Интернет.....	19
Факс и сканер можно использовать в сетевой среде.....	21
Утечки информации можно предотвратить (функции безопасности).....	22
Мониторинг состояния устройства и настройка аппарата с помощью компьютера.....	23
Предотвращение несанкционированного копирования.....	24
<b>2. Начало работы</b>	
Перечень названий и функций компонентов.....	25
Описание компонентов  Регион А (главным образом страны Европы).....	25
Описание компонентов  Регион А (главным образом страны Азии).....	27
Описание компонентов  Регион Б (главным образом страны Северной Америки).....	30
Описание функций опций аппарата.....	33
Описание функций внешних опций аппарата  Регион А (главным образом Европа).....	33
Описание функции внешних опций аппарата  Регион А (главным образом Азия).....	34
Описание функций внешних опций аппарата  Регион Б (главным образом Северная Америка).....	34
Описание названий и функций элементов панели управления аппарата.....	36
Как пользоваться экраном [Начальный экран].....	39
Добавление значков в экран [Начальный экран].....	40
Регистрация функций в программе.....	45

---

Пример программ.....	47
Включение/выключение питания.....	50
Включение основного питания.....	50
Выключение основного питания.....	50
При отображении экрана аутентификации.....	52
Аутентификация кода пользователя с помощью панели управления.....	52
Вход в систему с помощью панели управления.....	52
Выход из системы с помощью панели управления.....	53
Размещение оригиналов.....	54
Размещение оригиналов на стекле экспонирования  Регион А (в основном Европа).....	54
Размещение оригиналов на стекле экспонирования  Регион А (в основном Азия).....	54
Размещение оригиналов на стекле экспонирования  Регион Б (в основном страны Северной Америки).....	55
Размещение оригиналов в автоматическом податчике документов.....	56
<b>3. Копировать</b>	
Основные операции.....	57
Автовыбор масштаба.....	59
Двустороннее копирование.....	61
Установка ориентации оригинала и копии.....	63
Объединенное копирование.....	64
Одностороннее объединение.....	65
Двустороннее объединение.....	66
Копирование на бумагу нестандартного размера из обходного лотка.....	69
Копирование на конверты.....	70
Сортировка.....	72
Изменение количества комплектов.....	72
Сохранение данных на сервере документов.....	74
<b>4. Факс</b>	
Основная процедура передачи документов (Передача из памяти).....	75
Передача оригиналов со стекла экспонирования (Передача из памяти).....	76
Регистрация адресата факса.....	77
Удаление адресата факса.....	78
Передача документов с проверкой соединения с адресатом (прямая передача).....	80

---

Отправка документов со стекла экспонирования (Прямая передача).....	81
Отмена передачи.....	82
Отмена передачи до сканирования оригинала.....	82
Отмена передачи во время сканирования оригинала.....	82
Отмена передачи после окончания сканирования (во время передачи).....	83
Отмена передачи после окончания сканирования (до начала передачи).....	83
Отправка в указанное время (отправка с задержкой).....	85
Сохранение документа.....	86
Отправка сохраненных документов.....	87
Печать журнала вручную.....	89
<b>5. Печать</b>	
Быстрая установка.....	91
Просмотр свойств драйвера принтера.....	93
Стандартная печать.....	94
Использование драйвера принтера PCL 6.....	94
Блокированная печать.....	95
Отправка файла заблокированной печати.....	95
Печать файла заблокированной печати с помощью панели управления.....	95
Удержанная печать.....	97
Отправка файла удержанной печати.....	97
Печать файла удержанной печати с помощью панели управления.....	97
Сохраненная печать.....	99
Отправка файла сохраненной печати.....	99
Печать файла сохраненной печати с помощью панели управления.....	100
<b>6. Сканирование</b>	
Основная процедура использования функции сканирования в папку.....	101
Создание совместно используемой папки на компьютере под управлением ОС Windows/ подтверждение информации о компьютере.....	102
Регистрация папки SMB.....	104
Удаление зарегистрированной папки SMB.....	107
Ввод пути к адресату вручную.....	108
Основная процедура отправки отсканированных файлов по электронной почте.....	109
Регистрация электронной почты адресата.....	110

---

Удаление электронной почты адресата.....	111
Ввод адреса электронной почты вручную.....	112
Основная процедура сохранения отсканированных файлов.....	113
Проверка выбранного из списка сохраненного файла.....	114
Указание типа файла.....	115
Установка настроек отправки.....	116
<b>7. Сервер документов</b>	
Сохранение данных.....	117
Печать сохраненных документов.....	119
<b>8. Web Image Monitor</b>	
Просмотр начальной страницы.....	121
Просмотр принятых факсимильных документов с помощью приложения Web Image Monitor.....	123
<b>9. Добавление бумаги и тонера</b>	
Загрузка бумаги в лотки для бумаги.....	125
Загрузка бумаги в обходной лоток.....	127
Настройка использования обходного лотка в функции "Принтер".....	128
Загрузка двусторонней бумаги или бумаги с фиксированной ориентацией.....	132
Рекомендуемые размеры и типы бумаги.....	135
Плотная бумага.....	139
Конверты.....	141
Добавление тонера.....	144
Передача факсов или отсканированных документов при отсутствии тонера.....	146
Утилизация отработанного тонера.....	146
<b>10. Устранение неполадок</b>	
Индикаторы.....	147
Если загорается индикатор клавиши [Проверка статуса].....	148
Звук с панели.....	151
Действия при возникновении неполадок во время эксплуатации аппарата.....	153
Вывод сообщений на панели управления.....	160
Сообщения, выводимые при использовании функции копира/сервера документов.....	160
Сообщения, выводимые при использовании функции факса.....	163
Сообщения, выводимые при использовании функции принтера.....	180
Сообщения, выводимые при использовании функции сканера.....	198

---

Сообщения, выводимые на экран компьютера..... 217

Сообщения, выводимые при использовании функции сканера..... 217

## **11. Приложение**

Торговые знаки..... 223

**ИНДЕКС**..... 225

# Как пользоваться руководствами

## Используемые в руководствах обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

### Важно

Обозначает информацию, на которую следует обратить внимание при эксплуатации аппарата, а также сведения о наиболее вероятных причинах замятия бумаги, повреждения оригиналлов или потери данных. Обязательно прочтайте эти пояснения.

### Примечание

Обозначает дополнительные сведения о функциях аппарата и указания по устранению ошибок пользователя.

### Ссылки

Этот символ располагается в конце разделов. Он обозначает места, где содержится дополнительная информация по теме.



Обозначает названия клавиш, отображаемых на дисплее аппарата или на панелях управления.



Указывает на инструкции, записанные на прилагаемом компакт-диске.

 **Регион А** (в основном страны Европы и Азии), (в основном страны Европы) или (в основном страны Азии)


 **Регион Б** (главным образом, страны Северной Америки)

Разница в функциях региона А и региона Б обозначается двумя символами. Прочтите информацию, обозначенную символом, соответствующим региону, в котором используется данная модель. Дополнительную информацию о том, какой символ соответствует вашей модели, см. стр. 7 "Информация по моделям".

# Информация по моделям

В данной главе описано, каким образом можно определить регион, к которому относится аппарат.

На задней стороне аппарата имеется наклейка, расположение которой указано ниже. На наклейке приведены данные, определяющие регион, к которому относится аппарат. Прочтите данные на наклейке.

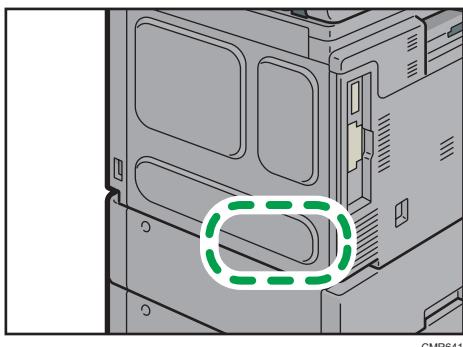

CMR641

Следующая информация зависит от региона. Прочтите информацию под символом, соответствующему региону использования аппарата.

## Регион А (главным образом страны Европы и Азии)

Если на этикетке имеется следующая информация, ваше устройство является моделью для региона А:

- КОД XXXX -27, -29
- 220-240 В

## Регион Б (главным образом страны Северной Америки)

Если на наклейке имеется следующая информация, ваш аппарат является моделью для региона Б:

- КОД XXXX -17
- 120-127 В

## Примечание

- Размеры в этом руководстве даются в двух системах единиц измерения: метрической и дюймовой. Если аппарат является моделью для региона А, то используется метрическая система. Если аппарат является моделью для региона Б, то используется дюймовая система.
- Если аппарат является моделью для региона А, и на наклейке имеется следующая информация: "КОД XXXX -27", см. документ " Регион А (главным образом страны Европы)".
- Если аппарат является моделью для региона А, и на наклейке имеется следующая информация: "КОД XXXX -29", см. документ " Регион А (главным образом страны Азии)".

---

## **Обозначения основных функций аппарата**

В данном руководстве основные функции аппарата обозначаются следующим образом:


- Устройство автоматической подачи документов → АПД

# 1. Возможности этого аппарата

Найти описание можно путем ввода желаемого действия.

1

## Я хочу экономить бумагу

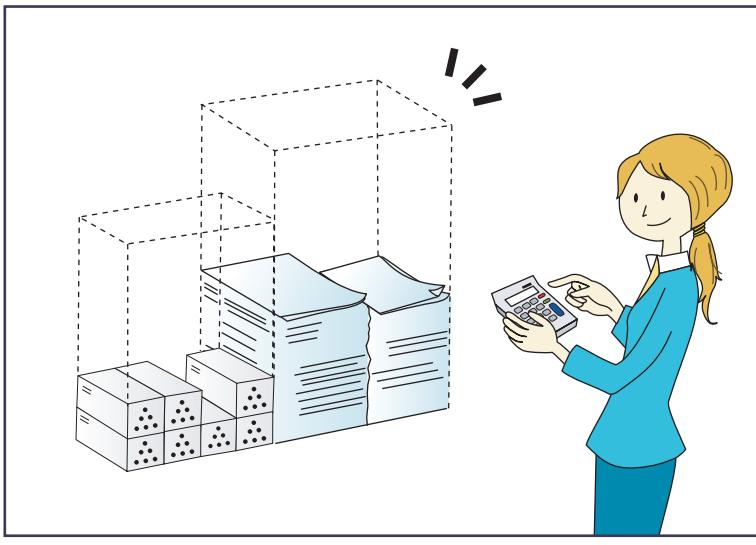

BRL059S

**Печать многостраничных документов на обоих сторонах листа (Дупл.коп.)**

⇒ См. "Копир/сервер документов"

**Печать многостраничных документов и полученных факсов на одном листе (Объедин. (Копир/Факс))**

⇒ См. "Копир/сервер документов"

⇒ См. "Факс"

**Печать полученных факсов на обеих сторонах листа (2-сторонняя печать)**

⇒ См. "Факс"

**Преобразование полученных факсов в электронные форматы (безбумажный факс)**

⇒ См. "Факс"

**Отправка файлов с компьютера без выполнения их печати (LAN-Fax)**


⇒ См. "Факс"

**Контроль экономии бумаги (экран [Информация])**

⇒ См. "Начало работы"

## Я хочу легко переводить документы в электронные форматы

1

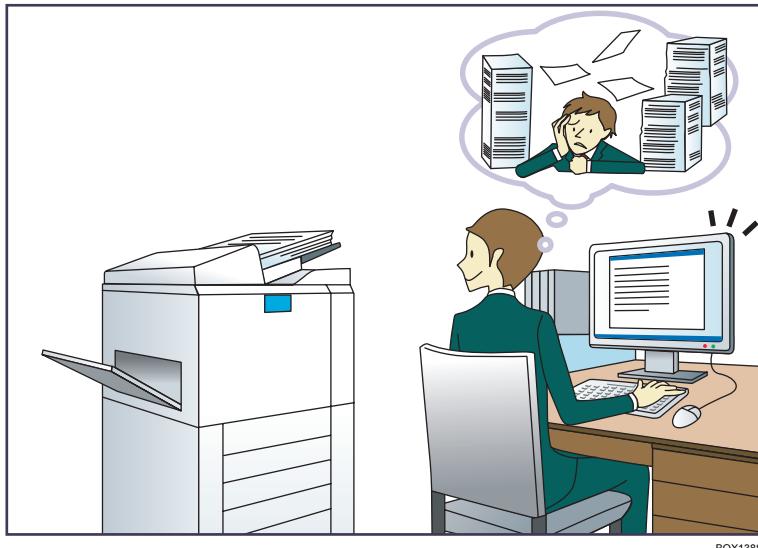

### Отправка файлов сканирования

⇒ См. "Сканирование"

### Отправка URL папки, в которой хранятся отсканированные файлы

⇒ См. "Сканирование"

### Сохранение отсканированных файлов в общей папке

⇒ См. "Сканирование"

### Сохранение отсканированных файлов на носителях

⇒ См. "Сканирование"


### Преобразование переданных факсов в электронные форматы и отправка их на компьютер

⇒ См. "Факс"

### Управление и использование документов, преобразованных в электронные форматы (Сервер Докум.)

⇒ См. "Копир/сервер документов"

## Я хочу зарегистрировать адресатов

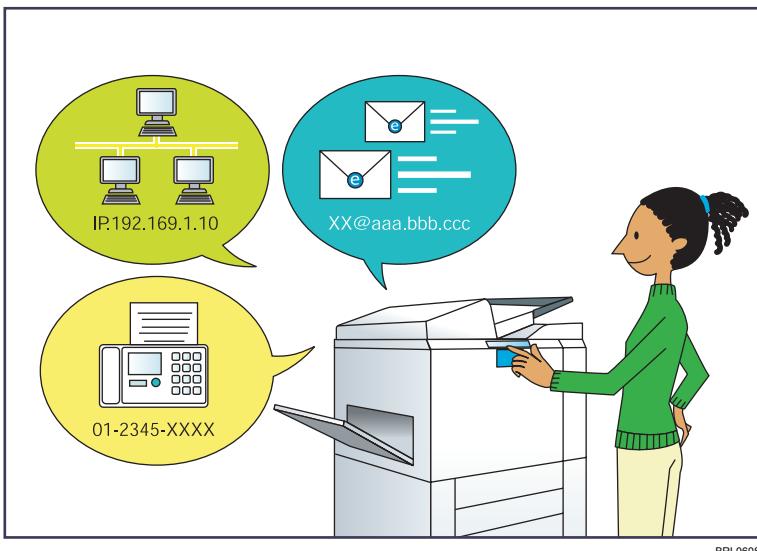

BRL060S

### Использование панели управления для регистрации адресатов в настройке Адрес.книга

- ⇒ См. "Факс" .
- ⇒ См. руководство "Сканирование" .

### Использование Web Image Monitor для регистрации адресатов с компьютера

- ⇒ См. руководство "Факс" .

### Загрузка зарегистрированных в устройстве адресатов в список адресатов драйвера LAN-Fax

- ⇒ См. руководство "Факс" .

## Я хочу эффективнее использовать аппарат

1



BQX139S

### Регистрация и использование часто используемых параметров (Программа)

⇒ См. "Необходимые функции" .

### Регистрация часто используемых параметров в виде исходных (Прогр.по умолч. (копир/сервер документов/факс/сканер))

⇒ См. руководство "Необходимые функции" .

### Регистрация часто используемых параметров печати в драйвере принтера

⇒ См. "Печать" .

### Замена начальных параметров драйвера принтера на часто используемые параметры печати

⇒ См. "Печать" .

### Добавление ярлыков для часто используемых программ или веб-страниц

⇒ См. "Необходимые функции" .


### Изменение порядка функций и значков ярлыков

⇒ См. "Необходимые функции" .

# Окно [Начальный экран] можно настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя

1

В окне [Начальный экран] отображаются значки всех функций.

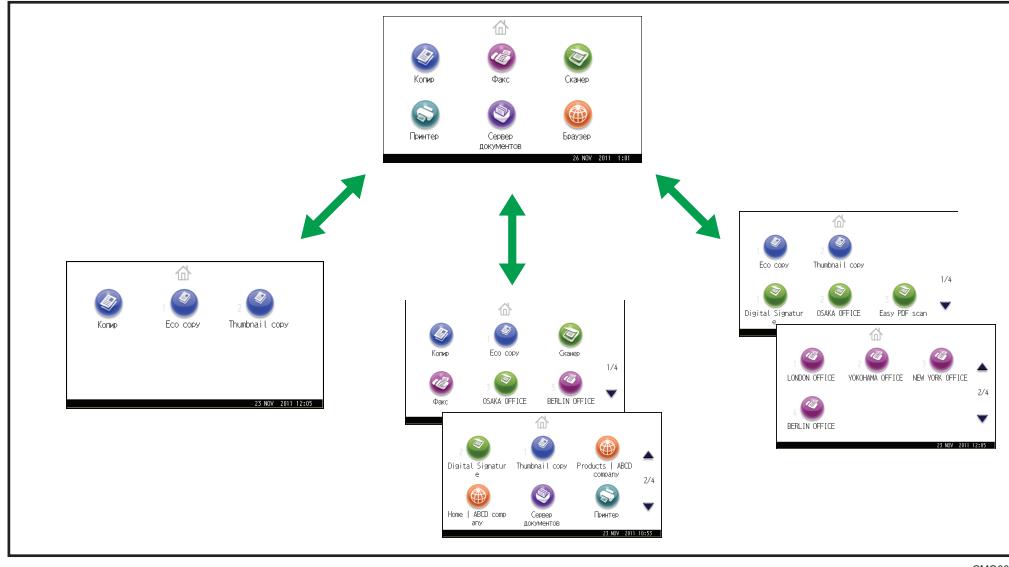


- В окно [Начальный экран] можно добавлять ярлыки часто используемых программ или веб-страниц. Для вызова программ или веб-страниц достаточно нажать на соответствующий ярлык.
- Можно настроить вывод только тех значков функций и ярлыков, которые фактически используются.
- Можно изменять порядок значков функций и ярлыков.

## Ссылки

- Для получения подробной информации о функциях в окне [Начальный экран] см. "Начало работы" ⑨.

## Для копирования можно использовать разнообразные функции

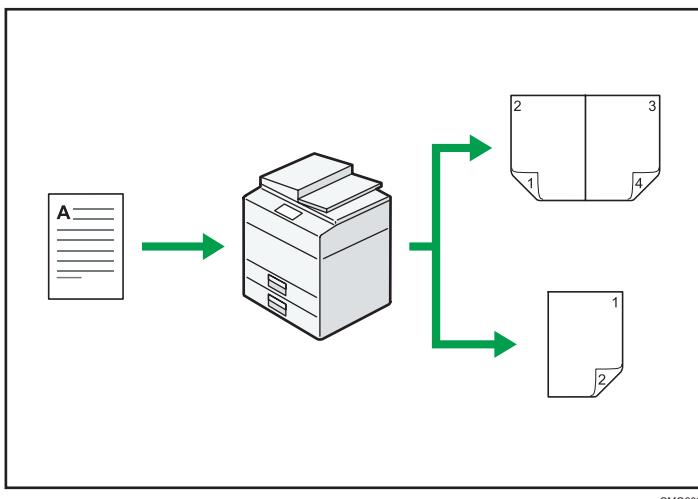


- Аппарат позволяет делать полноцветные копии. Режим цветного копирования включается в зависимости от типа оригиналов и требуемого конечного результата.
- При копировании можно настраивать цветовые тона и качество изображений.
- Копируемое изображение можно уменьшить или увеличить. С помощью функции Авто умн./Ув. аппарат автоматически вычисляет формат печати, соотнося размеры оригиналов и выбранного типа бумаги.
- Функции копирования, такие как Двуст.печ. и Объедин. печать, позволяют сэкономить бумагу путем копирования нескольких страниц на один лист.
- Можно копировать на различные типы бумаги, например на конверты и ОНР-пленки.
- Есть возможность сортировки копий.

### Ссылки

- См. "Копир/сервер документов"⑥.

## Аппаратом поддерживаются различные функции печати данных

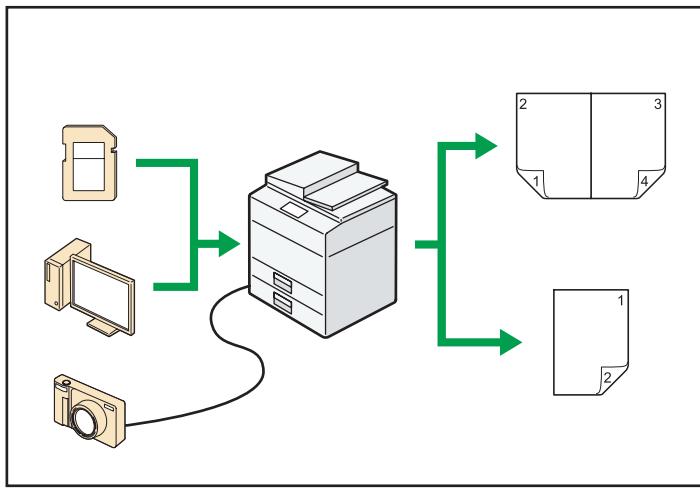

CMQ003

- Данным устройством поддерживаются локальные и сетевые подключения.
- Можно посылать pdf-файлы непосредственно на аппарат для распечатки, не открывая приложения, работающего с pdf-файлами.
- Можно напечатать или удалить задания на печать, хранящиеся на жестком диске аппарата, которые были ранее отправлены с компьютера при помощи драйвера принтера. Можно выбрать следующие типы заданий на печать: Печать образца, Блокированная печать, Отложенная печать и Сохраненная печать.
- Есть возможность сортировки напечатанных листов.
- Если установлена карта PictBridge, то к аппарату с помощью кабеля USB можно подключить цифровой фотоаппарат, совместимый с PictBridge. Это позволяет печатать сохраненные в фотоаппарате фотографии при помощи собственного интерфейса фотоаппарата.
- Возможна печать файлов с внешнего носителя с указанием параметров печати, таких как качество печати и размер копий.


### Ссылки

- См. "Печать" ⑥.

## Можно использовать сохраненные документы

1

Файлы, отсканированные в режиме копира, факса, принтера или сканера, можно хранить на жестком диске аппарата. Благодаря Web Image Monitor компьютер можно использовать для поиска, обзора, печати, удаления и отправки сохраненных файлов по сети. Также можно изменить параметры печати и распечатать несколько документов (Сервер докум.).

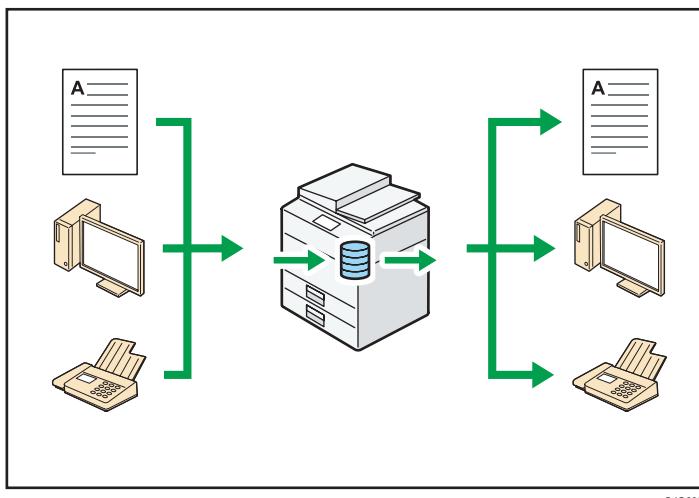

CJQ603

- Сохраненные документы, отсканированные в режиме сканера, можно извлекать на компьютер.
- С помощью приложения преобразования форматов файлов можно скачивать на свой компьютер документы, сохраненные в режиме копира, сервера документов или принтера.

### Ссылки


- Для получения подробной информации о Сервере документов в режиме копира и об использовании Сервера документов см. "Копир/сервер документов" .
- Подробные сведения об использовании функции Сервер документов в режиме принтера см. "Печать" .
- Подробные сведения об использовании функции Сервер документов в режиме факса см. "Факс" .
- Подробные сведения об использовании функции Сервер документов в режиме сканирования см. руководство "Сканирование" .

# Факсимильные сообщения можно получать и отправлять без использования бумаги

1

## Прием

Полученные по факсу документы можно сохранять и хранить в электронном формате на жестком диске аппарата, не распечатывая их.

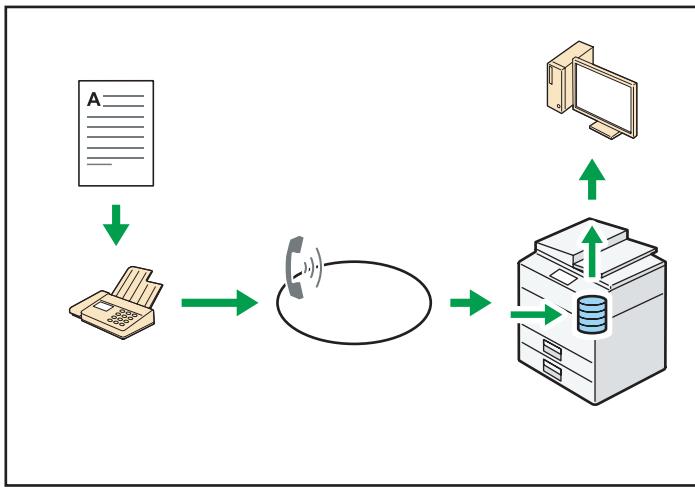

CJQ604


Для поиска, печати, удаления, открытия и загрузки документов при помощи компьютера можно использовать приложение Web Image Monitor (хранение полученных документов).

## Ссылки

- См. "Факс".

## Передача

Вы можете отправить факс с компьютера на данное устройство по сети (Ethernet или беспроводная ЛВС), а затем переадресовать факс на телефонную линию (LAN-Fax).

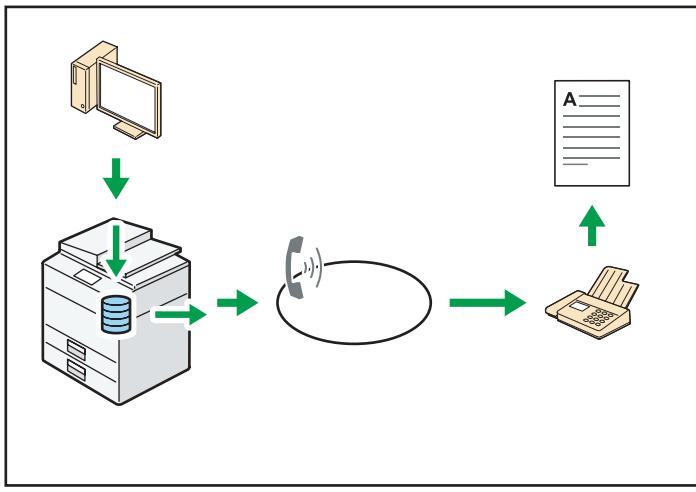


- Чтобы отправить факсимильное сообщение, распечатайте информацию из используемого приложения Windows, выбрав в качестве принтера LAN-Fax и указав адресата.
- Вы также можете проверить отправленное изображение.

### Ссылки

- Для получения подробных сведений о параметрах настройки аппарата см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .
- Для получения подробных сведений об использовании этой функции см. "Факс" .

## Факсимильные сообщения можно отправлять и получать по сети Интернет

1

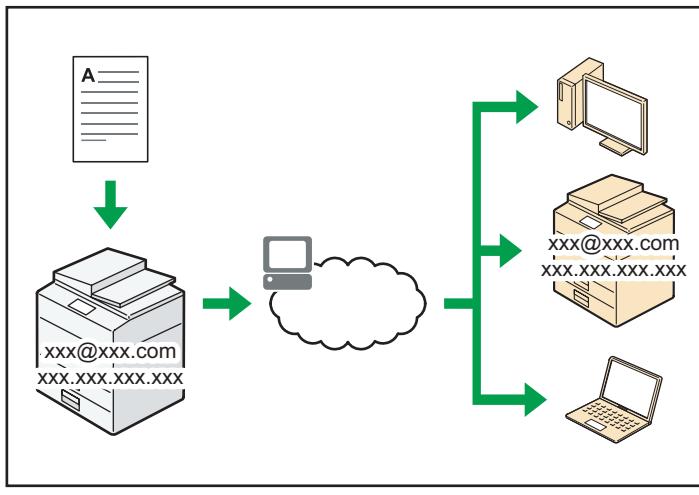

### Отправка и получение электронной почты

Данное устройство преобразует изображения сканированных документов в формат электронной почты, передает и принимает эти данные по сети Интернет.

- Чтобы отправить документ, вместо набора телефонного номера укажите адрес электронной почты получателя (передача Инт. факса и электронных сообщений).
- Данное устройство поддерживает прием сообщений электронной почты от других компьютеров или через функцию Инт. факс (получение и печать сообщений электронной почты и Инт.Факс).
- Получать сообщения по почте с использованием функции Инт.Факс могут совместимые с функцией Инт.Факс устройства и компьютеры, имеющие адрес электронной почты.

### IP-Fax


Функция IP-Fax используется для передачи и приема документов между двумя факсимильными аппаратами непосредственно по сети TCP/IP.

- Чтобы передать документ, укажите IP-адрес или имя узла вместо номера факса (Передача IP-Fax).
- Данный аппарат поддерживает прием документов, отправленных с использованием функции Инт.Факс (Прием через IP-Fax).
- Данное устройство поддерживает отправку на подключенные к коммутируемой телефонной линии факсимильные аппараты G3 с использованием шлюза IP-телефонии.

 Ссылки

- Для получения подробных сведений о параметрах настройки см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .
- Для получения подробных сведений о передаче и приеме документов по сети Интернет см. "Факс" .

## Факс и сканер можно использовать в сетевой среде

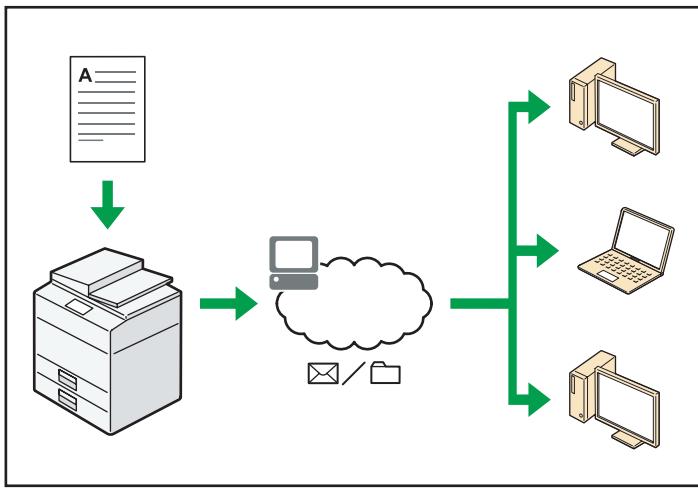

CJQ607

- Отсканированные файлы можно отправить по электронной почте на указанный адрес (отправка отсканированных файлов по электронной почте).
- Отсканированные файлы можно отправлять непосредственно в папки (отправка отсканированных файлов с помощью функции сканирования в папку).
- Этот аппарат можно использовать в качестве сканера доставки для программного обеспечения доставки ScanRouter<sup>\*1</sup> (сканер сетевой доставки). Файлы сканирования можно сохранить на сервере доставки или передать их в папку на компьютере в той же сети.
- Вы можете использовать web-сервисы на устройствах (WSD) для отправки файлов сканирования на компьютер клиента.


\*1 Программное обеспечение доставки ScanRouter снято с продажи.

### Ссылки

- См. "Факс" , "Сканирование" или "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .

## Утечки информации можно предотвратить (функции безопасности)

1

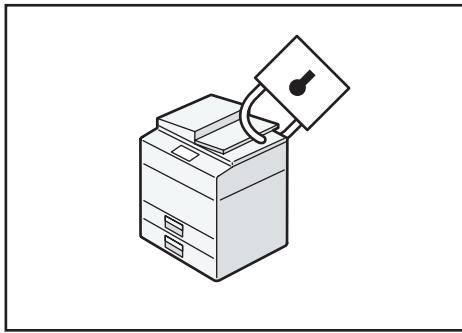

CJQ608


- Пользователь может защитить документы от несанкционированного доступа и запретить их копирование без разрешения.
- Пользователь может контролировать работу устройства, а также не допускать несанкционированного изменения его параметров.
- Задавая пароли, пользователь может предотвратить несанкционированный доступ через сеть.
- Пользователь может удалить или зашифровать данные на жестком диске, чтобы предотвратить утечку информации.
- Пользователь может ограничить диапазон функций использования устройства для каждого пользователя.

### Ссылки

- См. "Руководство по безопасности" .

# Мониторинг состояния устройства и настройка аппарата с помощью компьютера

С помощью Web Image Monitor можно проверить состояние аппарата и изменить настройки.

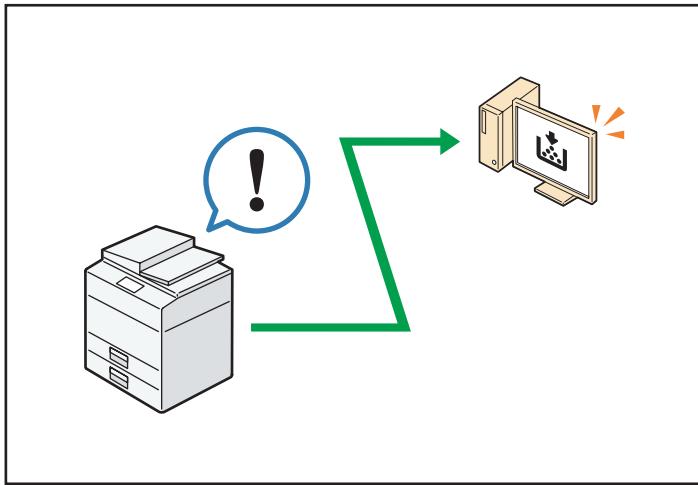

CJQ609

Предусмотрена возможность проверки наличия достаточного количества бумаги в лотке, регистрации информации в настройке Адрес.книга, определения сетевых настроек, конфигурирования и изменения параметров настройки системы, управления заданиями, распечатки истории заданий и конфигурирования параметров настройки аутентификации.


## Ссылки

- См. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" или справку по Web Image Monitor.

# Предотвращение несанкционированного копирования

1

Вы можете распечатать на бумаге встроенный шаблон, чтобы предотвратить копирование.

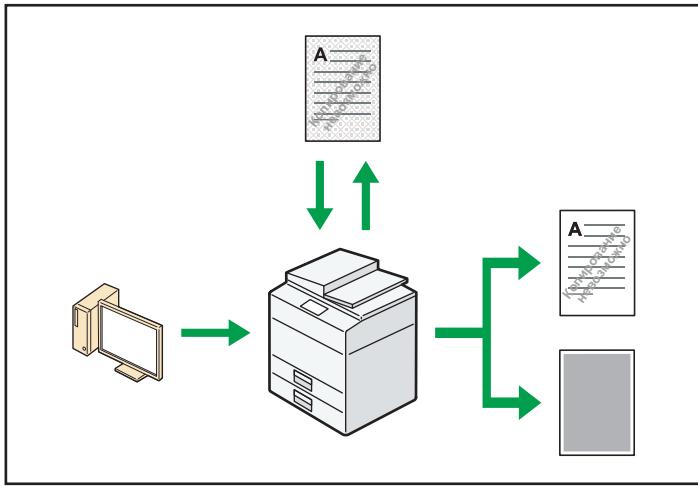

RU CJQ613

- Используя параметры драйвера принтера, в распечатываемый документ можно внедрить специальный шаблон. Если документ копируется на аппарате, на котором установлен модуль защиты данных от несанкционированного копирования, то защищенные страницы делаются неразборчивыми, что предотвращает копирование конфиденциальной информации. Защищенные факсимильные сообщения затеняются перед их передачей или сохранением. Если документ, защищенный от несанкционированного копирования, копируется на аппарате, на котором установлен модуль защиты данных от несанкционированного копирования, то аппарат подает звуковой сигнал, уведомляя о том, что была попытка несанкционированного копирования.  
Если документ копируется на аппарате, на котором не установлен модуль защиты данных от несанкционированного копирования, скрытый текст печатается на копии, указывая на несанкционированное копирование.
- С помощью драйвера принтера вы можете вставить текст в печатаемый документ для предотвращения несанкционированного копирования. Если документ копируется, сканируется или сохраняется на сервере документов с помощью копира или МФУ, то вставленный текст печатается на копии, указывая на несанкционированное копирование.

## Ссылки

- Для получения подробных сведений см. "Печать" и "Руководство по безопасности" .

## 2. Начало работы

В этом разделе описывается начало работы с данным устройством.

### Перечень названий и функций компонентов


2

#### Описание компонентов (главным образом страны Европы)

##### Важно

- Не закрывайте вентиляционные отверстия различными предметами. При перегреве устройства возможно возникновение неисправности.

Вид спереди и справа

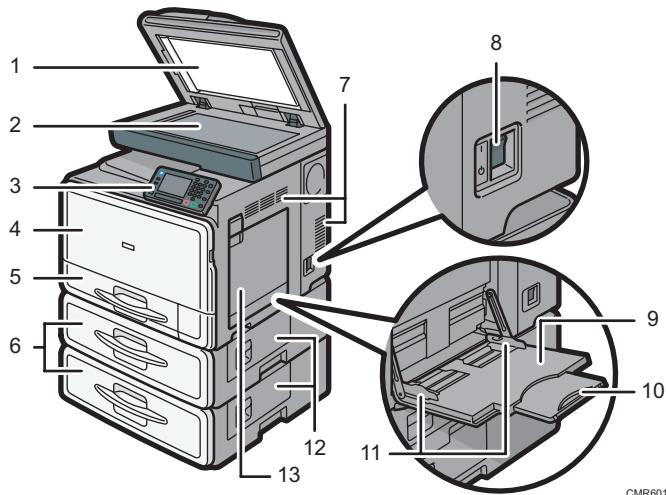

##### 1. Крышка стекла экспонирования или АПД

(На рисунке показано устройство автоматической подачи документов).

Опустите крышку стекла экспонирования или АПД на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

При загрузке стопки оригиналов в АПД, документы будут автоматически подаваться один за одним.

##### 2. Стекло экспонирования

Сюда помещаются оригиналы лицевой стороной вниз.

##### 3. Панель управления

См. стр. 36 "Описание названий и функций элементов панели управления аппарата".

##### 4. Передняя крышка

Откройте для доступа к внутренней части устройства.

**5. Лоток для приема**

Место для загрузки бумаги.

**6. Лоток для бумаги (Лоток 2 и Лоток 3)**

Место для загрузки бумаги.

**7. Вентиляционные отверстия**

Предотвращают перегрев устройства.

**8. Основной переключатель питания**

Чтобы использовать аппарат, необходимо включить главный переключатель. Если он выключен, включите выключатель.

**9. Обходной лоток**

Используется для копирования или печати на пленках для проектора и на бумаге для этикеток (клейкие этикетки).

**10. Удлинитель**

Вытяните данный удлинитель при загрузке бумаги формата A4□, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11□ или большего размера в обходной лоток.

**11. Направляющие для бумаги**

При укладке бумаги в обходной лоток выровняйте направляющие по листам бумаги.


**12. Нижняя правая крышка**

Откройте эту крышку при замятии бумаги.

**13. Правая крышка**

Откройте эту крышку для удаления замятой бумаги из лотка для бумаги.

**Вид спереди и слева**

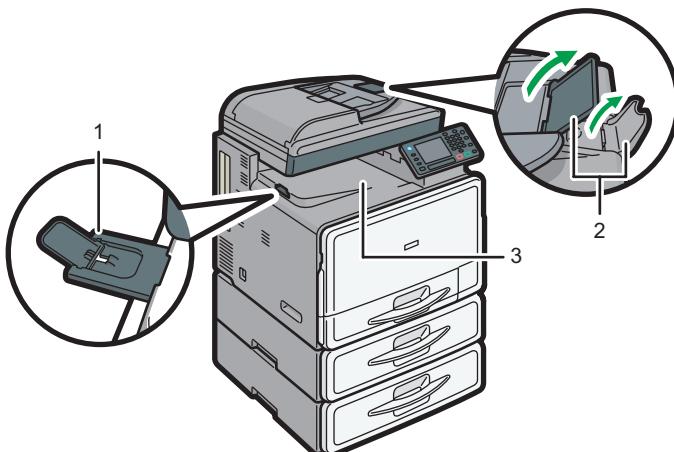

CMR602

**1. Направляющая внутреннего лотка**

Откройте наружу и поднимите конечную прижимную планку для поддержки бумаги большого формата.


## 2. Удлинители

Поднимите эти удлинители для бумаги больших размеров.

## 3. Внутренний лоток

Сюда выводятся копии, напечатанные документы и факсимильные сообщения.

**Вид сзади и слева**

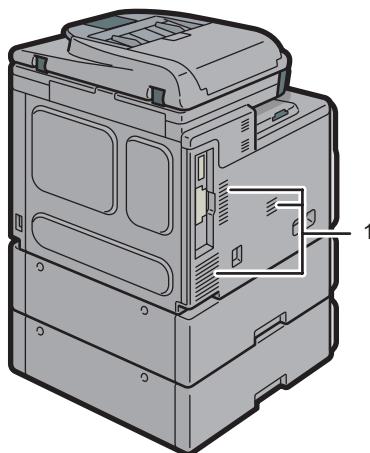

2

CMR634

### 1. Вентиляционные отверстия

Предотвращают перегрев устройства.


## Описание компонентов Регион A (главным образом страны Азии)

### Важно

- Не закрывайте вентиляционные отверстия различными предметами. При перегреве устройства возможно возникновение неисправности.

### Вид спереди и справа

2

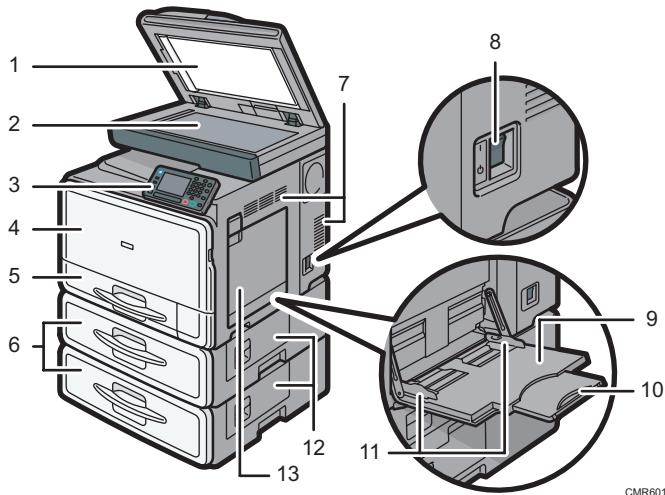

#### 1. АПД

Опустите устройство АПД на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

При загрузке стопки оригиналов в АПД, документы будут автоматически подаваться один за одним.

#### 2. Стекло экспонирования

Сюда помещаются оригиналы лицевой стороной вниз.

#### 3. Панель управления

См. стр. 36 "Описание названий и функций элементов панели управления аппарата".

#### 4. Передняя крышка

Откройте для доступа к внутренней части устройства.

#### 5. Лоток для приема

Место для загрузки бумаги.

#### 6. Лоток для бумаги (Лоток 2 и Лоток 3)

Место для загрузки бумаги.

#### 7. Вентиляционные отверстия

Предотвращают перегрев устройства.

#### 8. Основной переключатель питания

Чтобы использовать аппарат, необходимо включить главный переключатель. Если он выключен, включите выключатель.

#### 9. Обходной лоток

Используется для копирования или печати на пленках для проектора и на бумаге для этикеток (клейкие этикетки).

**10. Удлинитель**

Вытяните данный удлинитель при загрузке бумаги формата A4□, 8 $\frac{1}{2}$  × 11□ или большего размера в обходной лоток.

**11. Направляющие для бумаги**


При укладке бумаги в обходной лоток выровняйте направляющие по листам бумаги.

**12. Нижняя правая крышка**

Откройте эту крышку при замятии бумаги.

**13. Правая крышка**

Откройте эту крышку для удаления замятой бумаги из лотка для бумаги.

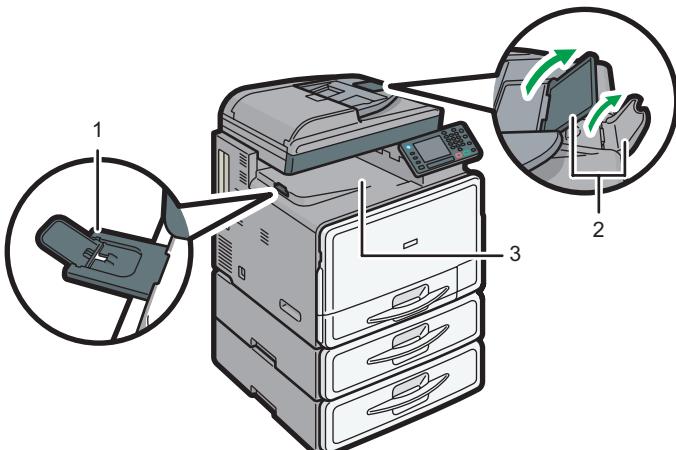**Вид спереди и слева**

CMR602

**1. Направляющая внутреннего лотка**

Откройте наружу и поднимите конечную прижимную планку для поддержки бумаги большого формата.

**2. Удлинители**


Поднимите эти удлинители для бумаги больших размеров.

**3. Внутренний лоток**

Сюда выводятся копии, напечатанные документы и факсимильные сообщения.

**Вид сзади и слева**

2

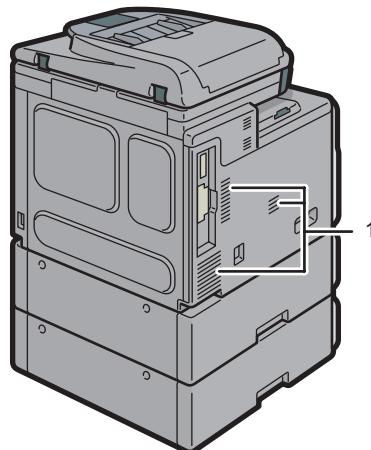

CMR634

**1. Вентиляционные отверстия**


Предотвращают перегрев устройства.

**Описание компонентов** **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

**★ Важно**

- Не закрывайте вентиляционные отверстия различными предметами. При перегреве устройства возможно возникновение неисправности.

**Вид спереди и справа**

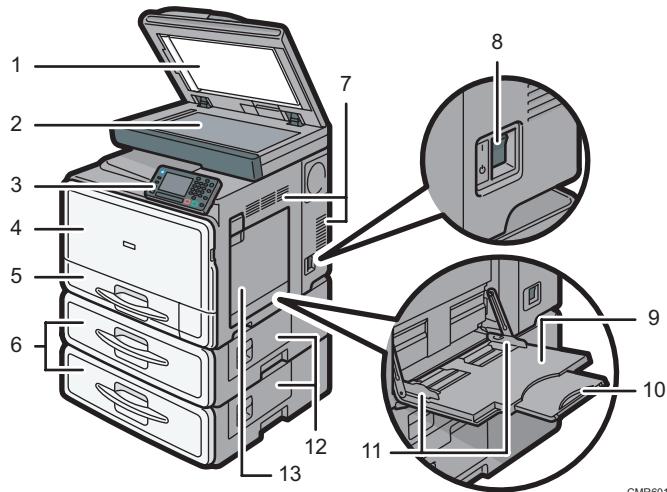

CMR601

**1. АПД**

Опустите устройство АПД на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

При загрузке стопки оригиналов в АПД, документы будут автоматически подаваться один за одним.

**2. Стекло экспонирования**

Сюда помещаются оригиналы лицевой стороной вниз.

**3. Панель управления**

См. стр. 36 "Описание названий и функций элементов панели управления аппарата".

**4. Передняя крышка**

Откройте для доступа к внутренней части устройства.

**5. Лоток для приема**

Место для загрузки бумаги.

**6. Лоток для бумаги (Лоток 2 и Лоток 3)**

Место для загрузки бумаги.

**7. Вентиляционные отверстия**

Предотвращают перегрев устройства.

**8. Основной переключатель питания**

Чтобы использовать аппарат, необходимо включить главный переключатель. Если он выключен, включите выключатель.

**9. Обходной лоток**

Используется для копирования или печати на пленках для проектора и на бумаге для этикеток (клейкие этикетки).

**10. Удлинитель**

Вытяните данный удлинитель при загрузке бумаги формата A4□, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11□ или большего размера в обходной лоток.

**11. Направляющие для бумаги**

При укладке бумаги в обходной лоток выровняйте направляющие по листам бумаги.

**12. Нижняя правая крышка**


Откройте эту крышку при замятии бумаги.

**13. Правая крышка**

Откройте эту крышку для удаления замятой бумаги из лотка для бумаги.

**Вид спереди и слева**

2

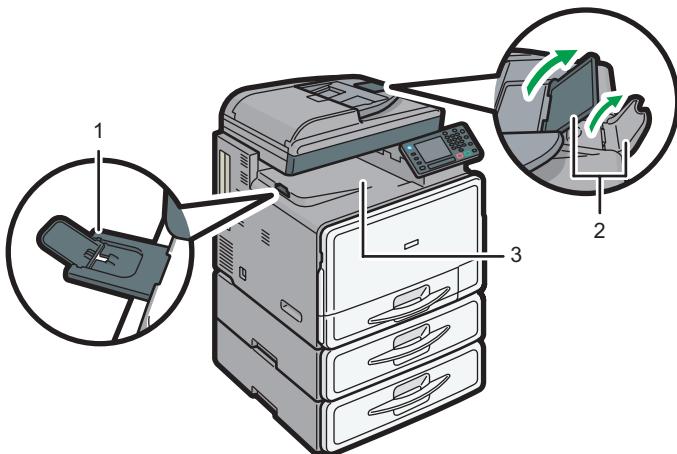

CMR602

**1. Направляющая внутреннего лотка**

Откройте наружу и поднимите конечную прижимную планку для поддержки бумаги большого формата.


**2. Удлинители**

Поднимите эти удлинители для бумаги больших размеров.

**3. Внутренний лоток**

Сюда выводятся копии, напечатанные документы и факсимильные сообщения.

**Вид сзади и слева**

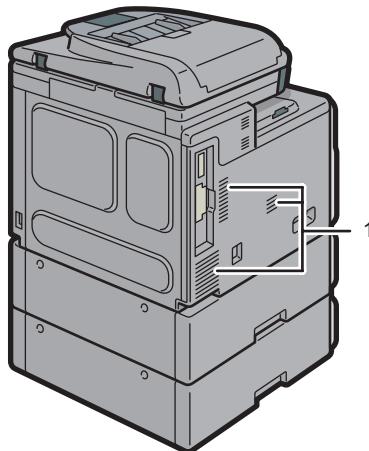

CMR634


**1. Вентиляционные отверстия**

Предотвращают перегрев устройства.

# Описание функций опций аппарата

## Описание функций внешних опций аппарата Регион А (главным образом Европа)

2

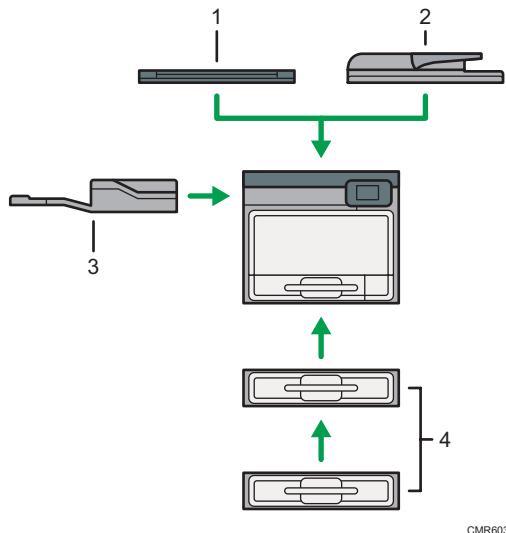

CMR603

### 1. Крышка стекла экспонирования

Опустите крышку на оригиналы.

### 2. АПД

Сюда загружается стопка оригиналов. Они будут подаваться автоматически.

### 3. Внутренний лоток 2


При выборе этого лотка в качестве выходного копии, распечатанные документы или факсимильные сообщения выводятся в него лицевой стороной вниз.

### 4. Лоток для бумаги (Лоток 2 и Лоток 3)

Поддерживает до 500 листов бумаги. Можно установить до двух лотков.

## Описание функции внешних опций аппарата Регион А (главным образом Азия)

2

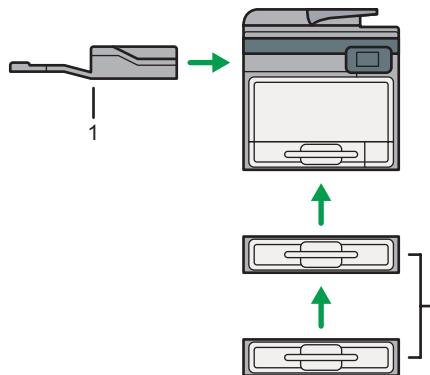

CMR604


### 1. Внутренний лоток 2

При выборе этого лотка в качестве выходного копии, распечатанные документы или факсимильные сообщения выводятся в него лицевой стороной вниз.

### 2. Лоток для бумаги (Лоток 2 и Лоток 3)

Поддерживает до 500 листов бумаги. Можно установить до двух лотков.

## Описание функций внешних опций аппарата Регион Б (главным образом Северная Америка)

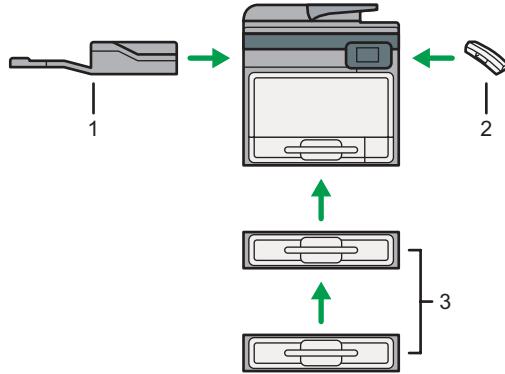

CMR604

### 1. Внутренний лоток 2

При выборе этого лотка в качестве выходного копии, распечатанные документы или факсимильные сообщения выводятся в него лицевой стороной вниз.

### 2. Трубка

Используется в качестве приемника в случае установки блока факсимильной связи.

Позволяет пользоваться функциями набора номера без снятия трубки и ручного набора. Позволяет также использовать аппарат в качестве телефона.


### **3. Лоток для бумаги (Лоток 2 и Лоток 3)**

Поддерживает до 500 листов бумаги.

## Описание названий и функций элементов панели управления аппарата

На этом рисунке показана панель управления устройства со всем установленным оборудованием, приобретаемым дополнительно.

2

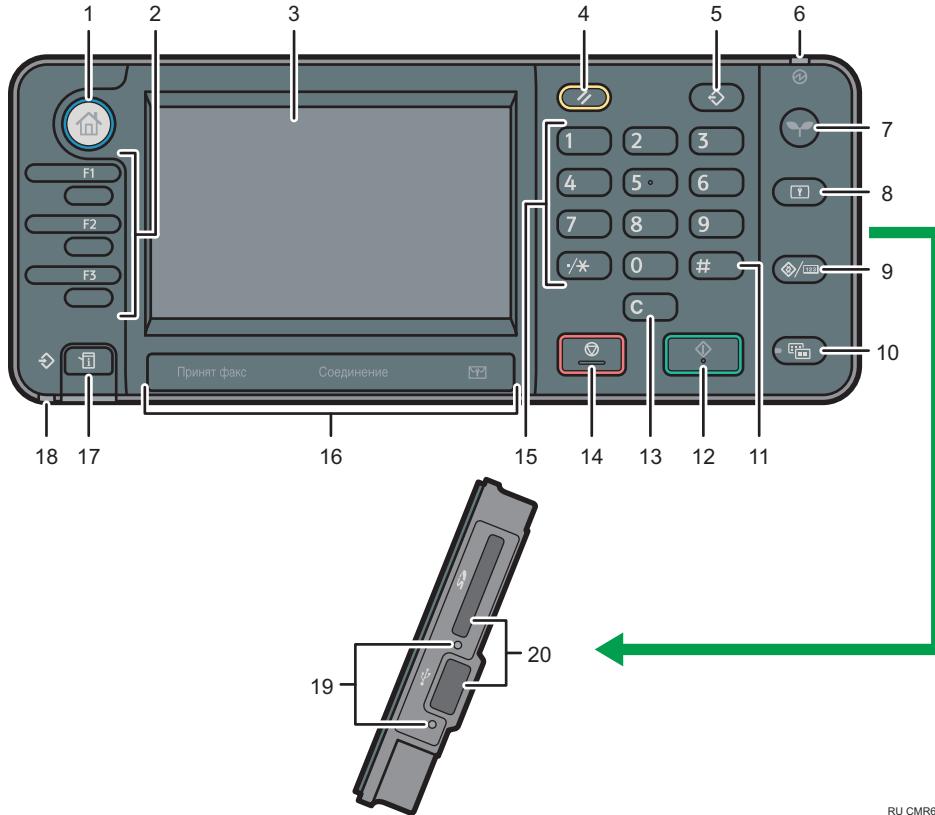

RU CMR606

### 1. Клавиша [Начальный экран]

Нажмите для отображения окна [Начальный экран]. Для получения сведений см. стр. 39 "Как пользоваться экраном [Начальный экран]".

### 2. Функциональные клавиши

Настроек по умолчанию у функциональных клавиш нет. Пользователь может назначить часто используемые функции, программы и веб-страницы. Для получения подробных сведений см. "Начало работы"

### 3. Дисплей

Используется для отображения клавиш для каждой функции, рабочего состояния или сообщений. См. "Начало работы"

### 4. Клавиша [Сброс]

Служит для сброса текущих параметров.

**5. Клавиша [Программа] (режим копира, Сервер документов, факса и сканера)**

- Нажмите для регистрации часто используемых настроек или для вызова зарегистрированных настроек.  
См. "Необходимые функции".
- Используется для программирования значений по умолчанию для первоначального отображения при очистке, сбросе режимов или сразу после включения главного выключателя питания.  
См. "Необходимые функции".

**6. Индикатор основного питания**

Индикатор основного питания светится при включении основного выключателя питания.

**7. Клавиша [Энергосбережение]**

Используется для переключения в спящий режим и обратно. См. "Начало работы".

В спящем режиме клавиша [Энергосбережение] медленно мигает.

**8. Клавиша [Вход в систему/Выход из системы]**

Нажмите для входа или выхода из системы.

**9. Клавиша [Инструменты пользователя/Счетчик]**

- Инструм.польз.  
Служит для изменения заданных по умолчанию параметров в соответствии с требованиями пользователя. См. "Подсоединение аппарата/Настройки системы".
- Счетчик  
Служит для проверки или распечатки показаний счетчика. См. "Техническое обслуживание и характеристики".

Предусмотрена возможность выяснить, где можно заказать дополнительные расходные материалы, а также телефоны, по которым нужно звонить в случае возникновения неисправностей. Эти данные можно также распечатать. См. "Техническое обслуживание и характеристики".

**10. Клавиша [Упрощенный экран]**

Нажмите для переключения на упрощенный экран. См. "Начало работы".

**11. Клавиша [#] (Клавиша "Ввод")**

Используется для подтверждения введенных значений или выбранных элементов.

**12. Клавиша [Пуск]**

Используется для запуска процесса копирования, печати, сканирования или отправки.

**13. Клавиша [Сброс]**

Нажмите для удаления введенного числа.

**14. Клавиша [Стоп]**

Нажмите для прекращения выполнения текущего задания, такого как копирование, сканирование, факсимильная связь или печать.

**15. Цифровые клавиши**

Используется для ввода числа копий, факсимильных номеров и данных для выбранной функции.

## 16. Индикаторы соединения, принятого факса и конфиденциального файла

- Индикатор соединения

Во время передачи и приема данных светится постоянно.

- Индикатор Принят факс

Постоянно светится в процессе приема и сохранения данных в памяти факса (кроме данных персональной ячейки или файла блокировки памяти).

См. "Факс" .

- Индикатор "Конфиденциальный файл"

Постоянно светится в процессе приема данных персонального ящика.

Мигает в процессе приема файла блокировки памяти.

См. "Факс" .

## 17. Клавиша [Проверить статус]

Нажмите, чтобы проверить статус системы аппарата, рабочий статус каждой функции и текущие задания. Можно также отобразить историю выполнения заданий и информацию по обслуживанию аппарата.

## 18. Индикатор поступления данных (режим принтера и факсимильной связи)

Мигает при получении заданий на печать или документов по ЛВС-факсу от компьютера. См. "Факс"  и "Принтер" .

## 19. Индикатор доступа внешнего носителя

Загорается, когда к соответствующему разъему аппарата подсоединяется внешний носитель данных или в момент, когда осуществляется доступ к такому носителю.

## 20. Разъемы для носителей


Используйте для работы с SD карточками или USB носителями.

# Как пользоваться экраном [Начальный экран]

В окне [Начальный экран] отображаются значки всех функций.

В окно [Начальный экран] можно добавлять ярлыки часто используемых программ или веб-страниц. Добавленные ярлыки отображаются в [Начальный экран]. Для вызова программ или веб-страниц достаточно нажать на соответствующий ярлык.

Чтобы открыть [Начальный экран], нажмите клавишу [Начальный экран].

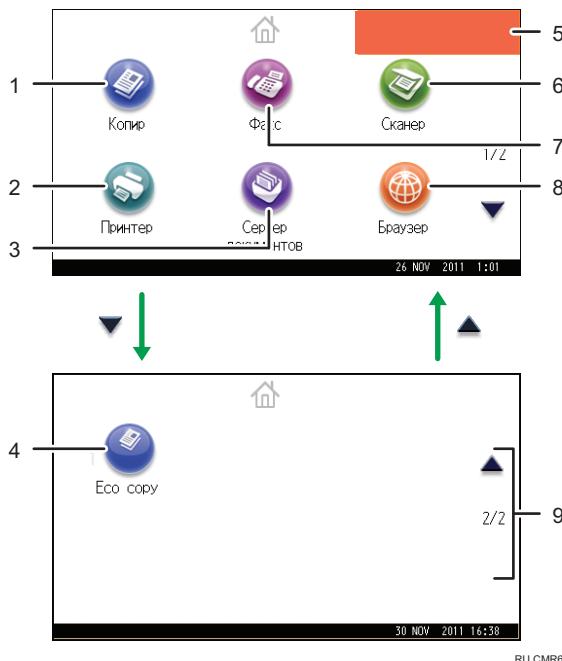

## 1. [Копир]

Нажмите для создания копий.

Для получения подробных сведений об использовании функции копирования см. документ "Копир/Сервер документов" .

## 2. [Принтер]

Нажмите, чтобы выполнить настройки аппарата для его использования в качестве принтера.

Для получения подробных сведений о настройке функции принтера см. раздел "Печать" .

## 3. [Сервер документов]

Нажмите для сохранения или печати документов на жестком диске аппарата.

Для получения подробных сведений об использовании функции копирования Сервер докум. см. документ "Копир/Сервер документов" .

#### 4. Ярлык

Ярлыки программ и веб-страниц можно добавлять в окно [Начальный экран]. Для получения подробной информации о регистрации ярлыков см. стр. 40 "Добавление значков в экран [Начальный экран]". Номер программы отображается в левой нижней части ярлыка.

#### 5. Изображение на начальном экране

В окне [Начальный экран] можно отображать рисунок, например, логотип компании. Для получения сведений об изменении изображения см. "Необходимые функции" .

#### 6. [Сканер]

Нажмите для сканирования оригиналов и сохранения изображений в виде файлов.

Для получения подробных сведений об использовании функции сканера см. "Сканирование" .

#### 7. [Факс]

Нажмите для отправки или приема факса.

Для получения подробных сведений об использовании функции факса см. "Факс" .

#### 8. [Браузер]

Нажмите для отображения веб-страниц.

Для получения подробных сведений о пользовании функцией браузера устройств см. документ "Необходимые функции" .

#### 9. Клавиши ▲/▼

Нажмите для смены страниц, если значки не умещаются на одной странице.

---

### Добавление значков в экран [Начальный экран]

---

Существует возможность добавления ярлыков программ, сохраненных в режимах копира, факса или сканера, а также веб-страниц, зарегистрированных в папке Избранное с помощью функции браузера.

Можно также просматривать значки функций и встроенного ПО, удаленных из окна [Начальный экран].

#### Примечание

- Ярлыки программ, сохраненных в режиме Сервер документов, нельзя зарегистрировать на экране [Начальный экран].
- На стандартном экране возможно отображение названий ярлыков, состоящих не более чем из 32 символов. Если название ярлыка состоит более чем из 32 символов, вместо 32-го символа отображается многоточие ("..."). На упрощенном экране отображается не более 30 символов. Если название ярлыка состоит более чем из 30 символов, вместо 30-го символа отображается многоточие ("...").
- Для получения сведений о составлении программ см. стр. 45 "Регистрация функций в программе".

- Для получения дополнительных сведений о процедуре регистрации веб-страниц в папке Иванное см. "Необходимые функции" .
- Ярлыки веб-страниц, зарегистрированных в папке Иванное пользователя, нельзя зарегистрировать в окне [Начальный экран]. Чтобы зарегистрировать ярлык, зарегистрируйте веб-страницы в папку Общее избранное. Для получения дополнительных сведений о папке Иванное см. "Необходимые функции" .
- Для получения дополнительных сведений о процедуре регистрации ярлыка с помощью экрана [Программа] см. "Необходимые функции" .
- Можно зарегистрировать до 72 функций и ярлыков. Если достигнут предел, удалите неиспользуемые значки. Для получения дополнительных сведений см. "Необходимые функции" .
- Расположение значков можно менять. Для получения подробных данных см. "Необходимые функции" .

## Добавление значков в экран [Начальный экран] с помощью Web Image Monitor

### 1. Запустите Web Image Monitor.

Для получения подробных сведений см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .

### 2. Войдите в Web Image Monitor как администратор.

Для получения подробных сведений см. документ "Руководство по безопасности" .

### 3. Наведите курсор на [Управление устройством] и нажмите [Управление начальным экраном устройства].

### 4. Нажмите [Редактировать значки].

### 5. Укажите на значок [+Можно добавить значок.] положения, которое необходимо добавить, затем нажмите [+Добавить].

### 6. Выберите функцию или ярлык, который необходимо добавить.


### 7. Нажмите кнопку [OK] четыре раза.

## Добавление значков в экран [Начальный экран] с помощью Инструм.польз.

В следующей процедуре показано, как зарегистрировать ярлык для программы копира в окне [Начальный экран].

### 1. Зарегистрируйте программу.


2. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

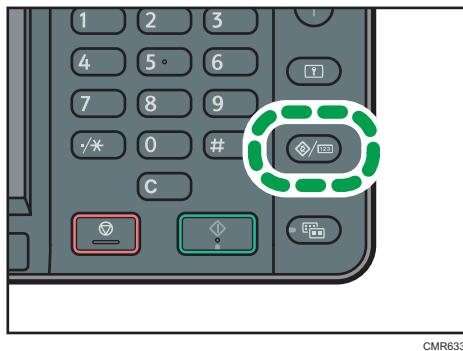


CMR633

2


3. Нажмите [Редакт.начальн.экран].

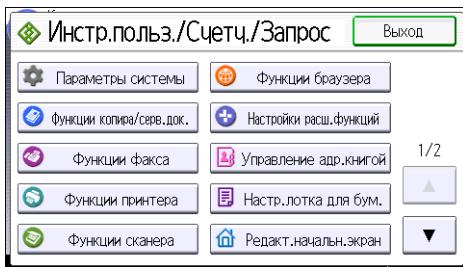


4. Нажмите [Добавить значок].

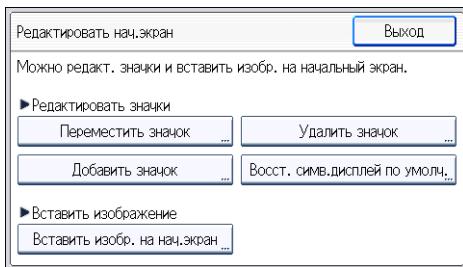


5. Нажмите клавишу [Выбрать значок для добавления].

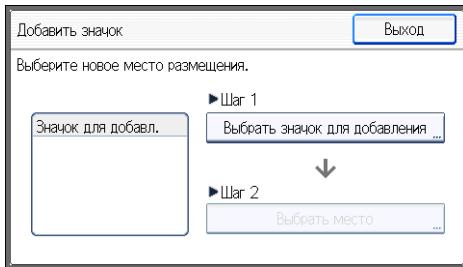


**6. Нажмите кнопку [Программа].**

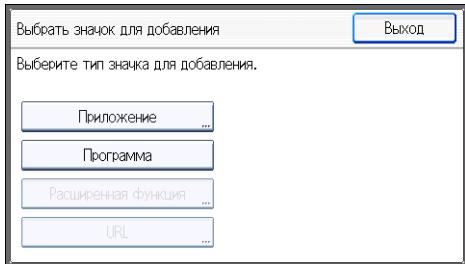


**7. Нажмите кнопку [Программа копира].**

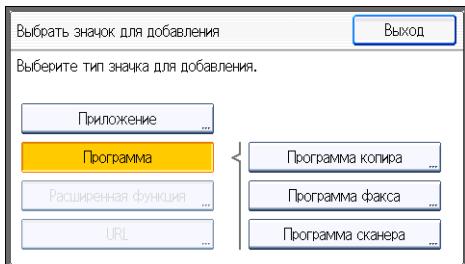


**8. Выберите программу, которую требуется добавить.**

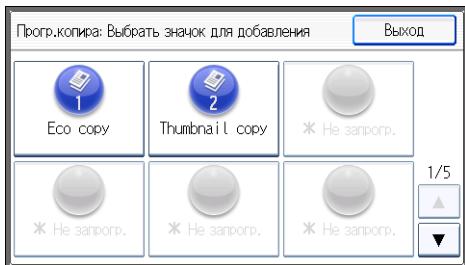

**9. Нажмите [Выбрать место].**

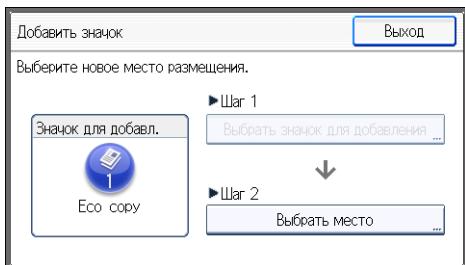


10. Укажите позицию, в которой отображается [Пустой].

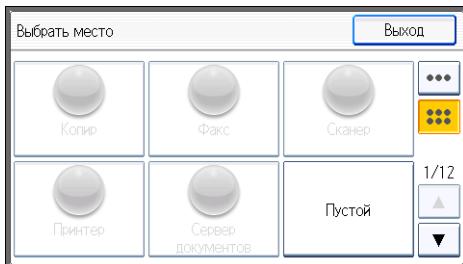

2

11. Нажмите [Выход].

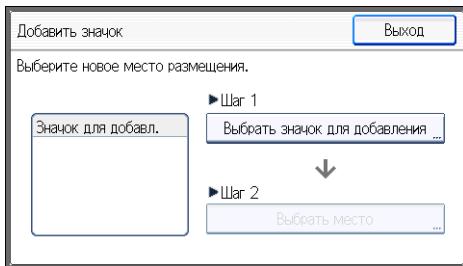

12. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

 **Примечание**

- Нажмите значок [...] в правом верхнем углу экрана [Выбрать место], чтобы проверить положение на упрощенном экране.

# Регистрация функций в программе

Количество программ, которые можно зарегистрировать, зависит от функций.

- Копир: 25 программ
- Сервер документов: 25 программ
- Факс: 100 программ
- Сканер: 25 программ

Для программ можно установить следующие настройки:

## Копир:

Режим цветной печати, лоток для бумаги, Ориг. (Настройки для оригиналов), Авто ум./Ув., Ум./Ув. (Уменьшить/Увеличить), Другие функции (Другие функции), количество копий

## Сервер документов (на начальном экране печати документа):

2 стор.: Верх к Верху, 2 стор.: Верх к Низу, Сортиров., Другие функции (Другие функции), количество напечатанных листов

## Факс:


Тип передачи, передача из памяти/непосредственная передача, Выберите адресата из адресной книги. (кроме передачи в папку), Ручн.ввод, Отобр.сост.перед., Настр. отправки (кроме Тема и Имя отправителя)

## Сканер:

Оригинал, Настр. отправки (кроме Имя файла, Устан.безопас. в Тип файла, Имя отправителя, и Имя польз. и Пароль в Сохранить файл)


В данном разделе поясняется, как зарегистрировать функции в программе на примере функции копира.

1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхней левой части панели управления, затем нажмите значок [Копир] в окне [Начальный экран].

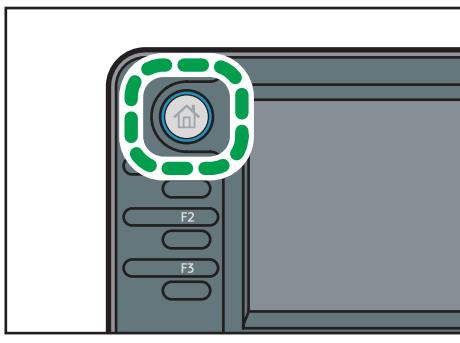

2. Настройте параметры копирования, чтобы активизировались все функции для сохранения в программе.


3. Нажмите клавишу [Программа].

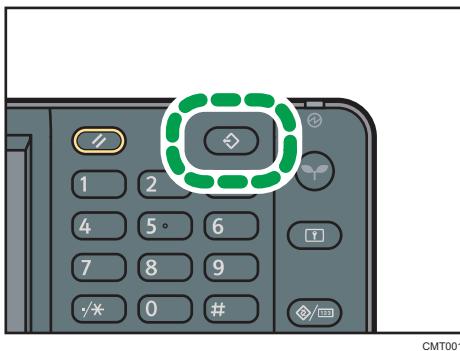

2

4. Нажмите кнопку [Программа].

5. Нажмите номер программы, которую следует зарегистрировать.

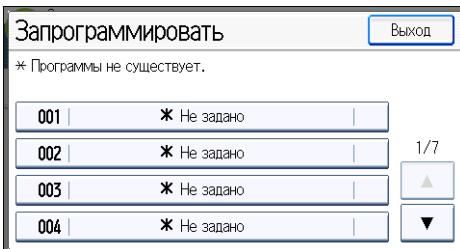

6. Введите имя программы.

7. Нажмите [OK].

8. Нажмите [Выход] дважды.

**Примечание**

- Количество знаков для ввода имени программы зависит от функции:
  - Копир: 34 знака
  - Сервер документов: 34 знака
  - Факс: 20 знаков
  - Сканер: 34 знака
- При регистрации программы, указанной как программа по умолчанию, ее параметры становятся настройками по умолчанию и отображаются без нажатия клавиши [Программа] после сброса или отмены режимов или включения аппарата. См. "Необходимые функции" ⑤.
- Если указанный в программе лоток для бумаги пуст, но имеются другие лотки с бумагой такого размера, то первым будет выбран приоритетный лоток, указанный в опции [Приор.лот.для бум.: копир] или [Приоритет лтк для бумаги: Факс] на вкладке [Парам.лот.для бум.] будет выбран первым. Для получения подробных сведений см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" ⑤.

- При выключении питания или нажатии на кнопку [Перезапуск] программы не удаляются, если программа не удалена или не перезаписана.
- Номера программ с уже заданными настройками отмечены значком .
- Программы можно регистрировать в окне [Начальный экран] и без труда вызывать из памяти. Для получения подробных данных см. "Необходимые функции"  стр. 40 "Добавление значков в экран [Начальный экран]". Ярлыки программ, сохраненных в режиме Сервер документов, нельзя зарегистрировать на экране [Начальный экран].

## Пример программ

### Режим копира

Название программы	Описание программы	Эффект
Экономичное копирование (Eco copy)	Укажите [Обд. 1 стор.] в [Объедин.] в меню [Другие функции].	Таким образом вы сэкономите бумагу и тонер.
Уменьшенная копия (Thumbnail copy)	Укажите [Обд. 1 стор.] в [Объедин.] в меню [Другие функции].	Можно печатать до четырех страниц на одной стороне листа, что позволяет экономить бумагу.

### Режим сканера

Название программы	Описание программы	Эффект
Упрощенное сканирование документов с сохранением в формате PDF	В [Настройки отправки] выберите [Полноцветный] в [Тип оригинала] и выберите [PDF] в [Тип файла]. Затем введите дополнительную информацию о компании, например, "Лондонский филиал: ежедневный отчет" в [Имя файла].	Можно эффективно сканировать документы.
Сканирование файлов PDF с высокой степенью сжатия	В меню [Настр. отправки] выберите в [Тип оригинала] [Полноцветный] и [PDF выс. сжатия] в [Тип файла].	Можно уменьшать объем файлов с отсканированными документами для упрощения их отправки и хранения.

Название программы	Описание программы	Эффект
Сканирование с долговременным хранением	Выберите [PDF/A] в [Тип файла] в меню [Настр. отправки].	Легко переводите документы в цифровой формат PDF/A, пригодный для длительного хранения.
Сканирование с цифровой подписью	В меню [Настр. отправки] укажите [PDF], [PDF выс. сжатия] или [PDF/A] в [Тип файла], а также укажите [Цифровая подпись].	На важные документы (например, договоры) можно добавить цифровую подпись: это позволяет обнаружить подделку.
Сканирование с делением файла	Укажите [Делить] в меню [Настр. отправки].	Можно отсканировать многостраничный оригинал с сохранением данных в одном файле, разделив его на группы с указанным количеством страниц.
Сканирование с высоким разрешением	Установите сканирование с сохранением данных в формате TIFF. Также укажите более высокое разрешение в [Разрешение] в меню [Настр. отправки].	Отсканированные документы будут повторять мельчайшие подробности оригиналов (хотя объем данных при этом будет очень велик).
Пакетное сканирование документов	Выберите [Пакет] в меню [Настр. отправки].	Можно отсканировать большое количество оригиналов и отправить отсканированные копии.

### Режим факса

Название программы	Описание программы	Эффект
Уведомление о результатах передачи (факс)	Выберите [Предпр.] и укажите [Рез. передачи эл.п.] в меню [Настр. отправки].	Можно проверить правильность настройки передачи до и после отправки сообщения.
Передача факсимильного сообщения в указанное время	Укажите [Послать позже] в меню [Настр. отправки].	Можно настроить отправку факсимильного сообщения в указанное время.

Название программы	Описание программы	Эффект
Передача факсимильных сообщений по подразделениям	Укажите [Печ.загол.факса] в [Настройка параметров] в меню [Настр.отправки].	Эта настройка используется, если получатель указывает адресатов для перенаправления сообщений отправителями.

### Примечание

- При некоторых вариантах комплектации определенные функции зарегистрировать невозможно. Для получения подробных сведений см. "Начало работы" .
- Названия программ, приведенные выше, даны только в качестве примеров. В зависимости от своих потребностей можно присвоить программе любое название.
- В некоторых случаях (в зависимости от особенностей бизнеса и сканируемых документов) регистрировать программы не рекомендуется.

## Включение/выключение питания

2


Главный выключатель питания расположен на правой стороне аппарата. При выключении этого переключателя индикатор основного питания на правой стороне панели управления гаснет. После этого отключается электропитание аппарата. При установленном модуле факса, выключение питания может привести к потере хранящихся в памяти файлов факсов. Используйте этот выключатель только в случае необходимости.

### Включение основного питания

#### ★ Важно

- Не выключайте основной выключатель питания сразу после его включения. Это может привести к повреждению жесткого диска или памяти и стать причиной неполадок.

- Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в розетку сети электропитания.
- Включите основное питание.

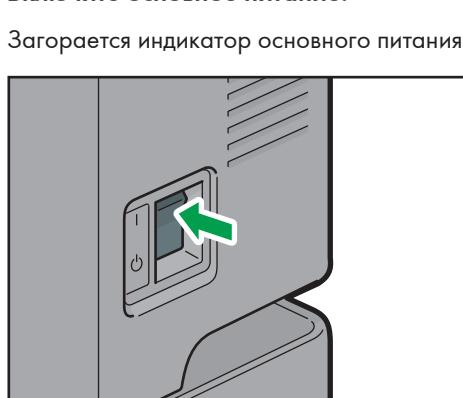

CMR635

### Выключение основного питания

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель. Пользование поврежденным сетевым кабелем может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

#### ★ Важно

- После выключения питания устройства подождите, как минимум, несколько секунд перед его повторным включением. При появлении сообщения "Turn main Power Switch off" выключите

питание устройства и подождите 10 секунд или больше, а затем снова включите устройство. Никогда не включайте питание сразу же после его выключения.

- Перед тем, как отсоединить вилку кабеля электропитания, выключите основной переключатель питания и убедитесь, что индикатор основного питания выключен. В противном случае можно повредить жесткий диск или память, что приведет к неисправности устройства.
- Не отключайте питание во время работы устройства.

## 1. Выключите главный переключатель питания.

Индикатор основного питания гаснет.

## При отображении экрана аутентификации

Если активна Простая аутентификация, Аутентификация Windows, Аутентификация LDAP или Аутентификация сервера интеграции на дисплее появляется экран аутентификации. Пользование устройством возможно только после ввода собственных значений параметров Имя польз.логина и Пароль логина. Если активна Аутентификация кодов пользователей, вы не можете использовать устройство до тех пор, пока не введете Код пользователя.

Если вы можете пользоваться устройством, это значит, что вы находитесь в системе устройства. Когда вы выходите из состояния эксплуатации, это значит, что вы вышли из системы. После выполнения входа не забывайте выполнять выход для предотвращения несанкционированного использования устройства.

### Важно


- Попросите администратора присвоить Имя польз.логина, Пароль логина и Код пользователя. Для получения подробных сведений об аутентификации пользователей см. документ "Руководство по безопасности" .
- Код пользователя для ввода в Аутентификация кодов пользователей является числовым значением, зарегистрированным в Адрес.книге как "Код пользователя".

## Аутентификация кода пользователя с помощью панели управления

В данном разделе поясняется процедура входа в систему устройства с помощью панели управления в режиме Аутентификации кода пользователя.

При включенном режиме Аутентификации кодов пользователей появляется экран с запросом параметра Код пользователя.


1. Введите Код пользователя (до восьми цифр) и нажмите клавишу [OK].

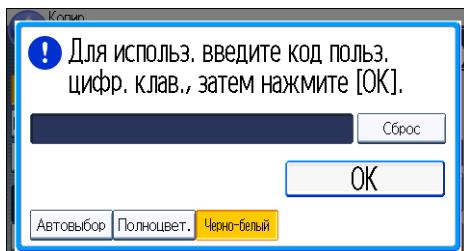

## Вход в систему с помощью панели управления

В данном разделе приведена информация о процедуре входа в систему устройства при включенном режиме Простая аутентификация, Аутентификации Windows, Аутентификации LDAP или Аутентификации сервера интеграции.

**1. Нажмите [Логин].**

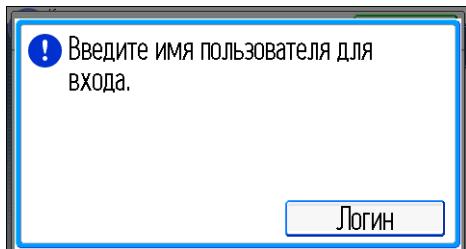

2

**2. Введите Имя польз.логина и нажмите кнопку [OK].**

**3. Введите Пароль логина и нажмите клавишу [OK].**

После успешной аутентификации появляется экран с используемыми вами функциями.


## Выход из системы с помощью панели управления

В данном разделе приведена информация о процедуре выхода из системы устройства при включенном режиме Простой аутентификации, Аутентификации Windows, Аутентификации LDAP или Аутентификации сервера интеграции.

**★ Важно**

- Для предотвращения несанкционированного использования устройства всегда выходите из системы после завершения выполнения заданий.

**1. Нажмите клавишу [Вход в систему/Выход из системы].**

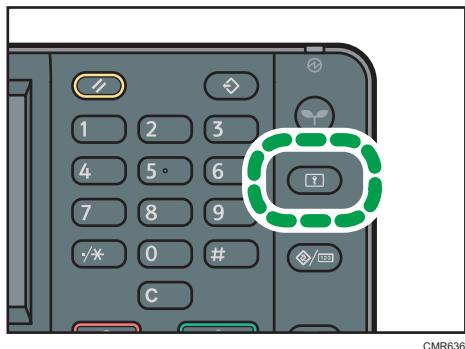

CMR636

**2. Нажмите [Да].**


## Размещение оригиналов

### Размещение оригиналов на стекле экспонирования Регион А (в основном Европа)

2

#### Важно

- Не пытайтесь поднять АПД с применением силы. В противном случае крышка устройства АПД может открыться или сломаться.
1. Поднимите АПД или крышку стекла экспонирования.
  2. Установите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Размещайте оригинал впритык к левому дальнему углу.  
Начните с первой сканируемой страницы.

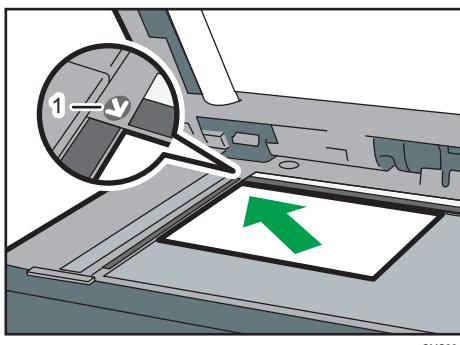

CMS001


#### 1. Метка расположения

#### 3. Опустите АПД или крышку стекла экспонирования.

### Размещение оригиналов на стекле экспонирования Регион А (в основном Азия)

#### Важно

- Не пытайтесь поднять АПД с применением силы. В противном случае крышка устройства АПД может открыться или сломаться.
1. Поднимите АПД.
  2. Установите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Размещайте оригинал впритык к левому дальнему углу.  
Начните с первой сканируемой страницы.

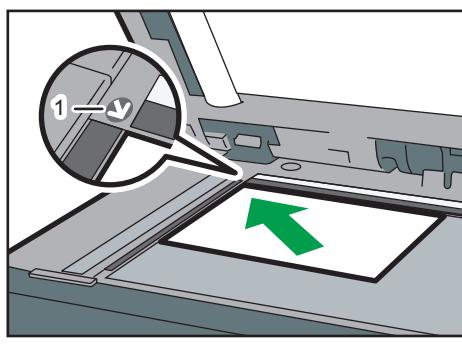

2

1. Метка расположения

3. Опустите АПД.

### Размещение оригиналов на стекле экспонирования Регион **Б** (в основном страны Северной Америки)


#### Важно

- Не пытайтесь поднять АПД с применением силы. В противном случае крышка устройства АПД может открыться или сломаться.

1. Поднимите АПД.

2. Установите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Размещайте оригинал впритык к левому дальнему углу.

Начните с первой сканируемой страницы.

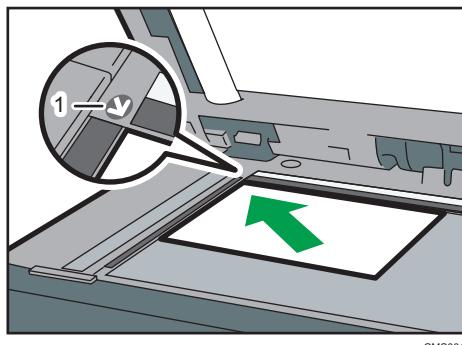

1. Метка расположения

3. Опустите АПД.

## Размещение оригиналов в автоматическом податчике документов

Убедитесь, что вы загружаете оригинал аккуратно. Иначе, может появиться сообщение о замятии бумаги в аппарате. Кроме того, не оставляйте на верхней крышке оригиналы или посторонние предметы. Неправильная загрузка может привести к неисправности.


2

- 1. Настройте направляющие оригинала в соответствии с форматом оригинала.**
- 2. Размещайте выровненные оригиналы в АПД лицевой стороной вверх.**

Следите за тем, чтобы стопка оригиналов не превышала по высоте ограничительную отметку.

Первая страница должна находиться наверху.

При размещении оригиналов, которые длиннее, чем A4 $\square$  или  $8\frac{1}{2} \times 11\square$ , откройте удлинители.

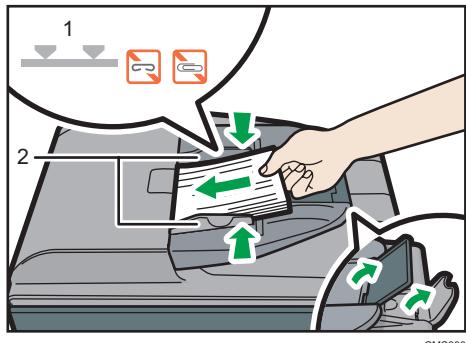

CMS003

- 1. Ограничитель**
- 2. Направляющие для оригиналов**

# 3. Копировать

В этой главе описываются часто используемые функции и операции копира. Для получения дополнительных сведений, не включенных в эту главу, см. документ "Копир/Сервер документов"  на компакт-диске, включенном в комплект поставки.

## Основные операции

Чтобы сделать копии, положите оригиналы на стекло экспонирования или в АПД.

Размещая оригиналы на стекле экспонирования, начинайте с первой страницы. При размещении оригинала в АПД первая страница должна быть сверху.

 Регион **A** (в основном страны Европы)

Для получения сведений относительно размещения оригинала на стекле экспонирования см. стр. 54 "Размещение оригиналов на стекле экспонирования  Регион **A** (в основном Европа)".

 Регион **A** (в основном страны Азии)

Для получения сведений относительно размещения оригинала на стекле экспонирования см. стр. 54 "Размещение оригиналов на стекле экспонирования  Регион **A** (в основном Азия)".

 Регион **B** (главным образом страны Северной Америки)


Для получения сведений относительно размещения оригинала на стекле экспонирования см. стр. 55 "Размещение оригиналов на стекле экспонирования  Регион **B** (в основном страны Северной Америки)".

Для получения сведений относительно размещения оригинала в АПД см. стр. 56 "Размещение оригиналов в автоматическом податчике документов".

Для копирования на нестандартную бумагу, укажите тип этой бумаги в Инструм.польз. в соответствии с плотностью бумаги, которая будет использоваться. Для получения подробных сведений см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .

Следующий порядок действий объясняет, как копировать на бумагу, формат и ориентация которой в точности совпадают с форматом и ориентацией оригиналов.

1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхней левой части панели управления, затем нажмите значок [Копир] в окне [Начальный экран].

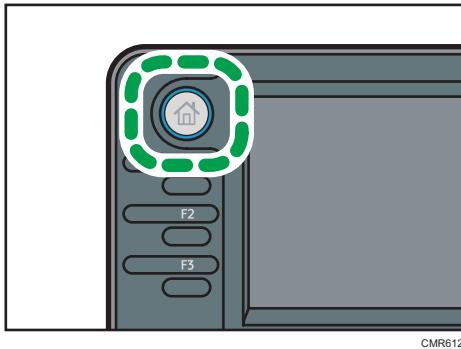

3

2. Убедитесь, что предыдущие настройки не сохранились.

Если они сохранились, нажмите клавишу [Перезапуск].

3. Выберите лоток для бумаги с бумагой того же формата и ориентации, что и оригиналы.

4. Убедитесь, что режим [Исп.настр.лот.для б.] включен.

При выборе варианта [Исп.настр.лот.для б.], формат и ориентация бумаги в выбранном лотке отобразится в параметрах [Ориг.].

5. Установите оригиналы.

6. Выполните требуемые настройки.

7. Введите количество копий при помощи цифровых клавиш.

Максимальное количество копий, которое можно ввести, - 99.


8. Нажмите клавишу [Пуск].

Если оригинал размещается на стекле экспонирования, нажмите клавишу [#] по окончании сканирования всех оригинальных документов. Для некоторых функций, например, для пакетного режима, может потребоваться нажатие клавиши [#] во время размещения оригиналов в АПД. Следуйте сообщениям, которые появляются на экране.

9. По завершении задания копирования нажмите клавишу [Перезапуск], чтобы произвести сброс настроек.

## Автовыбор масштаба

Аппарат автоматически вычисляет коэффициент на основе размеров оригиналов и указанного формата бумаги. Аппарат автоматически повернет, увеличит или уменьшит изображение оригинала таким образом, чтобы его можно было скопировать на выбранную бумагу.

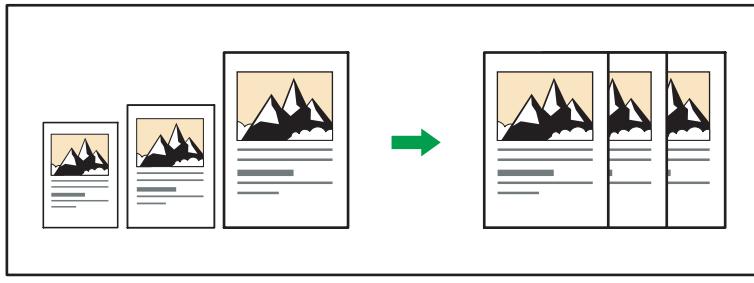

CKN008

### ★ Важно


- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.
- Если вы специально укажете коэффициент масштабирования после нажатия кнопки [Авто ум./Ув.], режим [Авто ум./Ув.] будет отключен и изображение не будет автоматически развернуто.

Этот режим удобен для копирования оригиналов различных размеров на бумагу одного формата.

Если ориентация размещенного оригинала не совпадает с ориентацией выбранной бумаги, аппарат автоматически развернет изображение на 90 градусов и отмасштабирует под формат бумаги (Копирование с поворотом).

Для получения дополнительных сведений о функции "Копирование с поворотом" см. "Копир/Сервер документов" ⑥.

### 1. Нажмите [Ориг.].

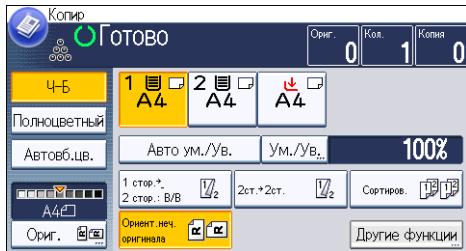


### 2. Нажмите [Ориентация оригинала].

3. Копировать

---

3. Выберите ориентацию оригинала и нажмите кнопку [OK].

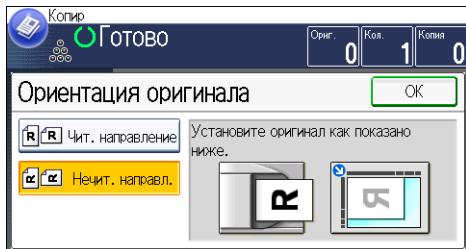


3

4. Нажмите [Размер оригинала].
5. Укажите формат оригинала, а затем нажмите [OK].
6. Нажмите кнопку [Авто ум./Ув.].
7. Выберите лоток для бумаги.
8. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

## Двустороннее копирование

Выполняется копирование 2 односторонних страниц или одной двусторонней страницы на двустороннюю страницу. В процессе копирования изображение сдвигается с учетом поля для переплета.

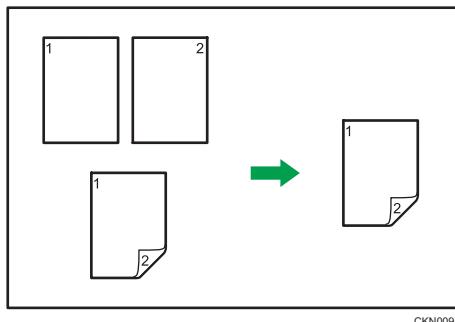

CKN009

### ★ Важно

- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.

Существует два типа двустороннего копирования.

**1стор. → 2стор.**

Выполняется копирование 2-х односторонних страниц на 1 двустороннюю страницу.

**2стор. → 2стор.**

Выполняется копирование 1 двусторонней страницы на 1 двустороннюю страницу.

Конечный вид копии будет отличаться в соответствии с выбранной ориентацией оригиналов (□ или □).

### Ориентация оригинала и завершенные копии

Для копирования на обеих сторонах бумаги, выберите ориентацию оригинала и копии в соответствии с тем, как должен выглядеть отпечаток.

Оригинал	Размещение оригиналов	Ориен.оригинала	Orientation	Копир
			Верх к верху	
			Верх к низу	

Оригинал	Размещение оригиналов	Ориен.оригинала	Orientation	Копир
			Верх к верху	
			Верх к низу	

1. Нажмите кнопку [Другие функции].




2. Нажмите [Двуст.печ.].

3. В соответствии с тем, как вы хотите вывести документ на печать, выберите [1стор. → 2стор.] или [2стор. → 2стор.].

Чтобы изменить ориентацию оригинала или копии, нажмите кнопку [Ориентация].

Чтобы указать ориентацию оригинала (читаемая/нечитаемая), нажмите [Ориен.оригинала].

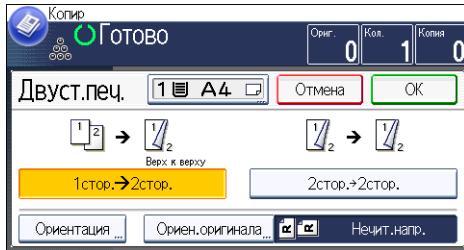

4. Дважды нажмите [OK].


5. Выберите лоток для бумаги.

6. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].


## Установка ориентации оригинала и копии

Выберите ориентацию оригиналов и копий, если у оригинала две стороны или если необходимо скопировать на обе стороны листа.

- Верх к верху



- Верх к низу



1. Нажмите кнопку [Ориентация].
2. Если оригинал двусторонний, то для параметра [Оригинал] выберите [Верх к верху] или [Верх к низу].



3. Для параметра [Копия] выберите [Верх к верху] или [Верх к низу].
4. Нажмите [OK].

## Объединенное копирование

Этот режим можно использовать для автоматического выбора масштаба и копирования нескольких оригиналов на один лист бумаги.


Аппарат выбирает коэффициент масштабирования в пределах 25 и 400%. Если ориентация оригинала отличается от ориентации бумаги для копирования, аппарат автоматически повернет изображение на 90 градусов для получения правильных копий.

### Ориентация оригинала и расположение изображения при использовании функции Объедин.

3


Положение изображения при Объедин. отличается в зависимости от ориентации оригинала и от количества оригиналов, которые необходимо объединить.

- Оригиналы в книжной ориентации (□)

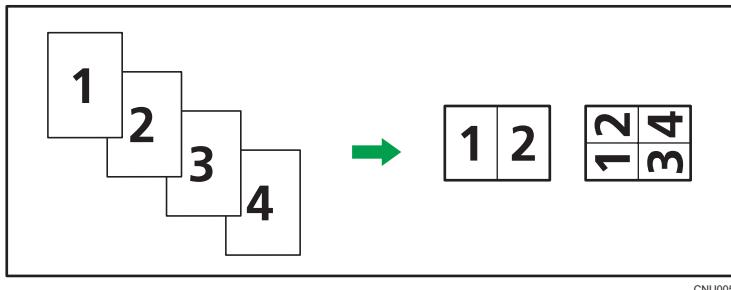

CNU005

- Оригиналы в альбомной ориентации (□)

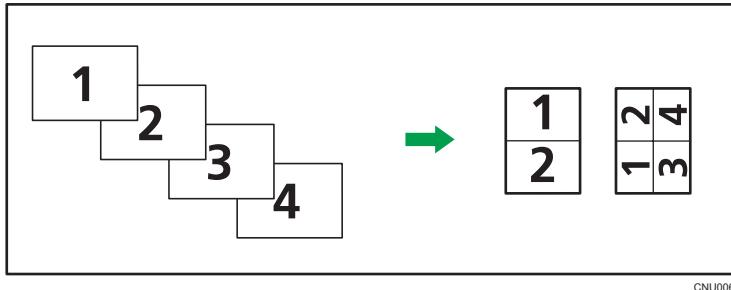


CNU006

### Размещение оригиналов (оригиналы, помещенные в устройство АПД)


По умолчанию порядок копирования функции объединения: [Слева направо]. Для того, чтобы скопировать оригиналы справа налево в АПД, переверните их.

- Оригиналы, читаемые слева направо

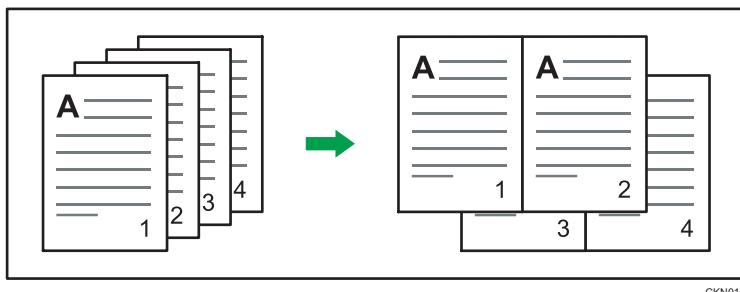

CKN010

- Оригиналы, читаемые справа налево

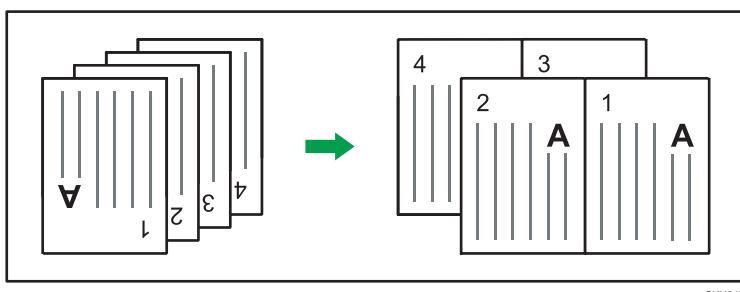

CKN017

3

## Одностороннее объединение

Объединяет несколько страниц на одной стороне листа.



CKN014

### ★ Важно

- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.

Существуют четыре типа одностороннего объединения.

**2 односторонних оригинала → Обд. 1стор.**

Копирует два 1-сторонних оригинала на одну сторону листа.

**4 односторонних оригинала → Обд. 1стор.**

Копирует четыре 1-сторонних оригинала на одну сторону листа.

**2 двухсторонних страницы → Обд. 1стор.**

Копирует один 2-сторонний оригинал на одну сторону листа.

### 3. Копировать

---

#### 4 двухсторонних страницы → Обд. 1 стор.

Копирует два 2-сторонних оригинала на одну сторону листа.

##### 1. Нажмите [Ориг.].



##### 2. Нажмите [Размер оригинала].

##### 3. Укажите формат оригинала, а затем нажмите [OK].

##### 4. Нажмите кнопку [Другие функции].

##### 5. Нажмите кнопку [Объедин.].

##### 6. Выберите для параметра [Оригинал:] режим [1стор.] или [2стор.]

Если выбрать [2стор.], то можно изменить ориентацию, нажав [Ориентация].

Чтобы указать ориентацию оригинала (читаемая/нечитаемая), нажмите [Ориен.оригинала].



##### 7. Нажмите [Обд. 1 стор].

##### 8. Выберите количество оригиналов для объединения.

##### 9. Дважды нажмите [OK].

##### 10. Выберите лоток для бумаги.

##### 11. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

---

### Двустороннее объединение

---

Объединение различных страниц оригиналов на обоих сторонах листа.



CKN074

### ★ Важно

3

- С этой функцией нельзя использовать обходной лоток.

Существуют четыре типа двустороннего объединения.

#### 4 односторонних оригинала → Обд. 2 стор.

Копирует четыре 1-сторонних оригинала на один лист, по две страницы на сторону.

#### 8 односторонних оригиналов → Обд. 2 стор.

Копирует восемь 1-сторонних оригиналов на один лист, по четыре страницы на сторону.


#### 4 двухсторонних страницы → Обд. 2 стор.

Копирует два 2-сторонних оригинала на один лист, по две страницы на сторону.

#### 8 двухсторонних страниц → Обд. 2 стор.

Копирует четыре 2-сторонних оригинала на один лист, по четыре страницы на сторону.

#### 1. Нажмите [Ориг.].

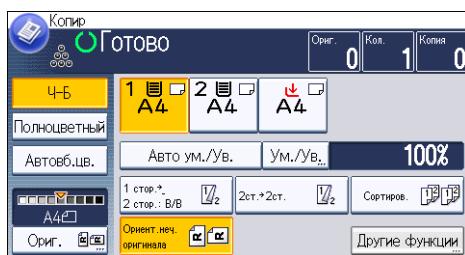

#### 2. Нажмите [Размер оригинала].

#### 3. Укажите формат оригинала, а затем нажмите [OK].

#### 4. Нажмите кнопку [Другие функции].

#### 5. Нажмите кнопку [Объединен.].

#### 6. Выберите для параметра [Оригинал:] режим [1стор.] или [2стор.]

Чтобы указать ориентацию оригинала (читаемая/нечитаемая), нажмите [Ориен.оригинала].

### 3. Копировать



7. Нажмите [Обд. 2 стор.].
8. Нажмите кнопку [Ориентация].
9. Выберите [Верх к верху] или [Верх к низу] для параметра [Оригинал] и/или [Копия], а затем нажмите [OK].
10. Выберите количество оригиналов для объединения.
11. Дважды нажмите [OK].
12. Выберите лоток для бумаги.
13. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

# Копирование на бумагу нестандартного размера из обходного лотка

Из обходного лотка можно подавать бумагу длиной по горизонтали 139,0-600,0 мм (5,48-23,62 дюймов), а по вертикали 76,2-216,0 мм (3,00-8,50 дюймов). Однако учитите, что ограничение диапазона длины по горизонтали и вертикали варьируется в зависимости от установленных опций.

- Когда отпечатки выводятся во внутренний лоток 2:

Длина по горизонтали: 210,0-600,0 мм (8,27-23,62 дюймов), по вертикали: 139,7-216,0 мм (5,50-8,50 дюймов)

## 1. Загрузите бумагу в обходной лоток лицевой стороной вниз.


Обходной лоток (≡) выбирается автоматически.

## 2. Нажмите клавишу [#].

## 3. Нажмите на кнопку [Размер бумаги].

## 4. Нажмите на кнопку [Нест.рэм.].

## 5. Введите ширину с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [#].

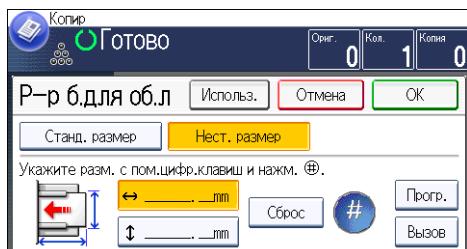

## 6. Введите длину с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [#].

## 7. Дважды нажмите [OK].

## 8. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

## Копирование на конверты

В этом разделе рассказывается, как копировать на конверты стандартного и нестандартного размера. Подача конвертов должна осуществляться из обходного лотка.

Укажите толщину бумаги в соответствии с весом конвертов, на которых предполагается печатать. Для получения дополнительных сведений о взаимосвязи между плотностью и толщиной бумаги, а также о поддерживаемых размерах конвертов см. стр. 135 "Рекомендуемые размеры и типы бумаги".

3




Для получения сведений относительно обработки конвертов, поддерживаемых типов конвертов и способе загрузки конвертов см. стр. 141 "Конверты".

Перед использованием этой функции выберите значение [Конверт] для параметра [Тип бумаги: Обходной лоток] в разделе [Пар.лот.для бум.] в Инстр.пользов.. Для получения подробных сведений см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы"

### Важно

- Функция Двуст.печ. не может использоваться с конвертами. Если указана функция Двуст.печ., нажмите [1 стор.→2 стор.:B/B] для ее отмены.


Для копирования на конверты нестандартного формата необходимо указать размеры конверта. Укажите горизонтальную и вертикальную длину конверта.

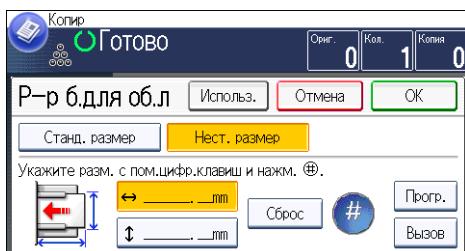

: Горизонт.


: Верт.

- Установите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Размещайте оригинал впритык к левому дальнему углу.

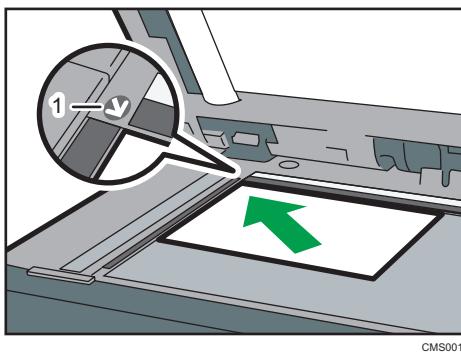

3

- Метка расположения**
- Загрузите конверты в обходной лоток лицевой стороной вниз.**  
Обходной лоток (↔) выбирается автоматически.
- Нажмите клавишу [#].**
- Нажмите на кнопку [Размер бумаги].**

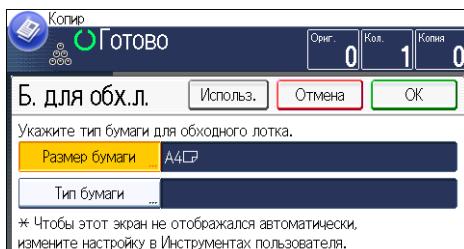

- Укажите формат конверта, а затем нажмите [OK].**
- Нажмите [OK].**
- Нажмите клавишу [Пуск].**

## Сортировка

Комплекты страниц каждой копии распечатываются по очереди.



3

Эта функция может быть недоступна, в зависимости от optionalного оборудования, установленного в аппарате. Для получения подробных сведений см. "Начало работы"

1. Нажмите кнопку [Другие функции].



2. Нажмите кнопку [Сортиrov.], а затем кнопку [OK].

3. С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.

4. Выберите лоток для бумаги.

5. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

---

### Изменение количества комплектов


---

Можно изменять число комплектов копий в процессе копирования.

**Важно**

- Эту функцию можно использовать только при выбранной функции Сортиров..

1. В то время, как на дисплее отображается "Копирование..." нажмите клавишу [Стоп].

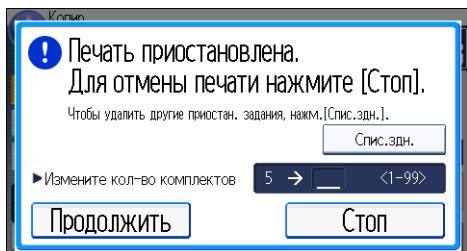**2. С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.****3. Нажмите [Продолжить].**

Копирование начинается заново.

3

## Сохранение данных на сервере документов

Сервер документов позволяет сохранять на жестком диске данного аппарата документы, считанные с помощью функции копирования. Таким образом, есть возможность распечатать их позже с дополнительными настройками.

Сохраненные документы можно проверить на экране сервера документов. Для получения сведений о Сервере документов см. стр. 117 "Сохранение данных".

Эта функция может быть недоступна, в зависимости от опционального оборудования, установленного в аппарате. Для получения подробных сведений см. "Начало работы" .

### 1. Нажмите кнопку [Другие функции].



### 2. Нажмите [**▼**].

### 3. Нажмите [Сохранить файл].

### 4. Введите имя файла, имя пользователя и, при необходимости, пароль.

### 5. Дважды нажмите [OK].

### 6. Выберите лоток для бумаги.

### 7. Установите оригиналы.

### 8. Определите параметры сканирования для оригинала.

### 9. Нажмите клавишу [Пуск].

Сохраняет отсканированные оригиналы в памяти и делает один комплект копий. Если нужно сохранить другой документ, сделайте это по завершении копирования.

## 4. Факс

В этой главе описываются часто используемые функции и операции факса. Для получения сведений, не включенных в эту главу, см. документ "Факс"  на компакт-диске из комплекта поставки.

### Основная процедура передачи документов (Передача из памяти)


В данном разделе описана основная процедура передачи документов с помощью функции "Передача из памяти".

В качестве адресата можно указать факс, IP-факс, интернет-факс, электронную почту или папку. Одновременно можно указать несколько типов адресатов.

#### Важно

- При отправке важных документов рекомендуется позвонить получателям и подтвердить получение.
- При сбое питания (главный выключатель питания выключен) или отсоединении аппарата от сети в течение 12 часов все сохраненные в памяти документы удаляются. При включении питания выключателем, печатается протокол сбоя питания, который позволяет проверить список удаленных файлов. См. "Устранение неполадок" .


1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхней левой части панели управления, затем нажмите значок [Факс] на экране [Начальный экран].

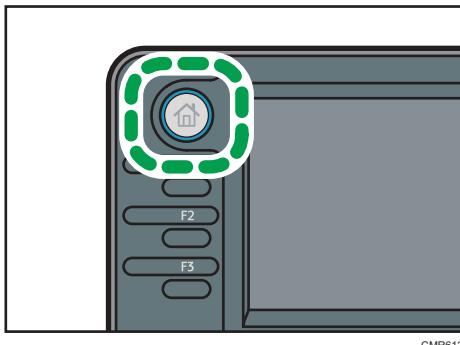

CMR612

2. Убедитесь, что на экране появилось сообщение Готово.

**3. Убедитесь, что клавиша [Пр. пер.] не подсвечена.**

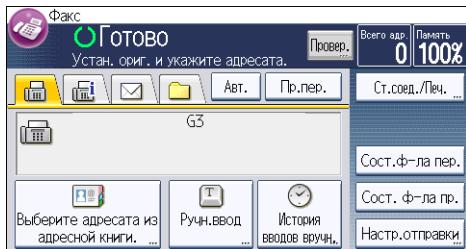

**4. Поместите оригинал в АПД.**

**5. Настройте параметры сканирования и передачи в разделе "Настройки отправки".**

**6. Укажите адресата.**

Можно ввести номер или адрес вручную или выбрать их из адресной книги, нажав кнопку адресата.

В случае ошибки нажмите клавишу [Сброс], а затем повторите ввод.


**7. При отправке одного документа нескольким адресатам (рассылка) укажите следующего адресата.**

**8. Для отправки документов адресатам Интранет факса или электронной почты или при включении функции "Рез.передачи эл.п." указывайте отправителя.**

**9. Нажмите клавишу [Пуск].**

### Передача оригиналов со стекла экспонирования (Передача из памяти)

**1. Убедитесь, что клавиша [Пр. пер.] не подсвечена.**

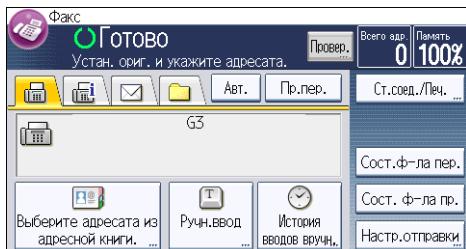

**2. Поместите первую страницу оригинала лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.**


**3. Укажите адресата.**

**4. Выполните необходимые установки сканирования.**

**5. Нажмите клавишу [Пуск].**

- 6. При отправке нескольких оригиналов поместите следующий оригинал на стекло экспонирования в течение 60 секунд, а затем повторите шаги 4 и 5.**

Повторите этот шаг для каждой страницы.

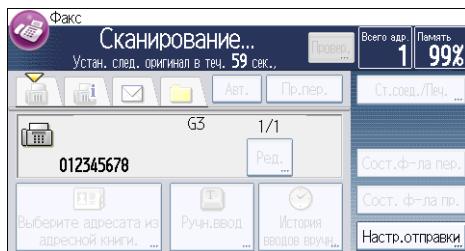


- 7. Нажмите клавишу [#].**

Аппарат набирает номер адресата и начинает передачу.

4

## Регистрация адресата факса

- Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].
  - Нажмите кнопку [Управление adr.книгой].
  - Нажмите [Новая прогр.].
  - Нажмите [Имена].
  - Нажмите клавишу [Имя].
- Появляется экран ввода имени.
- Ведите имя и нажмите [OK].
  - Нажмите [▼], чтобы отобразить [Заголовок 1], [Заголовок 2] и [Заголовок 3].
  - Нажмите [Заголовок 1], [Заголовок 2] или [Заголовок 3], чтобы выбрать клавишу для нужной классификации.

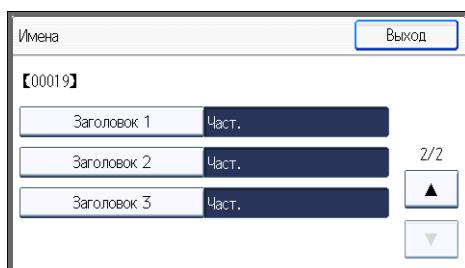


Можно выбрать следующие ключи:

- [Част.]: добавление на первую отображаемую страницу.
- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1]-[10]: добавлены в список пунктов в выбранном заголовке.

Можно выбрать [Част.] и по дополнительной клавише для каждого заголовка.

- 9. Нажмите [OK].**
- 10. Нажмите [Выход].**
- 11. Нажмите [Адр. факса].**
- 12. Нажмите клавишу [Адресат факса].**
- 13. Введите номер факса с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [OK].**

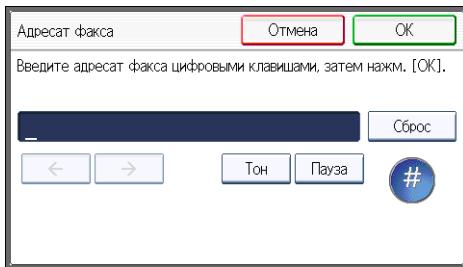

4

- 14. Укажите дополнительные параметры, такие как "SUB-код", "SEP-код" и "Реж. международн. пер.".**

Чтобы задать [SUB-код], [SEP-код] или [Доп. adr/UUI], нажмите [Расш. ф-ии].

- 15. Нажмите [OK].**
- 16. Нажмите [Выход].**
- 17. Нажмите [OK].**
- 18. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].**

## Удаление адресата факса

### ★ Важно


- При удалении адресата, который является заданным адресатом доставки, будет невозможно доставить сообщения, например, в его зарегистрированную персональную ячейку. Перед удалением каких-либо адресатов обязательно проверьте настройки в окне функций факса.

- 1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].**
- 2. Нажмите кнопку [Управление adr.книгой].**
- 3. Нажмите [Изменить].**
- 4. Нажмите [Адр. факса].**
- 5. Выберите имя для адресата факса, которого требуется удалить.**

Нажмите клавишу с именем или введите зарегистрированный номер с помощью цифровых клавиш.

Поиск можно выполнять по зарегистрированному имени, коду пользователя, номеру факса, имени папки, адресу электронной почты или адресату IP-факса.

6. Нажмите [Адр. факса].
7. Нажмите клавишу [Адресат факса].
8. Нажмите [Сброс], а затем нажмите [OK].

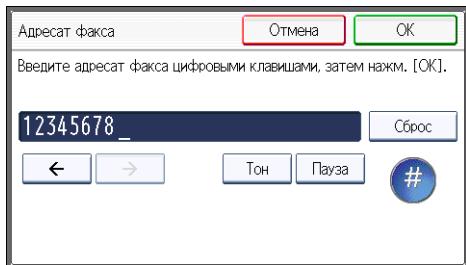

4

9. Нажмите [OK].
10. Нажмите [Выход].
11. Нажмите [OK].
12. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

## Передача документов с проверкой соединения с адресатом (прямая передача)

С помощью функции прямой передачи можно отправлять документы с одновременной проверкой соединения с адресатом.


В качестве адресата можно указать факс или IP-факс.

При указании адресата интернет-факса, электронной почты, папки или группы из нескольких адресатов, автоматически выполняется переключение на режим передачи из памяти.

### Важно


4

- При отправке важных документов рекомендуется позвонить получателям и подтвердить получение.
1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхней левой части панели управления, затем нажмите значок [Факс] на экране [Начальный экран].

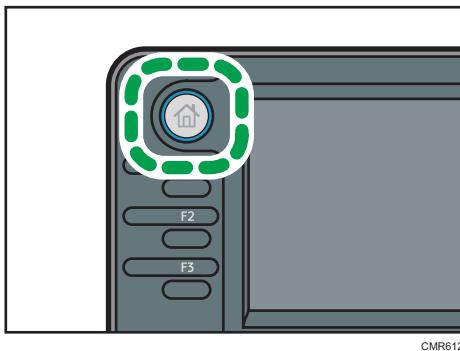

CMR612

2. Убедитесь, что на экране появилось сообщение Готово.
3. Нажмите клавишу [Пр. пер.].

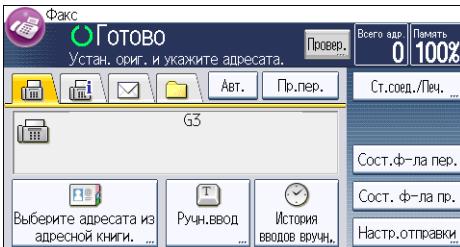


4. Поместите оригинал в АПД.
5. Выберите необходимые установки сканирования.
6. Укажите адресата.

В случае ошибки нажмите клавишу [Сброс], а затем повторите ввод.

7. Нажмите клавишу [Пуск].

## Отправка документов со стекла экспонирования (Прямая передача)

- Нажмите клавишу [Пр. пер.].

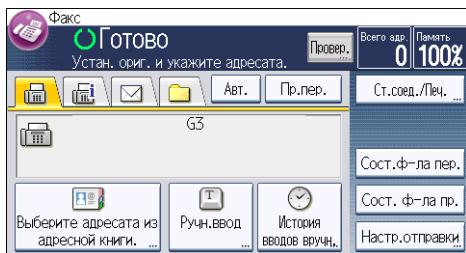

- Поместите первую страницу лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

- Укажите адресата.


- Выполните необходимые установки сканирования.

- Нажмите клавишу [Пуск].

- При отправке нескольких оригиналов поместите следующий оригинал на стекло экспонирования в течение 10 секунд, а затем повторите шаги 4 и 5.

Повторите этот шаг для каждой страницы.

4

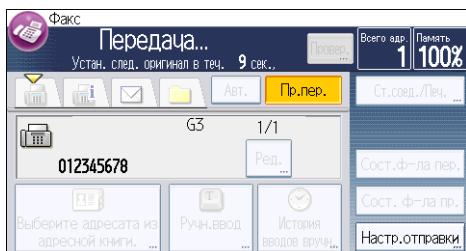

- Нажмите клавишу [#].

# Отмена передачи


В этом разделе описывается процедура отмены передачи факса.

## Отмена передачи до сканирования оригинала

Используйте эту процедуру для отмены передачи перед нажатием клавиши [Пуск].

- Нажмите клавишу [Перезапуск].


4

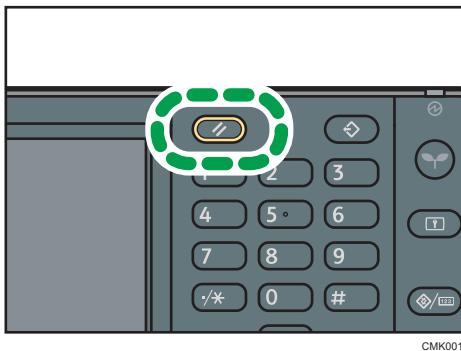

## Отмена передачи во время сканирования оригинала

Эта процедура используется для отмены сканирования или передачи оригинала в процессе его сканирования.

- Нажмите клавишу [Стоп].

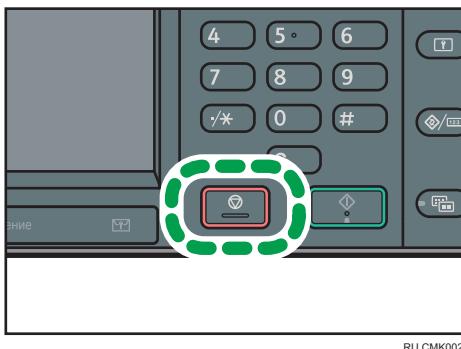

- Нажмите кнопку [Отмена сканир.] или [Отм.предачи].


В зависимости от режима передачи и используемой функции, отображается клавиша [Отмена сканир.] или [Отм.предачи].

## Отмена передачи после окончания сканирования (во время передачи)

Используйте эту процедуру для удаления файла, который передается после сканирования оригинала.

Все отсканированные данные удаляются из памяти.

- Нажмите клавишу [Стоп].**

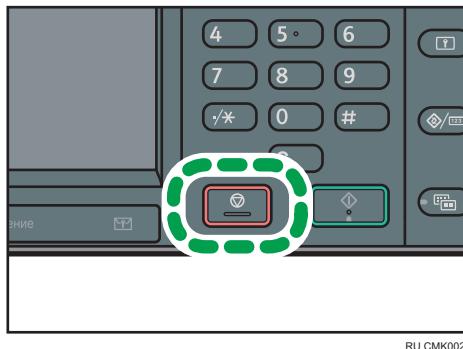

4

Также можно нажать кнопку [Ст.соед./Печ.], а затем [Изм./Основ.пер.файла].

- Нажмите кнопку [Ст.ф-в ожид.].**

- Выберите файл, который следует отменить.**

Если требуемый файл не отображается, нажмите клавишу [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ], чтобы найти его.

- Нажмите [Отм.передачи].**

Чтобы отменить другой файл, повторите шаги 3-4.

- Нажмите [OK].**


- Нажмите [Выход].**

После нажатия на этапе 1 кнопки [Изм./Основ.пер.файла] в пункте [Ст.соед./Печ.] дважды нажмите клавишу [Выход].

## Отмена передачи после окончания сканирования (до начала передачи)

Используйте эту процедуру для удаления файла, сохраненного в памяти, до запуска передачи.

**1. Нажмите [Ст.соед./Печ.].**

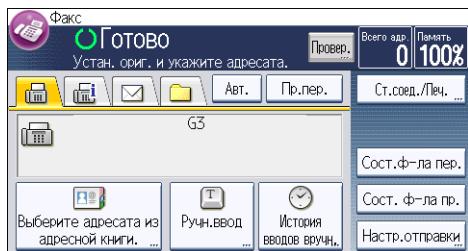

**2. Нажмите клавишу [Иzm./Основ.пер.файла].**

**3. Нажмите [Отображение списка файлов].**

**4. Выберите файл, который следует отменить.**

Если требуемый файл не отображается, нажмите клавишу [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ], чтобы найти его.

**5. Нажмите [Отм.предачи].**

Чтобы отменить другой файл, повторите шаги 4-5.

**6. Нажмите [OK].**

**7. Трижды нажмите клавишу [Выход].**

# Отправка в указанное время (отправка с задержкой)

С помощью этой функции можно указывать аппарату на необходимость задержки отправки факсимильного документа до наступления указанного времени.

Это позволяет экономить денежные средства при передаче в период невысокой нагрузки на телефонную линию и освобождает от необходимости постоянного присутствия у факсимильного аппарата.


Для этой функции используется передача из памяти. Отправка в режиме прямой передачи невозможна.

## ★ Важно

4

- Если аппарат находится в выключенном состоянии около 12 часов, все сохраненные в памяти факсимильные документы теряются. При потере документов по этой причине после включения главного переключателя питания автоматически печатается отчет о произошедшем перерыве в подаче питания. Используйте этот отчет для контроля списка потерянных документов. См. "Устранение неполадок" .

## 1. Нажмите [Настр. отправки].

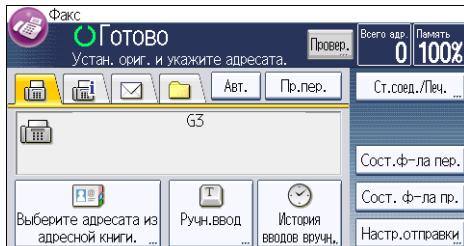

## 2. Нажмите [▼] и нажмите [Послать позже].

## 3. Укажите время, а затем нажмите кнопку [#].

 Регион А (главным образом страны Европы и Азии)

Укажите время с использованием цифровых клавиш (в 24-часовом формате).

 Регион Б (главным образом страны Северной Америки)

Укажите время с помощью цифровых клавиш, а затем выберите [дп] или [пп].

Если значение меньше десяти, введите 0 в первой позиции.

## 4. Дважды нажмите [OK].

## Сохранение документа

Можно одновременно сохранять и передавать документ. Можно также просто сохранить документ.

При необходимости для сохраненных документов можно указать следующую информацию:

### Имя пользователя

При необходимости можно установить эту функцию, чтобы можно было определить, какой сотрудник какого отдела сохранил документы в аппарате. Имя пользователя можно выбрать в адресной книге или ввести вручную.

### Имя файла

4

Для сохраненного документа можно определить имя. Если имя не указано, отсканированным документам автоматически присваиваются имена вида "ФАКС0001" или "ФАКС0002".

### Пароль


Эту функцию можно установить, чтобы исключить передачу случайным лицам. В качестве пароля можно указать последовательность из 4-8 цифр.

Также можно изменить информацию в файле после сохранения файлов.

#### 1. Загрузите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

Правильно укажите значение параметра "Ориентация ориг.". В противном случае ориентация оригинала "верх/низ" не будет правильно отображаться при предварительном просмотре.

#### 2. Нажмите [Настр. отправки].

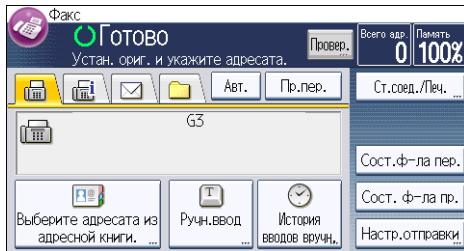


#### 3. Нажмите [▼] три раза и нажмите [Сохр. файл].

#### 4. Выберите [Сохр.на жестк.диске] или [Сохр.на жестк.д.+ отпр.].

Выберите [Сохр.на жестк.д.+ отпр.] для отправки документов после их сохранения.

Выберите [Сохр.на жестк.диске] для сохранения документов.

## 5. Задайте необходимые имя пользователя, имя файла и пароль.

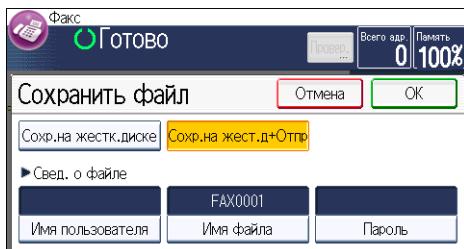

- Имя пользователя

Нажмите кнопку [Имя пользователя] и выберите имя пользователя. Для указания незарегистрированного имени пользователя нажмите [Ручной ввод], а затем введите имя. После указания имени пользователя нажмите [OK].

- Имя файла

Нажмите кнопку [Имя файла], введите имя файла, а затем нажмите [OK].

- Пароль

Нажмите кнопку [Пароль], введите пароль с использованием цифровых клавиш и нажмите [OK]. Подтвердите ввод пароля, а затем нажмите [OK].

## 6. Дважды нажмите [OK].

## 7. Если выбран вариант [Сохр.на жестк.д. + отпр.], укажите получателя.

## 8. Нажмите клавишу [Пуск].

4

## Отправка сохраненных документов

Аппарат отправляет документы, сохраненные с помощью функции факса на сервере документов.

Документы, сохраненные на сервере документов, могут отправляться многократно, пока пользователь их не удалит.

Сохраненные документы передаются с параметрами сканирования, заданными при сохранении.

Можно использовать следующие способы передачи:

### Оригинал + Сохр. файл

Аппарат отправляет оригиналы и затем сохраненные файлы.

### Сохр. файл + Оригинал


Аппарат отправляет сохраненные файлы, затем оригиналы.

Эту функцию нельзя использовать со следующими функциями:

- Прямая передача
- Параллельная передача из памяти

- Без снятия трубки
- Ручной набор

**1. Нажмите [Настр. отправки].**

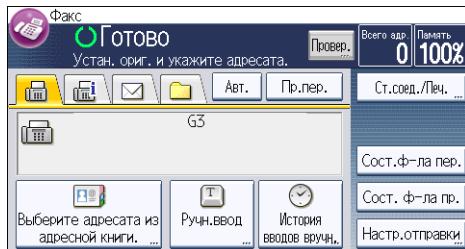

4

**2. Нажмите [▼] четыре раза, затем нажмите [Выбр. сохр.файл].**

**3. Выберите документы для передачи.**

Если выбрано несколько документов, они передаются в порядке их выбора.

- Для сортировки документов в алфавитном порядке нажмите [Имя файла].
- Для сортировки документов по запрограммированной дате нажмите [Дата].
- Для изменения порядка передачи документов нажмите [Очер.].

Для просмотра подробной информации о сохраненных документах нажмите [Подробно].

Нажмите клавишу "Эскизы", чтобы переключить экран на отображение эскизов.

**4. Если выбран документ, защищенный паролем, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK].**

**5. При необходимости укажите "Мет.передачи".**

Нажмите [Мет.передачи], выберите [Оригинал + Сохр. файл] или [Сохр. файл + Оригинал], затем нажмите [OK].

**6. Дважды нажмите [OK].**

**7. Для добавления оригинала к сохраненным документам установите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.**

**8. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].**

# Печать журнала вручную

Для печати журнала вручную выберите способ печати: "Все", "Печать по № файла." или "Печать на пользователя".

## Все

Распечатываются результаты сеансов связи в хронологическом порядке.


## Печать по № файла

Распечатываются только результаты сеансов связи, указанных по номеру файла.

## Печать на пользователя

Печатает результаты передач данных по отдельным отправителям.

1. Нажмите [Ст.соед./Печ.].

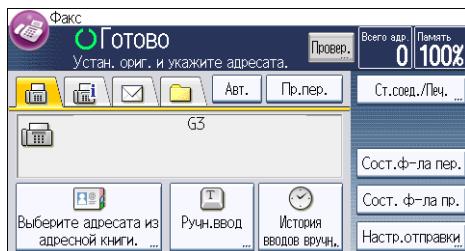

2. Нажмите [Печать журнала].
3. Выберите метод печати.
4. При выборе на этапе 3 "Печать по № файла." введите номер файла из 4 цифр с помощью цифровых клавиш.
5. При выборе на этапе 3 "Печать на пользователя" выберите пользователя из списка и нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите клавишу [Пуск].
7. Нажмите [Выход] дважды.



# 5. Печать

В этой главе описываются часто используемые функции и операции принтера. Для получения сведений, не включенных в эту главу, см. документ "Печать"  на компакт-диске из комплекта поставки.

## Быстрая установка

Драйверы принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с этим аппаратом.

При использовании Быстрой установки драйвер принтера PCL 6 будет установлен в сетевой среде, и будет настроен стандартный порт TCP/IP.

Если аппарат подключен к клиентскому компьютеру параллельным соединением, то порт принтера установлен на [LPT1].

### Важно

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

1. Выйдите из всех приложений. (Не закрывайте это руководство).
2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод.  
При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите кнопку [Run AUTORUN.EXE].
3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
4. Щелкните на [Быстрая установка].
5. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению. Прочитав соглашение, щелкните [**Я принимаю условия соглашения.**], затем щелкните [**Далее.**].
6. В диалоговом окне [Выберите принтера] выберите требуемую модель аппарата.

При подключении по сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого отображается в поле [**Подключить к**].

При подключении по параллельному интерфейсу выберите аппарат, порт принтера которого отображается в поле [**Подключить к**].

7. Щелкните [**Установить**].
8. Задайте код пользователя, принтер по умолчанию и принтер с общим доступом при необходимости.
9. Нажмите [**Продолжить**].

Начнется процесс установки.

Если появляется окно [**Управление учетными записями**], щелкните [**Да**] или [**Продолжить**].

**10. Нажмите [Готово].**

При появлении запроса на перезагрузку компьютера, перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям.

**11. Щелкните [Выход] в первом окне установщика, а затем извлеките компакт-диск.**

# Просмотр свойств драйвера принтера

В данном разделе описан порядок открытия окна свойств драйвера принтера из окна [Устройства и принтеры].

## ★ Важно

- Для изменения свойств принтера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.
- Параметры аппарата по умолчанию нельзя менять для отдельных пользователей. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1. В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, который предстоит использовать.
3. Выберите пункт [Свойства принтера].

## Стандартная печать

### Важно

- Настройкой по умолчанию является двусторонняя печать. Если необходима печать только на одной стороне, выберите [Выкл.] для настройки двусторонней печати.
- В случае отправки задания на печать по USB 2.0 на аппарат, находящийся в режиме энергосбережения или в режиме ожидания, по завершении выполнения задания возможно появление сообщения об ошибке. В таком случае проверьте, был ли напечатан документ.

## Использование драйвера принтера PCL 6

---

5

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. В списке [Выберите принтер] выберите принтер, который необходимо использовать.
3. Нажмите [Настройки].
4. В списке "Тип задания:" выберите вариант [Нормальная печать].
5. В списке "Размер документа:" выберите формат оригинала для печати.
6. В списке "Ориентация:" выберите вариант ориентации оригинала ([Книжная] или [Альбомная]).
7. В списке "Входной лоток:" выберите лоток для бумаги, в котором содержится бумага для печати.  
Если в списке "[Входной лоток:]" выбран вариант Автвыбор лотка, то лоток подачи выбирается автоматически в соответствии с указанными форматом и типом бумаги.
8. В списке "Тип бумаги:" выберите тип бумаги, загружаемой в лоток.
9. Выберите вариант [Цветной] или [Черно-белый] в списке "Цветной/Черно-белый:".
10. Если необходимо напечатать несколько экземпляров, укажите количество наборов в поле "Экземпл.:".
11. Щелкните [OK].
12. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

# Блокированная печать

## Отправка файла заблокированной печати


1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. В списке "Выберите принтер" выберите принтер, который необходимо использовать.
3. Нажмите [Настройки].
4. В списке "Тип задания:" выберите пункт [Блокированная печать].
5. Нажмите [Подробно...].
6. Введите идентификатор пользователя в поле "Идентификац.код пользователя:",  
затем введите пароль в поле "Пароль:".
7. Щелкните [OK].
8. При необходимости измените другие настройки печати.
9. Щелкните [OK].
10. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

## Печать файла заблокированной печати с помощью панели управления

### ★ Важно


- После окончания печати сохраненный файл удаляется.

1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления, затем нажмите значок [Принтер] на [Домашней странице].

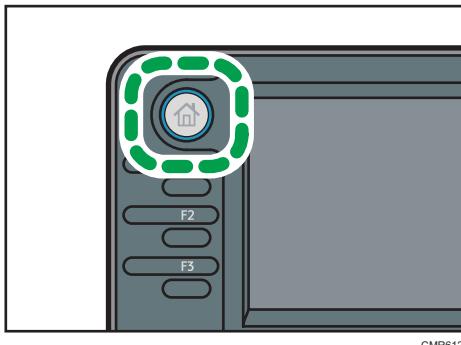

CMR612

**2. Откройте вкладку [Здн.на печ.].**

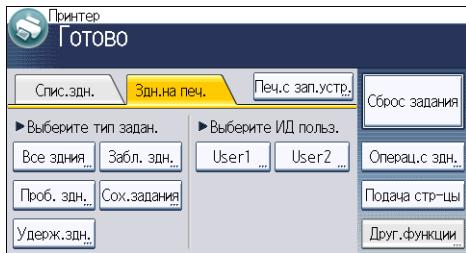

**3. Нажмите кнопку [Забл. здн.].**

**4. Выберите файлы, которые требуется распечатать.**

Можно выбрать все файлы блокированной печати, нажав кнопку [Все здния] после выбора файла.

**5. Нажмите [Печать].**

5

**6. Введите пароль с помощью цифровых клавиш, затем нажмите кнопку [OK].**

**7. Чтобы изменить настройки печати документа, нажмите кнопку [Дет.натср.].**

**8. При необходимости введите количество копий с помощью цифровых клавиш, затем нажмите кнопку [Возоб. печ.].**

# Удержанная печать

## Отправка файла удержанной печати

- Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
- В списке "Выберите принтер" выберите принтер, который необходимо использовать.
- Нажмите [Настройки].
- В списке "Тип задания:" выберите пункт [Удержанная печать].
- Нажмите [Подробно...].
- Введите идентификатор пользователя в поле "Идентификац.код пользователя:".

По желанию можно задать имя файла для файла удержанной печати.

- Чтобы указать время распечатывания документа, установите флажок [Устан. время печ.] и укажите необходимое время.


Время можно указать в 24-часовом формате.

- Щелкните [OK].
- При необходимости измените другие настройки печати.
- Щелкните [OK].
- Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

## Печать файла удержанной печати с помощью панели управления


### ★ Важно

- После окончания печати сохраненный файл удаляется.
- Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления, затем нажмите значок [Принтер] на [Домашней странице].

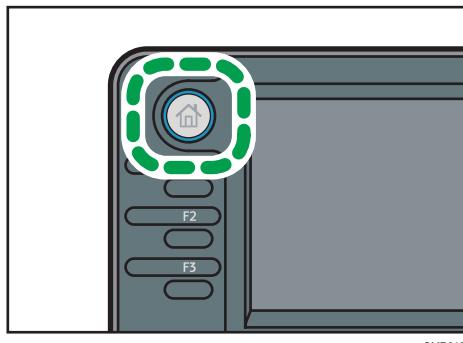

CMR612

**2. Откройте вкладку [Здн.на печ.].**

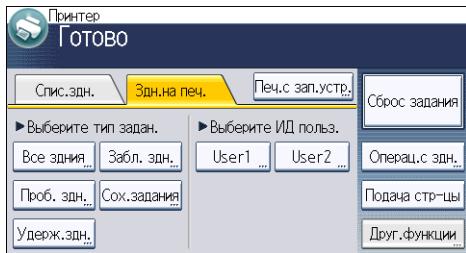

**3. Нажмите кнопку [Удерж.здн.].**

**4. Выберите файлы, которые требуется распечатать.**

Можно выбрать все файлы удержанной печати, нажав кнопку [Все здния] после выбора файла.

**5. Нажмите [Печать].**

**6. Чтобы изменить настройки печати документа, нажмите кнопку [Дет.натср.].**

**7. При необходимости введите количество копий с помощью цифровых клавиш, затем нажмите кнопку [Возоб. печ.].**

# Сохраненная печать

## Отправка файла сохраненной печати

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. В списке "Выберите принтер" выберите принтер, который необходимо использовать.
3. Нажмите [Настройки].
4. В списке "Тип задания:" выберите метод печати для файлов Сохраненной печати.

Можно выбрать два способа сохраненной печати:

Для использования функций Сохраненная печать (Общий доступ) и Сохранить и напечатать (Общ.доступ) требуется предварительно включить аутентификацию. Для получения подробных сведений см. документ "Руководство по безопасности" .

5

- Сохраненная печать

Сохранение файла в аппарате и его последующая печать с помощью панели управления.

- Сохранить и напечатать

Распечатка файла осуществляется немедленно; кроме того, файл сохраняется в аппарате.

- Сохраненная печать (Общий доступ)

Сохраняет файл в аппарате и позволяет каждому пользователю с правами печати распечатать файл позже с помощью панели управления.

- Сохранить и напечатать (Общ.доступ)

Немедленная печать файла и его сохранение в аппарате. Любой пользователь с правами печати может потом распечатать любой сохраненный файл.

5. Нажмите [Подробно...].

6. Введите идентификатор пользователя в поле "Идентификатор пользователя".

По желанию можно установить имя и пароль для файла сохраненной печати.

7. Щелкните [OK].

8. При необходимости измените другие настройки печати.


9. Щелкните [OK].

10. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

## Печать файла сохраненной печати с помощью панели управления


### ★ Важно

- Сохраненные документы не удаляются даже по окончании распечатывания. Процедуру удаления документов см. "Печать" .
- 1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления, затем нажмите значок [Принтер] на [Домашней странице].

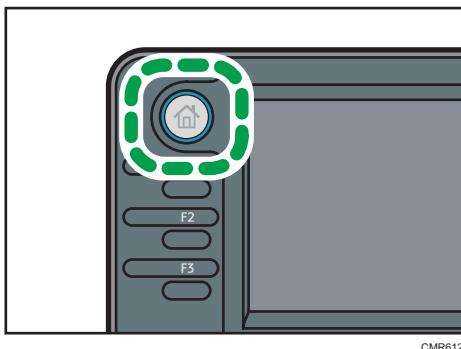

CMR612

2. Откройте вкладку [Здн.на печ.].

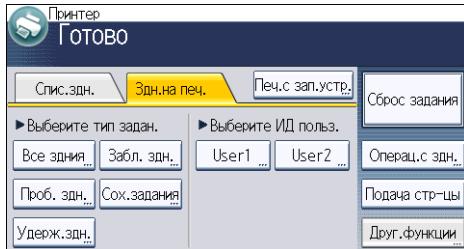

3. Нажмите кнопку [Сох.задания].

4. Выберите файлы, которые требуется распечатать.

Можно выбрать все файлы сохраненной печати, нажав кнопку [Все здния] после выбора файла.

5. Нажмите [Печать].

Если в драйвере принтера установлен пароль, то введите пароль.

При выборе нескольких файлов для печати, некоторые из которых имеют пароль, аппарат выполняет печать файлов, имеющих соответствующий пароль, а также файлы, для которых пароль не установлен. Количество печатаемых файлов отображается на экране подтверждения.

6. Чтобы изменить настройки печати документа, нажмите кнопку [Дет.натср.].
7. При необходимости введите количество копий с помощью цифровых клавиш, затем нажмите кнопку [Возоб. печ.].

# 6. Сканирование


В этой главе описываются часто используемые функции и операции сканера. Для получения сведений, не включенных в эту главу, см. документ "Сканирование" (6) на компакт-диске из комплекта поставки.

## Основная процедура использования функции сканирования в папку

### ★ Важно

- Перед выполнением данной процедуры следует ознакомиться с руководством "Сканирование" (6) и уточнить подробные данные о целевом компьютере. Также следует обратиться к руководству "Подсоединение аппарата/Настройки системы" (6) и зарегистрировать адрес целевого компьютера в адресной книге.

- Нажмите клавишу [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления и нажмите значок [Сканер] на [Начальном экране].

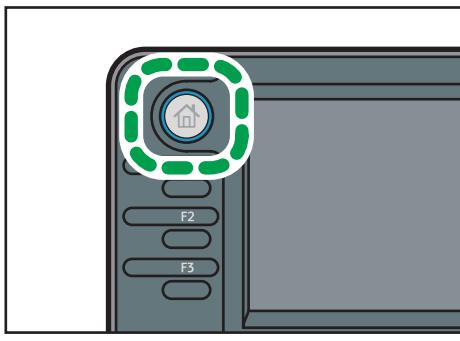


6

- Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Перезапуск].

- Откройте вкладку [Папка].

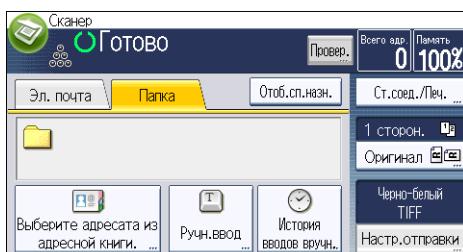

- Установите оригиналы.

**5. При необходимости выберите [Настройки отправки] или [Оригинал] и задайте значения параметров сканирования, соответствующие сканируемому оригиналу.**

Пример: Сканирование документа в цветном/дуплексном режиме и сохранение в формате PDF.

- Нажмите [Оригинал], затем нажмите [2 сторон.].
- Нажмите [Настройки отправки]. Выберите [Тип оригинала] и нажмите [Планцв.].
- Нажмите [Настройки отправки]. Выберите [Тип файла] и нажмите [PDF].

**6. Укажите адресата.**

Допускается указание нескольких адресатов.

**7. Нажмите клавишу [Пуск].**

---

### **Создание совместно используемой папки на компьютере под управлением ОС Windows/подтверждение информации о компьютере**

---

6

В следующих процедурах поясняется, как создать общую папку на компьютере с ОС Windows, а также как проверить информацию компьютера. В этих примерах рассматривается операционная система Windows 7 Ultimate, а компьютер входит в сетевой домен. Запишите подтвержденную информацию.

---

#### **Шаг 1: Проверка имени пользователя и имени компьютера**

---

1. Проверьте имя пользователя и имя компьютера, на который будут отправлены сканированные документы.
2. В меню [Пуск] укажите параметр [Все программы], затем [Стандартные], а затем [Командная строка].
3. Введите команду "ipconfig/all", а затем нажмите клавишу [Ввод].
4. Проверьте имя компьютера.

Имя компьютера отображается в меню [Имя узла].

Вы можете также проверить IPv4-адрес. Адрес, отображаемый в меню [Адрес IPv4], - это IPv4-адрес компьютера.

5. Затем введите команду "set user" и нажмите клавишу [Enter] (Ввод). (Обязательно вставьте пробел между словами "set" и "user".)
6. Проверьте имя пользователя.

Имя пользователя отображается в меню [USERNAME].

## Шаг 2: Создание общей папки на компьютере с ОС Microsoft Windows

Создайте общую папку в ОС Windows и включите общее пользование. В следующей процедуре в качестве примера используется компьютер, работающий под управлением Windows 7 Ultimate и являющийся участником домена.

### Важно

- Для создания общей папки необходимо войти в систему под учетной записью члена группы администраторов.
- Если в шаге 6 выбран параметр "Все", созданная общая папка будет доступна всем пользователям. Существует угроза безопасности, поэтому рекомендуем предоставлять права доступа только определенным пользователям. Используйте следующую процедуру для удаления параметра "Все" и указания прав доступа пользователей.

1. Создайте папку точно так же, как при создании обычной папки, в нужном месте на компьютере.

2. Щелкните правой кнопкой мыши по папке и выберите [Свойства].

В Windows XP сделайте щелчок на папке правой кнопкой мыши и выберите [Общий доступ и безопасность].

3. На вкладке [Доступ] выберите [Дополнительные параметры общего доступа...].

В Windows XP на вкладке [Доступ] выберите [Открыть общий доступ к этой папке].

Перейдите к шагу 5.

4. Установите флажок [Открыть общий доступ к этой папке].

5. Нажмите [Разрешения].

6. В списке [Группы или пользователи:] выберите "Все", затем щелкните [Удалить].

7. Щелкните [Добавить...].

8. В окне [Выбор пользователей и групп] щелкните [Дополнительно...].

9. Укажите один или более типов объектов, выберите размещение, затем щелкните [Найти].

10. Из полученного списка выберите группы и пользователей, которым нужно дать право доступа, и щелкните [OK].

11. В окне [Выбор пользователей и групп] щелкните [OK].

12. В списке [Группы или пользователи:] выберите группу или пользователя, и затем в столбце [Разрешить] списка разрешений установите флажок либо на [Полный доступ], либо на [Изменить].

Установите права доступа для каждой группы и каждого пользователя.

13. Щелкните [OK].

### Шаг 3: Указание привилегий доступа к созданной общей папке

---

Если необходимо указать привилегии доступа к созданной папке, чтобы предоставить пользователям или группам к ней доступ, сконфигурируйте следующие параметры:

1. Щелкните правой кнопкой мышки папку, созданную на шаге 2, и выберите [Свойства].
2. На вкладке [Безопасность] выберите [Изменить...].
3. Щелкните [Добавить...].
4. В окне [Выбор пользователей и групп] щелкните [Дополнительно...].
5. Укажите один или более типов объектов, выберите размещение, затем щелкните [Найти].
6. Из полученного списка выберите группы и пользователей, которым нужно дать право доступа, и щелкните [OK].
7. В окне [Выбор пользователей и групп] щелкните [OK].
8. В списке [Группы или пользователи:] выберите группу или пользователя, и затем в столбце [Разрешить] списка разрешений установите флагок либо на [Полный доступ], либо на [Изменить].
9. Дважды нажмите [OK].

6


---

### Регистрация папки SMB

---

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].
2. Нажмите кнопку [Управление адр.книгой].
3. Нажмите [Новая прогр.].
4. Нажмите [Имена].
5. Нажмите клавишу [Имя].  
Появляется экран ввода имени.
6. Введите имя и нажмите [OK].
7. Нажмите [▼], чтобы отобразить [Заголовок 1], [Заголовок 2] и [Заголовок 3].

8. Нажмите [Заголовок 1], [Заголовок 2] или [Заголовок 3], чтобы выбрать клавишу для нужной классификации.

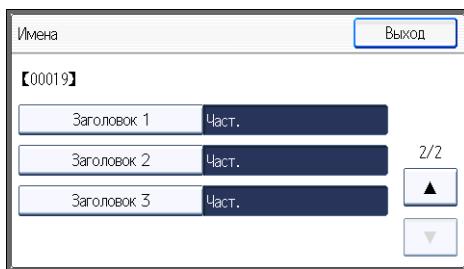

Можно выбрать следующие ключи:


- [Част.]: добавление на первую отображаемую страницу.
- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1]-[10]: добавлены в список пунктов в выбранном заголовке.

Можно выбрать [Част.] и по дополнительной клавише для каждого заголовка.

9. Нажмите [OK].

10. Нажмите [Выход].

11. Нажмите [Инфо. аутен.].

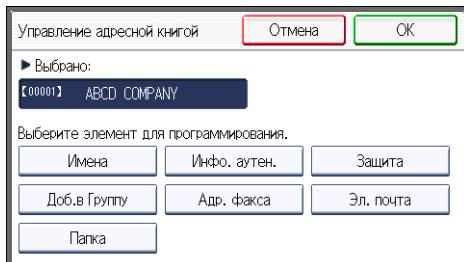

12. Нажмите [Аутент.папки].

13. Нажмите [Указ.др.аутент.инфо].

При выборе параметра [Не указывать] будут использоваться имя пользователя SMB и пароль SMB, указанные вами в настройках [Имя пользователя/пароль по умолчанию (Отправить)] меню Передача файлов.

14. Нажмите [Изменить] в пункте "Имя польз.логина".

15. Введите имя пользователя логина компьютера адресата и нажмите клавишу [OK].

16. Нажмите [Изменить] в пункте "Пароль логина".


17. Введите пароль компьютера адресата, а затем нажмите клавишу [OK].

18. Снова введите пароль для подтверждения, а затем нажмите [OK].

19. Нажмите [OK].

20. Нажмите [Выход].

21. Нажмите [Папка].
22. Убедитесь, что выбрано значение [SMB].

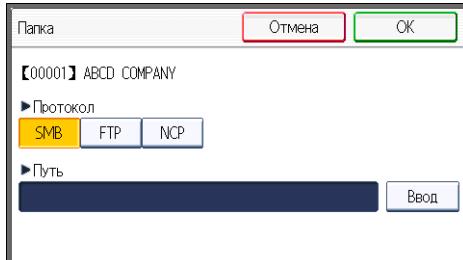


23. Нажмите [Ввод] в "Путь".
24. Нажмите [Ввод] или [Просмотр сети] и затем укажите папку.  
Чтобы указать папку, можно ввести путь вручную или найти папку в сети.
25. Нажмите [Тест соединения], чтобы проверить правильность указания пути.
26. Нажмите [Выход].  
Если соединение не прошло проверку, проверьте настройки и повторите попытку.
27. Нажмите три раза [OK].
28. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

6

### Поиск папки SMB вручную

1. Нажмите [Ввод] в "Путь".
2. Введите путь к папке.

Например: если имя компьютера адресата "User", а имя папки "Share", путь доступа будет \\User\Share.

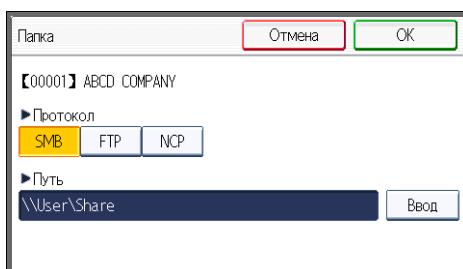

Если сеть не позволяет автоматического получения IP-адресов, включите в путь доступа IP-адрес компьютера адресата. Например: если IP-адрес компьютера назначения - "192.168.0.191", а имя папки - "Share", путь доступа будет \\192.168.0.191\Share.

### 3. Нажмите кнопку [OK] четыре раза.

Если введенный путь имеет неправильный формат, появится сообщение. Нажмите [Выход] и снова введите путь.

## Поиск папки SMB с помощью обозревателя сети

### 1. Нажмите [Просмотреть сеть].


Появятся клиентские компьютеры, использующие ту же сеть, что и это устройство.

На экране сети отображается список только тех компьютеров, к которым у вас есть права доступа.

### 2. Выберите группу, которая содержит компьютер адресата.

### 3. Выберите имя компьютера адресата.

В нем появятся совместно используемые папки.

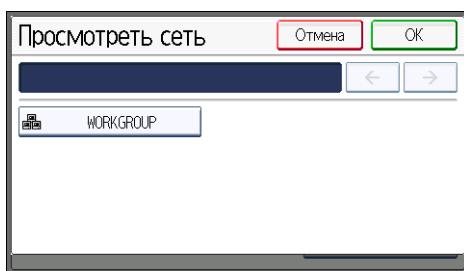

6

Можно нажать [Один уров. вверх] для перехода по уровням.

### 4. Выберите папку, которую требуется зарегистрировать.

### 5. Нажмите кнопку [OK] четыре раза.

## Удаление зарегистрированной папки SMB

### 1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

### 2. Нажмите кнопку [Управление адр.книгой].

### 3. Нажмите [Изменить].

### 4. Нажмите [Папка].

### 5. Выберите имя для папки, которую требуется удалить.

Нажмите клавишу с именем или введите зарегистрированный номер с помощью цифровых клавиш.


Поиск можно выполнять по зарегистрированному имени, коду пользователя, номеру факса, имени папки, адресу электронной почты или адресату IP-факса.

### 6. Нажмите [Папка].

7. Нажмите протокол, который не выбран в настоящий момент.
8. Дважды нажмите [OK].
9. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

## Ввод пути к адресату вручную

1. Нажмите клавишу [Ручн. ввод].

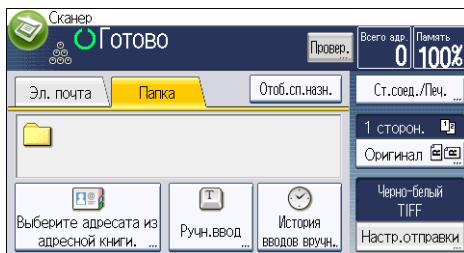

2. Нажмите кнопку [SMB].
3. Нажмите [Ввод] в поле [Адресат].
4. Нажмите [Ввод] справа от поля указания пути.
5. Введите путь к папке.


В следующем примере пути имя общей папки - "user", а имя компьютера - "desk01":  
\\desk01\user
6. Нажмите [OK].
7. В зависимости от настройки адресата введите имя пользователя, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

Нажмите [Ввод] справа от поля имени пользователя, чтобы отобразить экранную клавиатуру.
8. В зависимости от настройки адресата введите пароль, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

Нажмите [Пароль], чтобы ввести пароль, используя экранную клавиатуру.
9. Нажмите [Тест соединения].
- Проверка соединения выполняется для проверки наличия указанной общей папки.
10. Просмотрите результаты проверки соединения, а затем нажмите на [Выход].
11. Нажмите [OK].

# Основная процедура отправки отсканированных файлов по электронной почте

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления и нажмите значок [Сканер] на [Начальном экране].

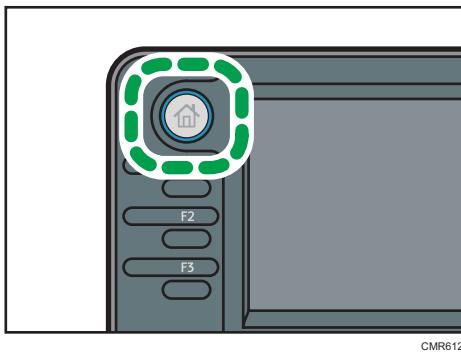


6

2. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Перезапуск].

3. Откройте вкладку [Эл. почта].

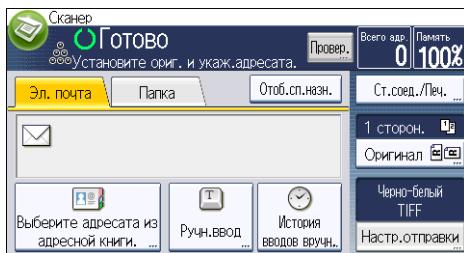

4. Установите оригиналы.

5. При необходимости выберите [Настройки отправки] или [Оригинал] и задайте значения параметров сканирования, соответствующие сканируемому оригиналу.

Пример: Сканирование документа в цветном/дуплексном режиме и сохранение в формате PDF.

- Нажмите [Оригинал], затем нажмите [2 сторон.].
- Нажмите [Настройки отправки]. Выберите [Тип оригинала] и нажмите [Планцв.].
- Нажмите [Настройки отправки]. Выберите [Тип файла] и нажмите [PDF].


6. Укажите адресата.

Допускается указание нескольких адресатов.

7. В параметре [Настройки отправки] дважды нажмите кнопку [▼], выберите пункт [Имя отправителя] и укажите отправителя сообщения (автора).
8. Чтобы воспользоваться функцией уведомления о прочтении сообщения, выберите [Настройки отправки], нажмите [▼] четыре раза, после чего нажмите [Увед. приема].  
После нажатия клавиши [Увед. приема.] выбранный отправитель электронного сообщения получит уведомление по электронной почте после того, как получатель откроет это сообщение.
9. Нажмите клавишу [Пуск].

## Регистрация электронной почты адресата

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].
2. Нажмите кнопку [Управление адр.книгой].
3. Нажмите [Новая прогр.].
4. Нажмите [Имена].
5. Нажмите клавишу [Имя].  
Появляется экран ввода имени.
6. Введите имя и нажмите [OK].
7. Нажмите [▼], чтобы отобразить [Заголовок 1], [Заголовок 2] и [Заголовок 3].
8. Нажмите [Заголовок 1], [Заголовок 2] или [Заголовок 3], чтобы выбрать клавишу для нужной классификации.


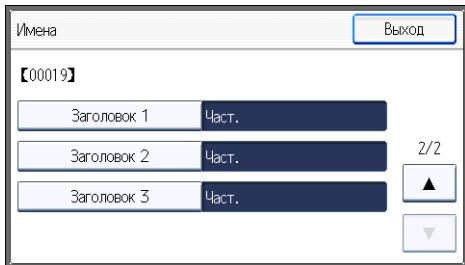


Можно выбрать следующие ключи:

- [Част.]: добавление на первую отображаемую страницу.
- [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1]-[10]: добавлены в список пунктов в выбранном заголовке.

Можно выбрать [Част.] и по дополнительной клавише для каждого заголовка.

9. Нажмите [OK].
10. Нажмите [Выход].
11. Нажмите [Эл. почта].

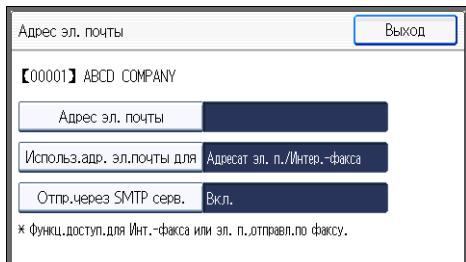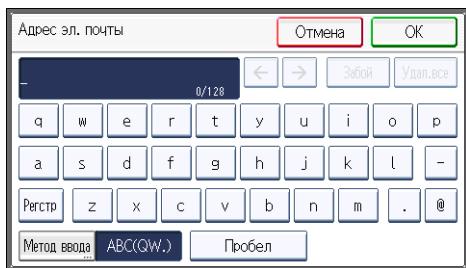**12. Нажмите [Адрес эл. почты].****13. Введите адрес электронной почты.**

6

**14. Нажмите [OK].****15. Нажмите [Использ. адрес эл. почты для], а затем выберите [Адр. эл. почты/Ин.-факса] или [Толк адресат Инт.-факса].**

Если указан параметр [Адр. эл. почты/Ин.-факса], то зарегистрированные адреса электронной почты отображаются как в окне адреса интернет-факса, так и в окне адреса электронной почты на экране функций факса, а также в окне адреса на экране функций сканера.

Если указан параметр [Толк адресат Инт.-факса], то зарегистрированные адреса электронной почты отображаются в окне интернет-факса на экране функций факса.

**16. Нажмите [OK].****17. Если необходимо воспользоваться интернет-факсом, нажмите [Отпр.через SMTP сервер.] и становите значение [Вкл.].****18. Нажмите [OK].****19. Нажмите [Выход].****20. Нажмите [OK].****21. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].****Удаление электронной почты адресата**

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].
2. Нажмите кнопку [Управление адр.книгой].

3. Нажмите [Изменить].
4. Нажмите [Эл. почта].
5. Выберите имя для адреса электронной почты, который требуется удалить.

Нажмите клавишу с именем или введите зарегистрированный номер с помощью цифровых клавиш. Поиск можно выполнять по зарегистрированному имени, коду пользователя, номеру факса, имени папки, адресу электронной почты или адресату IP-факса.

6. Нажмите [Эл. почта].
7. Нажмите [Адрес эл. почты].
8. Нажмите [Удал.все], а затем нажмите [OK].
9. Нажмите [Выход].
10. Нажмите [OK].
11. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].


---

## Ввод адреса электронной почты вручную

---

6

1. Нажмите клавишу [Ручн. ввод].

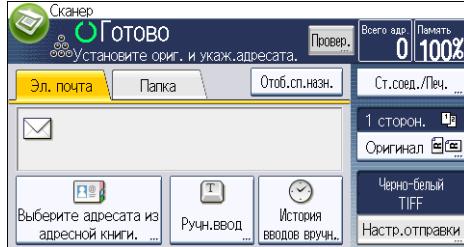


2. Нажмите [Ввод] в меню [Адресат].
3. Введите адрес электронной почты.
4. Нажмите [OK].

# Основная процедура сохранения отсканированных файлов

## ★ Важно

- Вы можете указать пароль для каждого сохраненного файла. К незащищенным паролями файлам могут иметь доступ другие пользователи, использующие ту же локальную сеть DeskTopBinder. Мы рекомендуем защищать файлы от несанкционированного доступа путем указания пароля.
- Файлы сканирования, сохраненные в аппарате, могут быть утеряны в случае возникновения какого-либо сбоя. Мы советуем не использовать жесткий диск для хранения важных файлов. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате потери файлов. Для долговременного хранения файлов мы рекомендуем использовать DeskTopBinder. Для получения подробностей обратитесь к местному дилеру или см. документацию по DeskTopBinder.

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] в верхнем левом углу панели управления и нажмите значок [Сканер] на [Начальном экране].

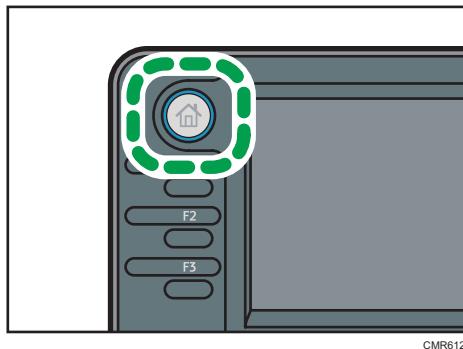


6

2. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Перезапуск].

3. Установите оригиналы.

4. Нажмите [Настр. отправки].

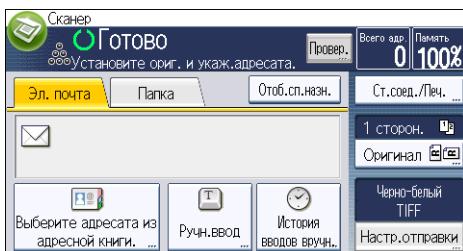

5. Четырежды нажмите кнопку [▼], затем выберите [Сохранить файл].

6. Нажмите [**Сохр.на жестк.диске**].
7. При необходимости задайте информацию о файле, например [**Имя пользователя**], [**Имя файла**] и [**Пароль**].

- Имя пользователя

Нажмите кнопку [**Имя пользователя**] и выберите имя пользователя. Для указания незарегистрированного имени пользователя нажмите [**Ручной ввод**], а затем введите имя. После указания имени пользователя нажмите [**OK**].

- Имя файла

Нажмите кнопку [**Имя файла**], введите имя файла, а затем нажмите [**OK**].

- Пароль

Нажмите клавишу [**Пароль**], введите пароль, затем нажмите клавишу [**OK**]. Подтвердите ввод пароля, а затем нажмите [**OK**].

8. Дважды нажмите [**OK**].

9. При необходимости нажмите кнопку [**Настройки отправки**] или [**Оригинал**], чтобы задать разрешение и размер области сканирования.


10. Нажмите клавишу [**Пуск**].

6

## Проверка выбранного из списка сохраненного файла

В этом разделе объясняется процедура предварительного просмотра файла, выбранного из списка сохраненных файлов.

1. Нажмите [**Настр. отправки**].

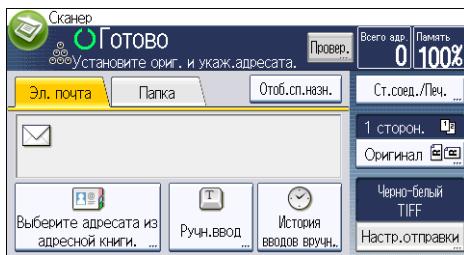

2. Четырежды нажмите [**▼**], затем нажмите [**Выб./Управл. сохр. файлом**].

3. Выберите файл, который нужно проверить, из списка сохраненных файлов.

Можно выбрать более одного файла.

4. Нажмите на [**Предпросм.**].

# Указание типа файла

В этом разделе поясняется процедура указания типа файла для его отправки.

Типы файлов можно указывать при отправке файлов по электронной почте или сканировании в папку, а также при отправке сохраненных файлов по электронной почте или сканированием в папку, а также при сохранении файлов на съемном устройстве памяти.

Можно выбрать один из следующих типов файлов:

- Одностораничный: [PDF], [PDF выс. сжатия], [PDF/A], [TIFF/JPEG]

Если при сканировании многостраничных оригиналов выбирается одностораничный тип файла, то для каждой страницы создается отдельный файл, а количество отправляемых файлов равно количеству отсканированных страниц.


- Многостраничный: [PDF], [PDF выс. сжатия], [PDF/A], [TIFF]

Если при сканировании многостраничных оригиналов выбирается многостраничный тип файла, то отсканированные страницы объединяются и отправляются как один файл.

Типы файлов, которые можно выбирать, зависят от настроек сканирования и других условий.

Для получения подробных сведений о типах файлов см. "Сканирование" .

## 1. Нажмите [Настр. отправки].

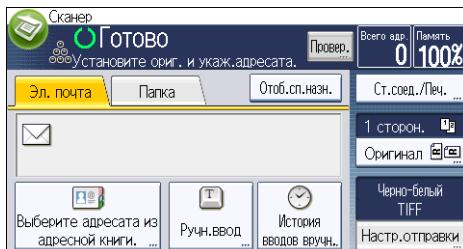


## 2. Нажмите кнопку [Тип файла].

## 3. Выберите тип файла.

## 4. Дважды нажмите [OK].

## Установка настроек отправки

1. Нажмите [Настр. отправки].

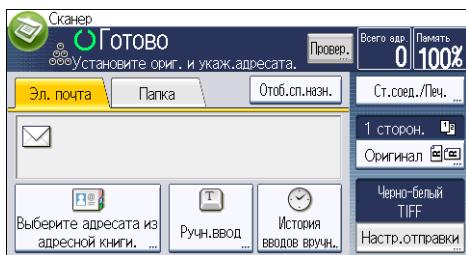

2. Укажите разрешение, размер сканирования и прочие требуемые установки.

3. Нажмите [OK].

# 7. Сервер документов

В этой главе описываются часто используемые функции и операции сервера документов. Для получения дополнительных сведений, не включенных в эту главу, см. документ "Копир/Сервер документов"  на компакт-диске, включенном в комплект поставки.

## Сохранение данных

В этом разделе приводятся указания по сохранению данных на сервере документов.

### Важно

- Документ, открытый с помощью правильного пароля, остается доступным даже после завершения всех операций с ним, и, следовательно, может быть использован другими пользователями. По окончании работы с документом обязательно нажмите кнопку [Перезапуск] для высвобождения документа.
- Имя пользователя, указанное вместе с документом, сохраненным на сервере документов, используется для идентификации автора документа и его типа. Оно не предназначено для защиты конфиденциальных документов от других пользователей.
- При включении передачи факса или сканирования на сканере убедитесь, что все остальные операции завершены.

### Имя файла

Отсканированному документу автоматически назначается имя файла, например, "COPY0001" и "COPY0002". Имя файла можно изменить.


### Имя пользователя

Для идентификации пользователя или группы пользователей, которые сохраняют документы, можно зарегистрировать имя пользователя. Чтобы назначить его, выберите имя пользователя из зарегистрированных в адресной книге или введите имя напрямую. В зависимости от настроек безопасности вместо [Имя польз.] может отображаться [Привилегии доступа]. Для получения дополнительных сведений об адресной книге см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .

### Пароль

Вы можете указать пароль для любого сохраненного документа, чтобы избежать несанкционированной печати. Защищенный документ будет доступен только после ввода правильного пароля. Документы с установленными паролями отмечаются значком ключа слева от имени файла.

1. Нажмите кнопку [Начальный экран] в верхней левой части панели управления, затем нажмите значок [Сервер документов] на экране [Начальный экран].

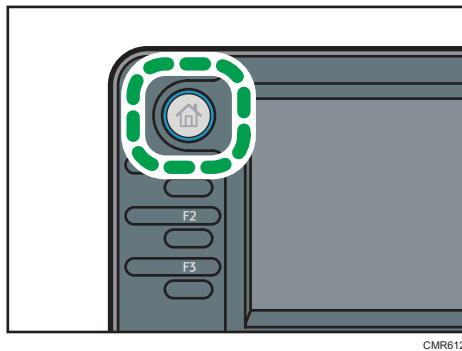

CMR612

2. Нажмите [К экр.сканир.].
3. Нажмите [Имя польз.].
4. Укажите имя пользователя и нажмите кнопку [OK].

В списке выводятся зарегистрированные в адресной книге имена пользователей. Чтобы ввести имя, не показанное на экране, нажмите кнопку [Ручной ввод] и введите имя пользователя.

5. Нажмите кнопку [Имя файла].
  6. Введите имя файла, а затем нажмите [OK].
  7. Нажмите кнопку [Пароль].
  8. С помощью цифровых клавиш введите пароль и нажмите кнопку [OK].
- В качестве пароля можно использовать от 4 до 8 цифр.
9. Введите еще раз пароль (для проверки) и нажмите кнопку [OK].
  10. Выберите лоток для бумаги.
  11. Поместите оригинал.
  12. Укажите условия сканирования оригинала.
  13. Нажмите клавишу [Пуск].

Выполняется сканирование оригинала. Документ будет сохранен на сервере документов.

По окончанию сканирования будет выведен список сохраненных документов. Если список не появляется, нажмите кнопку [Заверш.сканир.].

# Печать сохраненных документов


Выполняет печать документов, сохраненных на Сервере документов.

На экране печати можно указать следующие элементы:

- Лоток
- Количество копий
- [2 стор.: Верх к Верху], [2 стор.: Верх к Низу]
- [Сортиров.]
- [Настройка полей]

Для получения дополнительных сведений о каждой из функций см. "Копир/Сервер документов" .

## 1. Выберите документ для печати.

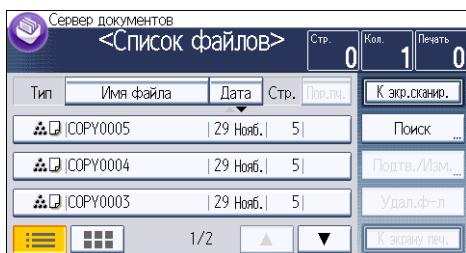

7

## 2. Для печати двух и более документов вместе, повторите шаг 1.

Можно распечатать до 30 документов.

## 3. При указании условий печати нажмите [К экрану печ.] и настройте параметры печати.

## 4. С помощью цифровых клавиш введите количество копий для печати.

Максимальное количество, которое можно ввести: 99.

## 5. Нажмите клавишу [Пуск].



# 8. Web Image Monitor

В этой главе описываются часто используемые функции и операции Web Image Monitor. Для получения сведений, не включенных в эту главу, см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" (6) на компакт-диске из комплекта поставки или справку по Web Image Monitor.

## Просмотр начальной страницы

В этой секции рассказывается о начальной странице и то, как отображать Web Image Monitor.

### ★ Важно

- При вводе IPv4-адреса сегменты не должны начинаться с нуля. Например, адрес "192.168.001.010" следует ввести так: "192.168.1.10".

#### 1. Запустите веб-браузер.


#### 2. Введите "http://(IP-адрес или имя узла аппарата)/" в адресной строке веб-браузера.

Появляется начальная страница Web Image Monitor.

Можно ввести имя узла аппарата, если оно было зарегистрировано на сервере DNS или WINS.

Если используется протокол SSL для шифрования связи в среде с сервером проверки подлинности, введите "https://(IP-адрес или хост-имя аппарата)/".

Приложение Web Image Monitor делится на следующие зоны:

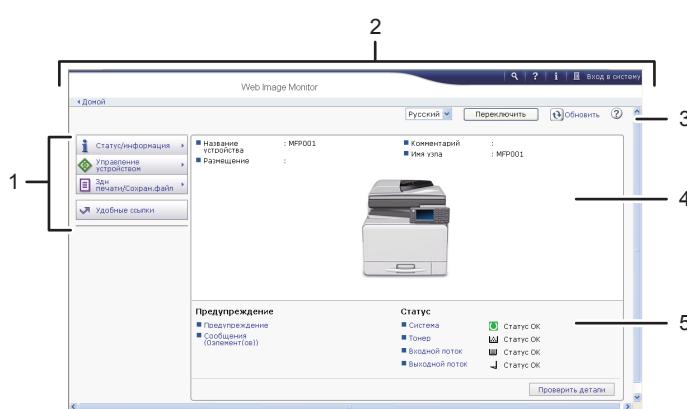

8

#### 1. Область меню

Если выбрать элемент меню, отобразится его содержание.

#### 2. Область заголовка

Появляется диалоговое окно для переключения в режимы пользователя и администратора, и будет отображаться меню каждого режима.

Появляется ссылка на справку и диалоговое окно для поиска по ключевому слову.

### **3. Обновить/справка**

 (Обновить): Нажмите  в правом верхнем углу рабочей области для обновления информации об устройстве. Нажмите кнопку веб-браузера [Обновить] для обновления всего экрана браузера.

 (Справка): Используйте справку для просмотра или загрузки содержания файлов справки.

### **4. Область основной информации**

Введите основную информацию для аппарата.

### **5. Рабочая область**

Отображает содержание каждого элемента, выбранного в зоне меню.

# Просмотр принятых факсимильных документов с помощью приложения Web Image Monitor

1. Запустите Web Image Monitor.
2. Нажмите кнопку [Файл, полученный по факсу] в меню [Здн печати/Сохран.файл] на панели слева.
3. Если запрограммирован код пользователя для сохраненного принятого файла, введите его и нажмите [OK].

В случае удаления запрограммированного кода пользователя из адресной книги выводится сообщение с указанием неверной записи кода пользователя. В этом случае запрограммируйте код пользователя заново.
4. Щелкните  требуемого факсимильного документа.
5. Просмотрите содержание факсимильного документа.
6. Для загрузки полученного факсимильного документа щелкните [PDF], [PDF/A] или [Многостраницый: TIFF], а затем выберите [Загрузка].

При выборе значения [PDF] выполните необходимые настройки в "Настройки безопасности PDF файла", а затем щелкните [Загрузка]. Запустится Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader и появится выбранный документ.
7. Выйдите из Web Image Monitor.



# 9. Добавление бумаги и тонера

В этой главе дается описание способа загрузки бумаги в лоток для бумаги, а также рекомендуемых форматов и типов бумаги.

## Загрузка бумаги в лотки для бумаги


Бумага в каждый лоток загружается одинаково.

В следующем примере показана процедура загрузки бумаги в лоток 1.

### ★ Важно

- Если сильно толкать лоток, чтобы установить его на место, позиция боковых ограждений лотка может сместиться.
- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.
- При загрузке небольшого количества листов убедитесь, что вы не слишком плотно прижали их боковыми планками. Если боковые планки слишком плотно прижимают бумагу, возможно замятие краев листа или замятие бумаги.

### 1. Аккуратно выдвиньте лоток до упора.

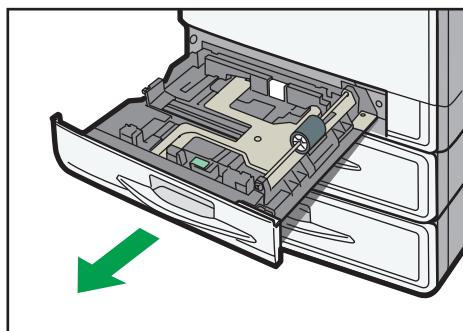


CMS004

9

### 2. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее в лоток стороной для печати вверх.

Стопка бумаги не должна превышать ограничительную метку.

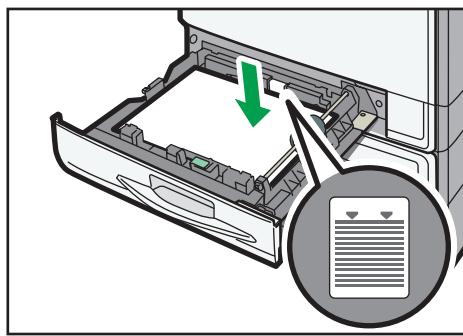

CMS005

**3. Осторожно вставьте лоток до упора.**

 **Примечание**

- В лотки для бумаги можно загружать бумагу различных форматов, для этого необходимо регулировать расположение боковых ограждений и заднего ограждения. Для получения подробных сведений см. "Характеристики и добавление бумаги" .


## Загрузка бумаги в обходной лоток

Используйте обходной лоток для ОНР-пленок, наклеек, прозрачной бумаги, а также бумаги, которую нельзя загрузить в лотки для бумаги.

### Важно

- Максимальное количество одновременно загружаемых листов зависит от типа бумаги. Стопка бумаги при загрузке не должна превышать ограничительную метку. Для получения сведений о максимальном количестве листов, которые можно загрузить, см. стр. 135 "Рекомендуемые размеры и типы бумаги".

1. Откройте обходной лоток.

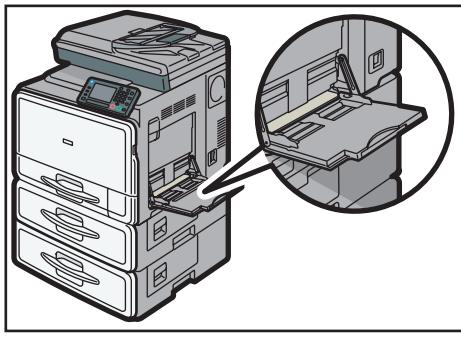


CMS006

2. Вставьте бумагу лицевой стороной вниз так, чтобы послышался звуковой сигнал.

3. Установите направляющие бумаги по формату бумаги.

Если направляющие неплотно прилегают к бумаге, копируемое изображение может перекоситься, или произойдет сбой подачи бумаги.

9

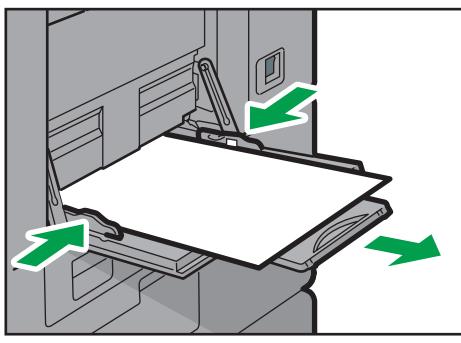

CMS007

### Примечание

- При использовании обходного лотка рекомендуется загружать бумагу в  ориентации.

- Относительно копирования из обходного лотка см. "Копир/Сервер документов"  . При печати с компьютера см. стр. 128 "Настройка использования обходного лотка в функции "Принтер"".
- Некоторые типы бумаги могут определяться неправильно при размещении в обходном лотке. В этом случае выньте бумагу и снова вставьте ее в обходной лоток.
- Вытяните удлинитель при загрузке в обходной лоток листов бумаги формата A4  ,  $8\frac{1}{2} \times 11$   и больше.
- Если параметр [Звук при вводе с панели] отключен, звуковой сигнал при загрузке бумаги в обходной лоток подаваться не будет. Для получения подробных сведений о параметре [Звук при вводе с панели] см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы"  .
- При загрузке плотной бумаги или ОНР-пленок укажите формат и тип бумаги.
- Бланки должны загружаться в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 132 "Загрузка двусторонней бумаги или бумаги с фиксированной ориентацией".
- Вы можете загрузить конверты в обходной лоток. Конверты должны быть загружены в строго определенной ориентации. Для получения сведений см. стр. 141 "Конверты".

---

## Настройка использования обходного лотка в функции "Принтер"

---

### Важно


- При выборе [Настр.(и) аппарата] в меню [Обходной лоток] в разделе [Приоритет настроек лотка] в окне [Система] меню Функц.принт. настройки, сделанные с панели управления, будут иметь приоритет над настройками драйвера принтера. Для получения дополнительных сведений см. "Печать"  .
- Настройкой по умолчанию для параметра [Обходной лоток] является [Драйвер / Команда].

### Примечание

- Параметры настройки остаются в силе до их изменения. После печати не забудьте сбросить настройки для следующего пользователя.
- Для получения подробных сведений о настройке драйверов принтера см. "Печать"  .
-  Регион **A** (главным образом страны Европы и Азии)
  - [A4  ] является значением по умолчанию для параметра [Размер бум.обх.лотка принтера].
-  Регион **B** (главным образом страны Северной Америки)
  - [ $8\frac{1}{2} \times 11$   ] является значением по умолчанию для параметра [Размер бум.обх.лотка принтера].

## Установка размера бумаги с помощью панели управления

- Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

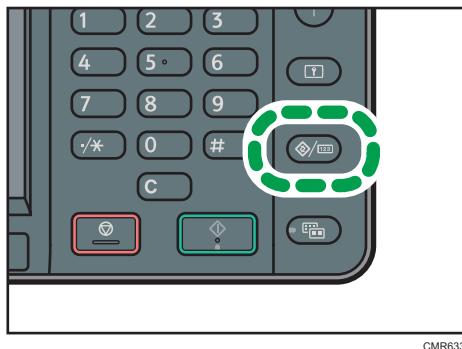

CMR633

- Нажмите [Парам.лот.для бум.].
- Нажмите [**▼**].
- Нажмите клавишу [Размер бум.обх.лотка принтера].
- Выберите размер бумаги.
- Нажмите [OK].
- Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].


### ⬇ Примечание

- При загрузке плотной бумаги или ОНР-пленок укажите формат и тип бумаги.

## Установка нестандартного размера бумаги с помощью панели управления

9

- Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

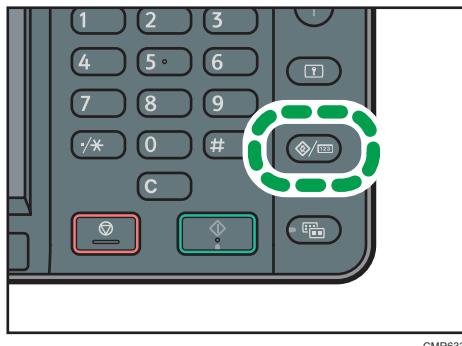

CMR633

- Нажмите [Парам.лот.для бум.].
- Нажмите [**▼**].
- Нажмите клавишу [Размер бум.обх.лотка принтера].

**5. Нажмите на кнопку [Нест.рзм.].**

Если нестандартный размер бумаги уже задан, нажмите клавишу [Изменить].

**6. Нажмите кнопку [По верт.].**

**7. Введите размер бумаги с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите клавишу [#].**

**8. Нажмите кнопку [Гориз.].**

**9. Введите размер бумаги с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите клавишу [#].**

**10. Дважды нажмите [OK].**

**11. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].**

**⬇ Примечание**

- При загрузке плотной бумаги укажите размер и тип бумаги.


**Установка режима плотной бумаги или ОНР-пленки с помощью панели управления**

**★ Важно**

- Не удастся использовать некоторые типы ОНР-пленок для цветной печати. За подробностями о типах, которые можно использовать, обращайтесь к вашему продавцу или представителю сервисной службы.
- Используйте ОНР-пленки формата A4□ или 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11□ и укажите их размер.
- При загрузке ОНР-пленок проверьте лицевую и тыльную сторону листов и размещайте их соответствующим образом.
- При печати на ОНР-пленках убирайте отпечатанные листы один за другим.

9

**1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].**

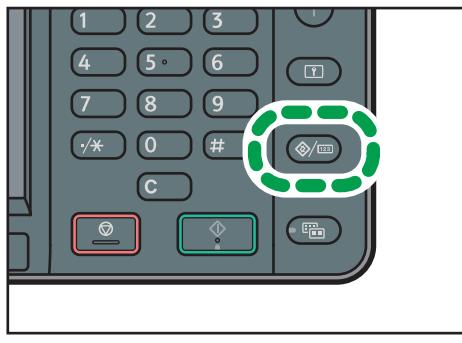

CMR633

**2. Нажмите [Парам.лот.для бум.].**


**3. Нажмите [▼].**

**4. Нажмите [Размер бумаги обх.лотка принтера.], а затем укажите размер бумаги.**


5. Нажмите [OK].
6. Нажмите клавишу [Тип бумаги: Обходной лоток].
7. Нажмите кнопку [Тип бумаги].
8. Выберите тип бумаги и нажмите клавишу [OK].

Для загрузки плотной бумаги, убедитесь, что выбран параметр [Обычн.бум.].

Нажмите [ОНР (Прозр.)] при загрузке ОНР-пленок.

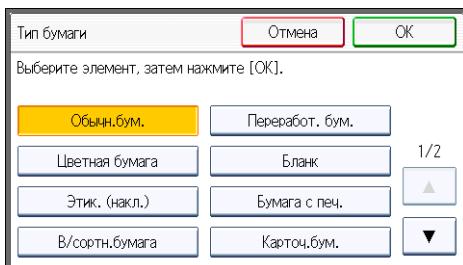

9. При печати на плотной бумаге нажмите [Плотн.бумаги]. При печати на ОНР-пленках перейдите к шагу 11.
10. Выберите плотность бумаги и нажмите [OK].

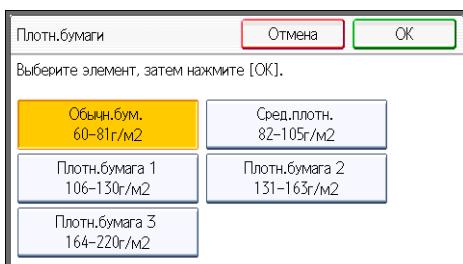

11. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

#### Примечание

- Мы рекомендуем использовать указанные ОНР-пленки.
- Для получения подробных сведений о толщине бумаги см. "Подсоединение аппарата / Настройки системы" .

## Загрузка двусторонней бумаги или бумаги с фиксированной ориентацией

Бумага с фиксированной ориентацией (сверху вниз) или двусторонняя бумага (например, фирменная бумага, перфорированная или скопированная бумага) может распечататься неправильно, в зависимости от расположения оригиналов и бумаги.

### Настройки для Инстр.пользоват.

- Режим копира

Для параметра [Настройка бланка] установите [Вкл.] в [Ввод/Вывод] в меню Функц.Коп./Серв.докум., а затем положите оригинал и бумагу, как указано ниже.

- Режим принтера

Укажите [Автоопределение] или [Вкл. (всегда)] для параметра [Настройка бланка] в [Система] в меню Функц.принт. и затем вставьте бумагу, как показано ниже.

Подробнее о настройке бланка см. в документе "Копир/Сервер документов" , или документ "Печать" .

### Ориентация оригинала и бумаги

Значения значков следующие:

Значок	Значение
 	Разместите или загрузите бумагу сканируемой или печатной стороной вверх.
 	Разместите или загрузите бумагу сканируемой или печатной стороной вниз.

- Ориентация оригинала

Ориентация оригинала	Стекло экспонирования	АПД
Книжная (□)		
Альбомная (□)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Копир</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сканер</li> </ul>	

- Ориентация бумаги

- Режим копира

Сторона копирования	Лотки для бумаги	Обходной лоток
Одностороння я		
Двухстороння я		Недоступно

- Режим принтера

Сторона печати	Лотки для бумаги	Обходной лоток
Одностороння я		

Сторона печати	Лотки для бумаги	Обходной лоток
Двухсторонняя		Недоступно

### Примечание

- В режиме принтера:
  - Чтобы выполнить печать на бумаге для бланков, когда для параметра [Настройка бланка] установлено значение [Автоопределение], в качестве типа бумаги в параметрах драйвера принтера необходимо указать [Бланк].
  - Если задание печати изменилось в процессе печати с односторонней на двухстороннюю, односторонний выход после первой копии может печататься в другом направлении. Чтобы вся бумага выходила с одним направлением, укажите разные входные лотки для односторонней и двухсторонней печати. Помните также, что двухсторонняя печать должна быть выключена для лотка, указанного для односторонней печати.
  - Подробнее о том, как настроить двустороннюю печать, см. в документе "Печать" .
- В режиме копира:
  - Для получения сведений о том, как делать двусторонние копии, см. стр. 61 "Двустороннее копирование".

# Рекомендуемые размеры и типы бумаги

В разделе приведена информация о рекомендуемых форматах и типах бумаги.

## Важно

- При использовании влажной или скрученной бумаги возможно замятие бумаги.
- Не используйте бумагу, предназначенную для струйных принтеров, так как она может прилипнуть к блоку термозакрепления и вызвать сбой подачи.
- При загрузке ОНР-пленок проверьте их переднюю и заднюю стороны и разместите их правильно для предотвращения неверной подачи.
- Для получения дополнительных сведений об использовании плотной бумаги см. стр. 139 "Плотная бумага".
- Для получения дополнительных сведений о различных параметрах и рекомендациях относительно конвертов см. стр. 141 "Конверты".

## Лоток 1

Тип и плотность бумаги	Размер бумаги	Емкость лотка
60-163 г/м <sup>2</sup> (16 фунтов высокосортная—90 фунтов для указателей)  Обычн.б. 1—Плотн.б. 2	Выберите формат бумаги, используя меню настроек системы:  A4□, A5□, B5 JIS□, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11□, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> □	250 листов
60-163 г/м <sup>2</sup> (16 фунтов высокосортная—90 фунтов для указателей)  Обычн.б. 1—Плотн.б. 2	Пользовательский размер:   Регион А  По вертикали: 139,5-216,0 мм По горизонтали: 210,0-297,0 мм   Регион Б  По вертикали: 5,50-8,50 дюймов  По горизонтали: 8,27-11,69 дюймов	250 листов

**Лотки 2 и 3**

Тип и плотность бумаги	Размер бумаги	Емкость лотка
60-163 г/м <sup>2</sup> (16 фунтов высокосортная–90 фунтов для указателей)  Обычн.б. 1–Плотн.б. 2	Выберите формат бумаги, используя меню настроек системы:  A4□, A5□, B5 JIS□,  $8\frac{1}{2} \times 14\square$ , $8\frac{1}{2} \times 13\square$ , $8\frac{1}{2} \times 11\square$ , $8\frac{1}{4} \times 14\square$ , $8\frac{1}{4} \times 13\square$ , $8 \times 13\square$ , $7\frac{1}{4} \times$ $10\frac{1}{2}\square$ , $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}\square$ , $8\frac{1}{2} \times 12\square$	500 листов
60-163 г/м <sup>2</sup> (16 фунтов высокосортная–90 фунтов для указателей)  Обычн.б. 1–Плотн.б. 2	Пользовательский размер:   Регион А  По вертикали: 139,5-216,0 мм По горизонтали: 210,0-356,6 мм   Регион Б  По вертикали: 5,50-8,50 дюймов  По горизонтали: 8,27-14,03 дюймов	500 листов

9

**Обходной лоток**

Тип и плотность бумаги	Размер бумаги	Емкость лотка
60-220 г/м <sup>2</sup> (16 фунтов высокосортная-80 фунтов обложка)  Обычн.б. 1–Плотн.б. 3	Выберите размер бумаги *1:  A4□, A5□, A6□, B5 JIS□, B6 JIS□, $8\frac{1}{2} \times 14\square$ , $8\frac{1}{2} \times 13\square$ , $8\frac{1}{2} \times 11\square$ , $8\frac{1}{4} \times 14\square$ , $8\frac{1}{4} \times 13\square$ , $8 \times 13\square$ , $8 \times$ $10\square$ , $7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}\square$ , $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}\square$ , $16K\square$ , $8\frac{1}{2} \times 12\square$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обычн.б. 1– Обычн.б. 2: 100 листов</li> <li>Сред.плотн.– Плотн.б. 3: *3</li> </ul>

Тип и плотность бумаги	Размер бумаги	Емкость лотка
60-220 г/м <sup>2</sup> (16 фунтов высокосортная-80 фунтов обложка) Обычн.б. 1-Плотн.б. 3	Нестандартный размер *2  Регион А По вертикали: 76,2-216,0 мм По горизонтали: 139,0-600,0 мм  Регион Б По вертикали: 3,00-8,50 дюймов По горизонтали: 5,48-23,62 дюймов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обычн.б. 1- Обычн.б. 2: 100 листов</li> <li>Сред.плотн.- Плотн.б. 3: *3</li> </ul>
Калька	A4□	10 листов
Прозрачные пленки	A4□, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11□	10 листов
Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)	A4□, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11□	1 лист
Конверты	Выберите размер бумаги *1: 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> × 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> □, 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> × 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> □, конв. C5□, конв. C6□, конв. DL□	*3

\*1 Относительно режима копира см. "Копир/Сервер документов" ⑨. Для получения сведений о режиме принтера см. стр. 129 "Установка размера бумаги с помощью панели управления".

\*2 Укажите формат бумаги. Относительно режима копира см. "Копир/Сервер документов" ⑨. Для получения сведений о режиме принтера см. стр. 129 "Установка нестандартного размера бумаги с помощью панели управления".

\*3 Стопка бумаги не должна превышать ограничительную метку. Максимальное количество листов бумаги, которые можно загрузить в обходной лоток, варьируется в зависимости от плотности и состояния бумаги.

## Плотность бумаги

Плотность бумаги *1	Плотность бумаги
Обычн.б. 1	60-74 г/м <sup>2</sup> (16-20 ф. высокосортная)
Обычн.б. 2	75-81 г/м <sup>2</sup> (20 фунтов высокосортная)
Сред.плотн.	82-105 г/м <sup>2</sup> (20-28 ф. высокосортная)
Плотн.б.1	106-130 г/м <sup>2</sup> (28-35 ф. высокосортная)

Плотность бумаги *1	Плотность бумаги
Плотн.6.2	131–163 г/м <sup>2</sup> (35 фунтов - высокосортная, 90 фунтов - указатели)
Плотн.6.3	164–220 г/м <sup>2</sup> (90 фунтов для указателей-80 фунтов обложка)

\*1 При использовании бумаги, плотность которой близка к минимальной или максимальной, качество печати снижается. Измените настройку плотности бумаги на большую или меньшую.

### Примечание

- Бумага определенных типов выводится с шумом. Это не означает наличие проблемы и не влияет на качество печати. (Прозрачная бумага и ОНР-пленки могут производить шум при выходе).
- Объем бумаги, указанный в таблицах выше, приведен в качестве примера. Реальный объем бумаги может быть ниже в зависимости от типа бумаги.
- При загрузке бумаги убедитесь, что высота стопки не превышает ограничительную отметку лотка для бумаги.
- В случае подачи нескольких листов тщательно продуйте листы вентилятором или загружайте листы по одному в обходной лоток.
- Перед загрузкой выпрямите скрученные страницы.
- При загрузке конвертов см. стр. 141 "Конверты".
- При использовании бумаги плотностью 60–65 г/м<sup>2</sup> (16–17 ф. высокосортная), рекомендуется указывать для типа бумаги значение [Спец.бумага 1] для получения отпечатков лучшего качества.
- При загрузке толстой бумаги плотностью 106–220 г/м<sup>2</sup> (28 фунтов высокосортная-80 фунтов обложка) см. стр. 139 "Плотная бумага".
- При копировании или печати на фирменных бланках ориентация бумаги зависит от используемых функций. Для получения сведений см. стр. 132 "Загрузка двусторонней бумаги или бумаги с фиксированной ориентацией".
- При копировании и печати на бумаге маленького размера, например, конверты, скорость печати/копирования будет медленнее обычной.
- При загрузке бумаги одного формата и типа в два или более лотков, аппарат автоматически переключается на другой лоток, когда в первом закончится бумага. Эта функция называется Автосмена лотков. (Тем не менее, если в одном из лотков установлена бумага из вторичного сырья или специальная бумага, настройки других лотков должны совпадать, чтобы функция Автосмена лотков сработала.) Таким образом, экономится время на пополнение бумаги, когда производится печать большого количества копий. Можно указать тип бумаги для лотков для бумаги в [Тип бумаги: Лоток 1]–[Тип бумаги: Лоток 3]. Для получения подробных сведений см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы"  . Дополнительные сведения

о настройке функции Автосмена лотков см. в разделе "Функции копира/сервера документов" в документе "Копир/сервер документов" .

- При загрузке бумаги для этикеток:
  - Мы рекомендуем использовать указанную бумагу для этикеток.
  - Размещайте один лист за раз.
  - После нажатия [], нажмите [Тип бумаги], а затем выберите [Плотн.б. 1] или [Плотн.б. 2].
- При загрузке прозрачных ОНР-пленок:
  - Относительно копирования на ОНР-пленку см. раздел "Копирование на ОНР-пленку" в документе "Копир/сервер документов" .
  - Относительно печати на ОНР-пленки с компьютера см. стр. 130 "Установка режима плотной бумаги или ОНР-пленки с помощью панели управления".
  - При любом использовании прозрачных ОНР-пленок тщательно пролистайте их. Это предотвратит слипание прозрачных ОНР-пленок и обеспечит их правильную подачу.
  - Убирайте копии или отпечатанные листы по одному.
  - Скорость копирования/печати может быть ниже обычной.
- При загрузке прозрачной бумаги:
  - Убирайте копии или отпечатанные листы по одному.
  - При загрузке прозрачной бумаги всегда используйте бумагу с длинными волокнами и устанавливайте направление бумаги в соответствии с направлением волокон.
  - Прозрачная бумага легко впитывает влагу и скручивается. Перез загрузкой прозрачной бумаги устраните скручивание.
- При загрузке бумаги с покрытием:
  - Для печати на бумаге с покрытием из обходного лотка или лотков для бумаги: нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик], затем нажмите [Парам.лот.для бум.], а затем для параметра [Тип бумаги] каждого лотка укажите [Бум.с покр.] для [Тип бумаги]. Укажите плотность бумаги в [Плотн.бумаги] согласно плотности бумаги, на которой вы печатаете.
  - При загрузке листов с покрытием продуйте каждый.
  - В случае застревания листов бумаги с покрытием, возникновения шума или одновременной подачи более одного листа, подавайте их из обходного лотка по одному листу.

## Плотная бумага

В данном разделе приводится подробное описание и рекомендации по использованию плотной бумаги.

При загрузке толстой бумаги плотностью 106–163 г/м<sup>2</sup> (28 фунтов высокосортная–90 фунтов указатели) или бумаги плотностью 106–220 г/м<sup>2</sup> (28 фунтов высокосортная–80 фунтов обложка) в обходной лоток, соблюдайте приведенные ниже рекомендации для предотвращения неправильной подачи и снижения качества изображения.

- Храните всю бумагу в одинаковых условиях - в помещении с температурой 20–25 °C (68–77 °F) и влажностью 30–65%.
- При загрузке листов толстой бумаги в лотки для бумаги загружать следует не менее 20 листов. Кроме того, не забудьте переместить боковые и заднюю прижимные планки к стопке бумаги.
- При загрузке плотной бумаги устанавливайте ориентацию в соответствии с ее текстурой, как показано на следующей диаграмме:

Направление волокон бумаги	Лотки для бумаги	Обходной лоток
 Не рекомендуется		

#### Примечание

9

- При копировании или печати на толстой бумаге скорость копирования/печати меньше обычной.
- Выберите [Плотн.б. 1], [Плотн.б. 2] или [Плотн.б. 3] в [Парам.лот.для бум.] в меню Параметры системы.
- Выполнение печати хорошего качества и без сбоев возможно только на хорошей бумаге и не может быть обеспечено только размещением бумаги в соответствии с описанными выше правилами.
- На отпечатанных листах могут быть заметные вертикальные складки.
- Отпечатанные листы могут быть заметно скрученены. Если на листах присутствуют складки или скручивание, выровняйте листы.

## Конверты

В данном разделе приводится подробное описание и рекомендации по использованию конвертов.



### ★ Важно

- Не используйте конверты с окошками.
- Продуйте конверты перед загрузкой, чтобы разделить их и предотвратить их слипание из-за клея, находящегося на них. Если после пролистывания конверты продолжают склеиваться, загружайте их по одному. Примите во внимание, что некоторые типы конвертов с данным аппаратом использовать невозможно.
- В зависимости от длины и формы клапанов может возникать заминание конвертов.
- Перед загрузкой конвертов, сожмите их, чтобы вышел воздух, разравняйте все края. Если они загнуты или помяты, расправьте ведущие края (тот, который заряжается в аппарат), проведя по ним карандашом или линейкой.

### В режиме копира

При копировании на конверты, загружайте их в соответствии с применимой ориентацией, как показано ниже. Загружайте конверты в такой же ориентации, что и оригинал.

#### Загрузка конвертов

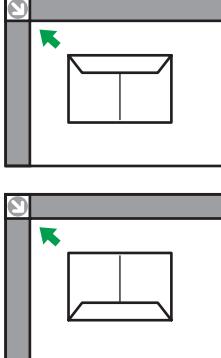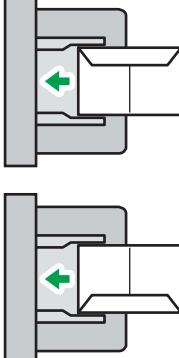
Ориентация конвертов	Стекло экспонирования	Обходной лоток
Конверты с боковым клапаном □	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапаны: закрыты</li> <li>• Сторона сканирования: лицевой стороной вниз</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапаны: закрыты</li> <li>• Сторона для печати: лицевой стороной вниз</li> </ul>

При загрузке конвертов указывайте тип и толщину конверта. Для получения сведений см. стр. 70 "Копирование на конверты".

### В режиме принтера

При печати на конвертах загружайте их в соответствии с применимой ориентацией, показанной ниже:

#### Загрузка конвертов

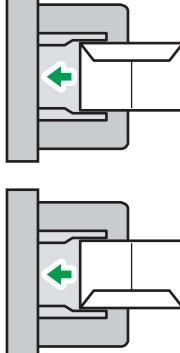Типы конвертов	Обходной лоток
Конверты с боковым клапаном <input checked="" type="checkbox"/>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапаны: закрыты</li> <li>• Сторона для печати: лицевой стороной вниз</li> </ul>

При загрузке конвертов выберите "Конверт" в качестве типа бумаги, используя Инструменты пользователя и драйвер принтера, и укажите толщину конвертов. Для получения подробных сведений см. "Печать" .

9

Для печати на конвертах, которые загружены нижним краем в сторону аппарата, переверните печатаемое изображение на 180 градусов, используя драйвер принтера.

### Рекомендуемые конверты

Для получения сведений о рекомендуемых конвертах обратитесь к местному торговому представителю.

Для получения информации о размерах конвертов, которые можно загружать см. стр. 135 "Рекомендуемые размеры и типы бумаги".

### Примечание

- Загружайте в лоток одновременно только конверты одного типа и размера.
- Качество печати на конвертах может быть неоднородным, если части конверта имеют различную плотность. Чтобы проверить качество печати, выполните печать на одном или двух конвертах.
- Копирование и печать на конвертах выполняется медленнее, чем обычно.

- Если на листах присутствуют складки или скручивание, выровняйте листы.
- Убедитесь в том, что конверты не влажные.
- Высокая температура и высокая влажность окружающей среды могут снизить качество печати и привести к сморщиванию конвертов.
- В зависимости от окружающей среды копирование или печать на конвертах может привести к их сморщиванию, даже в случае использования рекомендованных конвертов.
- Некоторые типы конвертов могут выходить из аппарата загнутыми, грязными или неправильно отпечатанными. При печати на конверте крупного блока в цвете на месте стыка деталей конверта могут появляться полосы.

## Добавление тонера

В этом разделе приведены меры предосторожности, связанные с добавлением тонера, а также объясняется, как отправлять факсимильные или отсканированные документы, если закончился тонер, и как избавляться от использованного тонера.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не сжигайте тонер (новый или отработанный) и емкости от него. При этом можно получить ожоги. Тонер воспламеняется при контакте с открытым пламенем.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не храните тонер (новый или отработанный) и емкости от него вблизи открытого огня. Это может привести к возгоранию и получению ожогов. Тонер воспламеняется при контакте с открытым пламенем.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте блок очистки для сбора просыпавшегося тонера (включая отработанный тонер). Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за колебания электрических контактов в блоке очистки. Однако, вы можете использовать блок очистки, разработанный с учётом пылевзрывобезопасности. Если тонер рассыпан по полу, медленно соберите рассыпанный тонер и уберите остатки влажной тряпкой.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не раздавливайте и не сжимайте емкости с тонером. Это может привести к высыпанию тонера, результатом которого может стать загрязнение кожных покровов, одежды, пола и случайное проглатывание.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните тонер (новый или отработанный), контейнеры из-под него и детали, соприкасавшиеся с ним, в недоступном для детей месте.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выдите на свежий воздух. При необходимости обратитесь к врачу.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.

## ВНИМАНИЕ

- При попадании нового или отработанного тонера в желудок необходимо выпить большое количество воды, чтобы уменьшить его концентрацию. При необходимости обратитесь к врачу.

## ВНИМАНИЕ

- При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на свою одежду. В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань так, что пятно становится невозможно удалить.

## ВНИМАНИЕ

- При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на свою кожу. Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.

## Важно

- Всегда заменяйте картридж тонера при появлении на аппарате соответствующего уведомления.
- Использование не рекомендуемого типа тонера может привести к неполадкам в аппарате.
- При добавлении тонера не выключайте основное питание. В противном случае настройки будут потеряны.
- Храните тонер в месте, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, при температуре не выше 35 °C (95 °F) и не высокой влажности.
- Храните тонер на ровной поверхности.
- Не трясите извлеченный картридж с тонером, когда он расположен входным отверстием вниз. Остатки тонера могут рассыпаться.
- Картриджи с тонером не следует устанавливать и извлекать несколько раз подряд. Это может вызвать утечку тонера.

9

Следуйте инструкциям по замене картриджа тонера на экране.

## Примечание

- Если выводится сообщение "Тонер-картридж почти пуст.", то тонер на исходе. Имейте в запасе сменный картридж с тонером.
- Если появится , а в картридже все ещё есть тонер, держите картридж крышкой вверх, хорошо потрясите и установите снова.
- Узнать название требуемого тонера и ознакомиться с процедурой замены можно с помощью экрана  Добавьте тонер.

- Для получения дополнительных сведений о выяснении контактного телефона, по которому можно заказать расходные материалы см. "Техническое обслуживание и характеристики" .

## Передача факсов или отсканированных документов при отсутствии тонера

---

Как только в аппарате кончается тонер, загорается индикатор на дисплее. Факсы и отсканированные документы можно отправлять даже при закончившемся тонере.

### Важно

- Если количество сеансов связи, выполненных после того, как закончился тонер, и не вошедших в автоматически распечатываемый журнал, превышает 200, дальнейшая передача документов невозможна.

1. Убедитесь, что устройство находится в режиме факса или сканера.
2. Выполните передачу.

Сообщение об ошибке исчезнет.

### Примечание

- Никакие отчеты печататься не будут.

## Утилизация отработанного тонера

---

В данном разделе описывается, что делать с использованным тонером.

9

Повторное использование отработанного тонера невозможно.

Упакуйте отработанные контейнеры с тонером в коробки из-под контейнеров, либо в пакет для предотвращения вытекания тонера из контейнера в ходе утилизации.

### Регион А (в основном страны Европы и Азии)

Если вам нужно утилизировать контейнер с использованным тонером, сообщите об этом своему местному офису продаж. Если вы решили выбросить его самостоятельно, обращайтесь с ним, как с обычным пластиковым мусором.

### Регион Б (в основном Северная Америка)

Посетите веб-сайт регионального представительства, чтобы получить информацию по переработке расходных материалов, или переработайте продукты в соответствии с требованиями местных органов управления или частных перерабатывающих компаний.

# 10. Устранение неполадок

В этой главе рассматриваются основные процедуры по устранению неполадок.

## Индикаторы


В этом разделе рассматриваются индикаторы, отображаемые на аппарате в том случае, если требуется, чтобы пользователь убрал замятую бумагу, добавил бумагу или выполнил другие процедуры.

Индикатор	Состояние
: Индикатор сбоя подачи бумаги	Появляется, когда происходит сбой подачи бумаги. Для получения подробных сведений об удалении замятой бумаги см. "Устранение неполадок" .
: Индикатор сбоя подачи оригинала	Появляется, когда происходит сбой подачи оригинала. Для получения подробных сведений об удалении замятой бумаги см. "Устранение неполадок" .
: Индикатор загрузки бумаги	Появляется, когда кончается бумага. Для получения подробных сведений о загрузке бумаги см. "Характеристики и добавление бумаги" .
: Индикатор добавления тонера	Появляется, когда заканчивается тонер. Для получения подробных сведений о добавлении тонера см. "Техническое обслуживание и характеристики" .
: Индикатор переполнения контейнера использованного тонера	Появляется при переполнении контейнера использованного тонера. Обратитесь к торговому агенту или представителю сервиса.
: Индикатор вызова сервисной службы	Отображается при неисправности аппарата или необходимости техобслуживания.
: Индикатор "Открыта крышка"	Появляется, когда одна или несколько крышечек аппарата открыты.

## Если загорается индикатор клавиши [Проверка статуса]

Если загорается индикатор клавиши [Проверка статуса], нажмите клавишу [Проверка статуса] для перехода к экрану [Проверить статус]. Проверьте статус каждой функции на экране [Проверить статус].

### Экран [Проверить статус]

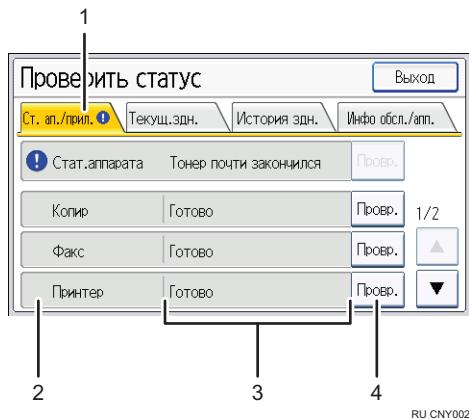

#### 1. Закладка [Ст. ап./прил.]

Указывает статус аппарата и каждой функции.

#### 2. Значки состояния

Все отображаемые значки описаны ниже:

Идет выполнение задания.

В аппарате возникла ошибка.

В используемой функции возникла ошибка. Либо функция недоступна для использования из-за возникновения ошибки в аппарате.

#### 3. Сообщения

Отображение сообщения, указывающего на статус аппарата и каждой функции.

#### 4. [Провер.]

Если в аппарате или функции возникла ошибка, нажмите [Провер.] для просмотра дополнительных сведений.

При нажатии [Провер.] отображается сообщение об ошибке или соответствующий экран функции. Проверьте сообщение об ошибке на экране функции и примите надлежащие меры.

- стр. 160 "Сообщения, выводимые при использовании функции копира/сервера документов"
- стр. 163 "Сообщения, выводимые при использовании функции факса"
- стр. 180 "Сообщения, выводимые при использовании функции принтера"
- стр. 198 "Сообщения, выводимые при использовании функции сканера"

В следующей таблице поясняются проблемы, вызывающие срабатывание индикатора:

Проблема	Причины	Решения
Документы и отчеты не печатаются.	Заполнен выходной лоток для бумаги.	Уберите с лотка распечатанные листы.
Документы и отчеты не печатаются.	Закончилась бумага.	Загрузите бумагу. Для получения подробных сведений о загрузке бумаги см. "Характеристики и добавление бумаги"  .
Произошла ошибка.	Функция со статусом "Произошла ошибка" на экране [Проверить статус] не функционирует.	Нажмите клавишу [Провер.] для функции, с которой связана ошибка. Затем прочтайте отображаемое сообщение и примите соответствующие меры. Для получения подробных сведений о сообщениях об ошибках и мерах по их устранению см. стр. 160 "Вывод сообщений на панели управления". Можно использовать другие функции как обычно.

Проблема	Причины	Решения
Аппарат не может установить соединение с сетью.	Произошла ошибка при работе с сетью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите клавишу [Провер.] для функции, с которой связана ошибка. Затем прочтайте отображаемое сообщение и примите соответствующие меры. Для получения подробных сведений о сообщениях об ошибках и мерах по их устранению см. стр. 160 "Вывод сообщений на панели управления".</li> <li>Проверьте правильность подключения аппарата к сети и правильность его настроек. Для получения подробных сведений о соединении с сетью см. "Подсоединение аппарата / Настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о соединении с сетью обратитесь к своему администратору.</li> <li>Если индикатор продолжает гореть даже после попытки решения проблемы согласно приведенному описанию, обратитесь в службу сервиса.</li> </ul>

## Звук с панели

В приведенной ниже таблице дается описание значений различных звуковых сигналов, генерируемых аппаратом для извещения пользователей об оставленном оригинале и о других состояниях аппарата.

Звуковой сигнал	Значение	Причины
Один короткий сигнал	Принят ввод с панели/экрана.	Нажата клавиша на панели управления или на экранной клавиатуре.
Короткий, а затем длинный сигнал	Отвергнутый ввод на панели/экране.	Была нажата неверная клавиша на панели управления или на экране, или введен неверный пароль.
Один длинный сигнал	Задание выполнено успешно.	Выполнено задание с использованием функций копира/сервера документов.
Два длинных сигнала	Аппарат прогрелся.	При включении питания или выходе аппарата из режима ожидания, аппарат полностью прогрет и готов к работе.
Пять длинных сигналов	Слабый сигнал	Произведен автоматический сброс посредством упрощенного дисплея функции копира/сервера документов, функции факса или сканера.
Пять длинных гудков повторяются четыре раза.	Слабый сигнал	На стекле экспонирования был оставлен оригинал или в лотке кончилась бумага.
Пять повторяющихся коротких звуковых сигналов.	Громкий сигнал	Аппарат предупреждает пользователя сигналом о замятой бумаге, о необходимости добавки тонера или других возникших проблемах.

### ↓ Примечание

- Пользователи не могут отключать звуковую сигнализацию аппарата. Если аппарат подает звуковые сигналы о замятии бумаги или необходимости добавить тонер, и при этом крышки

аппарата закрываются и открываются в течение короткого промежутка времени, аварийный сигнал может продолжать генерироваться даже после восстановления нормального состояния аппарата.

- Можно включить или выключить звуковые сигналы. Для получения дополнительных сведений о Звук при вводе с панели, см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .

# Действия при возникновении неполадок во время эксплуатации аппарата

В этом разделе рассматриваются общие проблемы и сообщения. Если появляется другое сообщение, следуйте инструкциям на экране.

Проблема	Причины	Решения
Значок [Факс] или [Сканер] не появится на поле [Начальный экран], даже если появится экран копира, когда аппарат включен посредством основного выключателя питания.	Функции, отличающиеся от функции копирования, пока не готовы.	Функции отображаются на экране [Начальный экран], когда они готовы к использованию. Требуемое время определяется функцией. Подождите еще немного.
Аппарат только что включен, и отображается экран "Инструменты пользователя", однако в меню "Инструменты пользователя" отсутствуют некоторые пункты.	Функции, отличающиеся от функции копирования, пока не готовы.	Функции отображаются в меню "Инструменты пользователя" по мере их готовности для применения. Требуемое время определяется функцией. Подождите еще немного.
Лампа продолжает гореть и аппарат не переходит в режим ожидания даже при нажатии клавиши [Энергосбережение].	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АПД открыт.</li> <li>• Аппарат находится в процессе связи с внешним оборудованием.</li> <li>• Используется жесткий диск.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте АПД.</li> <li>• Убедитесь, что устройство осуществляет связь с внешним оборудованием.</li> <li>• Подождите еще немного.</li> </ul>
Дисплей выключен.	Аппарат находится в режиме Спящий режим.	Для отмены функции Спящий режим нажмите клавишу [Энергосбережение] или [Проверка статуса].
При нажатии клавиш [Проверка статуса] или [Энергосбережение] ничего не происходит.	Главный выключатель питания выключен.	Включите основное питание.

Проблема	Причины	Решения
Появляется сообщение "Please wait.".	Это сообщение выводится при нажатии клавиши [Энергосбережение].	Подождите немного. Если через пять минут аппарат не будет готов к работе, обратитесь в вашу службу сервиса.
Появляется сообщение "Подождите.".	Это сообщение появляется, когда аппарат прогревается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите, пока не исчезнет сообщение. Не поворачивайте основной выключатель питания во время отображения сообщения.</li> <li>Если через девять минут аппарат не будет готов к работе, обратитесь в сервисную службу.</li> </ul>
Появляется сообщение "Подождите.".	Это сообщение отображается при замене картриджа с тонером.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите, пока не исчезнет сообщение. Не поворачивайте основной выключатель питания во время отображения сообщения.</li> <li>Если через шесть минут сообщение не исчезает, обратитесь в службу сервиса.</li> </ul>
Появляется сообщение "Память переполнена. Вы хотите сохранить отсканированный файл?".	Количество листов/страниц отсканированных оригиналов превышает возможности памяти жесткого диска.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите на клавишу [Да], чтобы сохранить отсканированные страницы. Удалите ненужные файлы клавишей [Удалить файл].</li> <li>Нажмите клавишу [Нет], если отсканированные страницы сохранять не надо. Удалите ненужные файлы клавишей [Удалить файл].</li> </ul>

Проблема	Причины	Решения
Появляется сообщение "Самопроверка...".	Аппарат выполняет операции настройки изображения.	Устройство может выполнять периодическое обслуживание во время эксплуатации. Частота и длительность обслуживания зависят от влажности, температуры и параметров печати, таких как объем печати, формат и тип бумаги. Подождите, пока устройство будет готово.
Отображается диалоговое окно ввода кода пользователя.	Использование аппарата пользователями ограничено с помощью функции Аутент.по коду пользователя..	Для получения подробных сведений о входе в систему при включенном режиме Аутент.по коду пользователя см. "Начало работы" <a href="#">⑥</a> .
Отображается экран аутентификации.	Установлен параметр базовая аутентификация, аутентификация Windows, аутентификация LDAP или аутентификация сервера интеграции.	Ведите значения в полях Имя польз.логина и Пароль логина. Для получения подробных сведений об экране "Аутентификация" см. "Начало работы" <a href="#">⑥</a> .
Появляется сообщение "Аутентификация не удалась.".	Введенные значения Имя польз.логина или Пароль логина неверны.	Для получения подробных сведений о действительном Имя польз.логина и Пароль логина см. документ "Руководство по безопасности" <a href="#">⑥</a> .
Появляется сообщение "Аутентификация не удалась.".	Аппарат не может произвести аутентификацию.	Для получения подробных сведений об аутентификации см. документ "Руководство по безопасности" <a href="#">⑥</a> .
Сообщение "У вас нет привилегий для использ. этой функции." остается на экране, даже если было введено правильное имя пользователя.	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования выбранной функции.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности" <a href="#">⑥</a> .

Проблема	Причины	Решения
После удаления замятой бумаги сообщение об ошибке все еще на экране.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Когда появляется сообщение о сбое подачи бумаги или замятия бумаги, оно остается на экране до тех пор, пока не будет открыта и закрыта крышку, как предусмотрено.</li> <li>В лотке осталась замятая бумага.</li> </ul>	Удалите замятую бумагу, затем откройте и закройте крышку. Для получения подробных сведений об удалении замятой бумаги см. "Устранение неполадок"  .
Сообщение об ошибке остается на экране, даже если были заменены расходные материалы и/или удалена замятая бумага.	Это может произойти, если не был инсталлирован жесткий диск.	Нажмите клавишу [Пуск].
Изображения оригинала напечатаны на обратной стороне бумаги.	Возможно, бумага загружена неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Загрузите бумагу в лоток печатной стороной вверх.</li> <li>В обходной лоток бумагу загружайте стороной для печати вниз.</li> </ul>
Частые замятия бумаги или сбои подачи бумаги.	Возможно неправильно установлен край или боковые направляющие лотка.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите замятую бумагу. Для получения подробных сведений об удалении замятой бумаги см. "Устранение неполадок" .</li> <li>Убедитесь в правильной установке боковых и крайних направляющих. Также убедитесь в фиксации боковых планок. Для получения подробных данных по установке боковых и крайних направляющих см. "Характеристики и добавление бумаги" .</li> </ul>

Проблема	Причины	Решения
Частые замятия бумаги или сбои подачи бумаги.	Задан неправильный формат бумаги для копирования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите замятую бумагу. Для получения подробных сведений об удалении замятой бумаги см. "Устранение неполадок" .</li> <li>Задайте правильный формат бумаги. Для получения подробных сведений об указании формата бумаги с помощью панели управления см. "Характеристики и добавление бумаги" .</li> </ul>
Двусторонняя печать невозможна.	Выбран лоток для бумаги, не настроенный на двустороннюю печать.	Измените параметр настройки "Применить 2-стороннее" на экране [Параметры системы], включив таким образом двустороннюю печать для данного лотка. Для получения подробных сведений о параметре "Применить 2-стороннее" см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы"  .
Двусторонняя печать невозможна.	Двусторонняя печать не может выполняться при находящейся в обходном лотке бумаге.	При использовании двусторонней печати установите параметры для подачи бумаги из любого другого лотка, кроме обходного лотка.
"Появится сообщение "Turn main Power Switch off".	Обычно аппарат не выключается, когда главный выключатель питания выключается и затем сразу же включается.	Выключите главный переключатель питания. Подождите десять секунд или более после выключения аппарата, затем снова включите его.

Проблема	Причины	Решения
Появится сообщение "Завершение работы... Подождите. Основное питание выключится автоматически. Макс. время ожидания: 3 минут(ы)".	Началась процедура выключения, потому что был выключен главный выключатель питания, в то время как аппарат находился в режиме ожидания или выполнялась какая-либо операция.	Следуйте инструкциям отображаемого сообщения и подождите, пока аппарат не выключится. Не выключайте главный выключатель питания, пока отображается это сообщение. Если главный выключатель питания был включен, следуйте инструкциям отображаемого сообщения. Для получения подробных сведений о включении и выключении главного выключателя питания см. "Начало работы"  .
Возникла ошибка при изменении Адрес. книги с панели дисплея или Web Image Monitor.	Адрес. книгу нельзя изменить во время удаления нескольких сохраненных документов.	Подождите некоторое время, а затем повторите операцию.
Для печати документов, хранящихся на сервере документов невозможно использовать Web Image Monitor.	Если указаны ограничения объема печати, то пользователи не смогут печатать больше этих ограничений. Задания на печать, выбранные пользователями, которые достигли ограничений объема печати, будут отменены.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для получения подробных сведений о настройке ограничений по объему печати см. документ "Руководство по безопасности" .</li> <li>Чтобы просмотреть статус задания на печать, нажмите [Печать истории заданий]. В Web Image Monitor нажмите [Задание] в меню [Статус/информация]. Затем нажмите [Печать истории заданий] в меню "Сервер документов".</li> </ul>

Проблема	Причины	Решения
Появится сообщение "Внутренний охлаждающий вентилятор работает.", и заработает вентилятор.	Большие объемы печати приводят к тому, что внутренние детали принтера разогреваются, тем самым запуская охлаждающий вентилятор. Вентилятор автоматически запускается, когда прогон распечатки приближается примерно к 600 листам формата A4. (Среда установки: 10°C~32°C)	Вентилятор будет работать примерно 30 минут. Вентилятор будет издавать шум, но это считается нормальным, и аппарат будет в рабочем состоянии, пока работает вентилятор.
Выводится сообщение "Начальный экран используется другой функцией.".	[Начальный экран] в настоящее время изменяется другой функцией.	Подождите немного, затем повторите попытку создания ярлыка на [Начальный экран].
Выводится сообщение "Размер данных изображения недействителен. См. руководство для требуемых данных.".	Недопустимый размер данных изображения.	Для получения подробных сведений о размере файла для изображения ярлыка см. "Необходимые функции"  .
Выводится сообщение "Формат данных изображения недействителен.".	Формат файла изображения добавляемого ярлыка не поддерживается.	В качестве формата изображений ярлыков поддерживается JPEG. Повторно укажите изображение.

### Примечание

- Если копирование невозможно из-за несоответствия типа бумаги, ее формата или емкости лотка для бумаги, используйте рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 135 "Рекомендуемые размеры и типы бумаги".
- Использование неровной бумаги часто приводит к сбоям подачи, загрязнению краев или склипанию во время выполнения печати в стопу. При использовании скрутившейся бумаги выпрямьте ее руками или загрузите бумагу другой стороной. Во избежание скручивания бумаги положите ее на плоскую поверхность, но не прислоняйте ее к стене.

## Вывод сообщений на панели управления

### Сообщения, выводимые при использовании функции копира/сервера документов

В этом разделе описываются основные сообщения аппарата. Если появляются другие сообщения, следуйте их инструкциям.

#### Важно

- Если копирование невозможно из-за несоответствия типа бумаги, ее формата или емкости лотка для бумаги, используйте рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 135 "Рекомендуемые размеры и типы бумаги".
- Для получения информации о сообщениях, которые здесь не приведены, см. стр. 153 "Действия при возникновении неполадок во время эксплуатации аппарата".

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте размер бумаги."	Установлен неверный формат бумаги.	При нажатии на клавишу [Пуск] начнется копирование на выбранную бумагу.
"Очистите стекло сканирования. (Находится рядом со стеклом экспонирования.)"	Стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены.	Очистите их. Подробнее о чистке аппарата см. в документе "Обслуживание и спецификации"  .
"2 сторон. копия недос. с дан. р-ом бум. Выб. др. размер бум. или отм. 2 сторон. копию."	Выбран формат бумаги, недоступный в дуплексном режиме.	Выберите подходящий формат бумаги. Для получения подробных сведений о режиме двусторонней печати см. "Копир/Сервер документов"  .
"Превышено макс. кол-во страниц на файл. Вы хотите сохр. отсканированные страницы как один файл?"	Количество отсканированных страниц превышает значение емкости для одного файла на сервере документов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если требуется сохранить отсканированные страницы в файл на сервере документов, нажмите [Да].</li> <li>• Если сохранять отсканированные страницы не нужно, нажмите [Нет]. Данные сканирования удаляются.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Превышено макс. кол-во листов, которые можно использовать. Копирование будет приостановлено."	Число страниц, разрешенное пользователю для копирования, превышено.	Для получения подробных сведений о проверки количества копий, доступных каждому пользователю, см. документ "Руководство по безопасности"  .
"В сохраняемом файле достигнуто макс. кол-во страниц на файл. Копирование будет приостановлено."	В отсканированных оригиналах слишком много страниц для хранения в качестве одного документа.	Нажмите [Выход], а затем сохраните снова с подходящим количеством страниц.
"Максим. количество комплектов - n." ("n" обозначает цифру.)	Количество копий превышает максимальное количество копий.	Вы можете изменить максимальное количество копий из [Макс. количество копий] в [Осн.функции] под [Функ.копира/серв.док.]. Дополнительную информацию о параметре Макс. количество копий см. "Копир/Сервер документов"  .
"Ориг. скан. для разл. файл"	Используется функция аппарата, отличная от используемой функции копира, такой как функция сервера документов.	Отмените выполняемое задание. Например, нажмите [Выход], а затем нажмите клавишу [Начальный экран]. Затем нажмите значок [Сервер документов] в окне [Начальный экран], затем нажмите клавишу [Стоп]. При появлении сообщения на экране следуйте инструкциям для отмены задания.
"Подождите."	Список адресатов обновляется в сети с помощью Web Image Monitor.	Подождите, пока не исчезнет сообщение. Не поворачивайте основной выключатель питания во время отображения сообщения. В зависимости от количества обновляемых адресатов возможна некоторая задержка, прежде чем можно будет продолжить работу. Пока отображается данное сообщение, выполнение операций невозможно.

Сообщение	Причины	Решения
"Среди файлов есть файл(ы) без привил.доступа. Будут удалены только файлы с привилегиями доступа."	Вы попытались удалить файлы, не обладая полномочиями для этой операции.	Файлы могут быть удалены только пользователем, создавшим эти файлы. При отсутствии прав на удаление файла обратитесь к пользователю, создавшему его.
"У вас нет привилегий для использ. этой функции."	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования выбранной функции.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности"  .

## Переполнение памяти при использовании функции копира/сервера документов

Сообщение	Причины	Решения
"Память заполн. nn ориг.было отсканир. Нажмите [Печать], чтобы скопировать отсканированный оригинал." "nn" в сообщении обозначает меняющуюся цифру.	Количество страниц отсканированных оригиналов превышает возможности памяти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите [Печать] для копирования отсканированных оригиналов и отмены данных сканирования.</li> <li>Нажмите [Сброс памяти] для отмены только сканирования, а не копирования.</li> </ul>
"Нажмите [Продолжить], чтобы отсканировать и скопировать оставшиеся оригиналы."	После печати отсканированных оригиналов аппарат проверяет, требуется ли копировать оставшиеся оригиналы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для продолжения копирования уберите все копии, а затем нажмите на клавишу [Продолжить].</li> <li>Нажмите клавишу [Стоп], чтобы остановить копирование.</li> </ul>

### Примечание

- При установке параметра [Авт.перезап.скан. при переп.пам.] в [Ввод/вывод] меню Инструментов пользователя на [Вкл.], даже если память заполнится, сообщение об этом не будет отображаться. Аппарат сперва сделает копии сканированных оригиналов, затем автоматически перейдет к сканированию и копированию остальных оригиналов. В этом

случае сохранение страниц не будет последовательным. Дополнительную информацию об Авт.перезап.скан. при переп.пам. см. "Копир/Сервер документов" .

## Сообщения, выводимые при использовании функции факса

В этом разделе описываются основные сообщения аппарата. Если появляются другие сообщения, следуйте их инструкциям.

### Примечание

- Настройки, подтверждаемые на экране Параметры системы или Функции факса на панели управления, также могут быть подтверждены в Web Image Monitor. Для получения подробных сведений о подтверждении настроек в Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."	В качестве адресата введено неправильное имя компьютера или папки.	Проверьте правильность введенного имени компьютера и имени папки места назначения.
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-10]	Введенный условный номер телефона уже зарегистрирован у Привратника другим устройством.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что в разделе [Параметры H.323] экрана [Функции факса] указан правильный условный номер телефона. Для получения подробных сведений о настройках Параметры H.323 см. "Факс" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-11]	Невозможен доступ к Привратнику.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли указан адрес шлюза в разделе [Параметры Н.323] в окне [Функции факса]. Для получения подробных сведений о настройках Параметры Н.323 см. "Факс" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-17]	Регистрация имени пользователя отклонена сервером SIP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что правильные значения параметров IPv4-адрес сервера SIP и Имя пользователя SIP указаны в разделе [Параметры SIP] [Функции факса]. Для получения подробных сведений о настройках Параметры SIP см. "Факс" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-18]	Не удается получить доступ к серверу SIP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что правильное значение параметра IPv4-адрес сервера SIP указано в разделе [Параметры SIP] [Функций факса]. Для получения подробных сведений о настройках Параметры SIP см. "Факс" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-24]	Пароль, зарегистрированный для сервера SIP не совпадает с паролем, зарегистрированным для этого аппарата.	Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-25]	В поле [Действующий протокол] не активирован IP-адрес или был зарегистрирован неправильный IP-адрес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что в [Параметрах системы] для параметра IPv4 в поле [Действующий протокол] указано значение "Активн.". Для получения подробных сведений о Действующий протокол см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Убедитесь в том, что в [Параметрах системы] для аппарата указан правильный адрес IPv4. Для получения подробных сведений об IPv4-адресе см. раздел "Параметры настройки интерфейса" в документе "Подключение аппарата/параметры настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [13-26]	Настройки Действующий протокол и IPv4-адрес сервера SIP не совпадают, или был зарегистрирован неправильный IP-адрес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что в окне [Параметры системы] для аппарата указан правильный IP-адрес. Для получения подробных сведений об IP-адресе см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [14-01]	Не удается найти сервер SMTP или папку для отправки, либо в окружении сервера SMTP не может быть найден адресат для передачи факса через интернет (не проходит).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что на экране [Параметры системы] правильно указаны следующие настройки.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Сервер DNS</li> <li>Имя и IP-адрес сервера SMTP</li> </ul> </li> <p>Для получения подробных сведений об этих параметрах настройки см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</p> <li>Проверьте, правильно ли указана папка для пересылки.</li> <li>Проверьте правильность работы компьютера, в котором задана папка для пересылки.</li> <li>Убедитесь, что кабель ЛВС правильно подключен к аппарату.</li> <li>Для получения дополнительной информации о проблемах в сетях адресатов обратитесь к администратору соответствующей сети.</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [14-09]	Передача электронной почты была запрещена при аутентификации SMTP, аутентификации POP перед SMTP или регистрационной аутентификации компьютера, в котором задана папка для передачи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что Имя пользователя и Пароль для следующих настроек в меню [Параметры системы] указаны правильно.             <ul style="list-style-type: none"> <li>SMTP аутентификация</li> <li>POP перед SMTP</li> <li>Учетная запись эл. почты факса</li> </ul> <p>Для получения подробных сведений об этих параметрах настройки см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</p> </li> <li>Проверьте правильность идентификатора и пароля пользователя для компьютера, на котором создана папка для пересылки.</li> <li>Проверьте правильность указания папки для отправки.</li> <li>Убедитесь в исправности компьютера, на котором расположена папка для пересылки.</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [14-33]	Для аппарата и администратора не зарегистрированы адреса электронной почты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что в поле [Учетная запись эл. почты] на экране [Параметры системы] указано значение Адрес эл. почты. Для получения подробных сведений об Учетная запись эл. почты см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [15-01]	Адрес сервера POP3/IMAP4 не зарегистрирован.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, указано ли правильное Имя сервера или адрес сервера в поле [Настройки POP3/IMAP4] на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений об Настройки POP3/IMAP4 см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [15-02]	Не удается войти на сервер POP3/IMAP4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что правильное Имя пользователя и Пароль указаны в разделе [Уч.запись эл.почты факса] меню [Параметры системы]. Для получения подробных сведений об Учетная запись эл. почты см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [15-03]	Не запрограммирован электронный адрес аппарата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли указан адрес электронной почты аппарата на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о параметрах настройки адреса электронной почты см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [15-11]	Не удается найти сервер DNS или сервер POP3/IMAP4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что на экране [Параметры системы] правильно указаны следующие настройки.             <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-адрес сервера DNS</li> <li>имя или IP-адрес сервера POP3/IMAP4</li> <li>номер порта сервера POP3/IMAP4</li> <li>Протокол приема</li> </ul> </li> </ul> <p>Для получения подробных сведений об этих параметрах настройки см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что кабель ЛВС правильно подключен к аппарату.</li> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Проверьте, нет ли неполадок в сети." [15-12]	Не удается войти на сервер POP3/IMAP4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что на экране [Параметры системы] правильно указаны следующие настройки.           <ul style="list-style-type: none"> <li>имя пользователя и пароль для [Уч.запись эл.почты факса]</li> <li>имя пользователя и пароль для аутентификации POP перед SMTP</li> </ul> </li> </ul> <p>Для получения подробных сведений об этих параметрах настройки см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для получения подробных сведений о проблемах, связанных с сетью, обратитесь к администратору.</li> </ul>
"Соединение с сервером LDAP не удалось. Проверьте статус сервера."	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	<p>Повторите операцию. Если сообщение остается, это свидетельствует о том, что сеть может быть занята.</p> <p>Проверьте параметры настройки сервера LDAP на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о настройках сервера LDAP см. раздел "Программирование сервера LDAP" в документе "Подключение аппарата/параметры настройки системы" .</p>
"Произошла ошибка, и передача была отменена."	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замятие оригинала во время прямой передачи.</li> <li>Неполадки в аппарате или помехи в телефонной линии.</li> </ul>	Нажмите клавишу [Выход], а затем отправьте документы снова.

Сообщение	Причины	Решения
"Кол-во для отобр.превысило макс." ("n" обозначает цифру.)	Количество результатов поиска превышает максимально возможное количество отображаемых пунктов.	Повторите поиск, изменив его условия.
"Превышен лимит времени поиска LDAP сервера. Проверьте статус сервера."	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повторите операцию. Если сообщение остается, это свидетельствует о том, что сеть может быть занята.</li> <li>Убедитесь в том, что правильно заданы настройки сервера LDAP в поле [Инструм.админ.] на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о сервере LDAP см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> </ul>
"Произошла функционал. проблема. Обработка остановлена."	Главный выключатель был выключен, когда аппарат получал документ с помощью функции Инт. факс.	Даже при немедленном повторном включении главного выключателя, в зависимости от почтового сервера, аппарат может не возобновить прием с помощью функции Инт. факс, если период ожидания не истек. Подождите, пока истечет период ожидания почтового сервера и возобновите прием с помощью функции Инт. факс. Для получения подробных сведений о получении с помощью функции Инт. факс обратитесь к своему администратору.
"Функциональные проблемы с факсом. Данные будут инициализированы."	Наружено функционирование факса.	Запишите отображаемый на дисплее кодовый номер и обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию. Другие функции можно использовать.

Сообщение	Причины	Решения
"Аутентификация сервера LDAP не удалась. Проверьте настройки."	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	Правильно введите имя пользователя и пароль для идентификации на сервере LDAP.
"Ориг. скан. для разл. ф-ий"	Используется функция аппарата, отличная от функции факса, например, функция сервера документов.	Перед отправкой файла по факсу отмените выполняемое задание. Например, нажмите [Выход], а затем нажмите клавишу [Начальный экран]. Щелкните по значку [Сервер докум.] на экране [Начальный экран]. Затем нажмите клавишу [Стоп]. При появлении сообщения на экране следуйте инструкциям для отмены задания.
"Положите оригинал обратно, проверьте его, нажм. клав. Пуск."	Замятие документа во время передачи из памяти.	Нажмите клавишу [Выход], а затем отправьте документы снова.
"Содержатся недействующ. адресаты. Выбрать только действующего адресата(ов)?"	Указанная группа содержит несколько адресатов для передачи факса, отправки электронной почты и/или отправки сканированием в папку, ни один из которых не является совместимым с заданным методом передачи.	Для сообщений, отображаемых при каждой передаче, нажмите кнопку [Выбрать].
"Некоторые страницы почти пустые. Для отмены нажмите клавишу Стоп."	Первая страница документа почти пустая.	Возможно, была отсканирована пустая сторона оригинала. Убедитесь, что оригиналы установлены правильно. Для получения дополнительных сведений об определении причин возникновения пустых страниц см. "Факс".

Сообщение	Причины	Решения
"Среди файлов есть файл(ы) без привил.доступа. Будут удалены только файлы с привилегиями доступа."	Попытка удаления документа, для которого отсутствует разрешение на удаление.	Для получения сведений о проверке разрешения на доступ к сохраненным документам или удаления документа, на удаление которого у пользователя нет привилегий, см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Обновление списка адресатов... Подождите. Указанный адресат(ы) или имя отправ. было удалено."	Список адресатов обновляется в сети с помощью Web Image Monitor.	Подождите, пока не исчезнет сообщение. Не поворачивайте основной выключатель питания во время отображения сообщения. В зависимости от количества обновляемых адресатов возможна некоторая задержка, прежде чем можно будет продолжить работу. Пока отображается это сообщение работа невозможна.
"У вас нет привилегий для использ. этой функции."	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования выбранной функции.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Невозможно выбрать адресата, так как его сертификат на данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Невозм. выбрать группу адресатов, так как она содержит адресата, чей сертификат в данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Передача не может быть выполнена, так как сертификат, используемый для подписи S/MIME на дан. момент недействителен."	Срок действия сертификата (S/MIME) устройства истек.	Необходимо установить новый сертификат (S/MIME) устройства. Для получения подробных сведений об установке сертификата устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Программа содержит адресата(ов), чей сертификат на данный момент недействителен. Адресата(ов) невозможно вызвать."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Указ. адресат для Рез. передачи эл. почты, кот. зарег. в программу, имеет сертификат, недействит. в данный момент. Адресат не может быть вызван."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Указ. адр. для Рез. передачи эл. п., кот. зарег. в программу, содержит адресат, который имеет в настоящее время недейств. сертификат. Адресат не может быть вызван."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Невозможно выполнить передачу, так как сертификат для шифрования в данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"XXX не может быть YYY, так как сертификат, используемый для подписи S/MIME на дан. момент недействителен." (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Срок действия сертификата (S/MIME) устройства истек.	Необходимо установить новый сертификат (S/MIME) устройства. Для получения подробных сведений об установке сертификата устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Результат передачи эл. почты не м.б. установлен, так как указанный сертификат адресата на данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Программа содержит адресата(ов), у которого нет сертификата."	Нет сертификата пользователя (сертификата адресата).	Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Указанный адресат для Результата передачи эл. почты, который зарегистрир. в программу, не имеет сертификата для шифрования."	Нет сертификата пользователя (сертификата адресата).	Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Указан. адресат для Результата, кот. зарегистрир.в программу, содержит. адресат(ов), который не имеет сертификата для шифрования."	Нет сертификата пользователя (сертификата адресата).	Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Сертификат устройства, использ. для подписи S/MIME, в данный момент недейств. XXX, зарегистрир. в программу, невозможно вызвать."  (XXX соответствует адресату(ам) электронной почты или адресату(ам) для [Рез.перед.эл.п.].)	Срок действия сертификата (S/MIME) устройства истек.	Для получения подробных сведений о сертификате устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX не может быть YYYYт.к. существует проблема с серт. устройства, используемого для подписи S/MIME. Проверьте сертиф. устройства."  (XXX и YYYY соответствуют действию пользователя.)	Сертификат S/MIME устройства отсутствует либо недействителен.	Для получения подробных сведений о сертификате устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX нельзя вызвать, так как сущ. проблема с сертиф. устройства, использ. для подписи S/MIME."  (XXX соответствует адресату(ам) электронной почты или адресату(ам) для [Рез.перед.эл.п.].)	Сертификат S/MIME устройства отсутствует либо недействителен.	Для получения подробных сведений о сертификате устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Сертиф. устр. цифр. подписи PDF на данный момент недействителен. Адресата(ов) эл. почты, зарегистрир. в программу, невозможно вызвать."	Срок действия сертификата (PDF с цифровой подписью) истек.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"XXX невозможно YYY, так как сертификат устройства цифровой подписи PDF на данный момент недействителен." (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Срок действия сертификата (PDF с цифровой подписью) истек.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX не может быть YYY, так как сущ. проблема с сертиф. устройства, использ. для подписи S/MIME. Проверьте сертиф. устройства." (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Сертификат устройства (PDF с цифровой подписью) отсутствует или недействителен.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Адресата(ов) эл. почты, зарегистрир. в программу невозможно вызвать, т.к. есть проблема с сертиф.устр. цифровой подписи PDF."	Сертификат устройства (PDF с цифровой подписью) отсутствует или недействителен.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .

### Примечание

- Если на экране отображается сообщение "Проверьте, нет ли неполадок в сети.", значит аппарат неправильно подключен к сети или неправильны настройки аппарата. Если подключение к сети не требуется, настройку можно изменить, чтобы это сообщение не отображалось, после чего клавиша [Проверка статуса] перестанет подсвечиваться. Дополнительную информацию об этом см. "Факс" .
- После подключения аппарата к сети обязательно установите "Отображ.", настроив соответствующий параметр пользователя.
- Если в лотке заканчивается бумага, на экране появляется сообщение "Невозможно распечатать факс. сообщение. Загрузите бумагу." для добавления бумаги. Если бумага осталась в других лотках, вы можете получать документы в обычном режиме, даже если это сообщение отображается на дисплее. Вы можете выключить или включить эту функцию в "Значения параметров". Дополнительную информацию об этом см. "Факс" .

## Заполнение памяти во время использования функции факса

Сообщение	Причины	Решения
Появляется сообщение "Память переполнена. Больше отсканировать не удастся. Передача будет остановлена."	Переполнение памяти.	При нажатии на [Выход] аппарат возвращается в состояние ожидания, и запускается передача сохраненных страниц. С помощью отчета о результатах передачи проверьте страницы, которые не были посланы, а затем пошлите эти страницы еще раз.

## Сообщения, выводимые при использовании функции принтера

В этом разделе описываются главные сообщения, появляющиеся на экране панели, в журнале ошибок и отчетах. Если появляются другие сообщения, следуйте их инструкциям.

### Сообщения о статусе

Сообщение	Состояние
"16-ричн.режим"	В режиме 16-ричного вывода аппарат получает данные в шестнадцатеричном формате. Нажмите [Сброс задания] для отмены режима 16-ричного вывода.
"Есть приостановленное задание."	Печать временно приостановлена программой SmartDeviceMonitor for Client. Можно продолжить печать с помощью [My Job List] в программе SmartDeviceMonitor for Client или с помощью Web Image Monitor. Для продолжения печати с помощью программы Web Image Monitor сначала обратитесь к системному администратору.
"Оффлайн"	Аппарат работает в автономном режиме.
"Подождите."	Это сообщение может появиться на одну-две секунды, пока аппарат подготавливается к работе, путем выполнения исходных настроек или добавления тонера. Подождите немного.
"Идет печать..."	Аппарат выполняет печать. Подождите немного.

Сообщение	Состояние
"Готово"	Это сообщение о готовности, отображаемое по умолчанию. Аппарат готов к использованию. Действий не требуется.
"Сброс задания..."	Аппарат выполняет повторную установку задания на печать. Ждите, пока на дисплее не появится сообщение "Готово".
"Изм. настройки..."	Аппарат изменяет настройки. Пока на дисплее отображается это сообщение панель управления заблокирована. Подождите немного.
"Ожид. печт. дан."	Аппарат ожидает следующие данные для печати. Подождите немного.
"Здн.приостановл."	Печать была приостановлена, так как была нажата клавиша [Операц.с здн.] или [Стоп].
"Обновл. сертиф..."	Обновляется сертификат @Remote. Подождите немного.

## Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции принтера

### ⬇ Примечание

- Прежде чем перевести главный выключатель питания в выключенное положение, см. стр. 50 "Включение/выключение питания".

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно подсоединиться с помощью платы беспроводной сети. Выключите основной переключатель, затем проверьте карту."	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта беспроводной ЛВС не была установлена при включении аппарата.</li> <li>Карта беспроводной ЛВС была вынута после включения аппарата.</li> <li>Параметры не обновлены, хотя модуль был обнаружен.</li> </ul>	Выключите главный выключатель и проверьте правильность установки платы беспроводной ЛВС. После этого снова включите основной выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно соединиться с интерфейсом Bluetooth. Проверьте интерфейс Bluetooth."	<ul style="list-style-type: none"> <li>Модуль интерфейса Bluetooth был установлен при включении аппарата.</li> <li>Модуль интерфейса Bluetooth был извлечен, пока аппарат был включен.</li> </ul>	Выключите питание аппарата и убедитесь, что модуль интерфейса Bluetooth был установлен правильно. После этого снова включите основной выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Пробл.с жест.диск.: Ethernet"	Произошла ошибка интерфейса Ethernet.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Пробл.с аппар.обеспеч.: Жесткий диск"	Возникла ошибка на жестком диске.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Пробл.с аппар.обеспеч.: Парал. интерф."	Произошел сбой на карте интерфейса IEEE 1284.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Пробл.с аппар.обеспеч.: USB"	Возникла ошибка интерфейса USB.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Пробл.с аппар.обеспеч.: Беспроводная карта" ("плата беспроводной ЛВС" или "модуль интерфейса Bluetooth" называется "беспроводная карта").	Плата беспроводной ЛВС может быть доступна, но была обнаружена ошибка.	Выключите главный выключатель и проверьте правильность установки платы беспроводной ЛВС. После этого снова включите основной выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.

Сообщение	Причины	Решения
"Пробл.с аппар.обеспеч.: Беспроводная карта" ("плата беспроводной ЛВС" или "модуль интерфейса Bluetooth" называется "беспроводная карта").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Модуль интерфейса Bluetooth был подсоединен, когда аппарат уже был включен.</li> <li>Модуль интерфейса Bluetooth был извлечен, пока аппарат был включен.</li> </ul>	Выключите главный выключатель и проверьте правильность установки модуля интерфейса Bluetooth. После этого снова включите основной выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Нет бумаги в п. Загрузите бумагу следующего разм. и типа. Чтобы отменить текущее задание, нажмите [Сброс задания]." (" <i>n</i> " обозначает цифру.)	Параметры драйвера принтера неправильные или в лотке нет бумаги формата, выбранного драйвером принтера.	Проверьте правильность параметров драйвера принтера и загрузите во входящий лоток бумагу формата, выбранного в драйвере принтера. Для получения подробных сведений об изменении формата бумаги см. "Характеристики и добавление бумаги"  .
"Настр.лот.не совп. с указ. тип. разм. Выб. нов.лот. / испол.разм.и тип ниже."	Параметры драйвера принтера неправильные или в лотке нет бумаги формата, выбранного в драйвере принтера.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность параметров драйвера принтера и загрузите во входящий лоток бумагу формата, выбранного в драйвере принтера. Для получения подробных сведений об изменении формата бумаги см. "Характеристики и добавление бумаги" .</li> <li>Выберите лоток вручную для продолжения печати или отмените задание печати. Для получения подробных сведений о выборе лотка вручную или отмене задания печати см. "Печать" .</li> </ul>
" <i>n</i> несов.разм.бум. Выб.н.л.или испол. тип бум.ниже." (" <i>n</i> " обозначает имя лотка).	Размер бумаги в лотке не соответствует размеру, указанному в драйвере принтера.	Выберите лоток с бумагой соответствующего размера.

Сообщение	Причины	Решения
"Проблема: Ошибка шрифта печати"	Обнаружена ошибка в параметрах шрифта.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Проблемы с беспроводной платой. Вызовите службу сервиса." ("плата беспроводной ЛВС" или "модуль Bluetooth" называется "беспроводная плата").	Аппаратом обнаружен сбой Bluetooth, или не обнаружен модуль Bluetooth. Возможно, что она установлена неправильно.	Проверьте правильность установки модуля Bluetooth или обратитесь в сервисный центр.
"Среди файлов есть файл(ы) без привил.доступа. Будут удалены только файлы с привилегиями доступа."	Вы попытались удалить файлы, не обладая полномочиями для этой операции.	Для получения сведений о проверке разрешения на доступ к сохраненным документам или удаления документа, на удаление которого у пользователя нет привилегий, см. документ "Руководство по безопасности" ⑥.
"Обновление списка адресатов... Подождите. Указанный адресат(ы) или имя отправ. было удалено."	Список адресатов обновляется в сети с помощью Web Image Monitor.	Подождите, пока не исчезнет сообщение. Не поворачивайте основной выключатель питания во время отображения сообщения. В зависимости от количества обновляемых адресатов возможна некоторая задержка, прежде чем можно будет продолжить работу. Пока отображается данное сообщение, выполнение операций невозможно.
"У вас нет привилегий для использ. этой функции."	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования выбранной функции.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности" ⑥.

## Сообщения, появляющиеся во время прямой печати со съемного запоминающего устройства

Сообщение	Причины	Решения
"Нет доступа к указанному устр. хранения памяти."	Не удается распознать используемое запоминающее устройство.	Для получения подробной информации о рекомендованных запоминающих устройствах для функции прямой печати со съемных запоминающих устройств обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию. Флэш-память USB, защищенная паролем или другими функциями безопасности, может работать неправильно.
"Превышено макс. значение лимита по общему разм. данных выбранных файлов. Невозможно выбрать больше файлов."	<ul style="list-style-type: none"> <li>Размер выбранного файла превышает 1 Гб.</li> <li>Общий размер выбранных файлов превышает 1 Гб.</li> </ul>	<p>Файлы или группы файлов размером более 1 Гб невозможно распечатать.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Когда общий объем нескольких выбранных файлов превышает 1 Гб, выбирайте файлы по-отдельности.</li> <li>Если размер выбранных файлов превышает 1 Гб, печать следует выполнять с помощью любой функции, кроме функции прямой печати со съемных носителей.</li> </ul> <p>Одновременно выбрать несколько файлов разных форматов невозможно.</p>

## Другие сообщения

В этом разделе рассматриваются вероятные причины ошибок и возможные меры по их устранению для сообщений, которые могут отображаться в журналах ошибок и отчетах.

Сообщение	Причины	Решения
"86: Ошибка"	Недействительные параметры кода управления.	Проверьте настройки печати.
"91: Ошибка"	Печать была отменена при автоматической отмене задания в связи с ошибкой команды.	Проверьте правильность данных.
"92: Ошибка"	Печать была отменена, так как на панели управления аппарата была выбрана опция [Сброс задания] или нажата клавиша [Стоп].	При необходимости повторите операцию печати.
"98: Ошибка"	Аппарату не удалось получить требуемый доступ к жесткому диску.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется часто, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.
"Адресная кн. используя другой функцией в дан. момент. Аутентификация не удалась."	В данный момент аппарат не может выполнить аутентификацию, так как Адрес.книга используется другой функцией.	Подождите некоторое время, а затем повторите операцию.
"Произошла ошибка предотвр. несанкц. копирования. Задание отменено."	Вы попытались сохранить файл на Сервере документов при активированной опции [Предотвращение несанкц.копирования] (Unauthorized Copy Prevention).	<p><b>Только в случае использования PCL 6/PostScript 3</b></p> <p>В драйвере принтера выберите тип задания, отличный от [Сервер документов] в поле "Тип задания:" (Job Type:) или снимите галочку опции [Предотвращение несанкц.копирования] (Unauthorized Copy Prevention).</p>

Сообщение	Причины	Решения
"Произошла ошибка предотвр. несанкц. копирования. Задание отменено."	Поле [Введите пользовательский текст:] (Enter User Text:) окна [Подробно о предотвращении несанкц.копирования для раstra] (Unauthorized Copy Prevention for Pattern Details) пустое.	<b>Только в случае использования PCL 6/PostScript 3</b>  На вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] в "Меню:" выберите [Действия]. Выберите [Предотвращение несанкц.копирования] (Unauthorized Copy Prevention) и нажмите [Подробно], чтобы отобразить [Подробно о предотвращении несанкц.копирования для раstra] (Unauthorized Copy Prevention for Pattern Details). Введите текст в поле [Введите пользовательский текст:] (Enter User Text).
"Произошла ошибка предотвр. несанкц. копирования. Задание отменено."	Установлено разрешение менее 600 т/д при активированной опции [Предотвращение несанкц.копирования].	В драйвере принтера установите разрешение 600 т/д или выше либо снимите флажок опции [Предотвращение несанкц.копирования].
"Авторегистр.информации пользователя не удалась."	Автоматическая регистрация информации пользователя для Аутентификация LDAP или Аутентификация Windows не была выполнена из-за переполнения Адресной книги.	Для получения подробных сведений об автоматической регистрации информации о пользователях см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Невозможно сохранить данные такого объема."	Размер бумаги превышает емкость Сервера документов.	Уменьшите размер бумаги для отправляемого файла, чтобы он мог быть сохранен на Сервере документов. Файлы с нестандартным размером бумаги могут быть отправлены, но не могут быть сохранены.

Сообщение	Причины	Решения
"Код классификации неверен."	Код классификации не был введен, либо введен неправильно.	Введите правильный код классификации.
"Код классификации неверен."	Код классификации не поддерживается драйвером принтера.	Выберите Необязательно для кода классификации. Дополнительную информацию об указании настроек кодов классификации см. "Печать"  .
"Сортировка отменена."	Команда Сортировка отменена.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Ошибка команды"	Произошла ошибка команды RPCS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в исправности связи между компьютером и аппаратом.</li> <li>Проверьте, используется ли правильный драйвер принтера.</li> <li>Проверьте, правильно ли установлен размер памяти аппарата в драйвере принтера.</li> <li>Убедитесь в том, что драйвер принтера является драйвером новейшей версии.</li> </ul>
"Ошибка сжатых данных."	Принтер определил повреждение сжатых данных.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подключение между компьютером и принтером.</li> <li>Проверьте правильность работы программы, используемой для сжатия данных.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Ошибка хранилища данных."	Вы пытались распечатать файл печати образца, заблокированной печати, отложенной печати или сохраненной печати, либо пытались сохранить файл на Сервере документов во время сбоя в работе жесткого диска.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Сервер док.недоступен. Сохранение невозможно."	Невозможно использовать функцию Сервера документов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для получения подробных сведений об использовании функции Сервера документов обратитесь к своему администратору.</li> <li>• Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности" .</li> </ul>
"Двусторонний режим отменен."	Двусторонняя печать была отменена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите подходящий размер бумаги для функции двусторонней печати. Для получения подробных сведений о бумаге см. "Техническое обслуживание и характеристики" .</li> <li>• Измените параметр настройки "Применить 2стор." на экране [Параметры системы], включив таким образом двустороннюю печать для данного лотка. Для получения подробных сведений о параметре "Применить 2стор." см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Произошла ошибка."	Возможна синтаксическая или другая подобная ошибка.	Убедитесь, что нет ошибки в файле PDF.
"Превышена макс. емкость сервера документов. Сохранение невозможно."	Жесткий диск заполнен после сохранения файла.	Удалите некоторые файлы на Сервере документов или уменьшите размер отправляемого файла.
"Прев. макс. кол-во файлов на сервере документов. Сохранение невозможно."	Превышена максимальная емкость Сервера документов для файлов.	Удалите некоторые файлы с Сервера документов.
"Превышено макс. количество файлов для печати во временных/сохраненных заданиях."	Во время печати файла Образца печати, Заблокированной печати, Задержанной печати или Сохраненной печати была превышена максимальная емкость для файлов.	Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате.
"Превышено макс. кол-во файлов (Авто)"	Превышено максимальное количество файлов для хранения или предельное значение для функции управления файлами Отложенной печати (автоматическая) при использовании функции сохранения заданий с ошибками для сохранения заданий обычной печати как файлов отложенной печати.	Удалите файлы отложенной печати (автоматически) или ненужные файлы, хранящиеся в аппарате.
"Превышено макс.кол-во стр-ц на серв. документов. Сохранение невозможно."	Превышена максимальная емкость Сервера документов для страниц.	Удалите некоторые файлы с Сервера документов или уменьшите количество отправляемых страниц.

Сообщение	Причины	Решения
"Превыщено макс. количество страниц для печати во временных/сохраненных заданиях."	Во время печати файла Образца печати, Заблокированной печати, Задержанной печати или Сохраненной печати была превышена максимальная емкость для страниц.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате.</li> <li>Сократите количество страниц для печати.</li> </ul>
"Превыщено макс. кол-во страниц. Сортировка не выполнена."	Количество страниц превосходит максимальное количество листов, которое может быть использовано с функцией Сортировка.	Сократите количество страниц для печати.
"Превыщено макс. кол-во страниц. (Авто)"	Превышена максимальное кол-во страниц при использовании функции сохранения заданий с ошибками для сохранения заданий обычной печати как файлов отложенной печати.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате.</li> <li>Сократите количество страниц для печати.</li> </ul>
"Превыщено макс.кол-во единиц подсчета для Использ. объема печати. Задание было отменено."	Число страниц, разрешенное пользователю для печати, превышено.	Для получения подробных сведений о Огранич.объема печ. см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Не удалось получить сист.файл."	Прямая печать PDF невозможна, так как не была получена система файлов.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, вызовите представителя сервисного обслуживания.
"Файл.система полна"	Печать файла PDF невозможна, так как емкость системы файлов исчерпана.	Удалите ненужные файлы с жесткого диска или уменьшите размер передаваемого файла.

Сообщение	Причины	Решения
"Жесткий диск переполнен."	Жесткий диск заполнился во время печати файла печати образца, заблокированной печати, отложенной печати или сохраненной печати.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате.</li> <li>Сократите размер данных образца печати, заблокированной печати, задержанной печати или сохраненной печати.</li> </ul>
"Жесткий диск переполнен."	При печати с использованием драйвера принтера PostScript 3 была превышена емкость жесткого диска для шрифтов и бланков.	Удалите ненужные бланки или шрифты, зарегистрированные в аппарате.
"Жесткий диск полон. (Авто)"	Жесткий диск был заполнен при использовании функции сохранения заданий с ошибками для сохранения заданий обычной печати как файлов отложенной печати.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате.</li> <li>Уменьшите размер файла временной печати и/или файла сохраненной печати.</li> </ul>
"Переполнение буфера Ввода/вывода."	Возникло переполнение буфера ввода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В меню [Функц.принт.] в пункте [Система] установите [Использование памяти] на [Приоритет шрифта].</li> <li>В меню [Функц.принт.] в пункте [Интерфейс хоста] выберите [Буфер ввода/вывода], а затем установите максимальный размер буфера на большее значение.</li> <li>Уменьшите количество файлов, отправляемых на аппарат.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Информация для аутентификации пользователя уже зарегистрирована для другого пользователя."	Имя пользователя для Аутентификации LDAP или Аутентиф.сервера интеграции уже зарегистрировано на другом сервере с другим идентификационным кодом, и при переключении доменов (серверов) и т.д. возникло дублирование имени пользователя.	Для получения подробных сведений об аутентификации пользователей см. документ "Руководство по безопасности" <a href="#">⑥</a> .

Сообщение	Причины	Решения
"Недостаточно памяти"	Возникла ошибка при распределении памяти.	<p><b>PCL 5c</b></p> <p>Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.</p> <p><b>PCL 6</b></p> <p>Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.</p> <p>На вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] щелкните [Кач-во печати] в "Меню:", а затем выберите [Растровый/Растровый:]. В некоторых случаях понадобится много времени, чтобы завершить задание печати.</p> <p><b>PostScript 3</b></p> <p>Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.</p>

Сообщение	Причины	Решения
"Ошибка получения памяти"	Возникла ошибка при распределении памяти.	Выключите и снова включите главный выключатель питания. Если сообщение появляется снова, замените модуль памяти ОЗУ. Для получения подробных сведений о замене оперативной памяти обратитесь к представителю службы сервиса.
"Нет ответа от сервера. Аутентификация не удалась."	При выполнении соединения с сервером для Аутентификация LDAP или Аутентификация Windows возникла пауза в связи с истечением времени.	Проверьте состояние сервера.
"Изменен выходной лоток."	Выходной лоток был изменен в связи с ограничением размера бумаги указанного выходного лотка.	Укажите подходящий выходной лоток.

Сообщение	Причины	Решения
"Перегрузка печати."	Во время печати изображение было забраковано.	<p><b>PCL 5c</b></p> <p>Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.</p> <p><b>PCL 6</b></p> <p>Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.</p> <p><b>PostScript 3</b></p> <p>Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.</p>
"Не установлены привил.печати для данного документа."	PDF-документ, который вы пытались распечатать, не имеет таких прав.	Обратитесь к владельцу документа.
"Не удалось принять данные."	Аварийное завершение при приеме данных.	Повторите отправку данных.
"Выбранный размер бумаги не поддерживается. Задание было отменено."	Сброс здн. выполняется автоматически, если указан неправильный размер бумаги.	Укажите правильный размер бумаги и повторите печать файла.
"Не удалось отправить данные."	Аппарат получил команду на останов передачи от драйвера принтера.	Проверьте правильность работы компьютера.

Сообщение	Причины	Решения
"Задание на печать было отменено, т.к. файлы захвата не могут быть сохранены: Переполн.памяти."	Жесткий диск заполнен после сохранения файла.	Удалите файлы, сохраненные на Сервере документов, или сократите размер отправляемого файла.
"Задание на печать было отменено, т.к. файлы захвата не могут быть сохр.: Превышено макс. кол-во файлов."	Превышена максимальная емкость Сервера документов для файлов.	Удалите файлы, сохраните на Сервере документов.
"Задание на печать было отменено, т.к. файлы захвата не могут быть сохр.: Прев. макс. кол-во стр. на файл."	Превышена максимальная емкость Сервера документов для страниц.	Удалите некоторые файлы с Сервера документов или уменьшите количество отправляемых страниц.
"Выбранный тип бумаги не поддерживается. Задание было отменено."	Сброс здн. происходит автоматически, если был указан неправильный тип бумаги.	Укажите правильный тип бумаги и повторите печать файла.
"У вас нет привилегий для использования этой функции. Задание было отменено."	Введенные значения Имя польз.логина или Пароль логина неверны.	Проверьте правильность ввода параметров Имя польз.логина и Пароль логина.
"У вас нет привилегий для использования этой функции. Задание было отменено."	Зарегистрированному пользователю не разрешается использовать выбранную функцию.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности"  .
"У вас нет привилегий для использования этой функции. Операция была отменена."	Зарегистрированный пользователь не имеет прав на регистрацию программ или изменение параметров лотка для бумаги.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности"  .

## Сообщения, появляющиеся во время прямой печати со съемного запоминающего устройства

Сообщение	Причины	Решения
"99: Ошибка"	Эти данные нельзя напечатать. Указанные данные либо повреждены, либо не поддерживаются функцией прямой печати со съемных запоминающих устройств.	Проверьте правильность данных. Дополнительную информацию о типах данных, которые поддерживают функцию прямой печати со съемных запоминающих устройств см. "Печать"  .

Если печать не запускается, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

### Примечание

- Описание ошибок может быть напечатано на Конфиг. страница. Проверьте Конфиг. страница и сравните ее с журналом ошибок. Дополнительную информацию о печати Конфиг. страница см. "Печать" .

## Сообщения, выводимые при использовании функции сканера

В этом разделе описываются вероятные причины и возможные способы их устранения, относящиеся к сообщениям об ошибках, появляющимся на панели управления. Если появляется сообщение, не описанное ниже, действуйте согласно инструкциям сообщения.

Сообщение	Причины	Решения
"Аутентиф. с адресатом не удалось. Проверьте настройки. Чтобы проверить текущий статус, нажмите [Ст.соед./Печ.]"	Введено недопустимое имя или пароль пользователя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность имени и пароля пользователя.</li> <li>Проверьте правильность идентификатора и пароля для папки адресата.</li> <li>Пароль длиной 128 или более символов не может распознаваться.</li> </ul>
"Невозможно соединиться с ПК. Обратитесь к администратору."	Протокол WSD (устройство) или протокол WSD (сканер) отключен.	Для получения подробных сведений о включении и отключении протокола WSD см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Не удалось соединиться с адресатом. Проверьте параметры. Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."	Неправильное имя компьютера адресата или имя папки.	Проверьте правильность введенного имени компьютера и имени папки.
"Не удалось соединиться с адресатом. Проверьте параметры. Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."	Антивирусная программа или брандмауэр препятствует подключению аппарата к компьютеру.	<p>Антивирусные программы и брандмауэры могут препятствовать установлению связи компьютеров клиентов с этим аппаратом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае использования антивирусного программного обеспечения добавьте программу в список исключений в соответствующих параметрах настройки приложения. Для получения подробных сведений о добавлении программ в список исключений см. справку по антивирусному программному обеспечению.</li> <li>• Во избежание блокирования соединения брандмауэром зарегистрируйте IP-адрес аппарата в параметрах исключения IP-адресов брандмауэра. Подробности о порядке исключения IP-адресов см. в справке брандмауэра.</li> </ul>
"Невозможно начать сканирование, так как соединение не удалось."	Профиль сканирования не установлен на компьютере-клиенте.	Установите профиль сканирования. Дополнительную информацию об этой процедуре см. "Сканирование"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно начать сканирование, так как соединение не удалось."	Настройка [Выполнить действие] выбрана на компьютере-клиенте, в результате чего этот компьютер бездействует при получении сканированных данных.	Откройте свойства сканера, перейдите на вкладку [События] и выберите [Запустить эту программу] в качестве отклика компьютера на получение данных сканирования. Для получения подробной информации см. справку по вашей операционной системе.
"Невозможно начать сканирование. Проверьте настройку(и) на ПК."	Возможно, профиль сканирования неправильно настроен.	Проверьте конфигурацию профиля сканирования.
"Невозможно записать на запомин. устройство. Проверьте запомин. устройство и настройки аппарата."	Запоминающее устройство неисправно или название файла содержит символы, которые нельзя использовать.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, исправно ли запоминающее устройство.</li> <li>Проверьте запоминающее устройство. Возможно, оно не отформатировано, либо формат несовместим с данным аппаратом.</li> <li>Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Дополнительную информацию о символах, которые можно использовать в названиях файлов, см. "Начало работы" .</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно записать на запомин. устройство, так как недостаточно памяти."	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запоминающее устройство заполнено и сканированные данные нельзя сохранить.</li> <li>Даже если запоминающее устройство имеет достаточно места, данные могут не сохраняться в случае превышения максимально допустимого количества файлов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените запоминающее устройство.</li> <li>Если документ сканируется как одна страница или разделяется на несколько страниц, данные, уже записанные на запоминающее устройство, сохраняются как есть. Замените запоминающее устройство и нажмите [Попыт.ещё] для сохранения оставшихся данных, либо нажмите [Отмена], чтобы отсканировать еще раз.</li> </ul>
"Невозможно записать на запомин. устройство, так как оно защищено от записи."	Запоминающее устройство защищено от записи.	Снимите защиту от записи с запоминающего устройства.
"Соединение с сервером LDAP не удалось. Проверьте статус сервера."	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повторите операцию. Если сообщение остается, это свидетельствует о том, что сеть может быть занята.</li> <li>Убедитесь в том, что правильно заданы настройки сервера LDAP в поле [Инструм.админ.] на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о сервере LDAP см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Данные не удалось отправить, т.к. был достигнут тайм-аут ПК, перед их отправкой."	<p>Истекло время ожидания при использовании сканера WSD. Это происходит тогда, когда проходит слишком много времени между сканированием оригинала и отправкой данных сканирования. Возможные причины такой задержки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Слишком много оригиналов в одном наборе.</li> <li>• Неправильно поданы оригиналы.</li> <li>• Передаются другие задания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уменьшите количество оригиналов и снова начните сканирование.</li> <li>• Устранитте проблему и снова начните сканирование.</li> <li>• Убедитесь по журналу сканера, что нет заданий, ожидающих передачи, и снова начните сканирование.</li> </ul>
"Введенный защитный код для адресата неверный. Введите ещё раз."	Был введен неправильный код защиты.	Убедитесь в правильности кода защиты, затем введите его еще раз. Для получения подробных сведений о коде защиты см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы"  .
"Введенный код польз.неверен. Введите ещё раз."	Введен неверный код пользователя.	Проверьте настройку аутентификации, затем введите правильный код пользователя.
"Превышен макс. размер эл. почты. Отправка эл. почты была отменена. Проверьте [Макс. размер эл. почты] в Функциях сканера."	Постраничный размер файла достиг максимального размера электронного письма, заданного в меню [Функции скан.].	<p>Измените настройки [Функции скан.] следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличьте предельный размер электронного письма в поле [Макс. размер эл. письма].</li> <li>• Установите параметр [Деление и передача эл.письма] на [Да (постранично)] или [Да (по макс.размеру)]. Для получения подробных сведений об этих параметрах настройки см. "Сканирование" .</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Кол-во для отобр.превысило макс." ("n" обозначает цифру.)	Количество результатов поиска превышает максимально отображаемое число.	Повторите поиск, изменив его условия.
"Превышен макс. объем данных. Проверьте разрешение сканирования, затем нажмите еще раз клавишу Пуск."	Объем отсканированных данных превышает максимально допустимый.	Снова укажите размер и разрешение сканирования. Помните, что сканирование очень больших оригиналов с высоким разрешением невозможно. Для получения подробных сведений о параметрах настройки функции сканирования см. "Сканирование"  .
"Превышен макс. объем данных. Пров.разр., затем переуст. п ориг." ("n" обозначает цифру.)	Объем данных отсканированного оригинала превышает максимально допустимый.	Снова укажите размер и разрешение сканирования. Помните, что сканирование очень больших оригиналов с высоким разрешением невозможно. Для получения подробных сведений о параметрах настройки функции сканирования см. "Сканирование"  .
"Превышено макс. кол-во алфавитно- цифровых символов для пути."	Превышено максимально допустимое количество алфавитно-цифровых символов в задаваемом пути.	Макс. количество символов при указании пути равно 256. Проверьте количество введенных символов, затем введите путь еще раз.
"Количество буквенно-цифровых символов превысило максимум."	Количество введенных алфавитно-цифровых символов превышает максимально допустимое.	Посмотрите, какое максимальное количество символов можно ввести, а затем введите еще раз. Для получения подробных сведений о максимально допустимом количестве вводимых символов см. "Сканирование"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Превыщено макс. кол-во файлов, которые можно отпр.одновременно. Сократите количество выбранных файлов."	Превышено максимально возможное количество файлов.	Уменьшите количество файлов и отправьте их еще раз.
"Превыщено макс. кол-во файлов, которые можно использовать на сервере документов одновременно."	Превышено максимальное количество файлов, хранящихся на Сервере документов.	Проверьте файлы, сохраненные другими функциями, а затем удалите ненужные файлы. Дополнительную информацию об удалении файлов см. "Копир/Сервер документов"  .
"Превышено макс. кол-во страниц на файл. Вы хотите сохр. отсканир-ые страницы как один файл?"	Количество страниц в сохраняемом файле превышает допустимое значение для одного файла.	Укажите, нужно ли сохранять данные. Отсканируйте страницы, которые не были отсканированы, и сохраните их как новый файл. Для получения дополнительных сведений о хранении файлов см. "Сканирование"  .
"Прев. макс. число файлов в ожидан. Попробуйте еще раз после отправки текущего файла."	Превышение максимального числа резервных файлов.	100 файлов находятся в очереди на отправку по электронной почте, для сканирования в папку или для функций доставки. Дождитесь отправки файлов.
"Превыш. макс. кол-во сохраненных файлов. Невозможно отправить отсканированные данные, так как захват файлов недоступен."	Слишком много файлов в ожидании доставки.	Попробуйте еще раз после их доставки.
"Прев.макс. объем стр. на файл. Нажмите [Отправить], чтобы отпр. отсканированные данные или нажм.[Отмена], чтобы удал."	Количество отсканированных страниц превышает максимально возможное.	Выберите, требуется ли отправить уже отсканированные данные.

Сообщение	Причины	Решения
"Прев.макс. объем стр. на файл. Нажмите [Запись], чтобы записать отсканированные данные на запом. устройство или нажмите [Отмена] для удаления."	Не удалось завершить сканирование, потому что превышено максимальное количество страниц, которые может отсканировать аппарат, во время записи на запоминающее устройство.	Сократите количество документов для записи на запоминающее устройство и повторите попытку.
"Превышено макс. кол-во файлов для хранения. Удалите все ненужные файлы."	Слишком много файлов в ожидании доставки.	Попробуйте еще раз после их доставки.
"Превышен лимит времени поиска LDAP сервера. Проверьте статус сервера."	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повторите операцию. Если сообщение остается, это свидетельствует о том, что сеть может быть занята.</li> <li>Убедитесь в том, что правильно заданы настройки сервера LDAP в поле [Инструм.админ.] на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о сервере LDAP см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> </ul>
"Аутентификация сервера LDAP не удалась. Проверьте настройки."	Имя и пароль пользователя отличаются от заданных для Аутентификации LDAP.	Для получения подробных сведений об Аутентификация LDAP см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Произошла ошибка устройства памяти. Проверьте устройство памяти."	Используется незаписываемый носитель.	Используйте другой носитель.

Сообщение	Причины	Решения
Появляется сообщение "Память переполнена. Сканирование невозможно. Отсканир. данные будут удалены."	Первая страница не может быть отсканирована из-за нехватки места на жестком диске.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Немного подождите, затем повторите операцию сканирования.</li> <li>Уменьшите область сканирования или разрешение сканирования. Для получения дополнительных сведений об изменении области сканирования и разрешения сканирования см. "Сканирование" .</li> <li>Удалите ненужные сохраненные файлы. Для получения дополнительных сведений об удалении сохраненных файлов см. "Сканирование" .</li> </ul>
Появляется сообщение "Память переполнена. Вы хотите сохранить отсканированный файл?"	Так как на жестком диске аппарата недостаточно места для сохранения на Сервере документов, отсканируются не все страницы.	Укажите, использовать эти данные или нет.
Появляется сообщение "Память переполнена. Нажмите [Запись], чтобы записать текущие отсканированные данные на запоминающее устройство или нажмите [Отмена] для удаления."	Не удалось завершить сканирование, потому что недостаточно памяти на жестком диске на момент сохранения на запоминающее устройство.	Выберите, нужно ли сохранить отсканированный документ на запоминающее устройство.

Сообщение	Причины	Решения
"Появляется сообщение "Память переполнена. Сканирование было отменено. Нажмите [Отправить], чтобы отп. отсканированные данные или нажм.[Отмена], чтобы удал."	Так как на жестком диске аппарата недостаточно места для доставки или отправки по электронной почте во время сохранения на Сервере документов, отсканируются не все страницы.	Укажите, использовать эти данные или нет.
"Запомин. устройство не обнаружено. Вставьте устройство."	Запоминающее устройство не установлено.	Вставьте запоминающее устройство или проверьте, правильно ли оно вставлено в слот.
"Нет бумаги. Загрузите бумагу одного из следующих размеров."	В указанном лотке подачи бумаги нет бумаги.	Загрузите бумагу форматов, указанных в сообщении. Для получения подробных сведений о загрузке бумаги см. "Характеристики и добавление бумаги"  .
"Ориг. скан. для разл. ф-ий"	Используется функция аппарата, отличная от нужной функции сканера, например, функция копира.	Отмените выполняемое задание. Например, нажмите [Выход], а затем нажмите клавишу [Начальный экран]. Затем нажмите значок [Копир] в окне [Начальный экран], затем нажмите клавишу [Стоп]. При появлении сообщения на экране следуйте инструкциям для отмены задания.
"Буфер вывода полон. Отправка данных была отменена. Попробуйте еще раз позже."	В состоянии ожидания находится слишком много заданий, и передача была отменена.	Попробуйте выполнить передачу заново по завершении выполнения заданий в режиме ожидания.
"Эл. адрес аутентификации SMTP и эл.адрес администратора не совпадают."	Адрес аутентификации SMTP электронной почты и адрес администратора электронной почты не согласуются.	Для получения подробных сведений о настройке аутентификации SMTP см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Журнал сканера полон. Невозм. отпр.дан. Удал. журналы сканир. в Функции сканера."	"Печ. и удал. журн. сканир. я" в [Функции скан.] установлен на [Не печатать: Выкл.отпр.] и журнал сканера полон.	Распечатайте или удалите журнал сканера. Подробные сведения о печати или удалении журнала сканера см. в документе "Сканер"  .
"Выбранный файл используется в данный момент. Имя файла невозможно изменить."	Невозможно изменить имя файла, который имеет статус "Ожид.отправ.данных..." или изменяется с помощью DeskTopBinder.	Отмените передачу (статус "Ожид.отправ.данных..." отменяется) или настройку DeskTopBinder, а затем измените имя файла.
"Выбранный файл используется в данный момент. Пароль невозможно изменить."	Невозможно изменить пароль файла, который имеет статус "Ожид.отправ.данных..." или изменяется с помощью DeskTopBinder.	Отмените передачу (статус "Ожид.отправ.данных..." отменяется) или настройку DeskTopBinder, а затем измените пароль.
"Выбранный файл используется в данный момент. Имя пользователя невозможно изменить."	Невозможно изменить имя отправителя, который имеет статус "Ожид.отправ.данных..." или изменяется с помощью DeskTopBinder.	Отмените передачу (статус "Ожид.отправ.данных..." отменяется) или настройку DeskTopBinder, а затем измените имя пользователя.
"Некоторые адресаты не могут получать зашифрованные файлы. Отправка таким адресатам может быть небезопасной."	При выборе нескольких адресатов, включая адресатов, для которых не настроено шифрование, сообщение электронной почты, отправляемое этим адресатам не будет шифроваться, даже если оно задано в параметрах.	С помощью Web Image Monitor проверьте параметры шифрования для всех адресатов.

Сообщение	Причины	Решения
"Некоторые адресаты получат автом. зашифрованные файлы. Все файлы, отправ.этим адресатам будут зашифрованы."	При выборе нескольких адресатов, включая адресатов, для которых настроено шифрование, сообщение электронной почты, отправляемое этим адресатам будет автоматически шифроваться.	С помощью Web Image Monitor проверьте параметры шифрования для всех адресатов.
"Содержатся недействующ. адресаты. Выбрать только действующего адресата(ов)?"	Указанная группа содержит несколько адресатов электронной почты и отправки сканированием в папку, не совместимых с указанным методом передачи.	Для сообщений, отображаемых при каждой передаче, нажмите кнопку [Выбрать].
"Некоторые из выбранных файлов в данный момент используются. Их невозможно удалить."	Невозможно удалить файл, находящийся в очереди на передачу (отображается статус ("Ожид.отправ.данных...") или информация которого изменяется с помощью DeskTopBinder.	Отмените передачу (статус "Ожид.отправ.данных..." отменяется) или настройку DeskTopBinder, а затем удалите файл.
"Некоторые страницы почти пустые. Для отмены нажмите клавишу Стоп."	Первая страница документа почти пустая.	Возможно, была отсканирована пустая сторона оригинала. Убедитесь, что оригиналы установлены правильно.

Сообщение	Причины	Решения
"Введенное имя ф-ла содержит невер. символ(ы). Введите имя файла еще раз, используя любой из следующих 1-байтов. символов. "0 - 9", "A - Z", "a - z", ". - _". - _""	Файл содержит символ, который нельзя использовать.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Дополнительную информацию о символах, которые можно использовать в названии файлов см. документ "Начало работы" .</li> <li>Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Имя файла, указанное в функции "Отправка файлов сканирования в папки", не может содержать следующие символы: \\ : * ? &lt; &gt;   Имя файла не может начинаться или оканчиваться на точку ".".</li> </ul>
"Количество адресатов, которых можно ввести вручную, отображено выше."	У сообщения электронной почты слишком много адресатов.	Разделите адресатов на две или несколько групп.
"Количество адресатов, которых можно указать одновременно, отображено выше."	У сообщения электронной почты слишком много адресатов.	Разделите адресатов на две или несколько групп.
"Среди файлов есть файл(ы) без привил.доступа. Будут удалены только файлы с привилегиями доступа."	Вы попытались удалить файлы, не обладая полномочиями для этой операции.	Для получения сведений о проверке разрешения на доступ к сохраненным документам или удаления документа, на удаление которого у пользователя нет привилегий, см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Передача не удалась. На жестком диске адресата недостаточно памяти. Чтобы проверить текущий статус, нажмите [Ст.соед./ Печ.]"	Передача не удалась. Недостаточно свободного места на жестком диске сервера SMTP, FTP-сервера или клиентского компьютера в месте назначения.	Обеспечьте необходимое место.
"Передача не удалась. Чтобы проверить текущий статус, нажмите [Ст.соед./ Печ.]"	Во время отправки файла произошла сетевая ошибка, файл не удалось передать правильно.	Если то же сообщения после сканирования появляется снова, причина может заключаться в смешанной сети, либо были изменены другие настройки передачи сканера WSD. Для получения подробных сведений о сетевых ошибках обратитесь к администратору.

Сообщение	Причины	Решения
"Обновл. списка адресатов не удалось. Попробывать еще раз?"	Произошла ошибка при работе с сетью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подключен ли сервер.</li> <li>Антивирусные программы и брандмауэры могут препятствовать установлению связи компьютеров клиентов с этим аппаратом.</li> <li>В случае использования антивирусного программного обеспечения добавьте программу в список исключений в соответствующих параметрах настройки приложения. Для получения подробных сведений о добавлении программ в список исключений см. справку по антивирусному программному обеспечению.</li> <li>Во избежание блокирования соединения брандмауэром зарегистрируйте IP-адрес аппарата в параметрах исключения IP-адресов брандмауэра. Подробности о порядке исключения IP-адресов см. в справке брандмауэра.</li> </ul>
"Обновление списка адресатов... Подождите. Указанный адресат(ы) или имя отправ. было удалено."	Указанный адресат(ы) или имя отправителя удалены при обновлении списка адресатов сервера доставки.	Укажите адресата или имя отправителя еще раз.

Сообщение	Причины	Решения
"Обновление списка адресатов... Подождите. Указанный адресат(ы) или имя отправ. было удалено."	Список адресатов обновляется в сети с помощью Web Image Monitor.	Подождите, пока не исчезнет сообщение. Не поворачивайте основной выключатель питания во время отображения сообщения. В зависимости от количества обновляемых адресатов возможна некоторая задержка, прежде чем можно будет продолжить работу. Пока отображается данное сообщение, выполнение операций невозможно.
"У вас нет привилегий для использ. этой функции."	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования выбранной функции.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности" ⑥.
"Превышен макс. объем данных. Проверьте разрешение и масштаб, а затем нажмите клавишу Пуск еще раз."	Сканируемые данные слишком велики для масштаба, указанного в меню [Указать размер].	Уменьшите разрешение в поле [Указать размер], затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.
"Размер отсканир. данных слишком мал. Проверьте разрешение сканирования, затем нажмите еще раз клавишу Пуск."	Сканируемые данные слишком малы для масштаба, указанного в поле [Указать размер].	Задайте более высокое разрешение или увеличьте размер в поле [Указать размер], затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.
"Не все изображение будет отсканировано."	Если в поле "Масштаб" задан слишком большой коэффициент масштабирования, часть изображения может быть потеряна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите коэффициент масштабирования в поле "Масштаб", а затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.</li> <li>Если показывать изображение целиком не требуется, нажмите кнопку [Пуск], чтобы начать сканирование с текущим коэффициентом масштабирования.</li> </ul>

Сообщение	Причины	Решения
"Не все изображение будет отсканировано."	Использование поля "Масштаб" для уменьшения масштаба большого документа может привести к потери части изображения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Укажите большой размер в поле [Указать масштаб], затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.</li> <li>Если показывать изображение целиком не требуется, нажмите кнопку [Пуск], чтобы начать сканирование с текущим коэффициентом масштабирования.</li> </ul>
"Проверьте ориентацию оригинала."	Невозможность сканирования некоторых документов может быть обусловлена сочетанием нескольких факторов, таких как заданный коэффициент масштабирования и размер документа.	Измените ориентацию оригинала и попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.
"Сертификат устройства цифровой подписи PDF недействителен. Файл невозможно отправить."	Срок действия сертификата (PDF с цифровой подписью) истек.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX нельзя сделать YYY, так как сертиф. устр. цифр. подписи PDF в данный момент недействителен." (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Срок действия сертификата (PDF с цифровой подписью) истек.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Сертификат устройства цифровой подписи PDF недействителен. Файл невозможно отправить."	Сертификат устройства (PDF с цифровой подписью) отсутствует или недействителен.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX нельзя сделать YYY, т.к. есть проблема с сертиф. устр. цифровой подписи PDF. Проверьте сертиф. устройства."  (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Сертификат устройства (PDF с цифровой подписью) отсутствует или недействителен.	Необходимо установить новый сертификат устройства (PDF с цифровой подписью). Для получения подробных данных об установке сертификата устройства (PDF с цифровой подписью) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX не может быть YYY т.к. существует проблема с серт. устройства, используемого для подписи S/MIME. Проверьте сертиф. устройства."  (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Сертификат S/MIME устройства отсутствует либо недействителен.	Необходимо установить новый сертификат (S/MIME) устройства. Для получения подробных сведений об установке сертификата устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"XXX не может быть YYY, так как сертификат, используемый для подписи S/MIME на дан. момент недействителен."  (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Срок действия сертификата (S/MIME) устройства истек.	Необходимо установить новый сертификат (S/MIME) устройства. Для получения подробных сведений об установке сертификата устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Передача не может быть выполнена, так как сертификат, используемый для подписи S/MIME на дан. момент недействителен."	Срок действия сертификата (S/MIME) устройства истек.	Необходимо установить новый сертификат (S/MIME) устройства. Для получения подробных сведений об установке сертификата устройства (S/MIME) см. документ "Руководство по безопасности"  .

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно выбрать адресата, так как его сертификат на данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Невозм. выбрать группу адресатов, так как она содержит адресата, чей сертификат в данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Невозможно выполнить передачу, так как сертификат для шифрования в данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификатах пользователей (сертификате адресата) см. документ "Руководство по безопасности"  .

# Сообщения, выводимые на экран компьютера

## Сообщения, выводимые при использовании функции сканера

В этом разделе описываются вероятные причины и возможные способы их устранения, относящиеся к сообщениям об ошибках, появляющимся на экране компьютера-клиента при использовании драйвера TWAIN. Если появляется сообщение, не описанное ниже, действуйте согласно инструкциям сообщения.

Сообщение	Причины	Решения
"Имя пользователя логина, Пароль логина или ключ шифрования драйвера неверны."	Введенное значение Имя польз.логина, Пароль логина или Кл.шифр.драйвера неправильно.	Проверьте поля Имя польз.логина, Пароль логина или Кл.шифр.драйвера и введите в них правильные значения. Подробнее о Имя польз.логина, Пароль логина и Кл.шифр.драйвера см. в "Руководстве по безопасности"  .
"Аутентификация успешна. Однако, привилегии доступа для сканера запрещены."	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования функции сканера.	Для получения подробных сведений о настройке полномочий см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Вызовите сервис" "Позвоните представителю сервиса."	В аппарате произошла неисправимая ошибка.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Невозможно добавить больше режимов сканирования."	Превышено максимально допустимое количество зарегистрированных режимов сканирования.	Можно сохранять до 100 режимов. Удалите ненужные режимы.
"Невозможно соединиться со сканером. Проверьте параметры Маски доступа в Инструментах пользователя."	Установлена маска доступа.	Дополнительную информацию о маске доступа можно получить у вашего администратора.

Сообщение	Причины	Решения
"Невозможно найти сканер "XXX", использовавшийся при предыдущем сканировании. Будет использован "YYY". ("XXX" и "YYY" обозначают имена сканеров.)	Основной выключатель питания сканера, использовавшегося при предыдущем сканировании, не установлен в положение включения.	Проверьте, включен ли выключатель основного питания сканера, использованного при предыдущем сканировании.
"Невозможно найти сканер "XXX", использовавшийся при предыдущем сканировании. Будет использован "YYY". ("XXX" и "YYY" обозначают имена сканеров.)	Аппарат неправильно подсоединен к сети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подсоединения к сети сканера, использовавшегося для предыдущего сканирования.</li> <li>Отключите персональный брандмауэр на компьютере-клиенте. Подробнее о брандмауэре см. в справке Windows.</li> <li>Используйте приложение, такое как telnet, чтобы убедиться, что SNMPv1 или SNMPv2 выбрано в качестве протокола аппарата. Для получения подробных сведений о проверке этих данных см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> <li>Выберите сканер, использованный при предыдущем сканировании.</li> </ul>
"Невозможно указать больше областей сканирования."	Превышено максимально допустимое количество зарегистрированных областей сканирования.	Можно сохранять до 100 областей сканирования. Удалите ненужные области сканирования.

Сообщение	Причины	Решения
"Устраните замятие(я) в АПД."	Произошел сбой подачи в устройстве АПД.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Извлеките застрявшие оригиналы и установите их снова. Для получения подробных сведений об удалении замятой бумаги см. "Устранение неполадок" .</li> <li>При ошибке подачи замените застрявшие оригиналы.</li> <li>Проверьте, пригодны ли оригиналы для сканирования данным аппаратом.</li> </ul>
"В сети возникла ошибка связи."	Ошибка связи в сети.	Проверьте, может ли компьютер-клиент использовать протокол TCP/IP.
"В драйвере сканера возникла ошибка."	Произошла ошибка в драйвере.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подсоединения сетевого кабеля к компьютеру-клиенту.</li> <li>Проверьте, правильно ли Windows распознает плату Ethernet компьютера-клиента.</li> <li>Проверьте, может ли компьютер-клиент использовать протокол TCP/IP.</li> </ul>
"В сканере возникла ошибка."	Заданные в приложении параметры сканирования превышают возможности аппарата.	Проверьте, не превышают ли параметры сканирования, установленные приложением, диапазон параметров аппарата.
"В сканере возникла неустранимая ошибка."	В аппарате произошла неисправимая ошибка.	В аппарате произошла неисправимая ошибка. Обратитесь к представителю сервисной службы.

Сообщение	Причины	Решения
"Недостаточно памяти. Закройте другие приложения и повторите сканирование."	Недостаточно памяти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте все ненужные приложения, работающие на компьютере-клиенте.</li> <li>Удалите драйвер TWAIN, а затем установите его заново после перезапуска компьютера.</li> </ul>
"Недостаточно памяти. Уменьшите область сканирования."	Недостаточный объем памяти сканера.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переустановите размер сканирования.</li> <li>Уменьшите разрешение.</li> <li>Установлено без сжатия. Для получения подробных сведений о параметрах настройки см. справку по драйверу TWAIN.</li> </ul> <p>Также возможны следующие причины неполадки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сканирование не может быть выполнено, если при использовании полутонаов или высокого разрешения установлено большое значение яркости. Для получения подробных сведений о взаимосвязи между параметрах настройки функции сканирования см. "Сканирование" .</li> <li>В случае ошибки подачи сканирование оригинала может оказаться невозможным. Удалите застрявший лист и повторите сканирование оригинала.</li> </ul>
"Неверная версия Winsock. Используйте версию 1.1 или выше."	Используется неправильная версия Winsock.	Установите операционную систему компьютера или скопируйте программу Winsock с компакт-диска, содержащего операционную систему.

Сообщение	Причины	Решения
"Не зарегистрированных пользователей. Проконсультируйтесь с Системным администратором."	Доступ ограничен кодами пользователей.	Для получения подробных сведений об Аутент.по коду пользователя см. документ "Руководство по безопасности"  .
"Сканер не отвечает."	Аппарат или компьютер-клиент неправильно подсоединен к сети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения аппарата или компьютера-клиента к сети.</li> <li>Отключите собственный брандмауэр на компьютере-клиенте. Для получения подробной информации о брандмауэре см. справку Windows.</li> </ul>
"Сканер не отвечает."	Сеть перегружена.	Немного подождите, затем попробуйте подключиться еще раз.
"Сканер используется другой функцией. Подождите."	Используется функция аппарата, отличная от нужной функции сканера, например, функция копира.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Немного подождите, затем подключитесь еще раз.</li> <li>Отмените выполняемое задание. Например, нажмите [Выход], а затем нажмите клавишу [Начальный экран]. Затем нажмите значок [Копир] в окне [Начальный экран], затем нажмите клавишу [Стоп]. При появлении сообщения на экране следуйте инструкциям для отмены задания.</li> </ul>
"Сканер не доступен на указанном устройстве."	Функция сканера TWAIN не может быть использована на данном аппарате.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Сканер недоступен. Проверьте состояние подключения сканера."	Выключен основной выключатель электропитания аппарата.	Включите основное питание.

Сообщение	Причины	Решения
"Сканер недоступен. Проверьте состояние подключения сканера."	Аппарат неправильно подсоединен к сети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения аппарата к сети.</li> <li>Отмените выбор функции персонального брандмауэра компьютера-клиента. Подробнее о брандмауэре см. в справке Windows.</li> <li>Используйте приложение, такое как Telnet, чтобы убедиться, что SNMPv1 или SNMPv2 выбрано в качестве протокола аппарата. Для получения подробных сведений о проверке этих данных см. "Подсоединение аппарата/Настройки системы" .</li> </ul>
"Сканер недоступен. Проверьте состояние подключения сканера."	Сетевое соединение недоступно, так как IP-адрес аппарата не удалось получить от узла. Если установлено только "IPv6" в положение [Активн.], то существует вероятность не получить IPv6-адрес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, указано ли хост-имя аппарата в мастере сетевого подключения. Для драйвера WIA проверьте вкладку [Сеть] в свойствах.</li> <li>Используйте Web Image Monitor, чтобы установить "LLMNR" от "IPv6" на [Активн.].</li> <li>Если используется Windows XP, то получить IPv6-адрес от хоста не удастся. Укажите IPv6-адрес аппарата в мастере сетевого подключения.</li> </ul>
"Сканер не готов. Проверьте сканер и его параметры."	Открыта крышка устройства АПД.	Проверьте, закрыта ли крышка АПД.
"Это имя уже используется. Проверьте зарегистрированные имена."	Вы пытаетесь зарегистрировать имя, которое уже используется.	Используйте другое имя.

# 11. Приложение

В этой главе приводится информация о торговых марках.

## Торговые знаки

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript 3 и Reader являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Слово Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками, которые принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое использование таких марок компанией Ricoh выполняется в соответствии с лицензией.

Microsoft, Windows, Windows Server и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

PictBridge является торговой маркой.

SD является товарным знаком компании SD-3C, LLC.

UNIX является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows:

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows XP являются:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Vista являются:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows 7 являются:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2003 являются:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2003 R2 являются:  
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition  
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2008 являются:  
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard  
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2008 R2 являются:  
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard  
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве в целях идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Мы не заявляем каких-либо прав на эти товарные знаки.

# ИНДЕКС

2-сторонняя печать..... 9

## I

IP-Fax..... 19

## O

ОНР-пленки..... 130

## P

Problem..... 153

## W

Web Image Monitor..... 23, 121, 123

## A

Авт. уменьш./увелич..... 14

Автвыбор масштаба..... 59

Автоматический податчик документов..... 56

Автоподатчик документов..... 28, 31, 33

Адрес электронной почты..... 110, 111, 112

Адрес.книга..... 11

Адресат факса..... 77, 78

Адресная книга..77, 78, 104, 106, 107, 110, 111

АПД..... 8, 25, 28, 31, 33, 56

Аутентификация кода пользователя..... 52

## Б

Безбумажный факс..... 9, 17

Блок лотка для бумаги..... 26, 28, 31, 33, 34, 35

Блокированная печать..... 15, 95

Бумага нестандартного размера..... 69, 129

Бумага с фиксированной ориентацией..... 132

Быстрая установка..... 91

## В

Вентиляционные отверстия 26, 27, 28, 30, 31, 32

Включение питания..... 50

Внешние опции..... 33, 34

Внутренний лоток..... 27, 29, 32

Внутренний лоток 2..... 33, 34

Вход в систему аппарата..... 52

Выход из системы аппарата..... 53

## Г

Главный выключатель питания..... 50

## Д

Двуст.печ..... 14

Двустороннее копирование..... 61

Двустороннее объединение..... 66

Двустороння бумага..... 132

Двустороння печать..... 61

Дисплей..... 36

Дупл.коп..... 9

## Е

Емкость лотка..... 135

## Ж

Журнал..... 89

## З

Заблокированная печать..... 95

Загрузка бумаги..... 125, 127

Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией..... 132

Загрузка двусторонней бумаги..... 132

Звуковой сигнал..... 151

Значок..... 39, 40, 41

Значок ярлыка..... 39, 40, 41

## И

Иконка ярлыка..... 12

Индикатор..... 147

Индикатор доступа внешнего носителя..... 38

Индикатор конфиденциального файла..... 38

Индикатор основного питания..... 37

Индикатор поступления данных..... 38

Индикатор принятого факса..... 38

Индикатор соединения..... 38

Интернет факс..... 19

Информационный экран..... 9

Информация по моделям..... 7

## К

Как пользоваться руководствами..... 6

Клавиша "Ввод"..... 37

Клавиша "Вход в систему"..... 37

---

Клавиша "Вход в систему/Выход из системы".....	37	Обозначения основных функций аппарата.....	8
Клавиша "Выход из системы" .....	37	Обходной лоток.....	26, 28, 31, 69, 127
Клавиша "Проверить статус".....	148	Объедин.....	9
Клавиша "Пуск".....	37	Объединение.....	14, 64
Клавиша "Сброс".....	37	Одностороннее объединение.....	65
Клавиша "Стоп".....	37	Опции.....	33
Клавиша "Упрощенный экран".....	37	Ориентация копии.....	63
Клавиша "Энергосбережение".....	37	Основной переключатель питания.....	26, 28, 31
Клавиша Инструменты пользователя.....	37	Отключение питания.....	50
Клавиша Инструменты пользователя/Счетчик..	37	Отмена передачи.....	82, 83
Клавиша начального экрана.....	36	Отправка с задержкой.....	85
Клавиша проверки статуса.....	38	Отправка сохраненных документов.....	87
Клавиша Программа.....	37	Отработанный тонер.....	146
Клавиша Сброс.....	36	<b>П</b>	
Клавиша Счетчик.....	37	Память.....	162, 180
Конверт.....	70, 141	Панель управления.....	25, 28, 31, 36
Кончается тонер.....	146	Папка SMB.....	104, 106, 107
Копир.....	57	Перевод документов в электронные форматы...	10
Крышка стекла экспонирования.....	25, 33	Передача из памяти.....	75, 76
<b>Л</b>		Передняя крышка.....	25, 28, 31
ЛВС-факс.....	9, 17	Печать образца.....	15
Лоток 2.....	26, 28, 31, 33, 34, 35	Плотная бумага.....	130, 139
Лоток 3.....	26, 28, 31, 33, 34, 35	Плотность бумаги.....	135
Лоток для бумаги.....	125	Правая крышка.....	26, 29, 31
Лоток для приема.....	26, 28, 31	Предотвращение несанкционированного	
<b>М</b>		копирования.....	24
Модуль защиты данных от		Предотвращение утечек информации.....	22
несанкционированного копирования.....	24	Принтер.....	94
<b>Н</b>		Проверка сохраненного файла.....	114
Назначение в папку.....	104, 106, 107, 108	Программа.....	12, 45, 47
Назначение в электронную почту.....	110, 111, 112	Программа по умолчанию.....	12
Направляющая внутреннего лотка.....	26, 29, 32	<b>Р</b>	
Направляющая для бумаги.....	26, 29, 31	Размер бумаги.....	129, 135
Настройки отправки.....	116	Размер бумаги в обходном лотке принтера.....	128
Начальный экран.....	13, 39, 40	Размер бумаги обходного лотка принтера..	129
Немедленная передача.....	80, 81	Размещение оригиналов.....	54, 55, 56
Нижняя правая крышка.....	26, 29, 31	Разъемы для носителей.....	38
<b>О</b>		Регион А.....	7
Обозначения.....	6	Регион Б.....	7
		Регистрация адресатов.....	11

## C

Свойства драйвера принтера.....	93
Сервер документов..	10, 16, 74, 86, 87, 117, 119
Сканирование в папку.....	21, 101
Сканирование в электронную почту.....	109
Сканирование и отправка по электронной почте.....	21
Совместно используемая папка.....	102
Создание совместно используемой папки...	102
Сообщение... 153, 160, 162, 163, 180, 181, 185, 198, 217	
Сообщение об ошибке 160, 162, 163, 180, 181, 185, 198, 217	
Сортиров.....	14
Сортировка.....	72
Сохранение данных.....	74
Сохранение документа.....	86
Сохранение отсканированных файлов.....	113
Сохранение полученных документов.....	17
Сохраненная печать.....	15, 99, 100
Стандартная печать.....	94
Статусное сообщение.....	180
Стекло экспонирования.....	25, 28, 31, 54, 55

## Ц

Цифровые клавиши.....	37
<b>Э</b>	
Экономия бумаги.....	9
Экран аутентификации.....	52
Экран проверки статуса.....	148

## Т

Тип бумаги.....	135
Тип файла.....	115
Толщина бумаги.....	135
Тонер.....	144, 146
Торговый знак.....	223
Трубка.....	34

## У

Удержание печати.....	15
Удержанная печать.....	97
Удлинитель.....	26, 27, 29, 31, 32
Установка драйвера принтера.....	91
Устройство автоматической подачи документов.....	8, 25

## Ф

Функции безопасности.....	22
Функциональные клавиши.....	36

---

MEMO





RU RU

D118-7619A