




ДОЛГОВЕЧНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА А3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

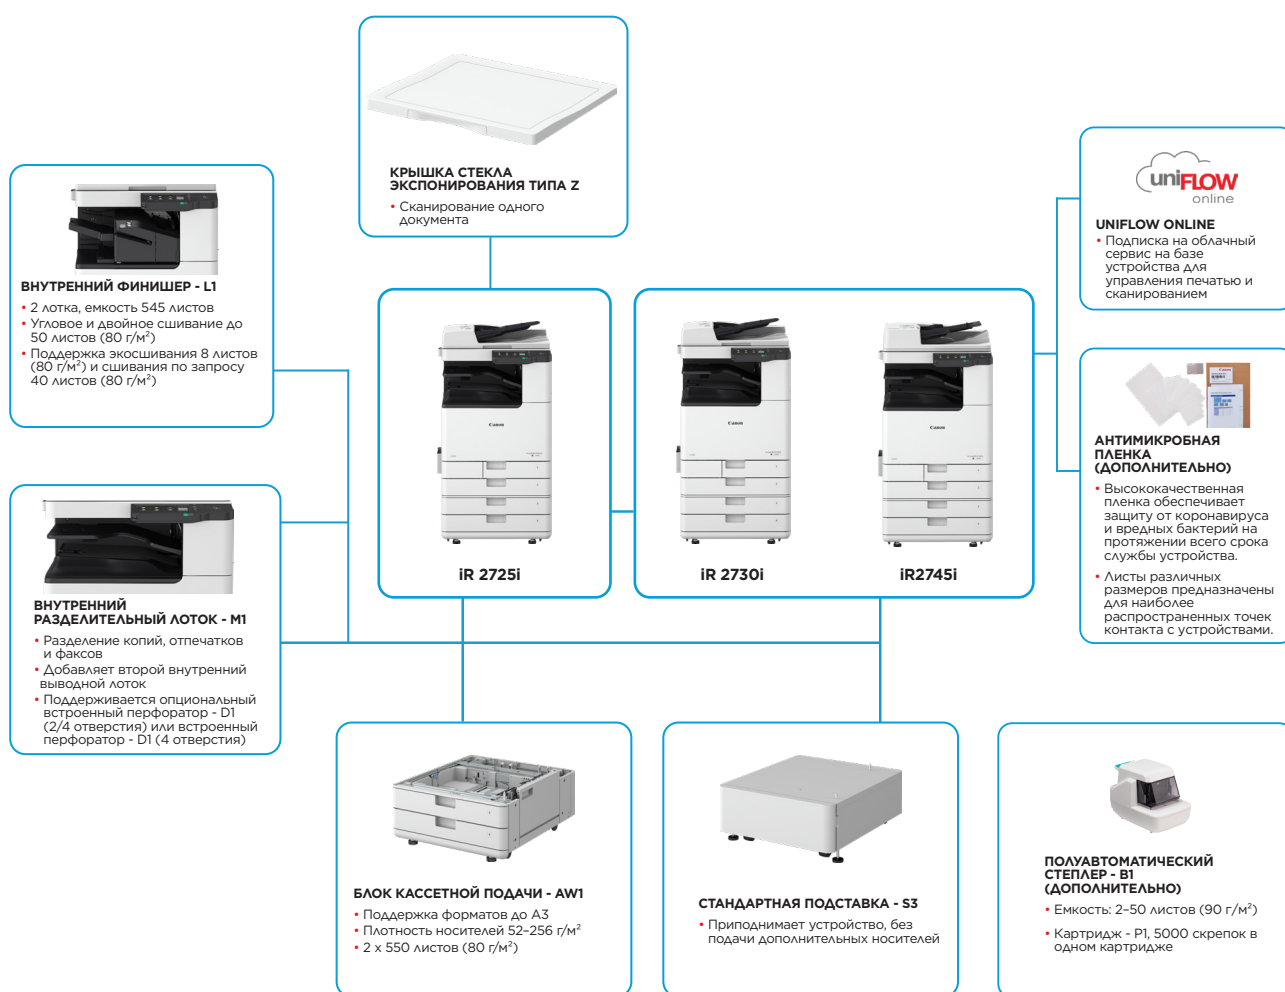

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти в онлайн-конфигураторе продукции или обратившись к торговому представителю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER 2700

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО		Шрифты	
Тип изделия	Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A3	Шрифты PS: 136 Roman, Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/К/S/T ¹ (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов ² * Требуется приобретаемый дополнительно набор международных шрифтов PCL - A1. ** Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.	
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка и опциональный факс	Функции печати	
Процессор	Процессор Dual Core 1 ГГц	Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере	
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 17,8 см (7")	Операционная система	
Память	2,0 ГБ ОЗУ	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 или более поздняя) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Mac OS X (10.11 или более поздняя) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 или выше)	
Хранение данных	64 Гб eMMC (30 Гб свободного места)	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРА	
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ABC (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1	Скорость копирования	
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 1200 листов Максимум: 2300 листов (с устройством касетной подачи - AW1)	iR 2745i: Односторон.: до 45 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин (A3), до 32 стр./мин (A4R) iR 2730i: Односторон.: до 30 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R) iR 2725i: Односторон.: до 25 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R)	
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 250 листов Максимум: 645 листов (с внутренним финишером - L1 и лотком для копий - T2)	iR 2745i: 5,3 сек. iR 2730i: 7,0 сек. iR 2725i: 7,0 сек.	
Средства финишной обработки	Разбор, группирование, смещение, сшивание, перфорация, экзосивание, сшивание по запросу * Возможности финишной обработки различаются в зависимости от подключенных опций.	Разрешение при копировании (точек на дюйм)	
Поддерживаемые типы носителей	Кассета основного устройства (верхняя/нижняя): тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк, открытки Универсальный лоток: тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк, открытки, этикетки, с покрытием, копировальная	Количество копий за цикл	
Поддерживаемые форматы носителей	Верхняя кассета: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 297,0 x 215,9 мм Нижняя кассета: Стандартный формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 № 10*, Monarch*, DL* * Требуется устройство подачи конвертов A Пользовательский формат: от 105 x 148 мм до 304,8 x 457,2 мм Универсальный лоток: Стандартный формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 № 10, Monarch, ISO-C5, DL Пользовательский формат: от 98,4 x 139,7 мм до 320,0 x 457,3 мм Конверты: от 98,0 x 98,0 мм до 320,0 x 457,2 мм	Плотность копирования	
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Кассета основного устройства (верхняя/нижняя): 52-256 г/м² Универсальный лоток: 52-300 г/м²* * Поддерживаемая плотность бумаги с комплектом настройки носителей - A1: 60-300 г/м²	Увеличение	
Время прогрева (Режим быстрого запуска: вкл.)	Не более 4 сек.* * Время от включения устройства до появления значка копирования и доступа к управлению с помощью сенсорного дисплея При выходе из спящего режима: не более 10 сек. После включения питания: не более 10 сек.* * Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати)	Характеристики копирования	
Габариты (Ш x Г x В)	iR 2745i: 565 x 687 x 891 мм iR 2730i: 565 x 693 x 877 мм iR 2725i: 565 x 693 x 877 мм (с DADF - AZ1) 565 x 659 x 788 мм (с крышкой планшета Z)	ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Место для установки (Ш x Г)	Базовая конфигурация: 978 x 1089 мм (с крышкой планшета Z + открытой правой дверцей и универсальным лотком + открытой кассетой для бумаги) Максимальная конфигурация: 1285 x 1116 мм (с DADF - BA1 + максимально выдвинутым лотком встроенного финишера + выдвинутым лотком для копий - T2 + открытой кассетой для бумаги)	Выбор типа	
Вес	iR 2745i: 65 кг iR 2730i: 64 кг iR 2725i: 64 кг (с DADF - AZ1) 58 кг (с крышкой планшета Z)	Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		Допустимые оригиналы и плотность	
Скорость печати (ЧБ)	iR 2745i: Односторон.: до 45 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин (A3), до 32 стр./мин (A4R) iR 2730i: Односторон.: до 30 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R) iR 2725i: Односторон.: до 25 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R) 1200 x 1200	DADF - BA1: до 100 листов DADF - AZ1: до 50 листов	
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6, Опционально: Adobe® PostScript3	Планшет: лист, книга и трехмерные объекты	
Прямая печать	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Плотность носителей для устройства подачи документов: DADF - BA1: Одностороннее сканирование: 38-128 г/м² (ЧБ), 64-128 г/м² (цвет) Двустороннее сканирование: 50-128 г/м² (ЧБ), 64-128 г/м² (цвет)	
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	Совместимость с AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и Universal Print от Microsoft Набор программных решений обеспечивает возможность печати с мобильных устройств, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. За подробной информацией обратитесь к торговому представителю.	DADF - BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Пользовательский формат: от 139,7 x 128,0 мм до 297,0 x 431,8 мм DADF - AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Пользовательский формат: от 128,0 x 148,0 мм до 297,0 x 431,8 мм DADF - BA1: Одностороннее сканирование: 70/70 (300 x 300 т./д., отправка), 51/51 (600 x 600 т./д., копирование) Двустороннее сканирование: 35/35 (300 x 300 т./д., отправка), 25,5/25,5 (600 x 600 т./д., копирование)	
Стандартная печать ОС	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или более поздняя), iOS (15.2 или более поздняя), iPadOS	DADF - AZ1: Одностороннее сканирование: 38-128 г/м² (ЧБ/цвет) Двустороннее сканирование: 52-128 г/м² (ЧБ/цвет) Макс. размер планшетного сканирования: 297,0 x 431,8 мм DADF - BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Пользовательский формат: от 139,7 x 128,0 мм до 297,0 x 431,8 мм DADF - AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Пользовательский формат: от 128,0 x 148,0 мм до 297,0 x 431,8 мм DADF - BA1: Одностороннее сканирование: 70/70 (300 x 300 т./д., отправка), 51/51 (600 x 600 т./д., копирование) Двустороннее сканирование: 35/35 (300 x 300 т./д., отправка), 25,5/25,5 (600 x 600 т./д., копирование)	
		Разрешение при сканировании (точек на дюйм)	
		Характеристики сканирования методом Pull	
		Метод сканирования	
		Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильное устройство, сканирование в облачных сервисы (uniFLOW Online / Online Express)	

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER 2700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ		Энергопотребление	
Назначение	Стандарт: эл. почта / интернет-факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Опционально: факс Super G3	Максимум: прибл. 1500 Вт Копирование (с непрерывным сканированием DADF): прибл. 666 Вт ¹ Режим ожидания: прибл. 28,1 Вт ¹ Спящий режим: прибл. 1,0 Вт ²	
Адресная книга	LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)	¹ Референсное значение: измерения на одном устройстве ² Из-за некоторых настроек режим с потреблением 1,0 Вт доступен не при любых условиях.	
Разрешение при отправке (точек на дюйм)	Push: до 600 x 600 Pull: до 600 x 600	Обычное потребление энергии (TEC)*: iR 2745i: 0,53 кВт/ч iR 2730i: 0,37 кВт/ч iR 2725i: 0,31 кВт/ч * Согласно стандарту Energy Star 3.0 для США	
Протокол связи	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Эл. почта/i-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием)	Уровень звуковой мощности (LWA, м) Активный режим (ЧБ) (одностороннее) iR 2745i: 6,4 Б, Кв 0,3 Б iR 2730i: 6,0 Б, Кв 0,3 Б iR 2725i: 6,1 Б, Кв 0,3 Б * Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)	
Форматы файлов	Стандарт: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (сжатый, с возможностью поиска, PDF/A-1b, с шифрованием), XPS (сжатый, с возможностью поиска), PDF/XPS (подпись устройства), Office Open XML (PowerPoint, Word) Дополнительно: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (подпись пользователя) * Только для одной страницы	Звуковое давление (LpAm) Положение наблюдателя: Активный режим (ЧБ/Цвет) (одностороннее): iR 2745i: 51 дБ/49 дБ iR 2730i: 48 дБ/47 дБ iR 2725i: 48 дБ/47 дБ * Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)	
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, разворот из двух страниц, оригиналы разных форматов, настройка плотности, резкость, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала	Сертификат Blue Angel	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА		Стандарты экологической безопасности	
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	Приобретается дополнительно на всех моделях	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИААЛЫ	
Максимальное число линий подключения	1	Тонер-картриджи	
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с	Тонер (ожидаемый расход при 6%-ном заполнении)	
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Разрешение (точек на дюйм)	200x100 точек на дюйм (нормальное), 200x200 точек на дюйм (высокое), 200x400 точек на дюйм (очень высокое), 400x400 точек на дюйм (сверхвысокое)	Отслеживание и создание отчетов	
Формат отправляемых/записываемых документов	Отправка: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Получение: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Отправляется как A4 ² Отправляется как укороченный B4	Инструменты удаленного управления	
Память факса	До 30 000 страниц (2000 заданий)	Программное обеспечение для сканирования	
Скоростной набор	Макс. 200	ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ	
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 номеров	Устройство кассетной подачи - AW1	
Последовательная передача	Макс. 256 адресатов	ОПЦИИ ВЫВОДА	
Резервное копирование в память	Да	Внутренний разделительный лоток - M1	
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (TTI), выбор телефонной линии (при отправке факса), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, штамп завершения, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подателя, конфиденциальный почтовый ящик	Лоток для копий - T2	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ	USB-накопитель	Внутренний финишер - L1	
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом).	Верхний лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 листов Нижний лоток (стандартный): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 250 листов SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листов Плотность бумаги: 52–300 г/м² Габариты (Ш x Г x B): 428 x 405 x 88 мм Вес: прибл. 0,7 кг	
Аутентификация и управление доступом	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом).	Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²) Верхний лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 листов Нижний лоток (стандартный): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 250 листов SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листов Плотность бумаги: 52–300 г/м² Габариты (Ш x Г x B): 428 x 405 x 88 мм Вес: прибл. 0,7 кг	
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW [®]), безопасное получение данных (автоматическая передаточная полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS ²), безопасная отправка данных (ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME) ¹ Требуется дополнительно приобретаемый uniFLOW Online / uniFLOW ² Требуется дополнительно приобретаемый комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя - C1	Емкость (с бумагой плотностью 80 г/м²): A4, A5R, B5, B5R: 100 листов A3, A4R, B4: 65 листов Габариты (Ш x Г x B): 442 x 373 x 176 мм (при установке на основное устройство, при открытом выдвижном лотке) Вес: 0,5 кг	
Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPsec, аутентификация IEEE802.1X, SNMPv3, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная ABC, проводная/проводная ABC), включение/отключение (сетевых приложений, Remote UI и USB-интерфейса), разделение G3 FAX от ABC и USB от ABC, сканирование и отправка, защита от вирусов при получении электронных писем	Верхний лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: прибл. 45 листов Нижний лоток: A4, A5, A5R, B5: прибл. 500 листов SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листов A6R: 30 листов Конверт: 10 листов Плотность бумаги: 52–300 г/м² Позиции сшивания: угловое, двойное Ресурс сшивания: A4, B5: 50 листов (52–90 г/м²) A4R: 40 листов (52–90 г/м²) A3, B4: 30 листов (52–90 г/м²) Экосшивание: A3, A4, B4, B5:10 листов (52–64 г/м²) 8 листов (65–81,4 г/м²) 6 листов (82–105 г/м²) Сшивание по запросу: прибл. 40 листов (80 г/м²) Габариты (Ш x Г x B): 727 x 525 x 225 мм (при установке на основное устройство, при открытом выдвижном лотке) Вес: прибл. 9,1 кг	
Безопасность устройства	Инициализация стандартного хранилища, функция открытия журнала заданий, защита целостности ПО МФУ, проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды		
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), параметры политики безопасности		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °С Относительная влажность: 20–80%		
Источник питания	EUR: 220–240 В, 50/60 Гц, 10 А		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER 2700

Внутренний перфоратор - D1 на 2/4 отверстия	(Требуется внутренний финишер - L1) Два или четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-300 г/м ² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Два отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Четыре отверстия — A3, A4
Внутренний перфоратор - D1 на 4 отверстия	(Требуется внутренний финишер - L1) Четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-300 г/м ² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Четыре отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Устройства чтения карт памяти	Устройство чтения для копирования - F1 Комплект устройства чтения для копирования H3 Комплект устройства чтения карт памяти IC - B4 Дополнительный комплект устройства считывания - A2
ДРУГИЕ	
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Безопасность данных	Крышка стекла экспонирования типа Z Графический вход A1
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА	
Дополнительные компоненты для печати	Набор международных шрифтов PCL - A Комплект принтера PS - B11 Комплект для печати штрихкодов - D1
Компоненты для отправки документов	Комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth A1 Комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя C1
Дополнительные системные компоненты	Комплект интерфейса для контроля копирования D1
Дополнительные компоненты для факса	Факсимильная плата Super G3 - B11 Комплект для дистанционного приема - A1
ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Дополнительные компоненты для обеспечения доступа	Ручка доступа к АПД - A1
Карtridge со скрепками	Скрепка - P1
Защита устройства	Антимикробная пленка: листы различных размеров предназначены для наиболее распространенных точек контакта с устройством*

* Рекомендуется нанесение инженером сервис-центра

ПО и решения



Совместимость

