

imageRUNNER ADVANCE DX Серии 6800

БЕЗОПАСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА A3 С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ОБЛАЧНЫМ ПО ДЛЯ БЫСТРОЙ ПЕЧАТИ И ОЦИФРОВКИ ДОКУМЕНТОВ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

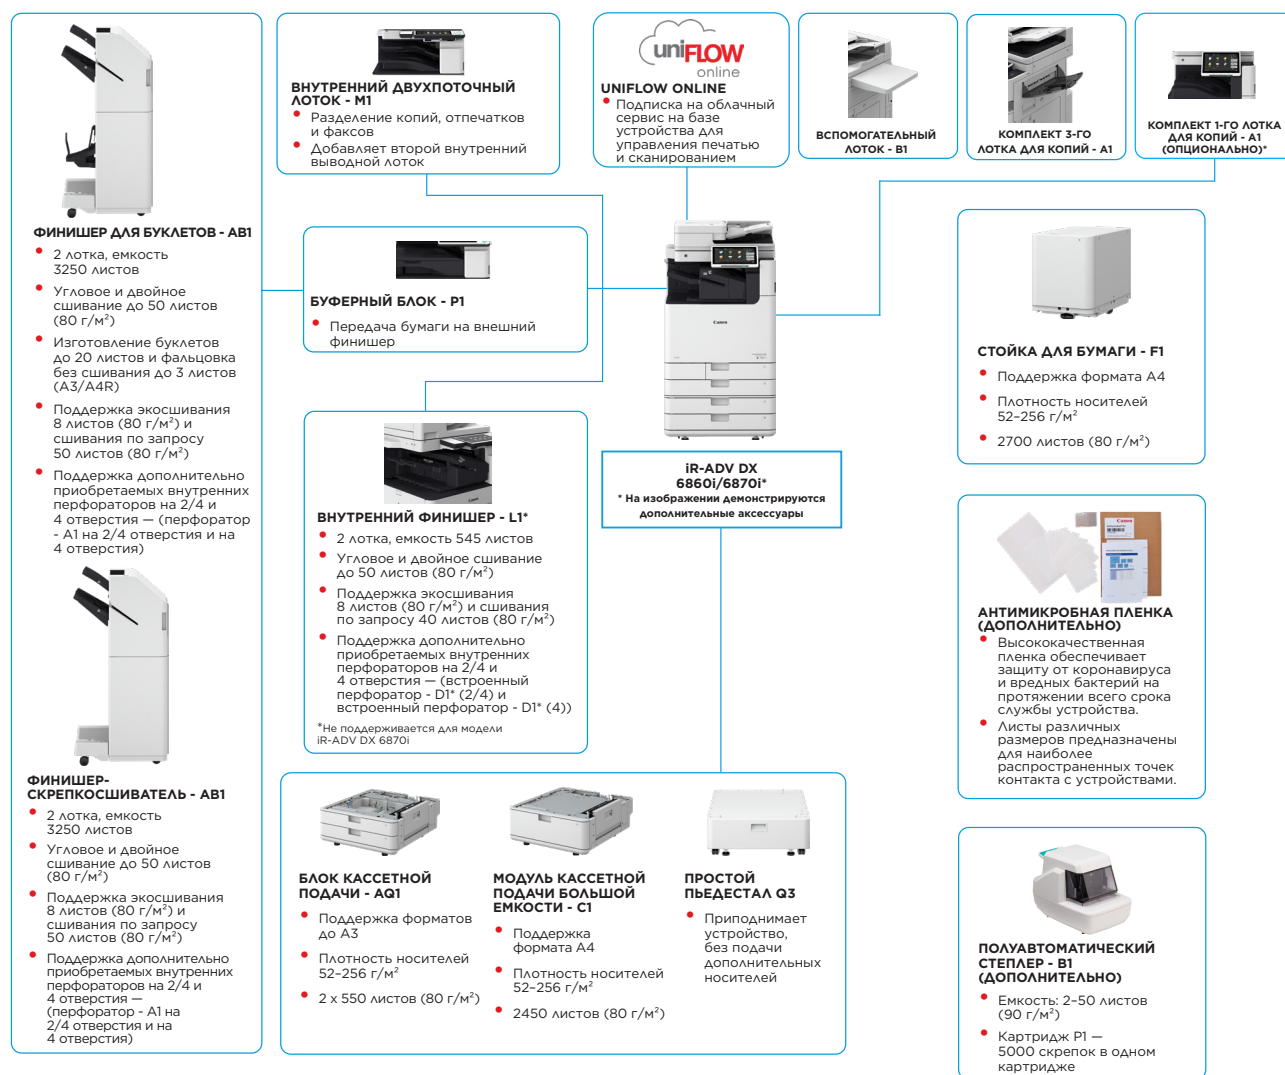

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти в [онлайн-конфигураторе продукции](#).

Унифицированная платформа встроенного ПО (UFR) обеспечивает доступ к новейшим функциям и параметрам безопасности для повышения удобства работы с любыми устройствами линейки iR ADVANCE DX.

* Для поддержки экологичности и экономии сырья, необходимого для производства пластмасс, комплект с лотком для копий 1 - A1 является опциональным.

Canon



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ imageRUNNER ADVANCE DX Серии 6800

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО		Функции печати	
Тип изделия	Многofункциональное монохромное лазерное устройство формата А3		Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка, хранение и опциональные функции факса		
Процессор	Процессор Dual Core 1,8 ГГц	Операционная система	UFRil: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 или выше) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 или выше) PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.11 или выше) McAfee Embedded Control
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1"		По состоянию на октябрь 2020
Память	Стандарт: 5,0 ГБ оперативной памяти		
Хранилище данных	Стандарт: (SSD-накопитель) 256 ГБ, Опционально: (SSD-накопитель) 1 ТБ	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ	iR-ADV DX 6870i до 70 стр./мин (А4, А5*, А5R, А6R*), до 36 стр./мин (А3), до 42 стр./мин (А4R) iR-ADV DX 6860i до 60 стр./мин (А4, А5*, А5R, А6R*), до 32 стр./мин (А3), до 36 стр./мин (А4R) * Только для 1-сторон.
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ABC (IEEE 802.11 b/g/n); Опционально: NFC, Bluetooth с низким энергопотреблением ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост-порт) x1, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1; Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс для контроля копирования	Скорость копирования (черно-белый режим)	iR-ADV DX 6870i: прибл. не более 2,7 сек. iR-ADV DX 6860i: прибл. 2,9 секунды или менее
Емкость лотка подачи бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 1200 листов 1 универсальный лоток емкостью 100 листов 2 кассеты емкостью 550 листов каждая, Максимум: 6350 листов (с модулем кассетной подачи большой емкости - C1 и стойкой для бумаги - F1)	Время вывода первой копии (А4; ЧБ)	600 x 600
Емкость лотка вывода бумаги (А4, 80 г/м²)	Максимум: 3450 листов (с финишером-скрепоксшивателем - АВ1 или финишером для буклетов - АВ1 и комплектом с лотком для копий 3 - А1)	Разрешение при копировании (точек на дюйм)	До 9999 копий
Средства финишной обработки	Разбор, группирование, смещение, сшивание, центральная прошивка, перфорация, экосшивание, сшивание по запросу * Возможности финишной обработки различаются в зависимости от подключенных опций.	Количество копий за цикла	Автоматическая или ручная (9 уровней)
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, с покрытием, копируемая, документная, прозрачная пленка, этикетка, предварительно перфорированная, фирменный бланк, для таблиц, конверт Кассета для бумаги (верхняя/нижняя): тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, прозрачная пленка, предварительно перфорированная, фирменный бланк, конверт* * Требуется устройство подачи конвертов (входит в стандартную комплектацию).	Плотность копирования	Настраиваемое увеличение: 25-400% (с шагом 1%) Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Поддерживаемые форматы носителей	Универсальный лоток: Стандартный формат: SRA3, А3, А4, А4R, А5, А5R, А6R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 98,0 x 139,7 мм до 320,0 x 457,2 мм Свободный формат: от 98,0 x 139,7 мм до 320,0 x 457,2 мм Конверты: COM 10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Пользовательский формат конверта: от 98,0 x 90,0 мм до 320,0 x 457,2 мм Верхняя кассета: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6R, B5 Пользовательский формат: от 98,0 x 148,0 мм до 297,0 x 215,9 мм Конверты: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Нижняя кассета: Стандартный формат: А3, А4, А4R, А5, А5R, А6R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 98,0 x 148,0 мм до 304,8 x 457,2 мм Конверты: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5	Увеличение	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, разворот из двух страниц, двусторонний оригинал, сборное задание, N на 1, добавление обложки, вставка листов, оригиналы разных форматов, нумерация страниц, нумерация копий, резкость, стирание рамки, защита водяными знаками, дата печати, тени на внутренних полях, печать и проверка, негатив/позитив, повтор изображений, объединение блоков заданий, зеркальное отражение, сохранение в почтовом ящике, наложение изображения, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, оригинал свободного формата, резервирование копии, пробное копирование
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 52-300 г/м² Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя): 52-256 г/м² Двусторонняя печать: 52-256 г/м²	ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов* [2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)] * Поддерживается обнаружение одновременной подачи нескольких листов.
Время прогрева	Режим быстрого запуска: не более 4 сек.* * Время от включения устройства до появления значка копирования и доступа к управлению с помощью сенсорного дисплея. Выход из спящего режима: Не более 7 секунд (iR-ADV DX 6870i) Не более 6 секунд (iR-ADV DX 6860i) После включения питания: не более 6 сек.* * Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати).	Тип	до 200 листов
Габариты (Ш x Г x В)	620 x 722 x 937 мм	Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	Планшет: лист, книга и трехмерные объекты Плотность носителей для устройства подачи документов: Одностороннее сканирование: 38-220 г/м² Двустороннее сканирование: 38-220 г/м² * Допустимая плотность А6R или меньших форматов составляет 50-220 г/м².
Место для установки (Ш x Г)	Базовая конфигурация: 1138 x 1162 мм (с открытой правой крышкой и выдвинутым универсальным лотком + выдвинутыми кассетами) Максимальная конфигурация: 1866 x 1162 мм (финишер-скрепоксшиватель - АВ1 / финишер для буклетов - АВ1 с открытым выдвинутым лотком + выдвинутая стойка для бумаги - F1 + кассеты в выдвинутом положении)	Допустимые оригиналы и плотность	Размер планшетного сканирования: до 297,0 x 431,8 мм Формат носителей для устройства подачи документов: А3, А4, А4R, А5, А5R, А6R, B4, B5, B5R, B6R Пользовательский формат: от 70,0 x 139,7 мм до 304,8 x 431,8 мм
Вес*	iR-ADV DX 6870i: прибл. 93 кг iR-ADV DX 6860i: прибл. 91 кг	Поддерживаемые размеры материалов для печати	Одностороннее сканирование: 135/135 (300 x 300 т./д., отправка), 80/80 (600 x 600 т./д., копирование), Двустороннее сканирование: 270/270 (300 x 300 т./д., отправка), 160/90 (600 x 600 т./д., копирование)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		Скорость сканирования (изобр./мин: ЧБ/цвет; А4)	Сканирование для копирования: 600 x 600 Сканирование для отправки: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Сканирование для факса: 600 x 600
Скорость печати (ЧБ)	iR-ADV DX 6870i до 70 стр./мин (А4, А5*, А5R, А6R*), до 36 стр./мин (А3), до 42 стр./мин (А4R) iR-ADV DX 6860i до 60 стр./мин (А4, А5*, А5R, А6R*), до 32 стр./мин (А3), до 36 стр./мин (А4R) * Только для 1-сторон.	Разрешение при сканировании (точек на дюйм)	Color Network ScanGear2. Для TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 По состоянию на март 2020
Разрешение при печати (точек на дюйм)	1200 x 1200	Характеристики сканирования методом Pull	Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в Box, сканирование в расширенное пространство, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильные устройства, сканирование в облако (uniFLOW Online, опционально)
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6 Опционально: Adobe® PostScript®3™	ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ	Стандарт: эл. почта/интернет-факс (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, почтовый ящик Опционально: факс Super G3, факс IP
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS	Назначение	LDAP (2 000 адресатов) / локальная (1 600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, Universal Print от Microsoft, приложение Canon PRINT Business и uniFLOW Online (опционально) Набор программного обеспечения и решения на базе платформы MEAP обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю.	Адресная книга	Push: до 600 x 600 Pull: до 600 x 600
Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов**	Разрешение при отправке (точек на дюйм)	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Электронная почта/факс: SMTP, POP3
	¹ Требуется приобретаемый дополнительно набор международных шрифтов PCL - A1. ² Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.	Протокол связи	TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF/A-lb, Trace & Smooth, с шифрованием, подпись устройства, подпись пользователя), XPS (компактный, с возможностью поиска, подпись устройства, подпись пользователя), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		Форматы файлов	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, разворот из двух страниц, оригиналы разных форматов, настройка плотности, резкость, коэффициент копирования, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых страниц

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageRUNNER ADVANCE DX

Серии 6800

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальное число линий подключения	1	Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80%
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с	Источник питания	220–240 В, 50/60 Гц, 6 А
Метод сжатия данных	МН, MR, MMR, JBIG	Энергопотребление	Максимум: iR-ADV DX 6870i: прибл. 2000 Вт iR-ADV DX 6860i: прибл. 1800 Вт Копирование (с непрерывным сканированием DADF): прибл. 858 Вт ^{*1} Режим ожидания: прибл. 50,7 Вт ^{*1} Спящий режим: прибл. 0,8 Вт ^{*2}
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)		^{*1} Референсное значение: измеренная на одном устройстве ^{*2} Из-за некоторых настроек режим с потреблением 0,8 Вт доступен не при любых условиях.
Формат отправки/получения	Отправка: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Получение: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Отправляется как A4 ^{*2} Отправляется как укороченный B4		
Память факса	До 30 000 страниц (2000 заданий)		
Скоростной набор	Макс. 200		
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 наборов		
Последовательная передача	Макс. 256 адресов		
Резервное копирование в память	Да		Обычное потребление энергии (ТЕC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 кВт/ч iR-ADV DX 6860i: 0,71 кВт/ч
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (ТТI), выбор телефонной линии (при отправке факса), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подадреса, конфиденциальный почтовый ящик, журнал 2 в 1	Уровень шума (ЧБ)	[*] Согласно стандарту Energy Star 3.0 для США Уровень звуковой мощности (LWA, м) Активный режим (одностороннее) iR-ADV DX 6870i: 66 дБ*, kv 3 дБ* iR-ADV DX 6860i: 64 дБ*, kv 3 дБ*
			[*] Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO 7779, описано в соответствии с ISO 9296 (2017)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ			Звуковое давление (LpAm) Положение наблюдателя: Активный режим (1-стороннее): 52 дБ* (iR-ADV DX 6870i), 51 дБ* (iR-ADV DX 6860i) Режим ожидания: 25 дБ* [*] Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO 7779, описано в соответствии с ISO 9296 (2017)
Почтовый ящик (поддерживаемое число)	100 пользовательских папок входящих заданий, 1 папка входящих сообщений RX, 50 папок входящих факсимильных сообщений конфиденциального характера, хранение до 30 000 страниц (2000 заданий)	Стандарты	Сертификат Blue Angel
Дополнительное пространство	Протокол связи: SMB или WebDAV Поддерживаемые клиентские ПК: Windows® 8.1/10 Число совместных подключений (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Объем дополнительного пространства зависит от доступного свободного дискового пространства	Стандарт: 16 ГБ (С дополнительной опцией: макс. 480 ГБ)	Карtridge с тонером	Тонер C-EXV 61 BK
Функции дополнительного пространства:	Аутентификация при выполнении входа в дополнительное пространство, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем, поддержка imageWARE Secure Audit Manager, поиск, предварительный просмотр файла, управление аутентификацией, общий доступ, URI TX, резервное копирование / восстановление	Ресурс тонер-картриджа (ожидаемый расход при 6%-ном заполнении)	Тонер C-EXV 61 BK: 71 500 страниц
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	Для получения подробной информации посетите наш веб-сайт https://www.canon.ru/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* [*] Для получения более подробной информации посетите веб-сайт uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа*, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом) [*] Устройства чтения карт являются опциональными, см. раздел «Дополнительное оборудование» Требуется активация	Отслеживание и создание отчетов	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
		Инструменты удаленного управления	Canon Driver Configuration Tool
		Программное обеспечение для сканирования	Платформа MEAP (многофункциональная встроенная платформа приложений)
		Инструменты оптимизации	Kofax PowerPDF Advanced (опционально)
		Платформа	
		Публикация документов	
		ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	
		Блок кассетной подачи - AQ1	Ресурс бумаги: 2 x 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, прозрачная пленка, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 98,0 x 148,0 мм до 304,8 x 457,2 мм Плотность бумаги: 52–256 г/м ² Габариты (Ш x Г x В): 620 x 660 x 251 мм (при установке на основное устройство) Вес: прибл. 22 кг
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW**), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безопасность BOX (защита почтового ящика паролем, управление доступом к расширенному пространству), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), отслеживание документов (защита водяными знаками) [*] Требуется uniFLOW Online / uniFLOW	Устройство кассетной подачи повышенной емкости - C1	Ресурс бумаги: 2450 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4 Плотность бумаги: 52–256 г/м ² Габариты (Ш x Г x В): 620 x 660 x 251 мм (при установке на основное устройство) Вес: прибл. 29 кг
Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPsec, аутентификация IEEE802.1X, SNMP V3.0, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная ABC, проводная/проводная ABC), отключение неиспользуемых функций (протоколов/приложений, Remote UI, USB-интерфейса), разделение G3 FAX и ABC, разделение USB-порта и ABC, запрет на исполнение файлов, сохраненных в Advanced Box на МФУ, сканирование и отправка; защита от вирусов при получении электронных писем	Стойка для бумаги - F1	Ресурс бумаги: 2700 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, обычная, цветная, переработанная, плотная, предварительно перфорированная Формат бумаги: A4, B5 Плотность бумаги: 52–256 г/м ² Габариты (Ш x Г x В): 344 x 630 x 440 мм (при установке на основное устройство) Вес: прибл. 31 кг
Безопасность устройства	Защита данных на SSD-накопителе (шифрование данных на SSD-накопителе (соответствие FIPS140-2), блокировка SSD-накопителя), стандартная инициализация SSD-накопителя, Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция скртия журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ, проверка целостности системы ПО МФУ (проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды с помощью McAfee Embedded Control), HCD-PP* [*] Сертификация будет доступна после запуска этой серии		
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), журнал данных изображений, параметры политики безопасности		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageRUNNER ADVANCE DX серии 6800

ПАРАМЕТРЫ ВЫВОДА*	* Ресурс бумаги отличается в зависимости от типа/формата бумаги.	Внутренний перфоратор - D1 на 2/4 отверстия (Не поддерживается для модели iR-ADV DX 6870i)	(Требуется внутренний финишер - L1) Два или четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-300 г/м² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Два отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четыре отверстия: A3, A4
Комплект с лотком для копий 1 - A1	Емкость (с бумагой плотностью 80 г/м²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листов SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 листов Плотность бумаги: 52-300 г/м² Габариты (Ш x Г x В): 454 x 493 x 114 мм Вес: 1,2 кг	Внутренний перфоратор - D1 на 4 отверстия (Не поддерживается для модели iR-ADV DX 6870i)	(Требуется внутренний финишер - L1) Четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-300 г/м² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Четыре отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Внутренний двухпоточный лоток - M1	Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²) Верхний лоток: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 листов SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 листов Нижний лоток (комплект 1-го лотка для копий - A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листов SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 листов Плотность бумаги: 52-300 г/м² Габариты (Ш x Г x В): 428 x 405 x 88 мм Вес: прибл. 0,7 кг	Перфоратор - A1 на 2/4 отверстия	(Требуется финишер-скрепкосшиватель - AB1 или финишер для буклетов - AB1) Два или четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-300 г/м² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Два отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четыре отверстия: A3, A4
Комплект с лотком для копий 3 - A1	Емкость (с бумагой плотностью 80 г/м²): A4, A5R, B5: 100 листов A3, A4R, B4, B5R: 75 листов Габариты (Ш x Г x В): 442 x 373 x 176 мм (при установке на основное устройство, при открытом выдвижном лотке) Вес: 0,5 кг	Перфоратор - A1 на 4 отверстия	(Требуется финишер-скрепкосшиватель - AB1 или финишер для буклетов - AB1) Четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-300 г/м² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Четыре отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Внутренний финишер - L1 (Не поддерживается для модели iR-ADV DX 6870i)	Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²): Верхний лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: прибл. 45 листов Нижний лоток: A4, A5, A5R, B5: прибл. 500 листов, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листов, A6R: 30 листов, конверты: 10 листов Плотность бумаги: 52-300 г/м² Позиции сшивания: угловое, двойное Ресурс сшивания: (бумага 52-90 г/м²) A4, B5: 50 листов A4R: 40 листов A3, B4: 30 листов Экосшивание: A3, A4, B4, B5: 10 листов (52-64 г/м²) 8 листов (65-81,4 г/м²) 6 листов (82-105 г/м²) Сшивание по запросу: 40 листов (80 г/м²) Габариты (Ш x Г x В): 743 x 525 x 225 мм (при установке на основное устройство, при открытом выдвижном лотке) Вес: прибл. 9,1 кг	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Устройства чтения карт памяти	Доступны различные устройства чтения карт памяти (например, MiCard Plus). Для получения дополнительной информации обратитесь в местный офис Сапоп Комплект устройства чтения для копирования - B7 Устройство чтения для копирования - F1 Устройство для чтения карт IC для цифровой клавиатуры - A1
Финишер-скрепкосшиватель - AB1	(Требуется буферный блок - P1) Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²): Верхний лоток: A4, A5, A5R, A6R, B5: прибл. 250 листов, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: прибл. 125 листов Нижний лоток: A4, A5, A5R, B5: 3000 листов, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 листов, A6R: 250 листов, конверты: Monarch: 30 листов, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листов Плотность бумаги: Верхний лоток: 52-256 г/м², 52-300 г/м² (нижний лоток) Позиции сшивания: угловое, двойное Ресурс сшивания (52-90 г/м²) A4, B5: 50 листов A4R: 40 листов A3, B4: 30 листов Экосшивание: A3, A4: 10 листов (52-64 г/м²) 8 листов (65-81,4 г/м²) 6 листов (82-105 г/м²) Сшивание по запросу: 50 листов (52-90 г/м²) Габариты (Ш x Г x В): 637 x 623 x 1142 мм (при открытом выдвижном лотке) Вес: прибл. 31 кг	ДРУГИЕ	Крышка принтера - M2 Устройство подачи разделителей - F1 Буферный блок - P1 Вспомогательный лоток - B1 Цифровая клавиатура - A2 Моментальный степлер - B1 (дополнительно)
Финишер для буклетов - AB1	(Требуется буферный блок - P1) (Включает основные технические характеристики финишера-скрепкосшивателя - AB1) Формат бумаги для центральной прошивки: A3, A4R, B4 Ресурс сшивания центральной прошивки: 20 листов x 10 комплектов (52-81,4 г/м²) (включая 1 титульный лист от 52 до 256 г/м²) Ресурс бесскрепочного сшивания фальцованных листов стопкой: до 3 листов (52-105 г/м²) Габариты (Ш x Г x В): 637 x 623 x 1142 мм (при открытом выдвижном лотке) Вес: прибл. 57 кг	СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасность данных	250 ГБ SSD - A1 (используется с комплектом для зеркалирования памяти - A1) SSD-накопитель 1 ТБ - A1 Комплект для зеркалирования памяти - A1
		ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА Дополнительные компоненты печати Печать штрихкодов Дополнительные системные компоненты	Набор международных шрифтов PCL - A1 Комплект принтера PS - BC1 Комплект для печати штрихкодов - D1 Комплект интерфейса для контроля копирования - A1 Комплект последовательного интерфейса - K3 Комплект подключения для Bluetooth с низким энергопотреблением - A3 Комплект NFC - E2
		Дополнительные компоненты для факса	Факсимильная плата Super G3 - AX1 Комплект для дистанционного приема - A1 Комплект для расширения IP-факса - B1
		ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ Дополнительные компоненты для обеспечения доступа Расходные материалы	Ручка доступа к АПД - A1 Комплект руководства со звуковым сопровождением - G1 Комплект голосового управления - D1 Скрепка - P1 (2 x 5000 шт.) Картридж со скрепками - Y1 (2 x 2000 шт.)* * Только для финишера для буклетов
		Защита устройства	Противомикробная пленка* — листы различных размеров предназначены для наиболее распространенных точек контакта с устройствами. * Рекомендуется нанесение инженером сервис-центра

ПО и решения



Сертификаты и совместимость



Canon