


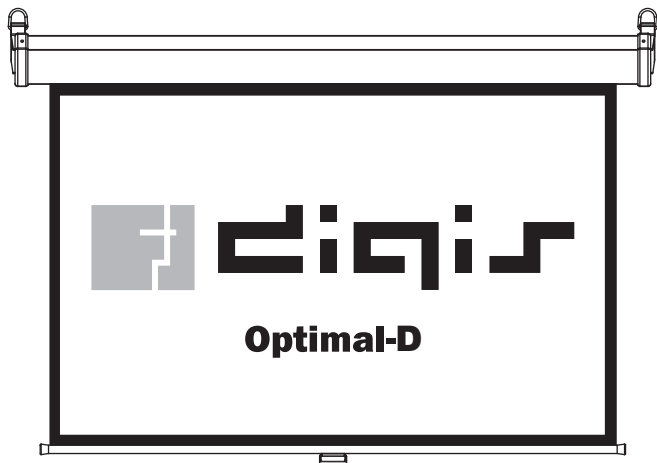

## Проекционный экран с ручным управлением

Тип полотна экрана  
Matte White (MW)

Сделано в Китае

### Меры предосторожности

**!** Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

#### Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

#### Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

## Рекомендации

### Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW




Рис. 1

### Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

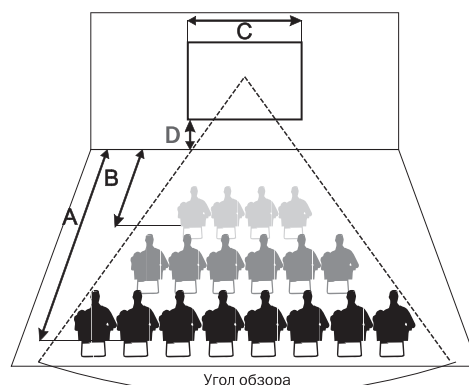


Рис. 2

## Уход и обслуживание

### Уход за полотном экрана



- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.

**!** Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирачные материалы.

### Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

## Технические характеристики

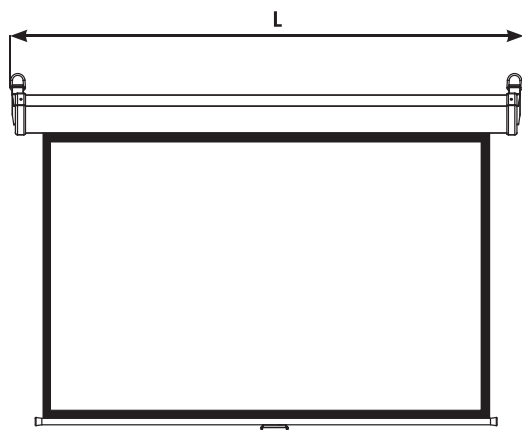

Ширина  
корпуса

| формат | код          | размер полотна<br>экрана (см) | размер рабочей<br>поверхности (см) | L - длина<br>корпуса (см) | Ширина<br>корпуса (см) |
|--------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 16:9   | DSOD-16906MW | 273x157                       | 265x148                            | 280.4                     | 7.6                    |
|        | DSOD-16901   | 166x99                        | 160x90                             | 172.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-16902   | 186x110                       | 180x101                            | 192.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-16903   | 206x121                       | 200x112                            | 212.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-16904   | 227x132                       | 221x123                            | 233.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-16905   | 248x142                       | 240x133                            | 254.4                     | 6.4                    |
| 1:1    | DSOD-1100    | 151x154                       | 145x145                            | 157.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1101    | 156x159                       | 150x150                            | 162.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1102    | 166x169                       | 160x160                            | 172.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1103    | 178x181                       | 172x172                            | 184.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1104    | 186x189                       | 180x180                            | 192.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1105    | 206x209                       | 200x200                            | 212.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1106    | 219x222                       | 213x213                            | 225.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-1107    | 248x249                       | 240x240                            | 255.4                     | 7.6                    |
|        | DSOD-1108    | 308x309                       | 300x300                            | 315.4                     | 7.6                    |
| 4:3    | DSOD-4301    | 151x119                       | 145x110                            | 157.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-4302    | 178x139                       | 172x130                            | 184.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-4303    | 206x159                       | 200x150                            | 212.4                     | 6.4                    |
|        | DSOD-4304    | 248x189                       | 240x180                            | 254.4                     | 6.4                    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Тип покрытия         | Matte White |
| Коэффициент усиления | 1.0/1.1     |
| Угол обзора          | 160°        |



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



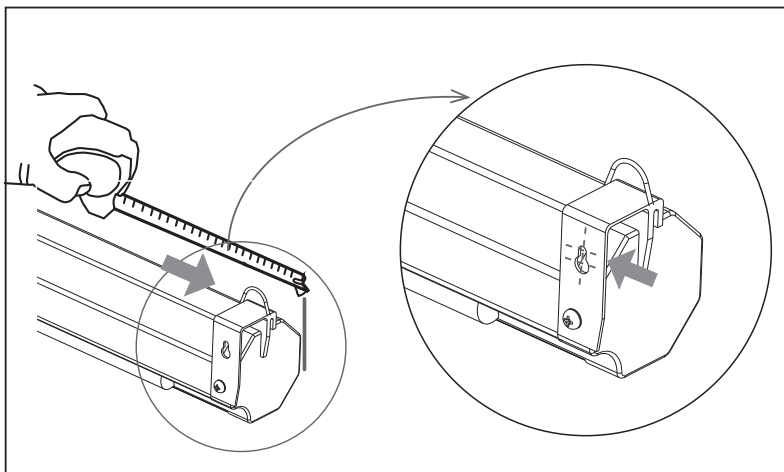


Рис. 1

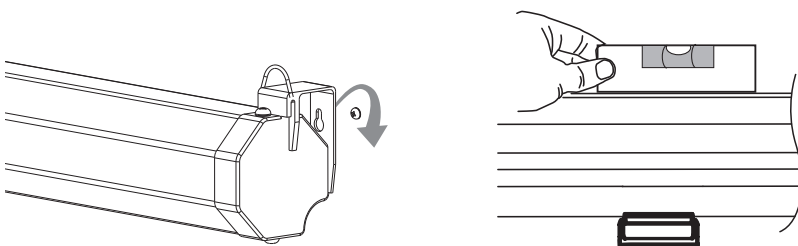


Рис. 2




Рис. 3

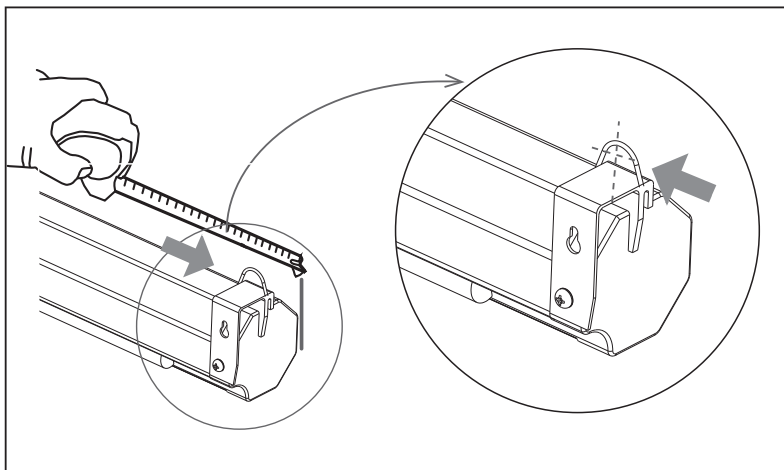


Рис. 4

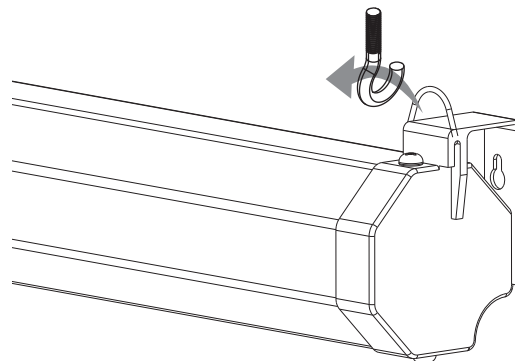


Рис. 5

## Монтаж экрана

1. Закрепите экран используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей;
- подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 1. Прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис. 2;
- крепление на потолок: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 4. Прикрутите на этом расстоянии крючки к потолку и повесьте экран, как показано на рис. 5.




**Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень (рис. 3) для более правильного монтажа экрана.**

## Эксплуатация

### Разворачивание экрана


- плавно потяните вниз за ручку. Для фиксирования экрана в нужном положении слегка отпустите экран вверх.

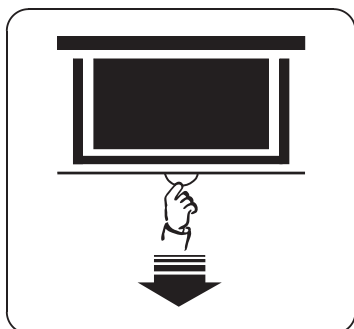

**Во избежание повреждения экрана опускайте натяжную планку плавно, параллельно корпусу экрана.**

### Свертывание экрана

- слегка потяните за ручку вниз на 1-3 см и поднимайте экран.

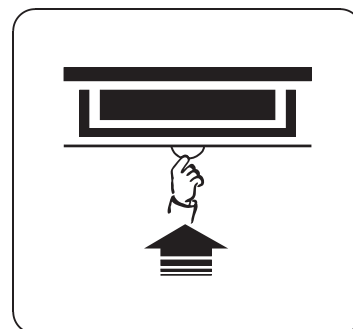

Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru

