



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

✓ Полноцветное МФУ формата А4

✓ До 31 страницы в минуту

✓ Возможности



Копирование

- Цветное
- Ч/Б



Печать

- Цветная
- Ч/Б
- PCL/PS
- Локальная/Сетевая
- USB



Сканирование

- Цветное
- Ч/Б
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP

- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Сетевое TWAIN



Факс


- Super G3 Факс
- PC-Факс



Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✓
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✓
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✗
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✓
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удалённо отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✗

Дополнительные устройства

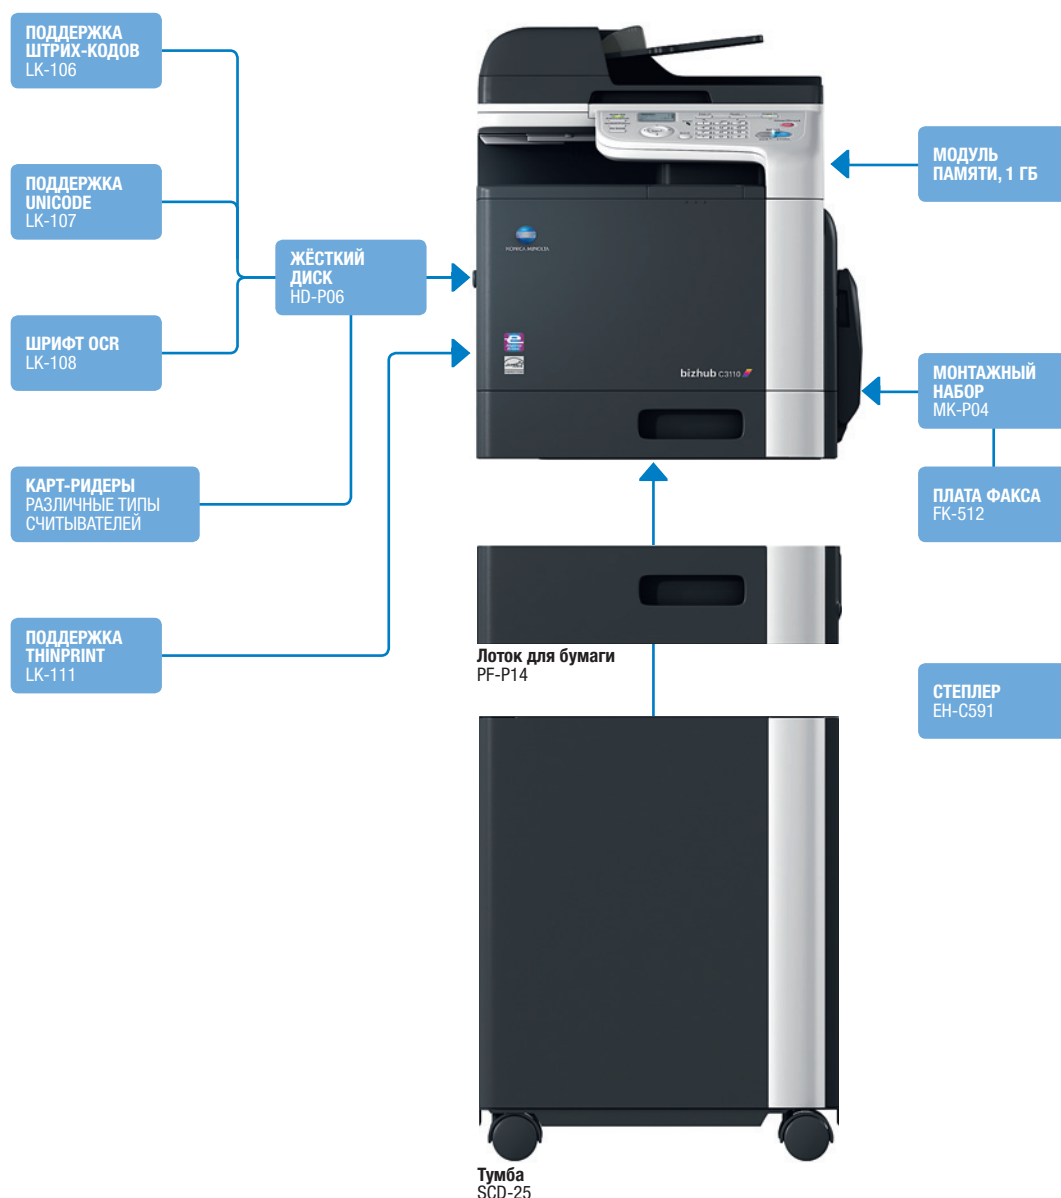

Финишные возможности



Сшивание
угловое
(оффлайн)



Дуплекс

Описание

bizhub C3110	Многофункциональное устройство формата A4 со скоростью печати/копирования 31 стр/мин в цвете и Ч/Б. Контроллер печати Empegon™ с поддержкой PCL, PostScript и XPS (опц.). Ёмкость лотков: кассета на 250 листов и лоток ручной подачи на 100 листов. Двусторонний автоподатчик документов и дуплексный модуль — стандартно. Память 1 Гб и Gigabit Ethernet.
PF-P14 Лоток для бумаги	A4; 500 листов; до 90 г/м²
SCD-25 Тумба	Подставка, место для хранения
HD-P06 Жёсткий диск	Жёсткий диск, 320 Гб¹

Модуль памяти	Дополнительная память для ускорения обработки, 1 Гб
FK-512 Факс	Super G3 факс, цифровой факс
МК-P04 Монтажный набор	Комплект монтажа платы факса
Считыватели карт	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии¹
LK-106 Штрих-коды	Поддержка печати штрих-кодов¹
LK-107 Unicode	Печать Unicode¹
LK-108 Шрифт OCR	Поддержка шрифтов OCR A и B¹
LK-111 ThinPrint® Client	Сжатие данных печати для снижения нагрузки на сеть
EH-C591 Степлер	Полуавтоматический степлер, сшивание 50 листов

Спецификации

СИСТЕМА

Память	1 Гб (стандартно) 2 Гб (дополнительно)
Жёсткий диск	320 Гб (дополнительно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Протоколы	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Фреймы	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоподатчик документов	До 50 оригиналов; A6–A4; 50–110 г/м², реверсивный
Формат носителей	A6–A4; пользовательские форматы
Плотность носителей	60–210 г/м²
Ёмкость лотков	Стандартно: 350 листов Максимально: 850 листов
Лоток 1	250 листов; A6–A4; 60–210 г/м²
Лоток 2 (дополнительно)	500 листов; A4; 60–90 г/м²
Лоток ручной подачи	100 листов; A6–A4; нестандартные форматы 60–210 г/м²
Автоматический дуплекс	A4; 60–210 г/м²
Выходная ёмкость	Максимально: 150 листов
Ресурс тонера	Чёрный 5 000 страниц; CMY 5 000 страниц
Ресурс IU	Чёрный 25 000 страниц; CMY 25 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Гц, менее 1,2 кВт (система)
Габариты (Ш × Г × В)	447 × 544 × 500 мм
Вес	Около 30 кг

КОПИР

Тип печати	Электростатическая лазерная, тандем, не прямой перенос
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri® HD
Скорость копирования/печати A4 (Ч/Б / цвет)	До 31 стр/мин
Скорость двусторонней печати A4 (Ч/Б / цвет)	До 31 стр/мин
Выход первой копии (Ч/Б / цвет)	13 сек / 15 сек
Время прогрева	Около 36 сек²
Разрешение печати	600 × 600 dpi
Градации	256
Количество копий	1–99
Формат оригинала	A6–A4
Масштабирование	25–400 % с шагом 1 %; автомасштабирование
Функции копирования	Двустороннее копирование; копирование ID-карт; 2-в-1; 4-в-1; режим печати постера; настройка плотности

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1 200 × 1 200 dpi
Языки описания страниц	PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS¹
Операционные системы	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Шрифты	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
Функции печати	Прямая печать¹ TIFF, XPS¹, PDF и JPEG; XPS¹ и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); безопасная печать¹; комбинированная печать; n-up; печать постеров; режим наложения; водяные знаки

СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б / Цвет)	До 30 изображений в минуту
Разрешение сканирования	Максимально: 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD¹ Scan-to-DPWS Сетевое TWAIN
Форматы файлов	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS¹
Адреса сканирования	250 (общие с факсом); поддержка LDAP

ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая PC-Факс
Разрешение факса	Максимально: 600 × 600 dpi (ultra-fine)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	250 (общие со сканером); поддержка LDAP
Функции факса	Рассылка; отправка по времени; PC-Факс

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	ISO 15408 EAL3 (оценивается) ¹ ; фильтрация IP и блокировка портов; SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ и TLS1.0 ¹ ; поддержка IPsec ¹ ; поддержка IEEE 802.1x ¹ ; аутентификация пользователей ¹ ; безопасная печать ¹ ; перезапись жёсткого диска (8 типов) ¹ ; Шифрование данных на жёстком диске ¹
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ Дополнительный жёсткий диск HD-P06 обеспечивает следующие функции: безопасная печать, проверка перед массовой печатью, напечатать и сохранить, хранение заданий, поддержка XPS, поддержка i-Option и считывателей карт

² Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страницы формата A4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution



Продукт на нашем сайте