

Инструкция по установке/ снятию воздушного фильтра в Pro2

ШАГ 1: Снимите заднюю крышку


Открутите винты, отмеченные красным цветом на фото ниже.

Просто ослабьте винты, отмеченные зеленым цветом.



Шаг 2: Снятие фильтра

Придерживая фильтр одной рукой, открутите 4 крепежных винта, отмеченных красным цветом на фото ниже.




Printer-Plotter.ru
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ШАГ 3: Разборка фильтра


Разделите систему фильтров на 4 части: вентилятор, фильтрующий картридж и 2 кронштейна.

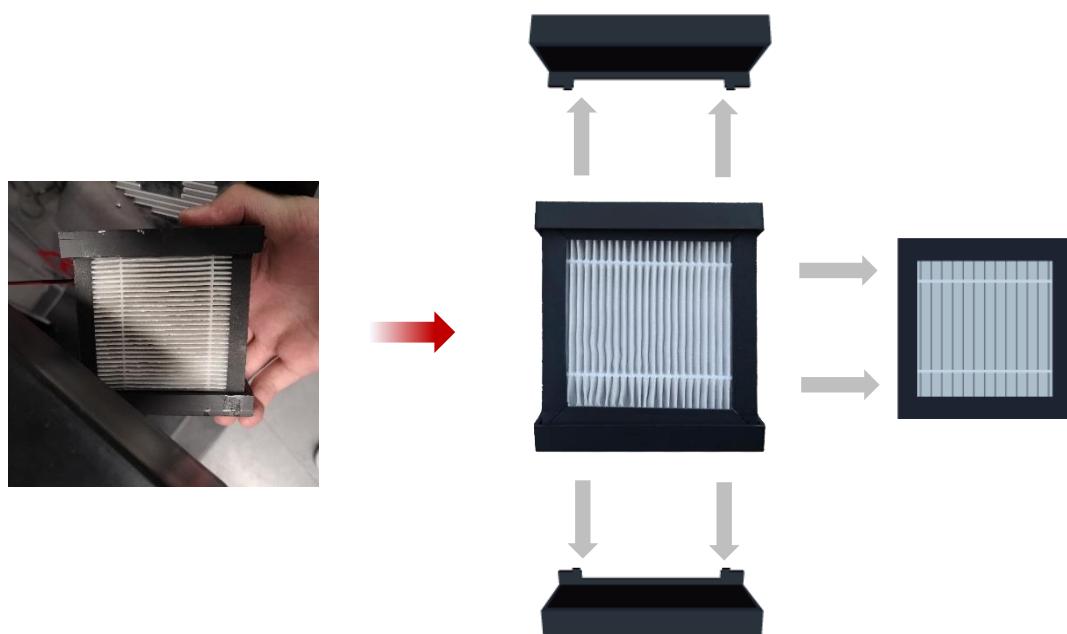

ШАГ 4: Замена фильтра

Извлеките фильтрующий картридж и установите новый.

Установите 2 кронштейна и вентилятор. Черная сторона с сотами должна прилегать к вентилятору со стороны наклейки.

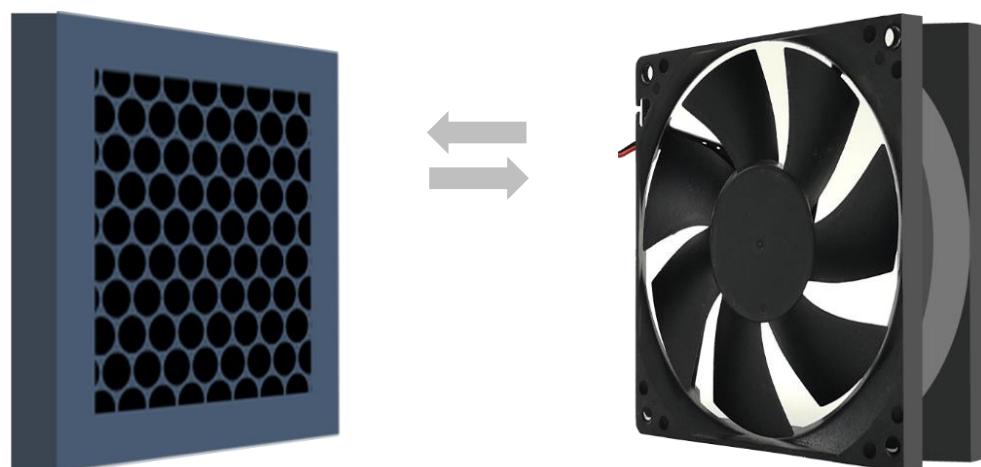

Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы


8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ШАГ 5: Установка фильтра

Придерживая фильтр одной рукой, закрутите 4 крепёжных винта.

Обратите внимание на положение вентилятора.

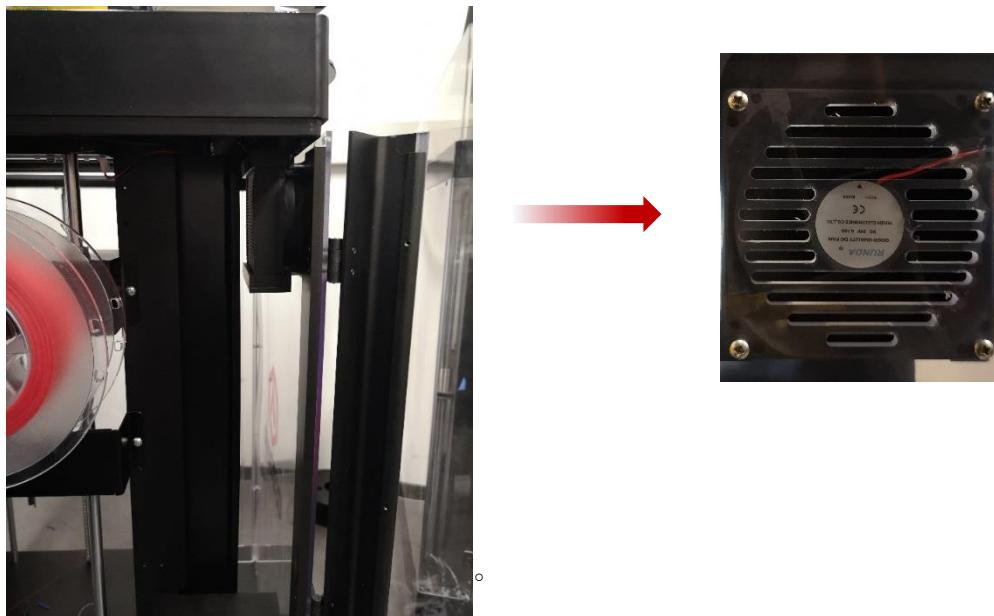

ШАГ 6: закрепите заднюю крышку

Закрутите винты на задней крышке принтера.



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

