

Интеллектуальные цветные
многофункциональные устройства
формата А3

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Принтер ☑ Копир ☑ Сканер ☑ Факс



Откройте для себя технологии, способные адаптироваться под требования вашего бизнеса. Цифровые МФУ IM C2000(A)/C2500(A) формата А3 помогут вам повысить производительность и эффективность рабочих процессов.

Преимущества МФУ:

- Скорость печати от 20 до 25 стр./мин.
- Удобная панель управления диагональю 10,1 дюйма с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью установки дополнительных приложений
- Широкие мобильные возможности, включая поддержку NFC, AirPrint* и Mopria
- Интеграция с облачными хранилищами и увеличенное время безотказной работы с RICOH Smart Integration и RICOH Intelligent Support

В целях повышения производительности МФУ IM C2000(A)/C2500(A) предлагают быстрый доступ к целому ряду приложений и обновлений, таких как сканирование с распознаванием текста и прямой отправкой в электронную почту, сетевую папку или облачное хранилище, продвинутым функциям безопасности и гибким мобильным возможностям. Благодаря масштабируемой, надежной, экологичной и удобной технологии наши интеллектуальные устройства способны меняться по мере роста вашего бизнеса.



Заставьте свои интеллектуальные цифровые МФУ работать на максимуме:

- Настройте параметры под конкретного пользователя для быстрого доступа к часто используемым приложениям.
- Сканируйте документы малого формата с помощью специального блока сканирования.
- Увеличенный запас бумаги для максимальной производительности
- Защитите конфиденциальные данные благодаря автоматическому обновлению прошивки.


Интеллектуальные МФУ RICOH всегда остаются актуальными независимо от изменений в компании благодаря технологии RICOH Always Current Technology. Низкие показатели TEC позволяют уменьшить энергопотребление и сократить расходы. Возможности платформы RICOH Intelligent Support, такие как удаленная диагностика и обслуживание МФУ, обеспечивают быстрое решение проблем и сводят к минимуму простои оборудования.

Ищете новые способы ускорить свои рабочие процессы? Наша серия интеллектуальных цифровых МФУ со смарт-панелью управления диагональю 10,1 дюйма отличается высокой производительностью, широкими мобильными возможностями и магазином дополнительных приложений. Интуитивно понятный интерфейс с простой навигацией позволяет настроить параметры под конкретные требования пользователей. Удобный доступ к функциям устройства и быстрое переключение заданий позволят сотрудникам работать эффективнее.

Наши интеллектуальные цифровые предлагают:

- быстрый доступ к веб-справке посредством RICOH Intelligent Support;
- единый пользовательский опыт управления всем парком МФУ RICOH;
- легкую интеграцию со сторонними решениями;
- регулярные обновления функций, способствующие повышению производительности и эффективности рабочих процессов

Аппаратная конфигурация IM C2000(A) / IM C2500(A)

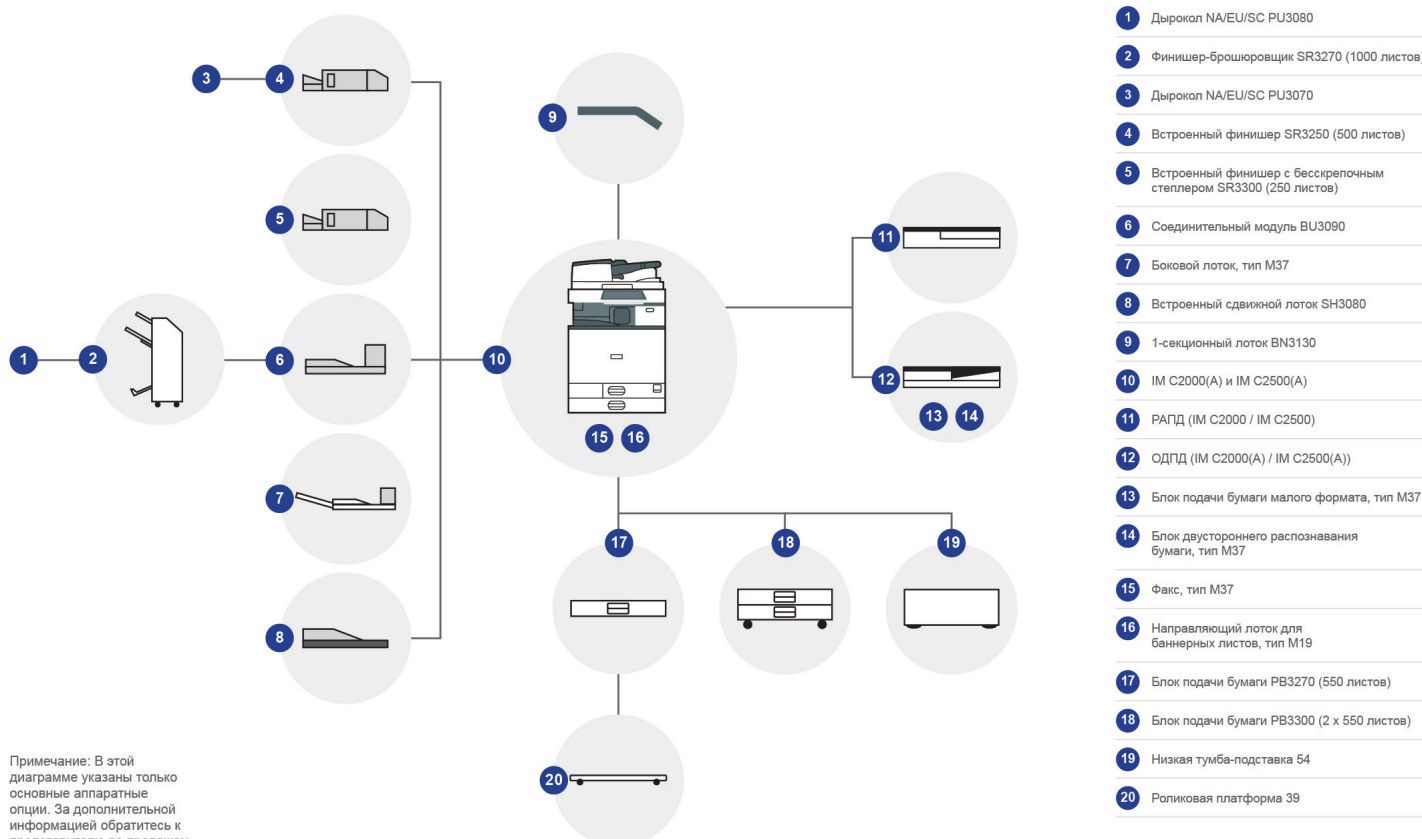

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Основные технические характеристики

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ				
Время прогрева			21 сек.	
Время вывода первой страницы: Ч-Б			5,5 сек.	
Время вывода первой страницы: Цвет			7,7 сек.	
Скорость печати	20 стр./мин.	20 стр./мин.	25 стр./мин.	25 стр./мин.
Память: станд.			2 ГБ	
Память: макс.			4 ГБ	
Жесткий диск: станд.			320 ГБ	
Жесткий диск: макс.			320 ГБ	
Емкость реверсивного автоподатчика			100 листов	
Емкость однопроходного автоподатчика			220 листов	
Вес	96,4 кг	91 кг	96,4 кг	91 кг
Габариты: Ш x Г x В	587 x 685 x 963 мм	587 x 685 x 913 мм	587 x 685 x 963 мм	587 x 685 x 913 мм
Источник питания			220 - 240 В, 50/60 Гц	
КОПИР				
Множественное копирование			До 999 копий	
Разрешение			600 dpi	
Масштабирование			От 25% до 400% с шагом 1%	
ПРИНТЕР				
Процессор			ApolloLake E3930 1,3 ГГц	
Язык принтера: Станд.			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), PDF Direct (эмуляция)	
Язык принтера: Доп.			Оригинальный Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct от Adobe®	
Разрешение печати: макс.			1 200 x 1 200 dpi	
Интерфейс: Станд.			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Хост USB I/F Type A, USB-хост (Тип Mini B:1 порт/Поддержка чтения/записи карт NFC IC)	
Интерфейс: Доп.			Двунаправленный IEEE 1284/ECP, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g/n), Дополнительная сетевая карта (2-й порт)	
Поддержка мобильной печати			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Поддержка ОС Windows			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Поддержка ОС Mac OS			Mac OS X Native v10.11 и выше	
Поддержка ОС UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Поддержка ОС SAP			SAP® S/4®	
Другие среды			IBM iSeries	
СКАНЕР				
Скорость сканирования: реверсивный автоподатчик			80 стр./мин.(200/300 dpi)	
Скорость сканирования: однопроходный автоподатчик			120 стр./мин.(симплекс)/240 ipm (дуплекс)	
Разрешение: макс.			1 200 dpi	
Форматы файла			Односторонний TIFF, Односторонний JPEG, Односторонний PDF высокого сжатия, Многосторонний TIFF, Многосторонний PDF, Многосторонний PDF высокого сжатия, Многосторонний PDF-A	
Режимы сканирования			Электронная почта, Папка, USB, SD-карта	
ФАКС				
Линия связи			ATC, OATC	
Скорость передачи данных			2 сек.	
Скорость модема: макс.			33,6 кбит/с	
Разрешение: станд.			8x3,85 строк/мм, 200x100 dpi	
Разрешение: дополн.			16x15,4 строк/мм, 400x400 dpi	
Метод сжатия			MH, MR, MMR, JBIG	
Скорость сканирования	81 стр. мин.	68 стр. мин.	81 стр. мин.	68 стр. мин.
Память: станд.			4 МБ, (320 стр.)	
Память: макс.			60 МБ, (4 800 стр.)	
РАБОТА С БУМАГОЙ				
Форматы бумаги			Стандартный лоток для бумаги:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты Дополнительный лоток для бумаги:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты Обходной лоток:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты, Бумага нестандартного размера	
Запас бумаги: станд.			1 200 листов	
Запас бумаги: макс.			2 300 листов	
Выходная ёмкость: станд.			500 листов	
Выходная ёмкость: макс.			1 625 листов	
Плотность бумаги			Лотки: (60 - 300 г/м²), Обходной: (52 - 300 г/м²), Дуплекс: (52 - 169 г/м²)	
Типы бумаги			Обычная бумага, Переработанная бумага, Специальная бумага, Цветная бумага, Бланки, Открытки, Преднапечатанная бумага, Высокосортная бумага, Бумага с покрытием, Конверт, Бумага с покрытием, Бумага для этикеток, OHP-пленка	

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Основные технические характеристики

ЭКОЛОГИЯ

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Потребляемая мощность: макс.	менее 1 700 Вт			
Потребляемая мощность в рабочем режиме: Ч-Б	415,9 Вт	415,9 Вт	451,5 Вт	451,5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме: Цвет	465,2 Вт	465,2 Вт	497,1 Вт	497,1 Вт
Потребляемая мощность: режим готовности	менее 46,2			
Потребляемая мощность: режим сна	менее 0,55 Вт			
ТЕС (стандартное энергопотребление)*	0,24 кВт*ч	0,24 кВт*ч	0,28 кВт*ч	0,28 кВт*ч

* Данное значение является референтным, рассчитанным на основании методики анализа ENERGY STAR Ver. 3.0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

1 лоток на 550	Формат бумаги: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Плотность бумаги: (60-300 г/м²)
2 лотка на 550 листов	Формат бумаги: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Плотность бумаги: (60-300 г/м²)
Брошюровщик на 1000 листов	Формат бумаги: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Плотность бумаги: (52-300 г/м²), Число укладываемых листов: (1 000 листов), Число сшиваемых листов: (50 листов), Формат бумаги для сшивания: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Формат бумаги для сшивания: (52-105 г/м²), Положение сшивания: (Сверху, Снизу, 2 скобы, Буклет)
Встроенный финишер на 250 листов	Формат бумаги: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Плотность бумаги: (52-300 г/м²), Число укладываемых листов: (250 листов), Число сшиваемых листов: (5 листов), Формат бумаги для сшивания: (A3, A4, A5, B4, B5), Плотность бумаги для сшивания: (64-80 г/м²), Положение сшивания: (Сверху)
Встроенный финишер на 500 листов	Формат бумаги: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Плотность бумаги: (52-300 г/м²), Число укладываемых листов: (500 листов), Число сшиваемых листов: (50 листов), Формат бумаги для сшивания: (A4, A5, B4, B5), Плотность бумаги для сшивания: (52-105 г/м²), Положение сшивания: (Сверху, Снизу, 2 скобы)
Внутренний лоток с сортировкой со сдвигом	Вместимость лотков: (250 листов), Формат бумаги: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Плотность бумаги: (52-300 г/м²)
Односекционный лоток	Вместимость лотков: (125 листов), Формат бумаги: (A3, A4, A5, B3, B4), Плотность бумаги: (52-300 г/м²)

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Опция факса, Интерфейс G3, Опция удалённого факса, Опция памяти факса, Тумба, Роликовая платформа, SD карта виртуальной машины Java VM, Опция дополнительной оперативной памяти, Боковой лоток, Дыроколы, Опция прямой печати с фотоаппарата, Оригинальный Adobe PostScript 3, Интерфейс IEEE 1284, Интерфейс IEEE 802.11 a/g/n, Сетевая карта, Конвертор форматов файлов, Опция оптического распознавания символов OCR, Опция защиты данных на жёстком диске, Опция перезаписи данных на жестком диске, Опция подачи бумаги малого формата, Датчик двойного листа в АПД, Опция увеличения формата до SRA3, Ручка АПД, Подставка под клавиатуру, Интерфейс внешнего аудитрона, Крепление для аудитрона, Опция чтения карт NFC, Крышка для встроенного устройства чтения смарт-карт

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер: черный	16 500 отпечатков
Тонер: голубой/пурпурный/желтый	10 500 отпечатков

Ресурс указан при 5% заполнении, 2 стр. А4 в работе

*Сертификация Airprint ожидается в 2019 году.



RICOH @Remote

