



SmartTouch®



Педаль (только для Pro & Air Pro)



- Идеальный нагрев и распределение давления
- Два стола 40x50 cm

- Жёсткая рама
- Удобное расстояние между пластинами

Простота и удобство в использовании :

- \* Двойной контроль (+ педаль для версии Duplex Pro и Air Pro )
- \* Новый интерфейс SmartTouch®
- \* Автоматический переход с одного стола на другой (для версий Duplex Pro /Air Pro)

- Оптимально для массового производства
- Сделано во Франции
- 2 года гарантии на станок
- 10 лет гарантии на нагревательный элемент



Программируемые настройки



QuickRelease®  
Быстрая смена



3200W



Предварительный нагрев




Мембрана  
(AIR PRO версия)


## АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ




Стол




DTG пластина




Набор из 4х столов



Лазерная указка



Тефлоновые листы



Мембрана  
(только для Duplex Air Pro)



Защитный чехол Nomex®



Компрессор



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Пневматический/поворотный
Размер стола	40x50см
Макс. толщина	45мм
Вес	193кг
Давление	625 гр/см <sup>2</sup>
°C Макс.	220 °C
Потребление	3200 Вт
Питание	240 V
Сила тока	14 A

Габариты 713x891x1099 мм

## НАСТРОЙКИ




Новый SmartTouch® контроллер, разработанный Sefa. Меню настроек с адаптивным регулированием параметров в зависимости от задания: флекс, сублимация на текстиле, сублимация на твердых материалах, DTG...

Расширенные возможности настроек:


- 10 редактируемых настроек меню
- независимые настройки времени для каждой пластины
- Мультитаймер (до 4 различных параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).  
От 15 до 220°C (точность +/- 1%). Время нагрева до 180°C : 10 мин.


## АКСЕССУАРЫ




TAB-98 PRO / R  
Опорный стол.




PLA-DRY M  
Пластина для предварительной сушки.




PLA-SET  
Набор из 4х пластин  
12x8см, 15x15см,  
12x45см, 25x30см.



CROI-160  
Лазерные указатели для точного позиционирования изделий на платформе, 2шт (доступно с 4).



PLA-3035 AIRCLAM Мембрана,  
только для Duplex Air Pro 30 x  
35см.



HOU-50  
Термоустойчивый защитный чехол Nomex®.




COMP-111  
Бесшумный компрессор 42dB 50L.  
111л/мин.



180° двухстороннее  
С-образное  
основание с  
системой Quick  
Release

## ГАБАРИТЫ

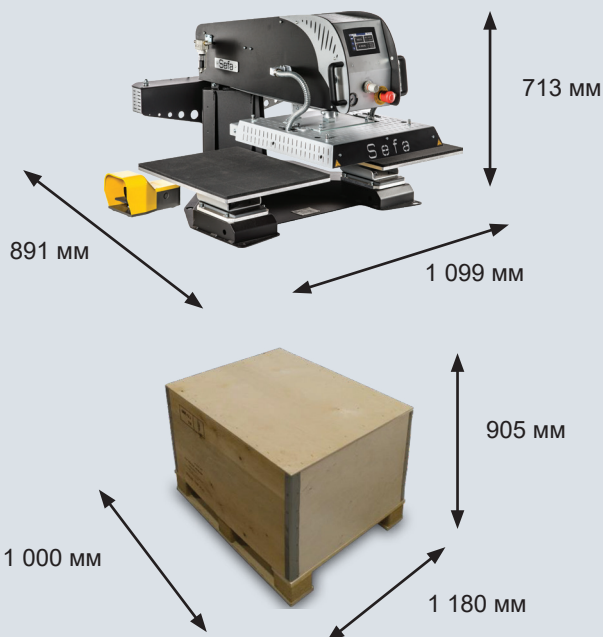

Вес упаковки: 46кг