



SmartTouch®  
Controller



- Идеальный прогрев и распределение давления
- Поворотная плита 40x50см
- Версия One: ручное открывание и поворот
- Версия Lite: автоматическое открывание и ручной поворот
- Версия PRO: автоматическое открывание и поворот
- Удобство в работе
- Реверсивная С-образная нижняя платформа с разворотом на 180°с быстросменной системой Quick Release
- Жёсткая рамная конструкция
- Идеально для малых и средних производств
- Сделано в Франции
- **2 года** гарантия на станок
- **10 лет** гарантия на нагревательный элемент



Программируемые  
настройки



QuickRelease®  
Быстрая смена



3200W  
(только для PRO)



Предварительный  
нагрев



Электромагнитный  
датчик (только для  
версии LITE и PRO)

## АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ



Стол



DTG плита



Набор из 4х плит




Лазерный указатель



Тefлоновые листы



Защитный чехол Nortex®  
(включен в комплект)



Пластина для обуви



Нижняя нагревающая плита



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы


8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Поворотный Датчик открывания (Rotex LITE и PRO) Ручной (Rotex ONE) Автоповорот (Rotex PRO)
Размер стола	40x50см
Макс толщина	17мм
Вес	81кг
Давление	590гр/см <sup>2</sup>
°C макс	220°C
Мощность	2500Вт (ONE и LITE) 3200Вт (PRO)
Напряжение	240В
Ток	11А (ONE и LITE) 14А (PRO)
Габариты	759x909x569мм

## НАСТРОЙКИ

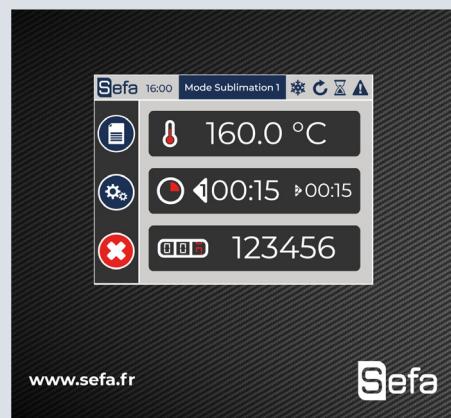

Новый контроллер SmartTouch® разработанный SEFA

Меню настроек с адаптивным регулированием параметров в зависимости от задания: флекс, сублимация на текстиле, сублимация на твердых материалах, DTG...

Расширенные возможности настроек:

- редактируемые настройки меню
- Мультитаймер (до 2 параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).

От 15 до 220°C (точность +/- 1%).


Время нагрева до 180°C : 10 мин.

180° двухстороннее  
С-образное  
основание с  
системой Quick Release



TAB-98 LITE

Стол



PLA-DRY M

Пластина для сушки  
предварительно обработанной  
одежды




PLA-SET

Набор из 4x пластин 12x8см,  
15x15см, 12x45см, 25x30см.



CROI-161

Лазерный указатель для более  
точного позиционирования.  
(можно добавить один  
дополнительный)




PLA-SHOES-CV

Пластина для обуви



ACC-CHAUD-INF


Нижняя нагревающая плита  
40x50см.



KIT-IND-RL

Индикатор высоты (не может  
поставляться отдельно).

## ГАБАРИТЫ

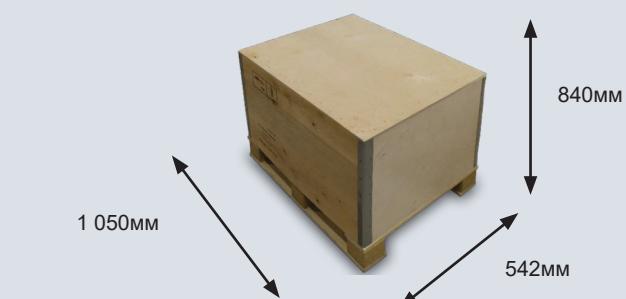

Вес упаковки: 25кг