



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
[info@printer-plotter.ru](mailto:info@printer-plotter.ru)  
[www.printer-plotter.ru](http://www.printer-plotter.ru)



# Онлайн-руководство

Руководство по Print Plug-In for Office

Русский (Russian)

# Содержание

Обозначения, используемые в настоящем документе. . . . .	3
Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows). . . . .	4
Товарные знаки и лицензии. . . . .	5
Руководство по Print Plug-In for Office. . . . .	19
Общие примечания (Print Plug-In for Office). . . . .	20
Функции Print Plug-In for Office. . . . .	21
Если не появляется элемент Print Plug-In for Office. . . . .	22
Запуск из Microsoft Word. . . . .	26
Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width) (Word). . . . .	29
Печать без полей (Borderless Printing) (Word). . . . .	33
Многостраничная печать (Multi-Page Printing) (Word). . . . .	37
Сохраните данные параметрами (Word). . . . .	40
Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings) (Word). . . . .	42
Книжная ориентация (Portrait Orientation)/Альбомная ориентация (Landscape Orientation) (Word). . . . .	45
Запуск из Microsoft PowerPoint. . . . .	48
Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width) (PowerPoint). . . . .	51
Печать без полей (Borderless Printing) (PowerPoint). . . . .	55
Многостраничная печать (Multi-Page Printing) (PowerPoint). . . . .	59
Сохраните данные параметрами (PowerPoint). . . . .	62
Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings) (PowerPoint). . . . .	64
Книжная ориентация (Portrait Orientation)/Альбомная ориентация (Landscape Orientation) (PowerPoint). . . . .	67
Запуск из Microsoft Excel. . . . .	71
Печать всего листа (Print Entire Sheet) (Excel). . . . .	74
Печать выбранной области (Print Selected Area) (Excel). . . . .	78
Настройка Брошюрование (Binding) (Excel). . . . .	82
Изменение Специальные настройки (Special Settings). . . . .	84

## **Обозначения, используемые в настоящем документе**

### **⚠ Предупреждение!**

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

### **⚠ Осторожно!**

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или материальному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

### **»»» Внимание!**

Инструкции, содержащие важные сведения. Во избежание причинения повреждений и нанесения травмы или ненадлежащего использования изделия обязательно прочтите эти указания.

### **»»» Примечание.**

Инструкции, в том числе примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

### **💡 Основные сведения**

Инструкции, разъясняющие основные операции с продуктом.

### **»»» Примечание.**

- Значки могут быть другими — это зависит от модели продукта.

## **Пользователи устройства с активированными сенсорными функциями (Windows)**

Для касаний необходимо заменить действие «щелчок правой кнопкой мыши» в этом документе на действие, установленное в операционной системе. Например, если в операционной системе установлено действие «нажатие и удерживание», замените «щелчок правой кнопкой мыши» на «нажатие и удерживание».

## **Товарные знаки и лицензии**

- Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, логотип AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive, Google Apps и Google Analytics являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Google Inc.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB и Adobe RGB (1998) являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Bluetooth является товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc. в США, предоставленным по лицензии корпорации Canon Inc.
- Autodesk и AutoCAD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах.

### **▶▶▶ Примечание.**

- 
- Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.
- 

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

## TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licenser, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

---

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS  
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

#### MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

---

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

## Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

====

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). All rights reserved.

====

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

## Legal Terms

=====

### 0. Definitions

=====

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

#### 1. No Warranty

---

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

#### 2. Redistribution

---

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

#### 3. Advertising

---

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

#### 4. Contacts

-----  
There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

Следующая информация относится только к продуктам, поддерживающим Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# **Руководство по Print Plug-In for Office**

- **Общие примечания (Print Plug-In for Office)**
- **ФункцииPrint Plug-In for Office**
- **Если не появляется элемент Print Plug-In for Office**
- **Запуск из Microsoft Word**
- **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width) (Word)**
- **Печать без полей (Borderless Printing) (Word)**
- **Многостраничная печать (Multi-Page Printing) (Word)**
- **Сохраните данные параметрами (Word)**
- **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings) (Word)**
- **Книжная ориентация (Portrait Orientation)/Альбомная ориентация (Landscape Orientation) (Word)**
- **Запуск из Microsoft PowerPoint**
- **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width) (PowerPoint)**
- **Печать без полей (Borderless Printing) (PowerPoint)**
- **Многостраничная печать (Multi-Page Printing) (PowerPoint)**
- **Сохраните данные параметрами (PowerPoint)**
- **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings) (PowerPoint)**
- **Книжная ориентация (Portrait Orientation)/Альбомная ориентация (Landscape Orientation) (PowerPoint)**
- **Запуск из Microsoft Excel**
- **Печать всего листа (Print Entire Sheet) (Excel)**
- **Печать выбранной области (Print Selected Area) (Excel)**
- **Настройка Брошюрование (Binding) (Excel)**
- **Изменение Специальные настройки (Special Settings)**

## Общие примечания (Print Plug-In for Office)

При использовании Print Plug-In for Office действуют следующие ограничения. Ознакомьтесь с ними перед началом работы.

- Print Plug-In for Office поддерживает следующие драйверы принтеров и **Microsoft Office**.
  - Драйвер принтера
    - Canon imagePROGRAF Printer Driver 2008 вер. 3.95 или более поздней
  - **Microsoft Office**
    - Microsoft Word(2007/2010/2013/2016)
    - Microsoft PowerPoint(2007/2010/2013/2016)
    - Microsoft Excel(2007/2010/2013/2016)
- В настоящем руководстве в основном приводятся снимки экранов, отображаемых при работе в операционной системе Windows 10 (далее Windows 10).
- После установки программы Print Plug-In for Office панель инструментов/лента программы **imagePROGRAF Print Plug-In** иногда не отображается в программе **Microsoft Office**. Для получения подробных сведений обратитесь к разделу "[Если не появляется элемент Print Plug-In for Office](#)".
- Если документ Office открыт с помощью **Internet Explorer**, то программа не работает правильно.
- Если вложенный или связанный объект отредактирован, то программа не работает правильно.
- Если к быстродоступной панели инструментов **Microsoft Office** добавлена лента **imagePROGRAF Print Plug-In**, то программа не работает правильно.
- В зависимости от видов данных необходимая для анализа информация не получается и диалоговое окно с сообщением об ошибке появляется. При этом выполните печать с помощью драйвера принтера.
- При установке этого программного обеспечения бывает случай установки виртуального принтера **Canon imagePROGRAF PrintPlugIn**. При использовании этим программным обеспечением нельзя удалять виртуальный принтер **Canon imagePROGRAF PrintPlugIn**.
- В случае, когда бумага подготавливается для существующих данных, их макет может быть разрушен. При этом следует откорректировать данные снова.
- Если выбранная область изображения **Microsoft Excel** слишком больша, данные не анализируются. Уменьшите выбиравшую область изображения, а затем выполните операцию.
- Программа Print Plug-In for Office не может быть открыта для общего принтера.

## Функции Print Plug-In for Office

Print Plug-In for Office – это программа-расширение, которая позволяет легко выполнять печать из программы **Microsoft Office**.

- Она отображается на панели инструментов/ленте и поэтому является легко доступной.
- Ее установка выполняется путем выбора в Мастере.
- Из программ **Microsoft Word** и **Microsoft PowerPoint** также можно установить специальный формат носителя для **Печать на больших форматах (Large-Format Printing)** в Мастере.
- В программе **Microsoft Excel** можно автоматически установить специальный формат носителя.
- Макет можно проверить перед печатью путем запуска экрана предварительного просмотра.

### ➤➤➤ Примечание.

- 64-разрядная версия ОС Windows работает только в среде WOW64 (эмulateор 32-разрядного режима).

## **Если не появляется элемент Print Plug-In for Office**

в приложениях Office Word, PowerPoint, Excel кнопка **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)** может не появляться, а функция программы Print Plug-In for Office может не использоваться.

При этом перезапустите программу Print Plug-In for Office.

Вы также можете включить надстройки для отображения Print Plug-In for Office.

О порядке переустановки или включения надстроек смотрите ниже.

### **Переустановить программу Print Plug-In for Office**

Если возник выход из приложения **Microsoft Office** или системы в результате какой-нибудь неисправности, данное приложение выключает надстройки с целью обеспечения безопасности.

При этом, для отображения панели инструментов/ленты **imagePROGRAF Print Plug-In** нужно переустановить программу Print Plug-In for Office.

#### **➤➤➤Примечание.**

- Во время работы приложения Office программа Print Plug-In for Office не переустанавливается. При появлении сообщения об этом закройте работающее приложение Office, выбрав элемент **Отмена (Cancel)**.

Для переустановки программы Print Plug-In for Office выполните операцию в нижеприведенном порядке.

1. Закройте приложение **Microsoft Office**, если оно открыто.
2. Установите программу Print Plug-In for Office.


### **В отключенном объекте приложения Office включить программу Print Plug-In for Office**

Если возник выход из приложения **Microsoft Office** или системы в результате какой-нибудь неисправности, данное приложение выключает надстройки с целью обеспечения безопасности.


При этом, для отображения панели инструментов/ленты **imagePROGRAF Print Plug-In** нужно восстановить выключенные надстройки.

Для восстановления выключенных надстроек в приложении **Microsoft Office** выполните операцию в нижеприведенном порядке.


- В случае приложения **Microsoft Office 2010 и более поздних версий**
  1. Выберите **Параметры (Options)** из меню **Файл (File)**.

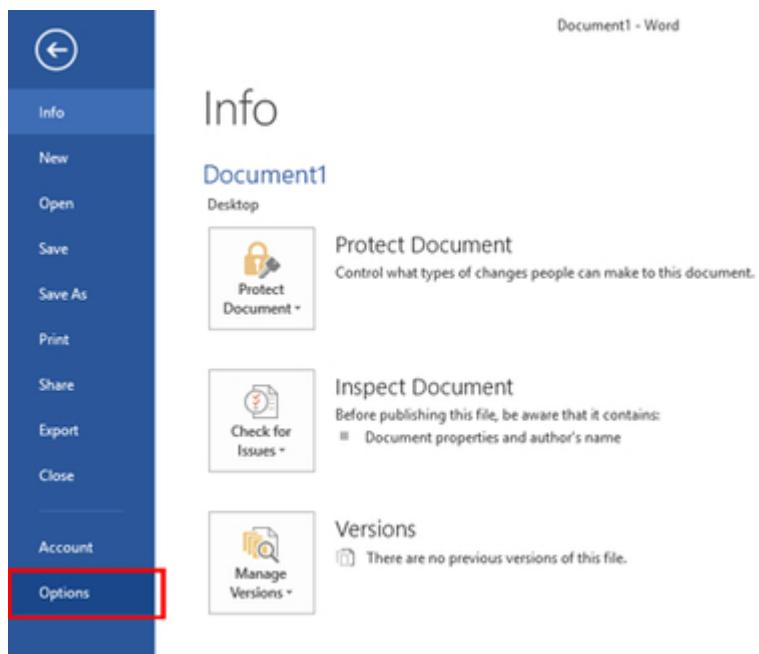

2. Выберите элемент **Надстройки (Add-ins)** из списка, находящегося с левой стороны диалогового окна **Параметры <наименования приложения>**.
3. Выберите элемент **Отключенные объекты (Disabled Items)** из комбинированного списка **Управление (Manage)** и щелкните на кнопке **Перейти (Go)**.

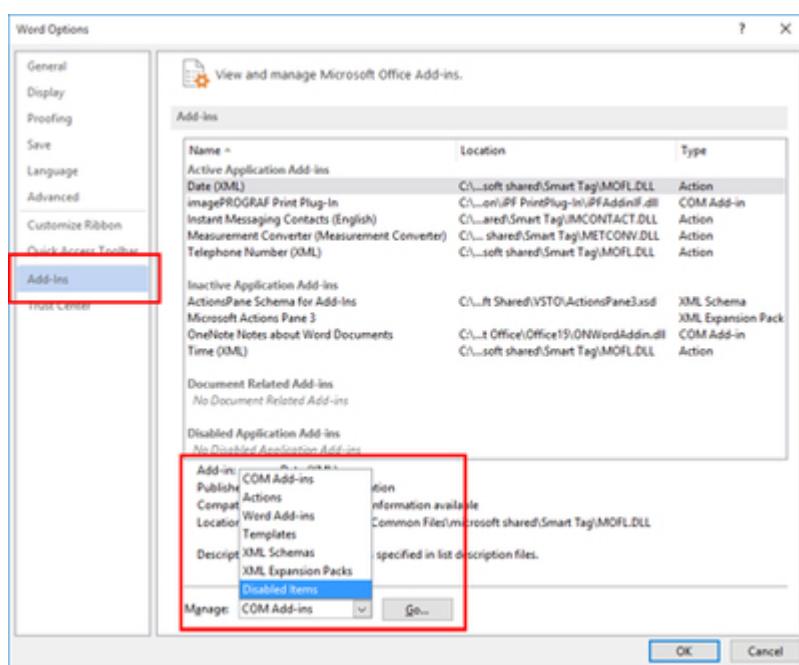


4. Если в диалоговом окне **Отключенные объекты (Disabled Items)** появляется элемент **Надстройка imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll) (Addin imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll))**, выберите его и щелкните на кнопке **Включить (Enable)**.

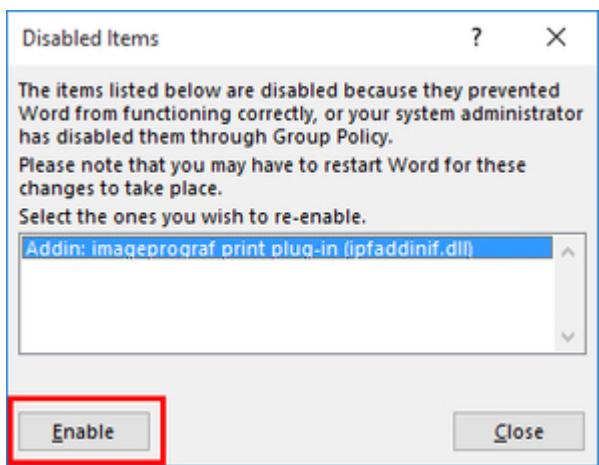


5. Закрыв все диалоговые окна, перезапустите приложение Office.

- В случае приложения **Microsoft Office 2007**


1. Щелкните на кнопке **Office**, а затем на кнопке **Параметры <наименования приложения>**.

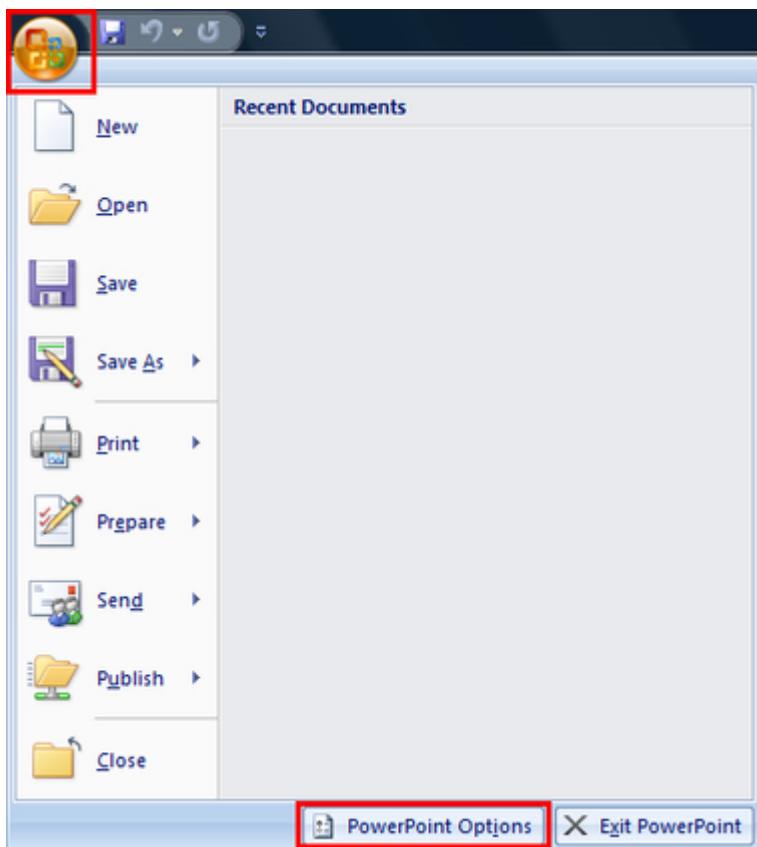

2. Выберите элемент **Надстройки (Add-ins)** из списка, находящегося с левой стороны диалогового окна **Параметры <наименования приложения>**.
3. Выберите элемент **Отключенные объекты (Disabled Items)** из комбинированного списка **Управление (Manage)** и щелкните на кнопке **Перейти (Go)**.

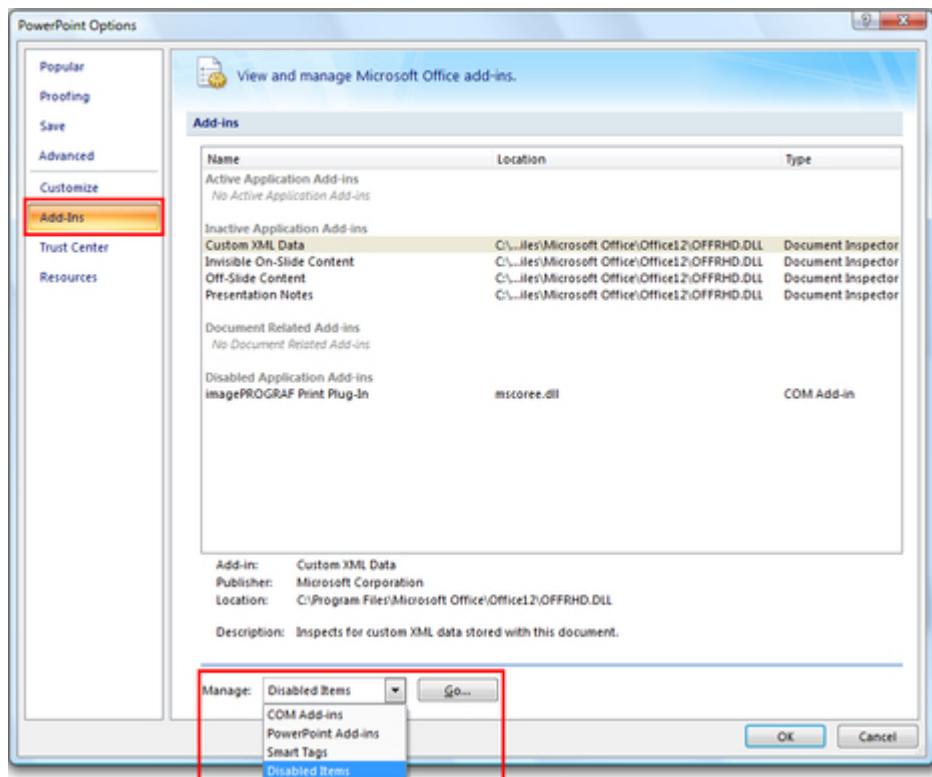

4. Если в диалоговом окне **Отключенные объекты (Disabled Items)** появляется элемент **Надстройка imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll) (Addin imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll))**, выберите его и щелкните на кнопке **Включить (Enable)**.

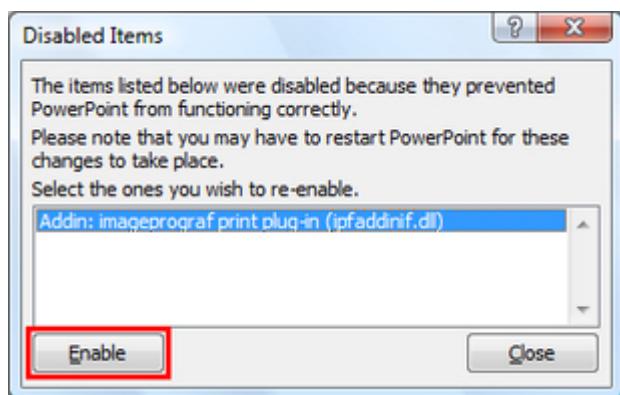

5. Закрыв все диалоговые окна, перезапустите приложение Office.

## Запуск из Microsoft Word

Ниже перечислены шаги для запуска Print Plug-In for Office из Microsoft Word.

1. Запустите Microsoft Word.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.



### »»» Внимание!

- Если панель инструментов/лента программы imagePROGRAF Print Plug-In не показывается,смотрите ниже.
  - ["Если не появляется элемент Print Plug-In for Office"](#)

3. Убедитесь, что отображается панель инструментов/лента **imagePROGRAF Print Plug-In**.



4. Щелкните на кнопках на панели инструментов/ленте в соответствии с элементами, которые необходимо установить.

- **imagePROGRAF** (Меню)

Отображение диалоговых окон **О программе (About)**, **Справка (Help)** и **Специальные настройки (Special Settings)**.

Можно изменить настройки с помощью диалогового окна **Специальные настройки (Special Settings)**.

Для получения дополнительных инструкций обратитесь к разделу "[Изменение Специальные настройки \(Special Settings\)](#)".

- **Canon** (Список принтеров)


Выберите принтер.

Если выбрать **Показать все принтеры (Show All Printers)**, принтеры будут снова показаны. Выберите этот параметр, если требуется отобразить все принтеры или обновить отображение.



- **Print** (Кнопка Печать (Print))

Отображение Мастера печати.

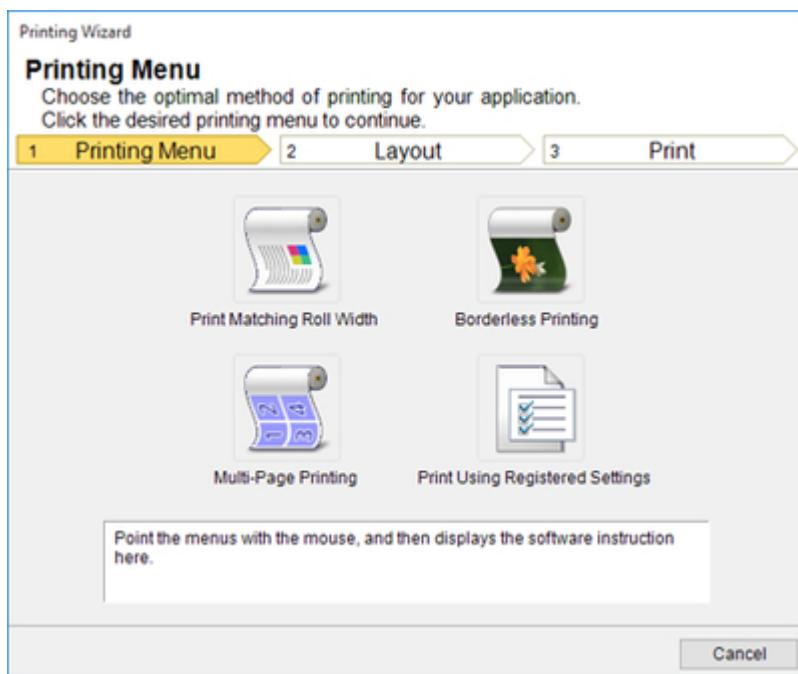

Можно установить параметры **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width)**, **Печать без полей (Borderless Printing)**, **Многостраницочная печать (Multi-Page Printing)**, и **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings)**.

### ►►► Внимание!


- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.



- **Paper Settings** (Кнопка Параметры бумаги (Paper Settings))

Отображение Мастера печати на больших форматах.

Можно установить параметры для книжной и альбомной ориентации.

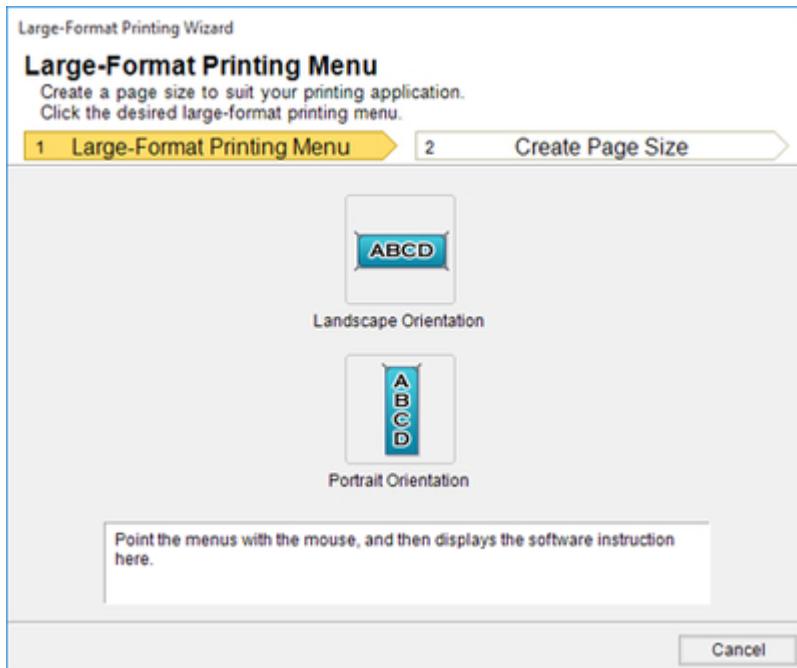

### ►►► Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.
- В случае, когда бумага подготавливается для существующих данных, их макет может быть разрушен. При этом следует откорректировать данные снова.

## **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width) (Word)**

Печать на всю ширину рулона. Можно выполнять печать больших экспонатов и плакатов, а также выполнять печать в книжной и альбомной ориентации, установленной в программе **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**.

1. Запустите **Microsoft Word**.

2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.

Start imagePROGRAF Print Plug-In


imagePROGRAF Print Plug-In

3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.


4. Щелкните **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width)**.

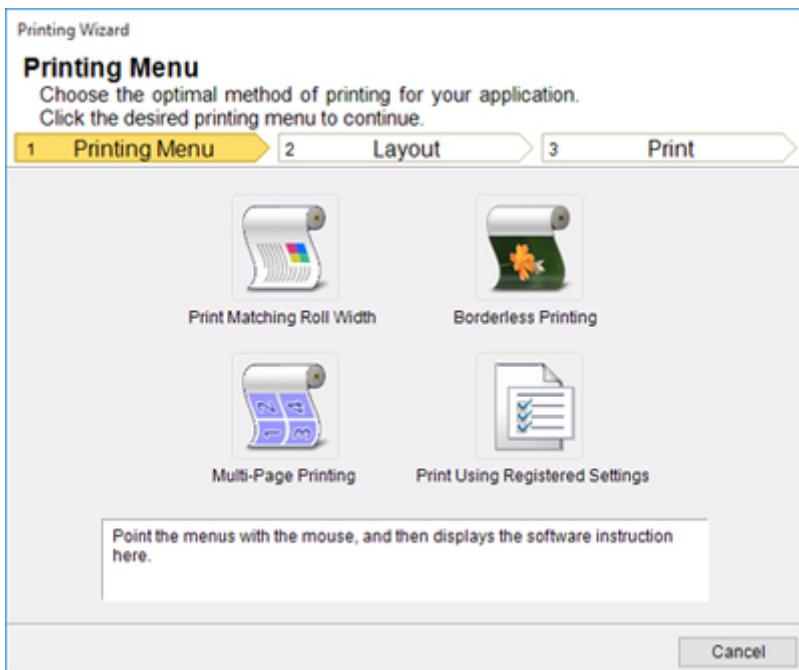

### »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

5. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

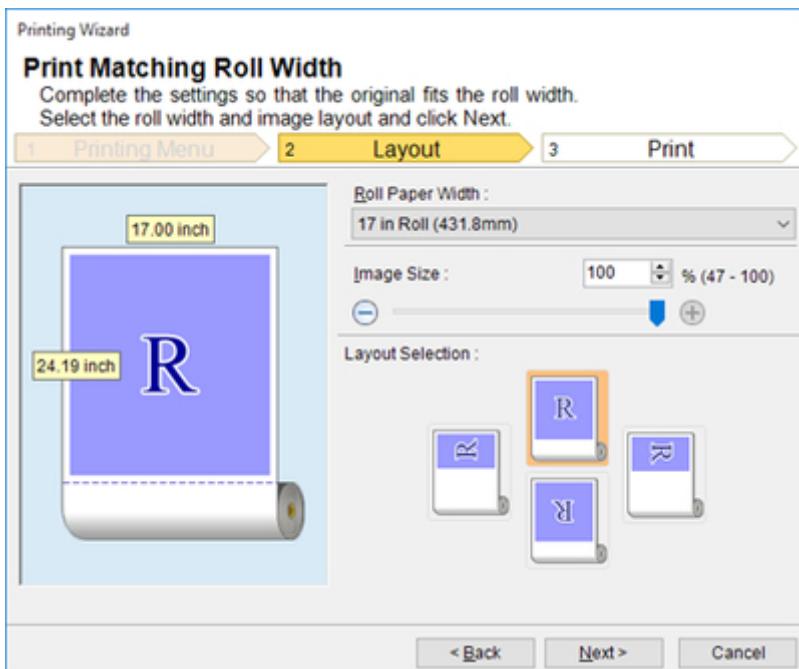


6. Выберите размер изображения.

7. Выберите макет.

8. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

9. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

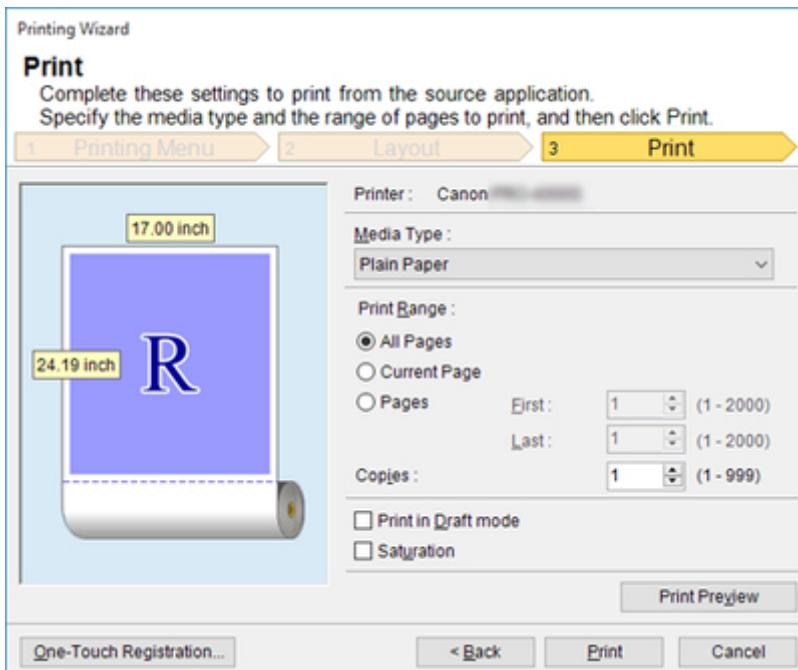

10. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все страницы (All Pages)**, **Текущая страница (Current Page)** и **Стр. (Pages)**.

Если выбрана опция **Стр. (Pages)**, введите число страниц.

11. Введите **Количество копий (Copies)**.

#### »»» Примечание.

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Данные параметры будут сохранены при нажатии кнопки **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Это удобно в случае необходимости многократной печати с одними и теми же параметрами.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- В случае печати на всю ширину рулона, максимальная длина будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 5,587 или 18,0 м (708,7 дюйма).

12. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## Печать без полей (Borderless Printing) (Word)

Печать до поля носителя. Можно печатать фотографии и плакаты, не заботясь о полях.

1. Запустите **Microsoft Word**.

2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.




3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.

4. Щелкните **Печать без полей (Borderless Printing)**.

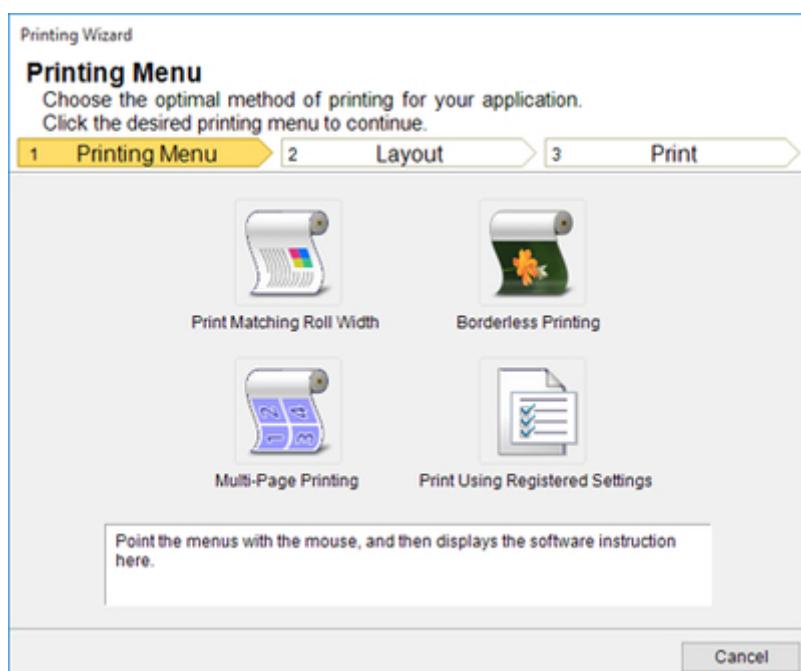


## »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

Будет отображено диалоговое окно подтверждения.


5. В случае заполнения страницы данными, убедитесь, что выбрана опция **Продолжите использование подключаемого модуля (Continue using the plug-in)** в меню **Выберите способ продолжения (Choose how to proceed)**, и нажмите кнопку **OK (OK)**.

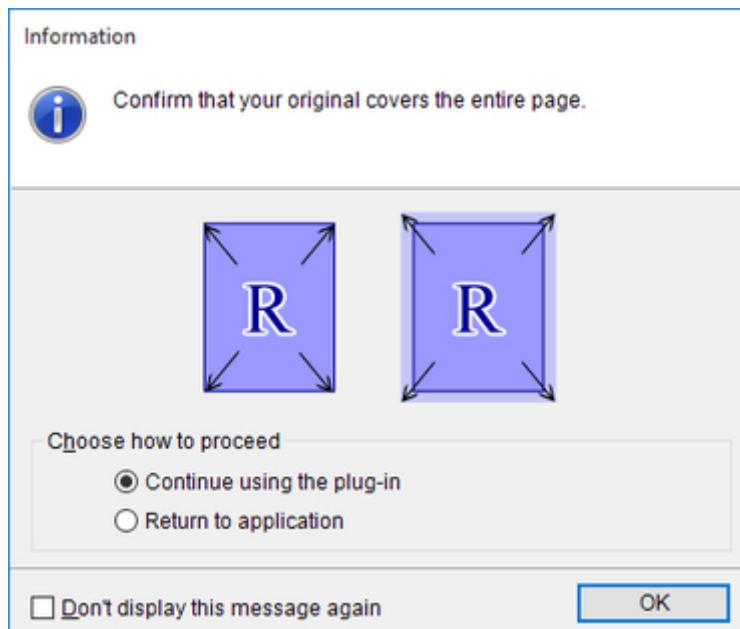


## »»» Примечание.

- Для корректировки данных выберите опцию **Вернитесь к приложению (Return to application)**, а затем нажмите кнопку **OK (OK)**. Print Plug-In for Office закрывается, и восстанавливается окно приложения.

6. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

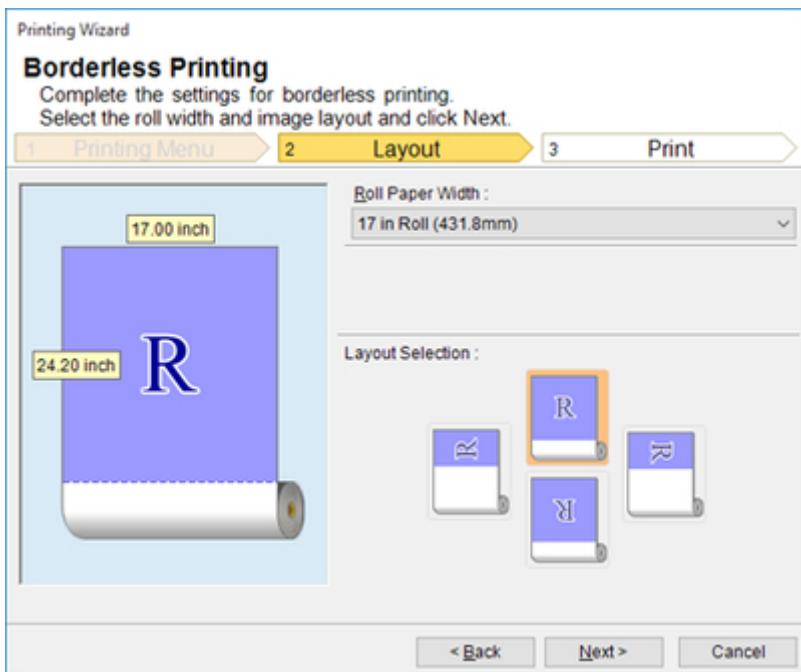

7. Выберите макет.
8. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.
9. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

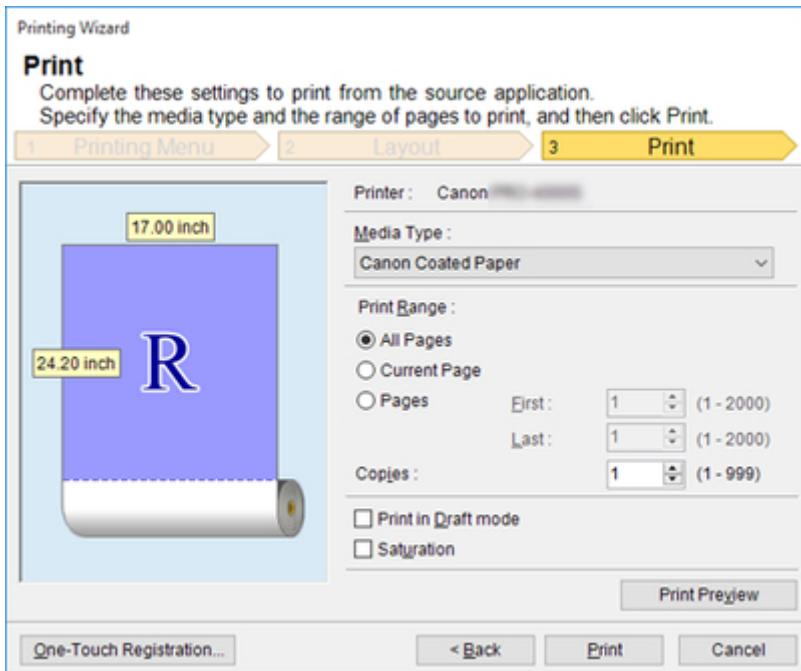

10. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все страницы (All Pages)**, **Текущая страница (Current Page)** и **Стр. (Pages)**.  
Если выбрана опция **Стр. (Pages)**, введите число страниц.

11. Введите Количество копий (Copies).

▶▶▶ **Примечание.**

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Данные параметры будут сохранены при нажатии кнопки **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Это удобно в случае необходимости многократной печати с одними и теми же параметрами.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при печати без полей будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 5,587 или 18,0 м (708,7 дюйма).

12. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## Многостраничная печать (Multi-Page Printing) (Word)

Печать нескольких страниц в виде одной страницы. Можно печатать рекламные листовки в виде одной страницы или материал с несколькими страницами.

1. Запустите Microsoft Word.

2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.




3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.


4. Щелкните **Многостраничная печать (Multi-Page Printing)**.

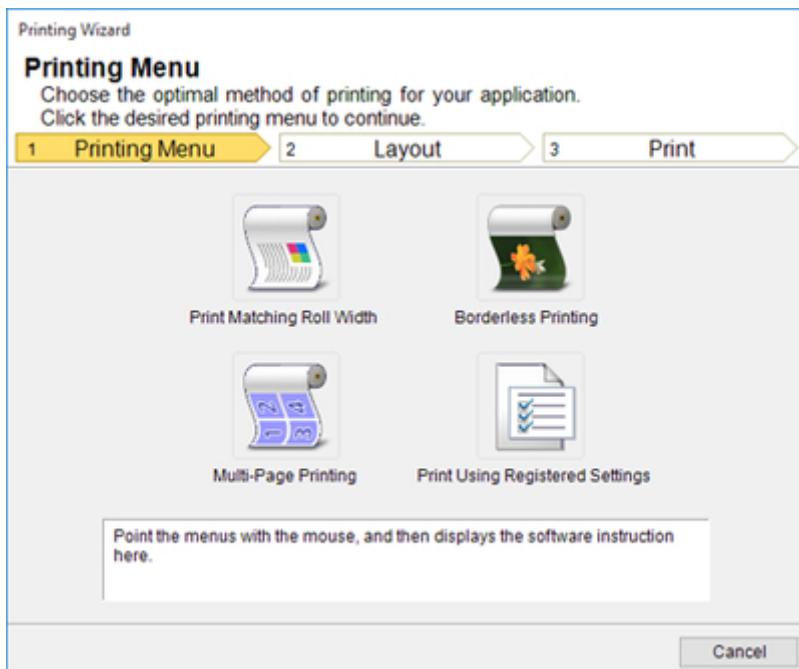

## ►►► Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.


5. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

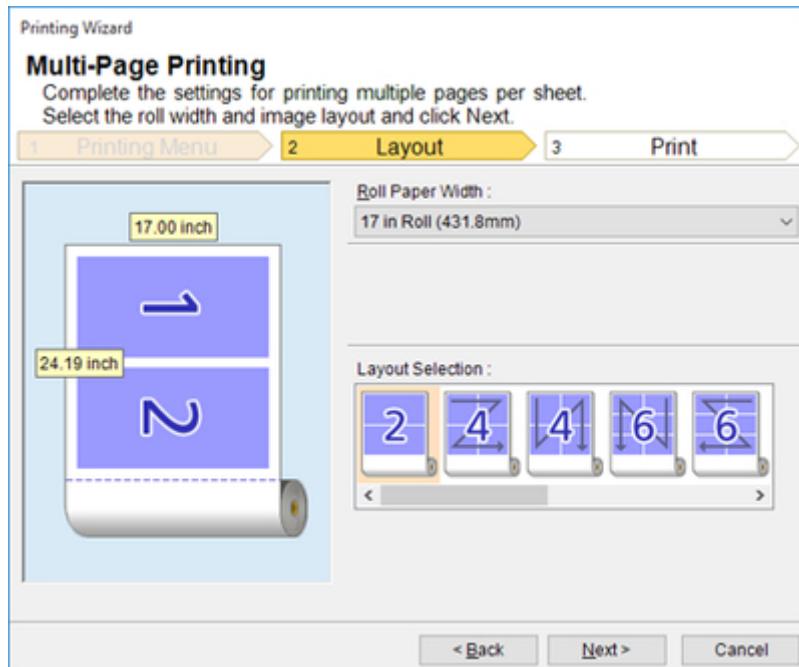

6. Выберите макет в меню **Выбор макета (Layout Selection)**.

7. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

8. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

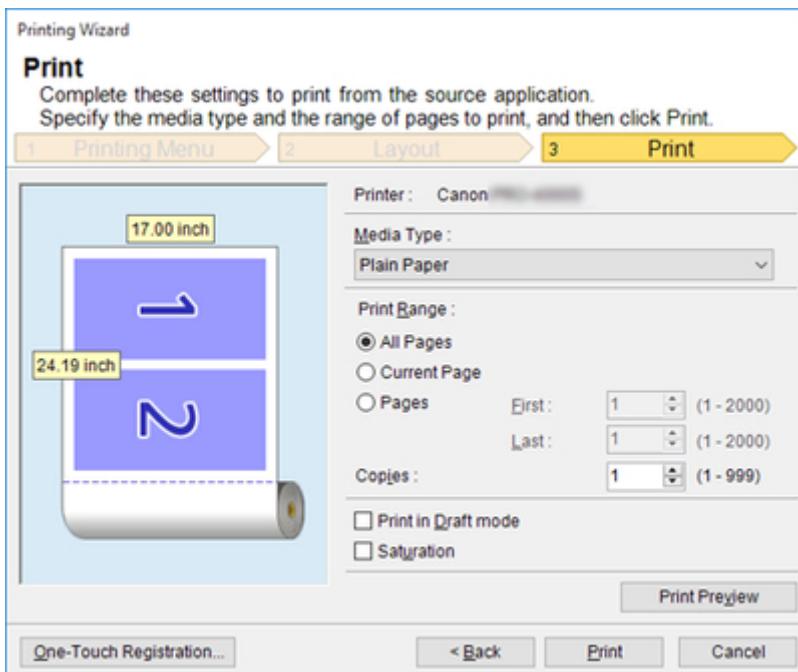

9. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все страницы (All Pages)**, **Текущая страница (Current Page)** и **Стр. (Pages)**.

Если выбрана опция **Стр. (Pages)**, введите число страниц.

10. Ведите **Количество копий (Copies)**.

#### ➤➤➤ **Примечание.**

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Данные параметры будут сохранены при нажатии кнопки **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Это удобно в случае необходимости многократной печати с одинаковыми параметрами.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при Многостраницчная печать будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 5,587 или 18,0 м (708,7 дюйма).

11. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## Сохраните данные параметрами (Word)

Если будет выполняться многократная печать с одними и теми же параметрами, можно выбрать **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Сохраненные параметры можно вызвать из меню Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings).


1. Установите экран Печать (Print) из меню Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width), Печать без полей (Borderless Printing) или Многостраничная печать (Multi-Page Printing) меню Меню печати (Printing Menu).

### ➤➤➤Примечание.

- Можно сохранить до 20.
- Доступными являются следующие установки.
  - [Печать в соответствии с шириной рулона \(Print Matching Roll Width\) \(Word\)](#)
  - [Печать без полей \(Borderless Printing\) \(Word\)](#)
  - [Многостраничная печать \(Multi-Page Printing\) \(Word\)](#)

2. Щелкните на кнопке Сохранение одним касанием (One-Touch Registration).

3. Введите имя в поле Имя (Name).

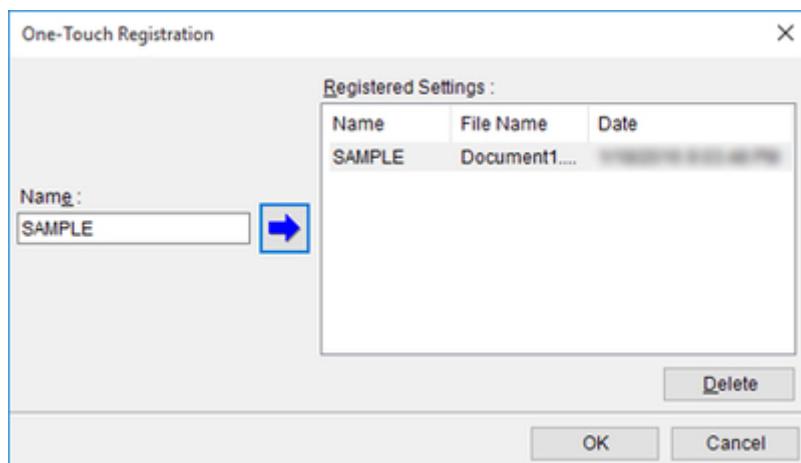

Можно вводить до 31 буквы.

4. Щелкните ➤.

Введенное имя будет отображаться в разделе Сохраненные параметры (Registered Settings).

5. Щелкните OK (OK) и вернитесь к экрану Печать (Print).

6. Щелкните **Печать (Print)** для выполнения печати и щелкните **Отмена (Cancel)** для отмены печати.

**»»»Примечание.**

- Щелчок кнопки **Отмена (Cancel)** на экране **Печать (Print)** не приводит к удалению сохраненных параметров.

## **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings) (Word)**

Выполнение печати с использованием сохраненных параметров.

1. Запустите **Microsoft Word**.

2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.

Start imagePROGRAF Print Plug-In


imagePROGRAF Print Plug-In

3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.


4. Щелкните **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings)**.

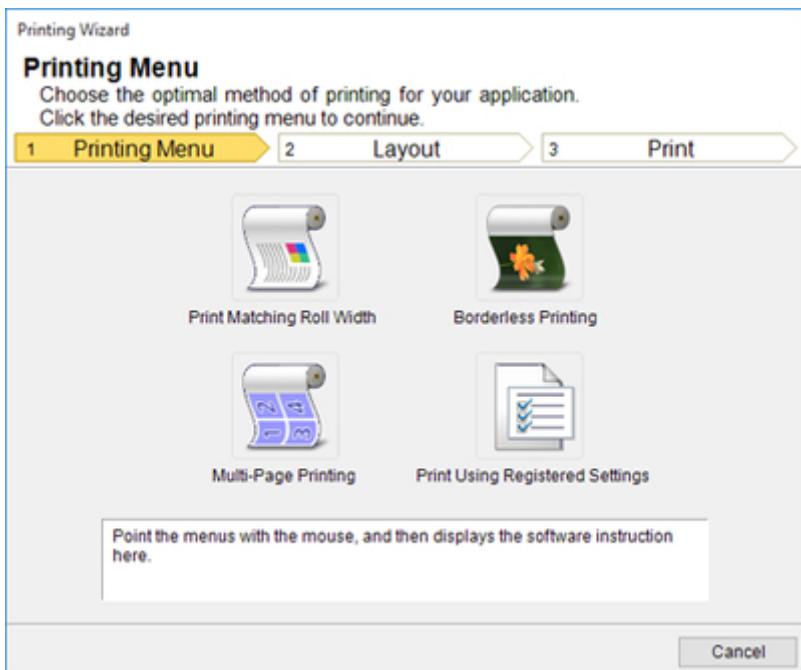


### »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

5. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

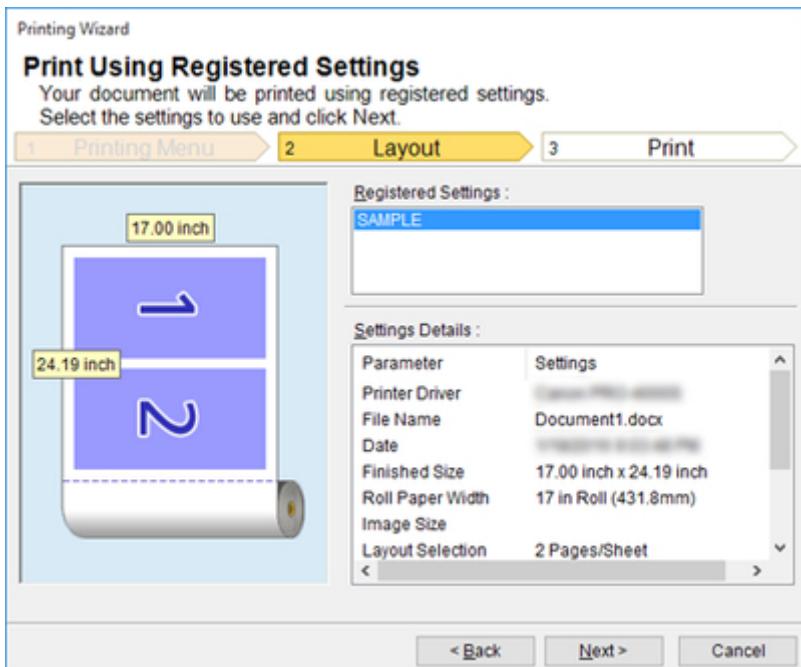

6. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

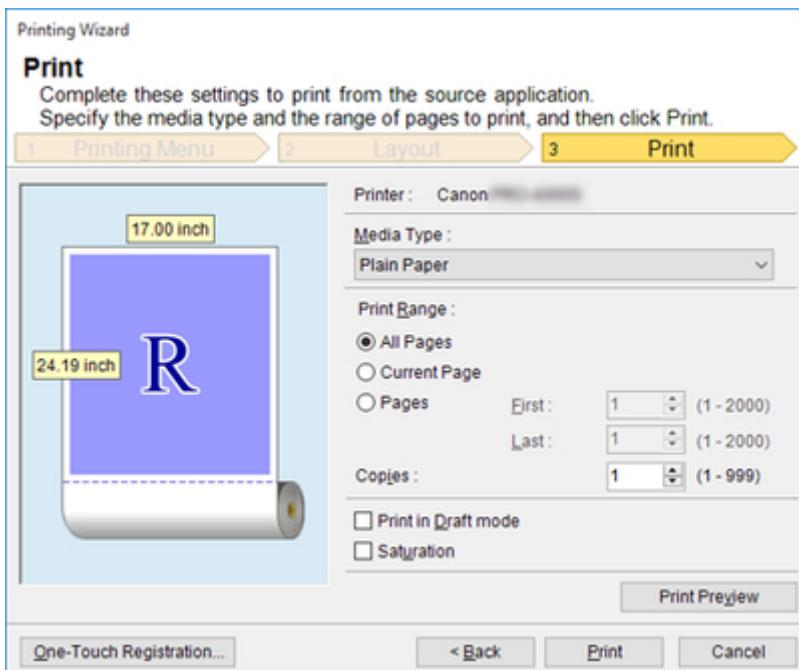

7. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все страницы (All Pages)**, **Текущая страница (Current Page)** или **Стр. (Pages)**.

Если выбрана опция **Стр. (Pages)**, введите число страниц.

8. Ведите **Количество копий (Copies)**.

#### ➤➤➤ **Примечание.**

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при печати с использованием сохраненных параметров будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 5,587 или 18,0 м (708,7 дюйма).

9. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.


## **Книжная ориентация (Portrait Orientation)/Альбомная ориентация (Landscape Orientation) (Word)**

Печать на всю ширину рулона. Можно выполнять печать больших экспонатов и плакатов, а также выполнять печать с размерами страниц в книжной и альбомной ориентации, установленной в программе **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**.

### **Создайте размер страниц с книжной или альбомной ориентацией.**

Используйте **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)** для создания размеров страниц с книжной ориентацией для книжной ориентации и размеров страниц с альбомной ориентацией для альбомной ориентации.

1. Запустите **Microsoft Word**.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается.

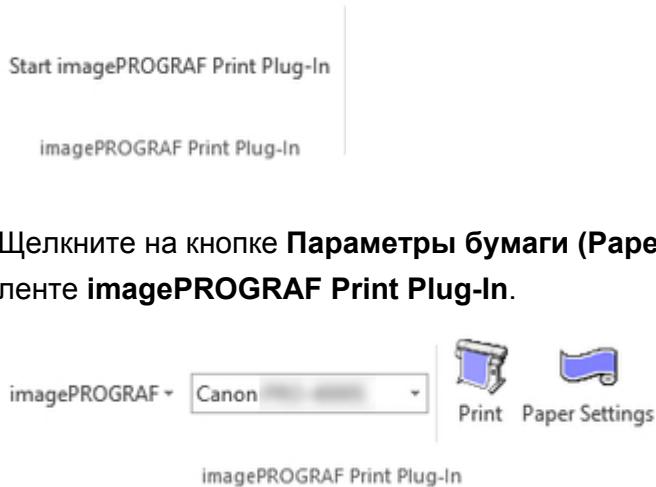

3. Щелкните на кнопке **Параметры бумаги (Paper Settings)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.




Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**.

#### **»»» Примечание.**

- Во время открытия окна **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.


4. Щелкните **Книжная ориентация (Portrait Orientation)** или **Альбомная ориентация (Landscape Orientation)**.

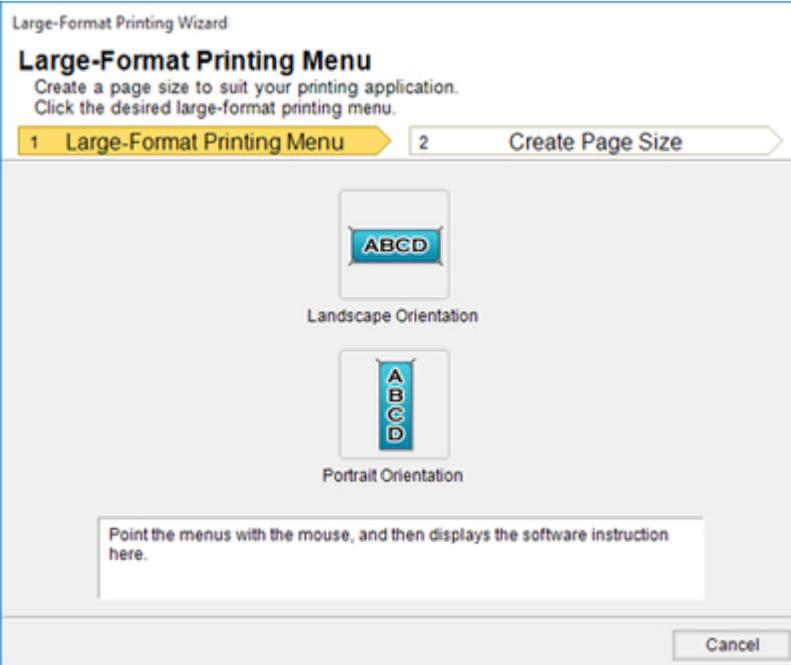

### ►►►Примечание.


- В качестве примера для пояснения процедуры будут использованы шаги, предпринятые для создания размера страницы с книжной ориентацией.

5. Отрегулируйте параметр **Длина (Length)** с помощью окна списка или ползунка.

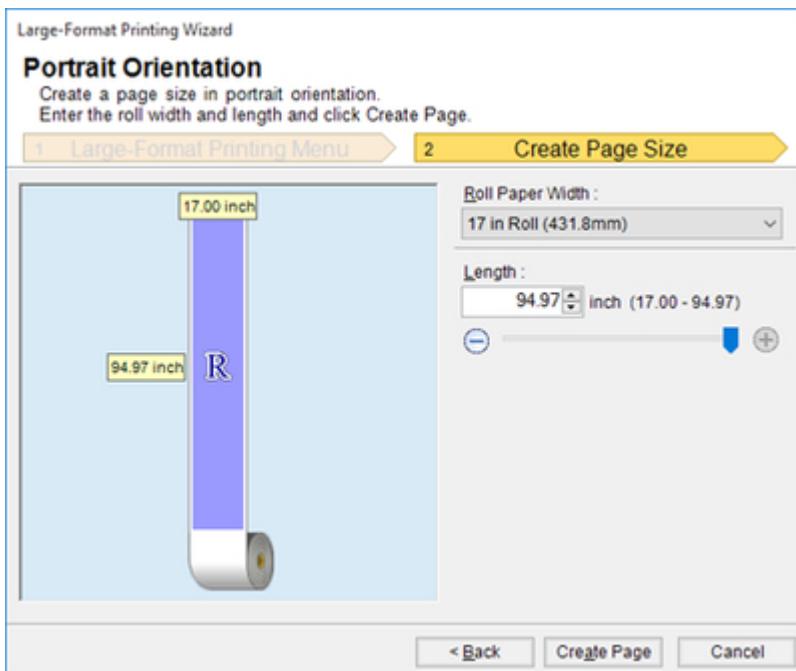

6. Щелкните на кнопке **Создать страницу (Create Page)**.

7. Щелкните **OK (OK)** в случае отображения сообщения.

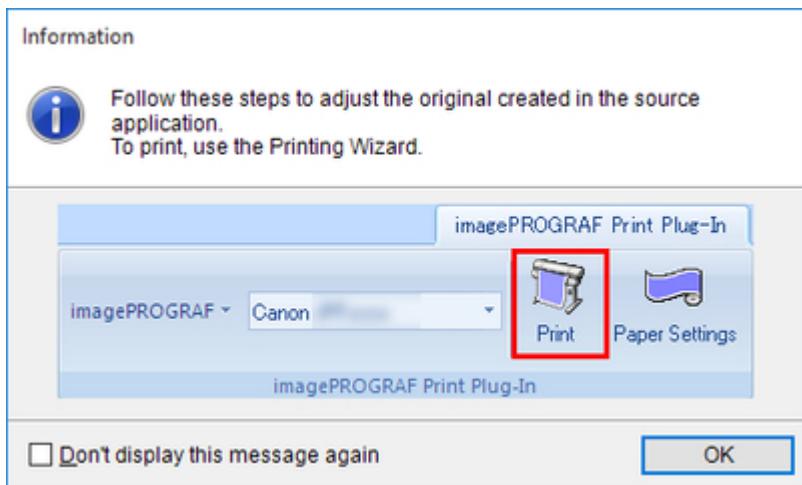

8. Отредактируйте и создайте документ.

#### »»» Примечание.

- Печать будет выполняться в разделе **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width)** меню **Мастер печати (Printing Wizard)**. Для получения подробной информации о функции **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width)**, см. в разделе "[Печать в соответствии с шириной рулона \(Print Matching Roll Width\) \(Word\)](#)."

#### »»» Внимание!

- В случае, когда бумага подготавливается для существующих данных, их макет может быть разрушен. При этом следует откорректировать данные снова.

# Запуск из Microsoft PowerPoint

Ниже перечислены шаги для запуска Print Plug-In for Office из Microsoft PowerPoint.

1. Запустите **Microsoft PowerPoint**.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.



## ►►► Внимание!

- Если панель инструментов/лента программы **imagePROGRAF Print Plug-In** не показывается,смотрите ниже.
  - ["Если не появляется элемент Print Plug-In for Office"](#)

3. Убедитесь, что отображается панель инструментов/лента **imagePROGRAF Print Plug-In**.



4. Щелкните на кнопках на панели инструментов/ленте в соответствии с элементами, которые необходимо установить.

- **imagePROGRAF** (Меню)

Отображение диалоговых окон **О программе (About)**, **Справка (Help)** и **Специальные настройки (Special Settings)**.

Можно изменить настройки с помощью диалогового окна **Специальные настройки (Special Settings)**.

Для получения дополнительных инструкций обратитесь к разделу "[Изменение Специальные настройки \(Special Settings\)](#)".

- **Canon** (Список принтеров)


Выберите принтер.

Если выбрать **Показать все принтеры (Show All Printers)**, принтеры будут снова показаны. Выберите этот параметр, если требуется отобразить все принтеры или обновить отображение.



- **Print** (Кнопка Печать (Print))

Отображение Мастера печати.

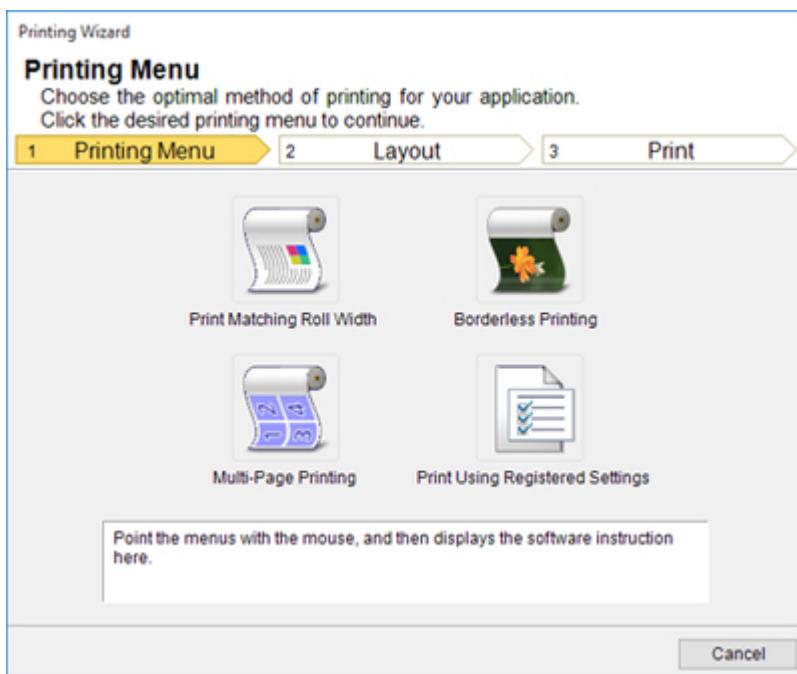

Можно установить параметры **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width)**, **Печать без полей (Borderless Printing)**, **Многостраницочная печать (Multi-Page Printing)**, и **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings)**.

### ►►► Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

### ►►► Примечание.


- При открытии документа с сохраненным паролем в режиме чтения не осуществляется программа **Мастер печати (Printing Wizard)**.



- **Paper Settings** (Кнопка Параметры бумаги (Paper Settings))

Отображение Мастера печати на больших форматах.

Можно установить параметры для книжной и альбомной ориентации.

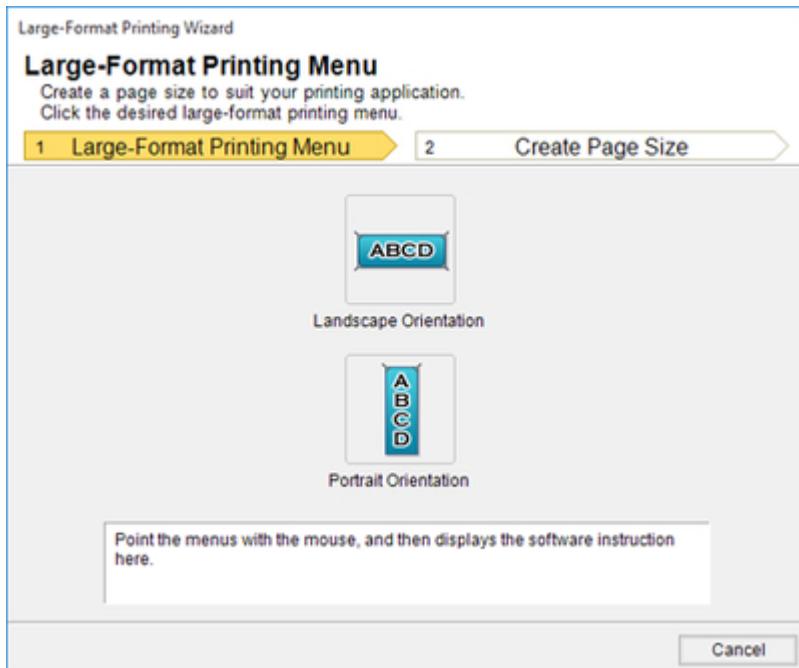

### »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.
- В случае, когда бумага подготавливается для существующих данных, их макет может быть разрушен. При этом следует откорректировать данные снова.

### »»» Примечание.

- При открытии документа с сохраненным паролем в режиме чтения не осуществляется программа **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**. Отмените сохранение пароля.

## **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width) (PowerPoint)**

Печать на всю ширину рулона. Можно выполнять печать больших экспонатов и плакатов, а также выполнять печать в книжной и альбомной ориентации, установленной в программе **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**.

1. Запустите **Microsoft PowerPoint**.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается.




3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.


4. Щелкните **Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width)**.

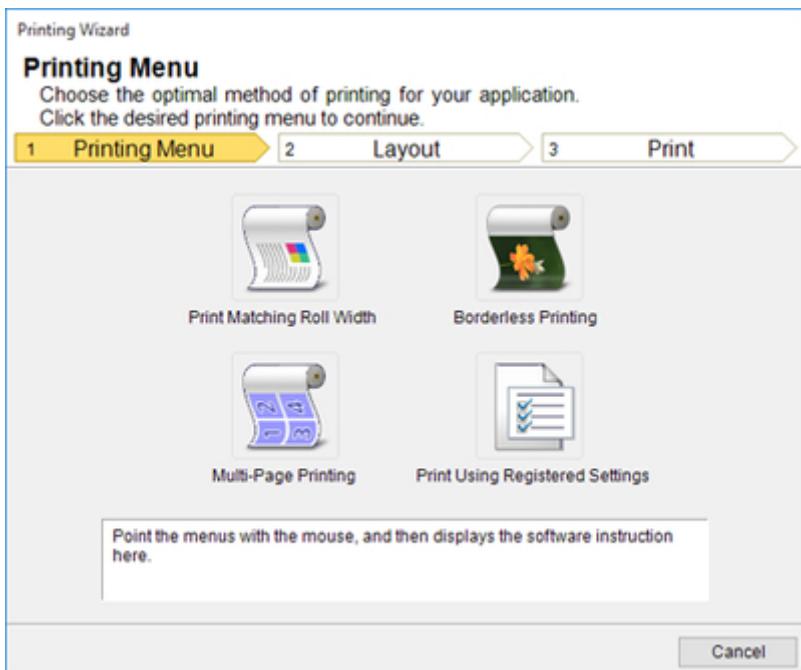

### »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

5. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

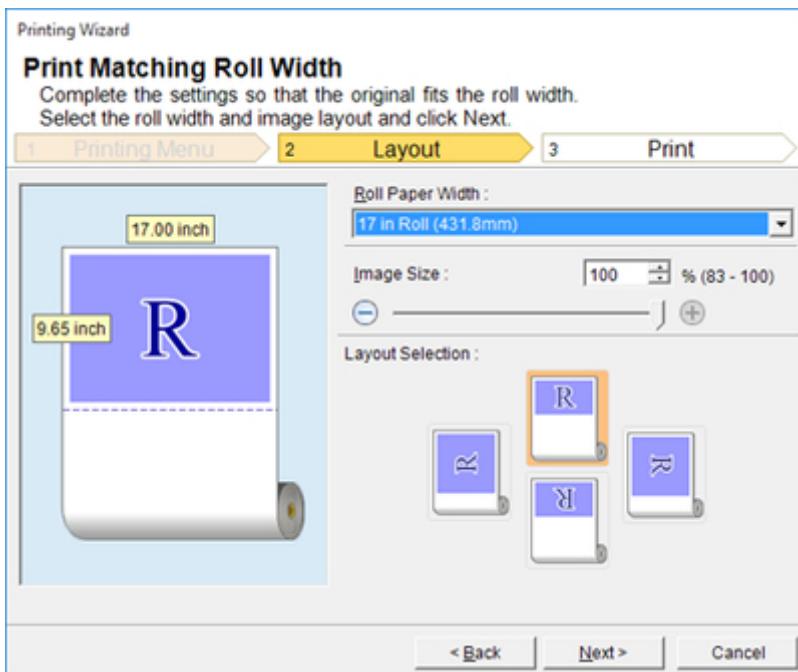


6. Выберите размер изображения.

7. Выберите макет.

8. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

9. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

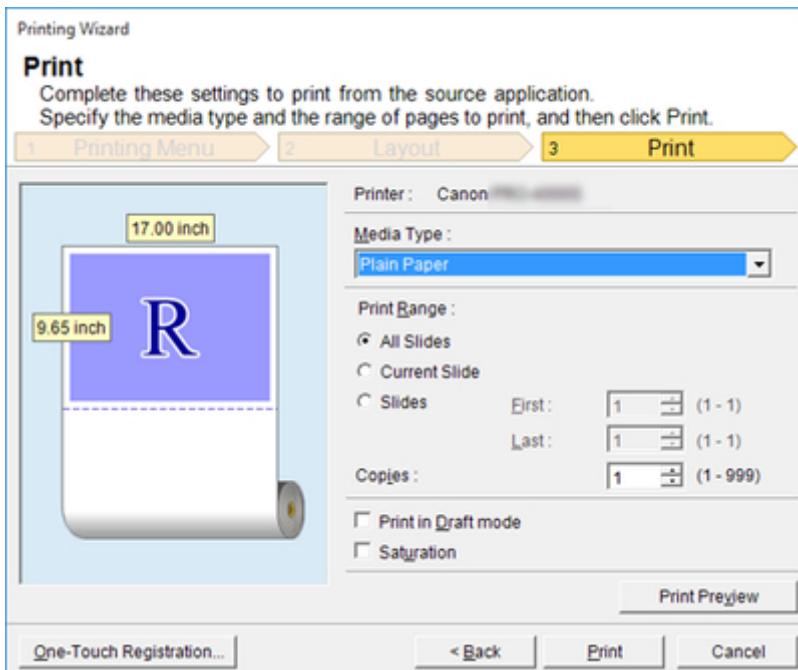

10. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все слайды (All Slides)**, **Текущий слайд (Current Slide)** и **Слайды (Slides)**.

Если выбрана опция **Слайды (Slides)**, введите номера слайдов.

11. Введите **Количество копий (Copies)**.

#### »»» Примечание.

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Данные параметры будут сохранены при нажатии кнопки **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Это удобно в случае необходимости многократной печати с одними и теми же параметрами.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- В случае печати на всю ширину рулона, максимальная длина будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 14,22 или 18,0 м (708,7 дюйма).

12. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## Печать без полей (Borderless Printing) (PowerPoint)

Печать до поля носителя. Можно печатать фотографии и плакаты, не заботясь о полях.

1. Запустите **Microsoft PowerPoint**.

2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается.




3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.

4. Щелкните **Печать без полей (Borderless Printing)**.

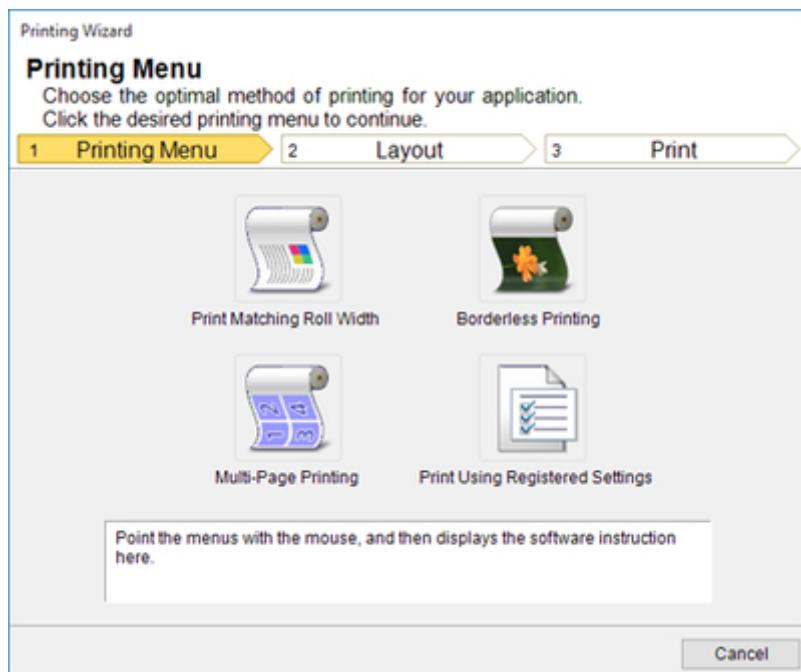


## »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

Будет отображено диалоговое окно подтверждения.


5. В случае заполнения страницы данными, убедитесь, что выбрана опция **Продолжите использование подключаемого модуля (Continue using the plug-in)** в меню **Выберите способ продолжения (Choose how to proceed)**, и нажмите кнопку **OK (OK)**.

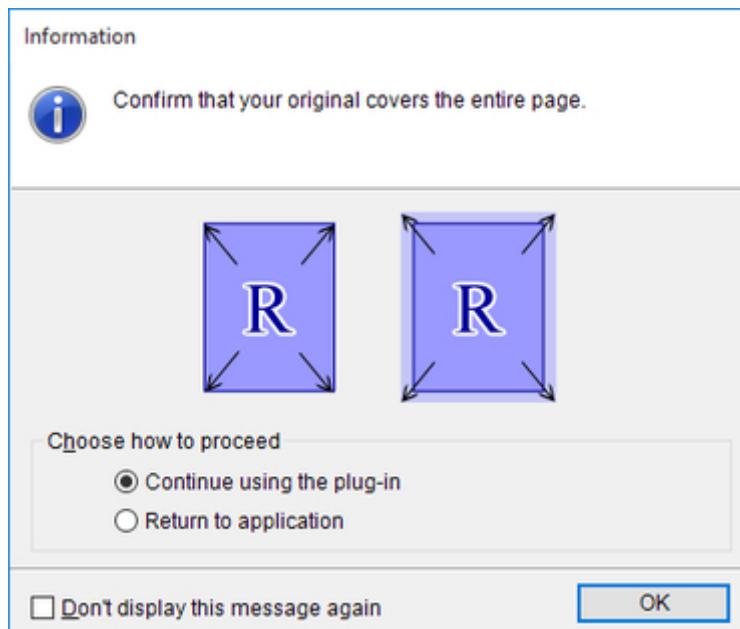


## »»» Примечание.

- Для корректировки данных выберите опцию **Вернитесь к приложению (Return to application)**, а затем нажмите кнопку **OK (OK)**. Print Plug-In for Office закрывается, и восстанавливается окно приложения.

6. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

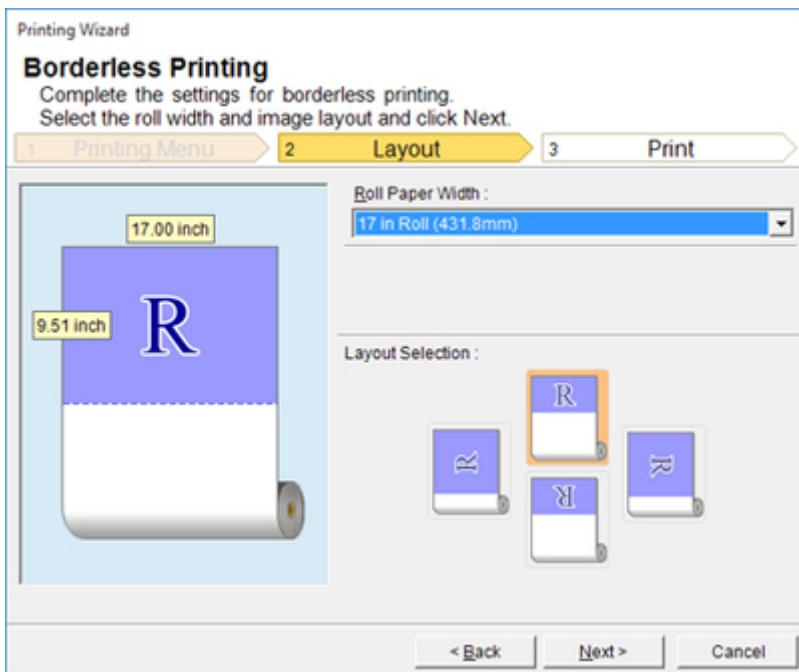

7. Выберите макет.
8. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.
9. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

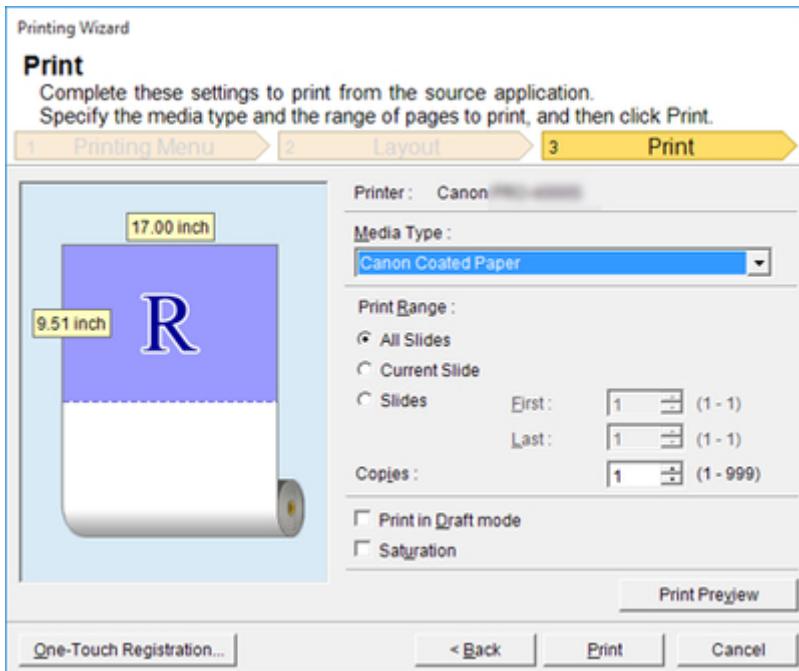

10. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все слайды (All Slides)**, **Текущий слайд (Current Slide)** и **Слайды (Slides)**.  
Если выбрана опция **Слайды (Slides)**, введите номера слайдов.

11. Введите Количество копий (Copies).

▶▶▶ **Примечание.**

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Данные параметры будут сохранены при нажатии кнопки **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Это удобно в случае необходимости многократной печати с одними и теми же параметрами.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при печати без полей будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 14,22 или 18,0 м (708,7 дюйма).

12. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## Многостраничная печать (Multi-Page Printing) (PowerPoint)

Печать нескольких страниц в виде одной страницы. Можно печатать рекламные листовки в виде одной странице или материал с несколькими страницами.

1. Запустите Microsoft PowerPoint.

2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается.




3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.


4. Щелкните **Многостраничная печать (Multi-Page Printing)**.

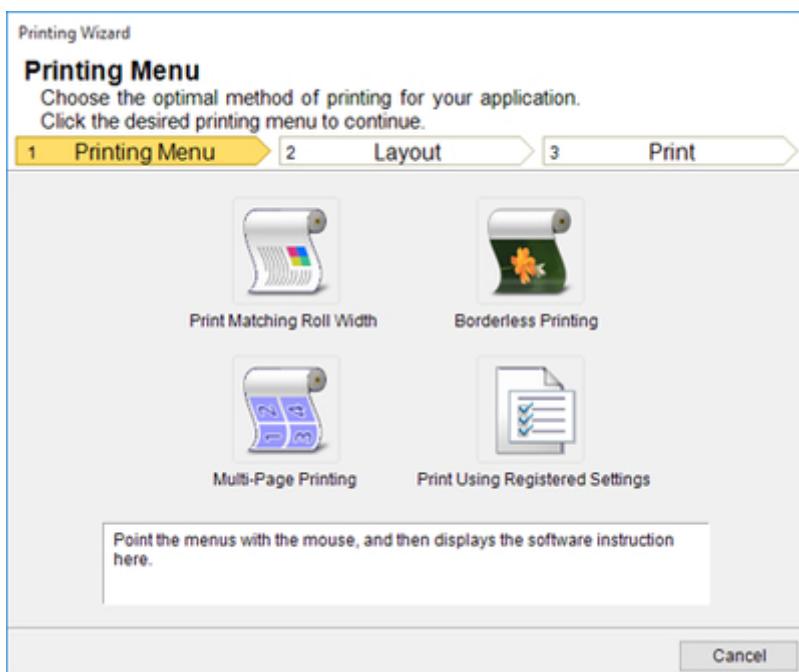

## ►►► Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.


5. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

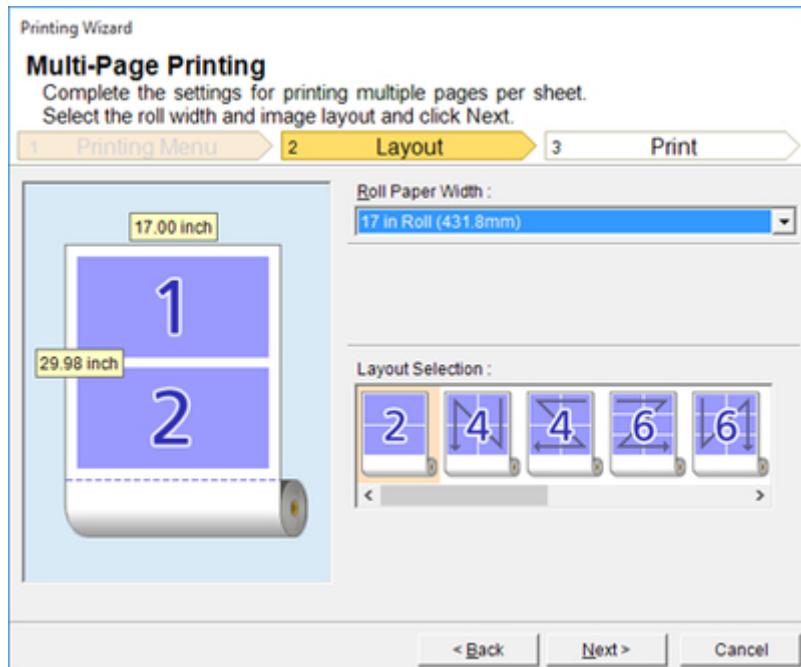

6. Выберите макет в меню **Выбор макета (Layout Selection)**.

7. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

8. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

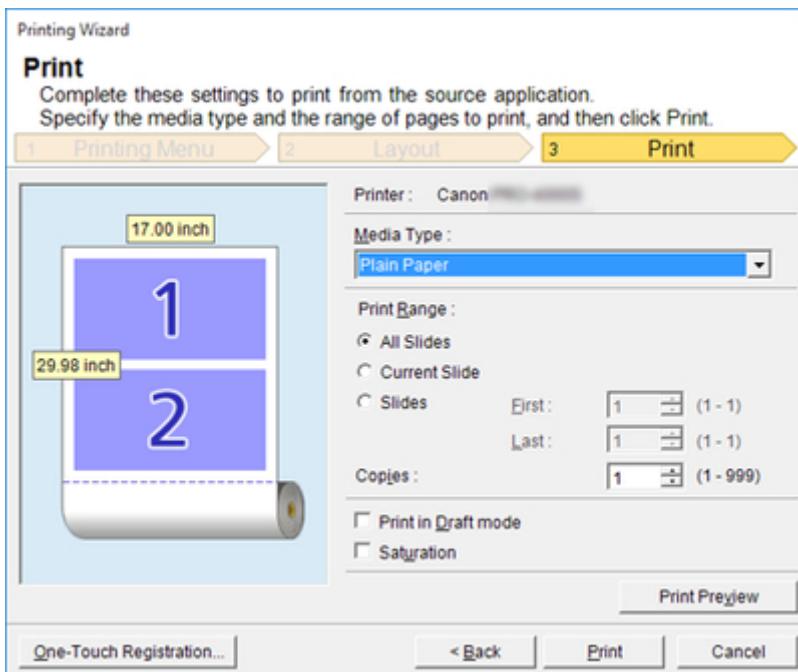

9. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все слайды (All Slides)**, **Текущий слайд (Current Slide)** и **Слайды (Slides)**.

Если выбрана опция **Слайды (Slides)**, введите номера слайдов.

10. Ведите **Количество копий (Copies)**.

#### ➤➤➤ **Примечание.**

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Данные параметры будут сохранены при нажатии кнопки **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Это удобно в случае необходимости многократной печати с одинаковыми параметрами.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при Многостраничная печать будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 14,22 или 18,0 м (708,7 дюйма).

11. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## Сохраните данные параметрами (PowerPoint)

Если будет выполняться многократная печать с одними и теми же параметрами, можно выбрать **Сохранение одним касанием (One-Touch Registration)**. Сохраненные параметры можно вызвать из меню Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings).


- Установите экран Печать (Print) из меню Печать в соответствии с шириной рулона (Print Matching Roll Width), Печать без полей (Borderless Printing) или Многостраничная печать (Multi-Page Printing) меню Меню печати (Printing Menu).

### ➤➤➤Примечание.

- Можно сохранить до 20.
- Доступными являются следующие установки.
  - [Печать в соответствии с шириной рулона \(Print Matching Roll Width\) \(PowerPoint\)](#)
  - [Печать без полей \(Borderless Printing\) \(PowerPoint\)](#)
  - [Многостраничная печать \(Multi-Page Printing\) \(PowerPoint\)](#)

- Щелкните на кнопке Сохранение одним касанием (One-Touch Registration).

- Ведите имя в поле Имя (Name).

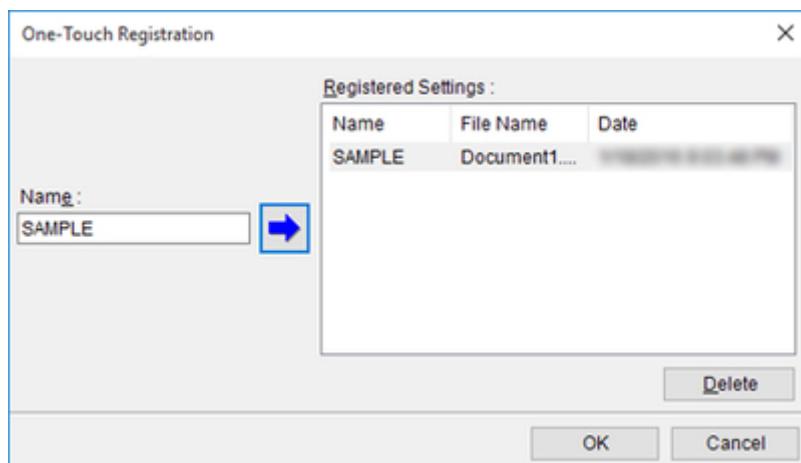

Можно вводить до 31 буквы.

- Щелкните .

Введенное имя будет отображаться в разделе Сохраненные параметры (Registered Settings).

- Щелкните OK (OK) и вернитесь к экрану Печать (Print).

6. Щелкните **Печать (Print)** для выполнения печати и щелкните **Отмена (Cancel)** для отмены печати.

**»»»Примечание.**

- Щелчок кнопки **Отмена (Cancel)** на экране **Печать (Print)** не приводит к удалению сохраненных параметров.

## Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings) (PowerPoint)

Выполнение печати с использованием сохраненных параметров.

1. Запустите **Microsoft PowerPoint**.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается.




3. Щелкните на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**.


4. Щелкните **Печать с использованием сохраненных параметров (Print Using Registered Settings)**.

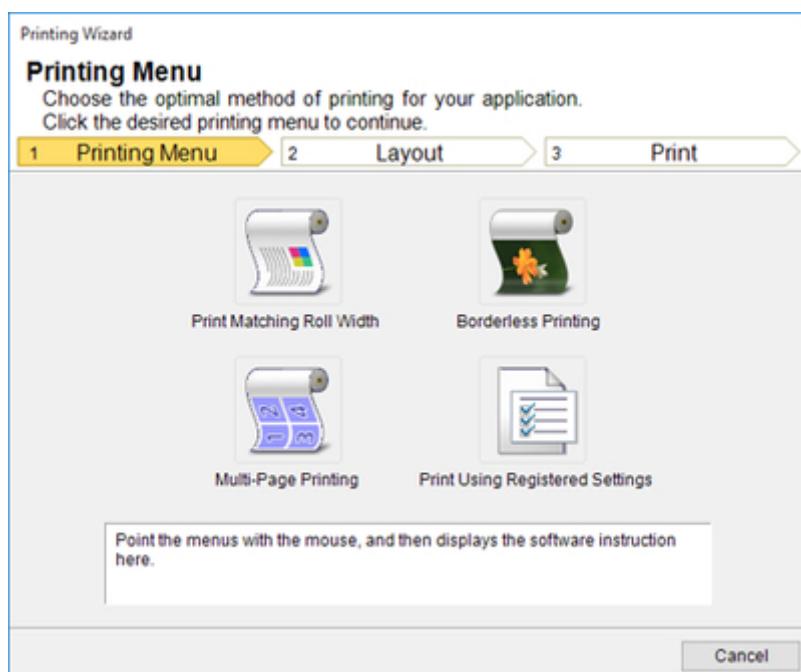


## ►►► Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.

5. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

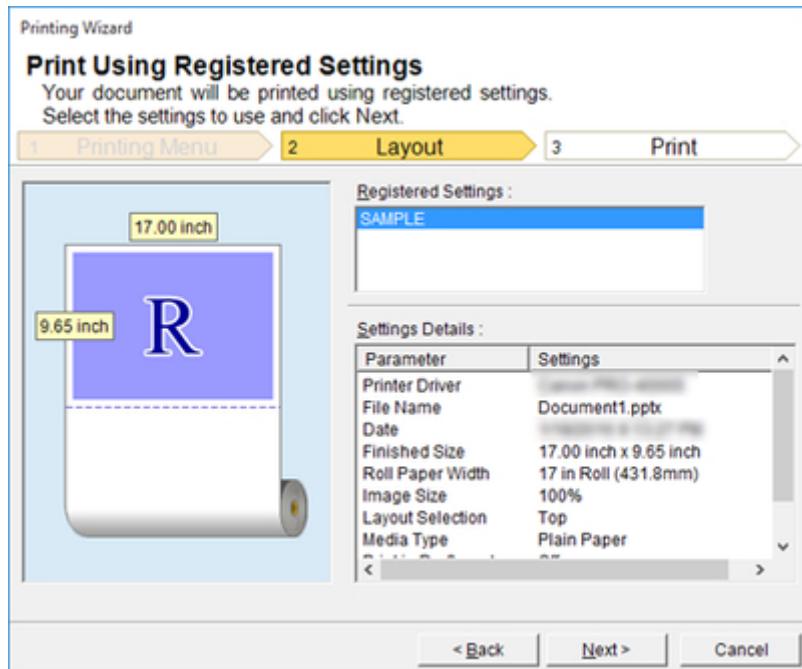

6. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

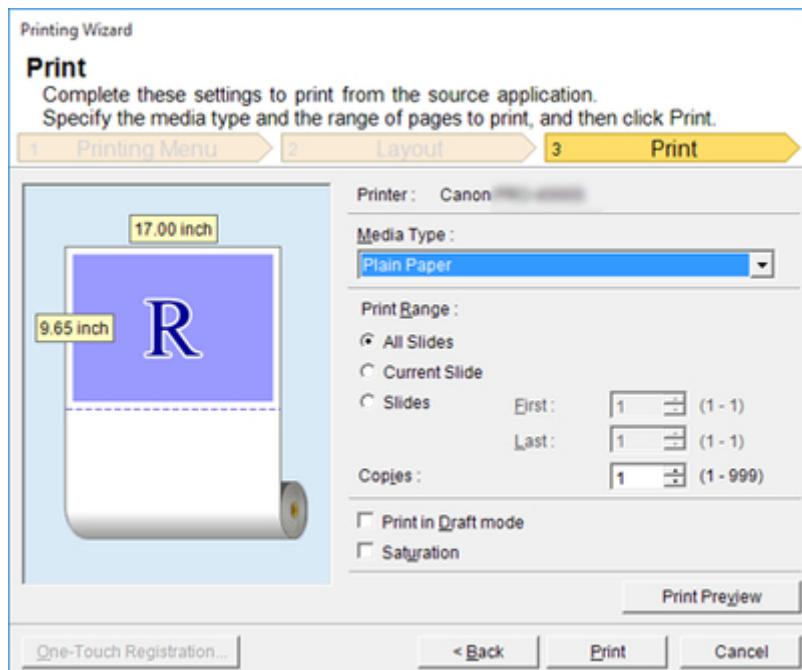

7. Выберите **Диапазон печати (Print Range)** в разделе **Все слайды (All Slides)**, **Текущий слайд (Current Slide)** и **Слайды (Slides)**.

Если выбрана опция **Слайды (Slides)**, введите номера слайдов.

8. Введите **Количество копий (Copies)**.

### »»» Примечание.

- Если выбрана **Печать в черновом режиме (Print in Draft mode)**, печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана **Насыщенность (Saturation)**, можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Нажмите кнопку **Предварительный просмотр печати (Print Preview)** для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при печати с использованием сохраненных параметров будет меньше ширины рулона бумаги, умноженной на 14,22 или 18,0 м (708,7 дюйма).

9. Нажмите кнопку **Печать (Print)**.

Начинается печать.

## **Книжная ориентация (Portrait Orientation)/Альбомная ориентация (Landscape Orientation) (PowerPoint)**

Печать на всю ширину рулона. Можно выполнять печать больших экспонатов и плакатов, а также выполнять печать с размерами страниц в книжной и альбомной ориентации, установленной в программе **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**.

### **Создайте размер страниц с книжной или альбомной ориентацией.**

Используйте **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)** для создания размеров страниц с книжной ориентацией для книжной ориентации и размеров страниц с альбомной ориентацией для альбомной ориентации.

1. Запустите **Microsoft PowerPoint**.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается.

Start imagePROGRAF Print Plug-In


imagePROGRAF Print Plug-In

3. Щелкните на кнопке **Параметры бумаги (Paper Settings)** на панели инструментов/ленте **imagePROGRAF Print Plug-In**.



Будет отображено диалоговое окно **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**.

4. Щелкните **Книжная ориентация (Portrait Orientation)** или **Альбомная ориентация (Landscape Orientation)**.

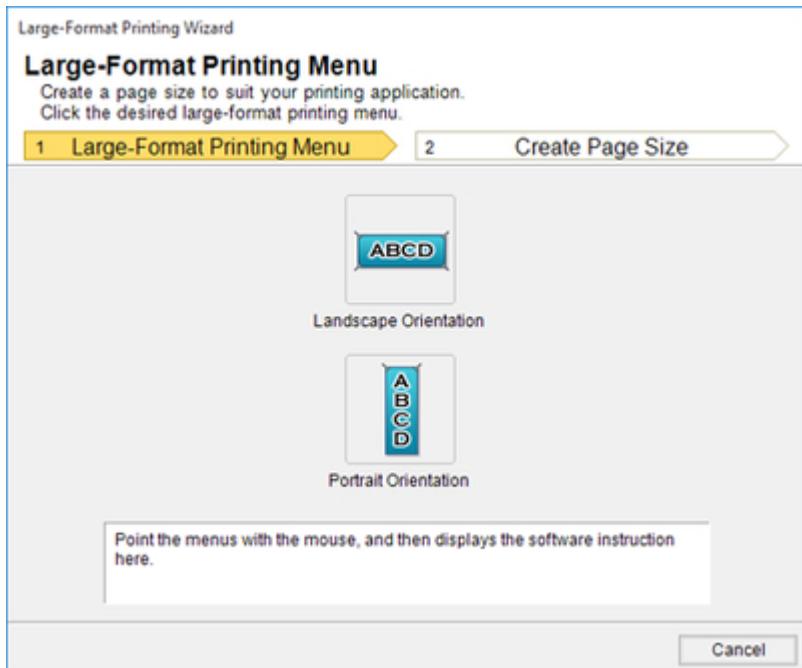


### »»» Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати на длинном формате (Large-Format Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.


### »»» Примечание.

- В качестве примера для пояснения процедуры будут использованы шаги, предпринятые для создания размера страницы с книжной ориентацией.

5. Отрегулируйте параметр **Длина (Length)** с помощью окна списка или ползунка.

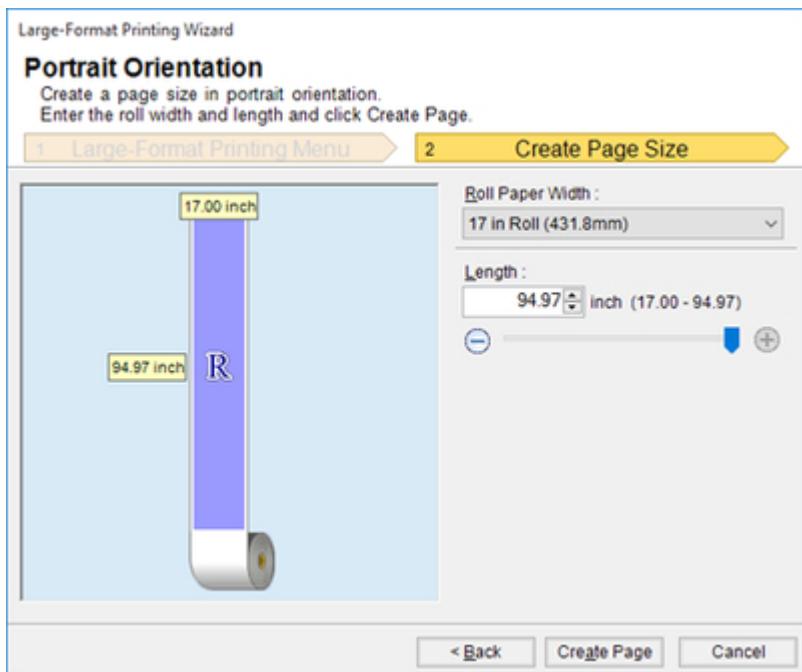

6. Щелкните на кнопке **Создать страницу** (Create Page).
7. Щелкните **OK** (OK) в случае отображения сообщения.

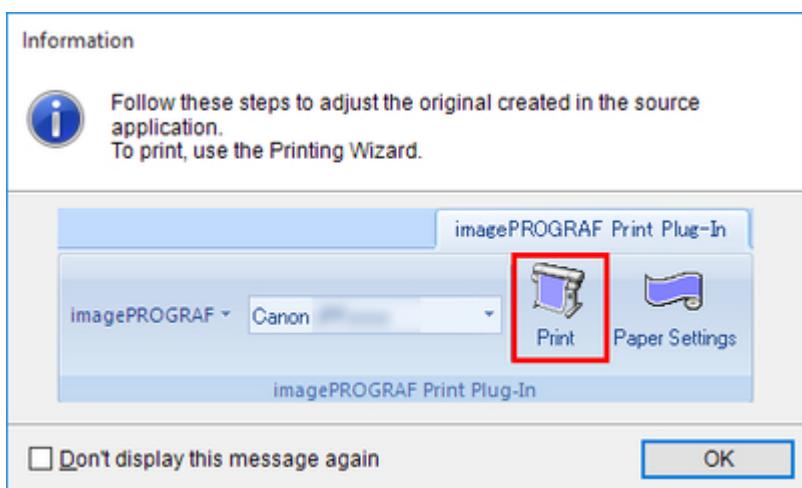

8. Отредактируйте и создайте документ.

#### ►►► Внимание!

- В случае, когда бумага подготавливается для существующих данных, их макет может быть разрушен. При этом следует откорректировать данные снова.

#### ►►► Примечание.

- Печать будет выполняться в разделе **Печать в соответствии с шириной рулона** (Print Matching Roll Width) меню **Мастер печати** (Printing Wizard). Для получения подробной информации о функции **Печать в соответствии с шириной рулона** (Print Matching Roll

**Width),** см. в разделе "[Печать в соответствии с шириной рулона \(Print Matching Roll Width\) \(PowerPoint\).](#)"

---

## Запуск из Microsoft Excel

Ниже перечислены шаги для запуска Print Plug-In for Office из Microsoft Excel.

1. Запустите **Microsoft Excel**.
2. Щелкните на кнопке **Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In)**, если она отображается на панели инструментов/ленте.



### »»» Внимание!

- Если панель инструментов/лента программы **imagePROGRAF Print Plug-In** не показывается,смотрите ниже.
  - ["Если не появляется элемент Print Plug-In for Office"](#)

3. Убедитесь, что отображается панель инструментов/лента **imagePROGRAF Print Plug-In**.



4. Щелкните на кнопках на панели инструментов/ленте в соответствии с элементами, которые необходимо установить.

- **imagePROGRAF** (Меню)

Отображение диалоговых окон **О программе (About)**, **Справка (Help)** и **Специальные настройки (Special Settings)**.

Можно изменить настройки с помощью диалогового окна **Специальные настройки (Special Settings)**.

Для получения дополнительных инструкций обратитесь к разделу "[Изменение Специальные настройки \(Special Settings\)](#)".

- **Canon** (Список принтеров)


Выберите принтер.

Если выбрать **Показать все принтеры (Show All Printers)**, принтеры будут снова показаны. Выберите этот параметр, если требуется отобразить все принтеры или обновить отображение.



- Print (Кнопка Печать (Print))

Отображение Мастера печати.

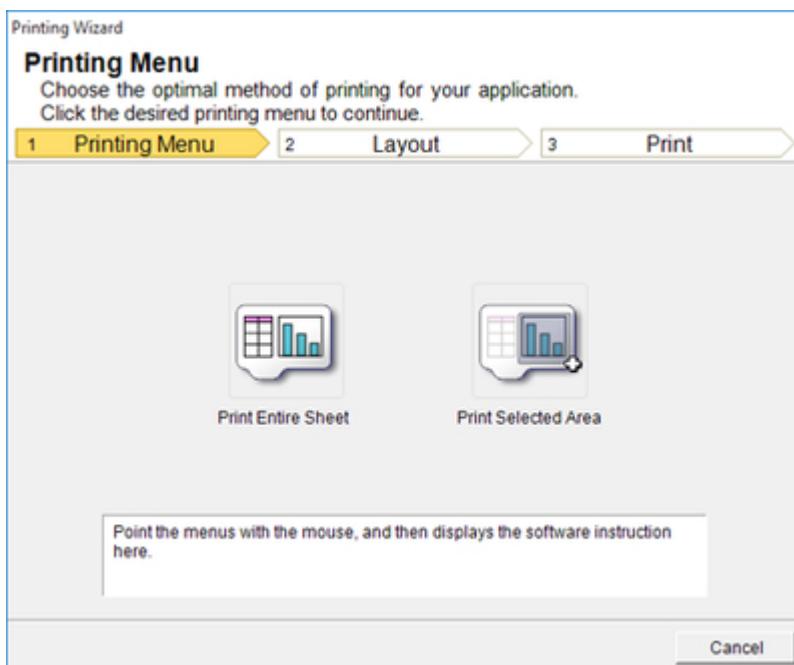

Можно установить параметры **Печать всего листа (Print Entire Sheet)**, и **Печать выбранной области (Print Selected Area)**.

### ►►► Внимание!

- Во время открытия окна **Мастер печати (Printing Wizard)**, для переключения отображения на другой файл или приложение закройте диалоговое окно **Мастер печати (Printing Wizard)**. В противном случае переключение отображения и работа панели инструментов/ленты могут не выполняться.
- Во время редактирования ячейки программа **Мастер печати (Printing Wizard)** не запускается щелчком на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте.
- При выборе нескольких листов не осуществляется программа **Мастер печати (Printing Wizard)**. Надо выбрать только один лист и щелкнуть на кнопке **Печать (Print)** снова.
- При выборе объекта программа **Мастер печати (Printing Wizard)** не запускается щелчком на кнопке **Печать (Print)** на панели инструментов/ленте.
- Если формат бумаги документа Excel не выбран, не осуществляется программа **Мастер печати (Printing Wizard)**. Проверьте параметр **Размер бумаги (Paper size)** в опции **Параметры страницы (Page Setup)** в меню **Файл (File)** программы Excel.

## ➤➤➤Примечание.

- В случае, когда при выборе графика выполняется щелчок на кнопке **Печать (Print)**, то появляется диалоговое окно для вывода сообщения о том, что проверить, продолжить ли печать. Щелчком на **Нет (No)** восстанавливается окно приложения.
- В случае, когда при установке конца страницы выполняется щелчок на кнопке **Печать (Print)**, то появляется диалоговое окно для вывода сообщения о том, что проверить, продолжить ли печать. Щелчком на **Нет (No)** восстанавливается окно приложения. Если установленный конец страницы не используется, надо проверить его в окне предварительного просмотра конца страницы и изменить его.
- В случае, когда при установке области печати выполняется щелчок на кнопке **Печать (Print)**, то появляется диалоговое окно для вывода сообщения о том, что проверить, продолжить ли печать. Щелчком на **Нет (No)** восстанавливается окно приложения. Если установленная область печати не используется, надо проверить ее в окне предварительного просмотра конца страницы и изменить ее.
- В случае, когда при защите листа или ячейки выполняется щелчок на кнопке **Печать (Print)**, то появляется диалоговое окно для вывода сообщения о том, что проверить, продолжить ли печать. Щелчком на **Нет (No)** восстанавливается окно приложения. При изменении настроек надо отменить защиту листа или ячейки.

## Печать всего листа (Print Entire Sheet) (Excel)

Для изменения размеров всего листа, чтобы они соответствовали ширине рулона. Выберите эту опцию для увеличения перед печатью отображаемого в данный момент листа.

1. Запустите Microsoft Excel.

2. Щелкните на кнопке Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In), если она отображается.



3. Щелкните на кнопке Печать (Print) на панели инструментов/ленте imagePROGRAF Print Plug-In.




### ►►► Внимание!

- При выборе нескольких листов не осуществляется программа Мастер печати (Printing Wizard). Надо выбрать только один лист и щелкнуть на кнопке Печать (Print) снова.

### ►►► Примечание.


- При установке области печати показывается диалоговое окно для вывода сообщения об убеждении в этом.

Для печати всего листа, отмените настройку области печати.

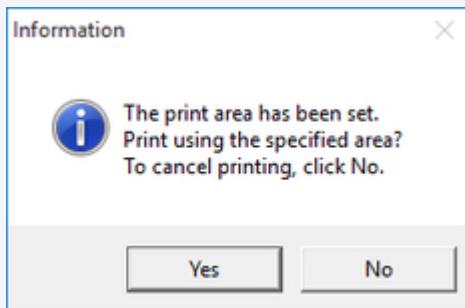


Будет отображено диалоговое окно Мастер печати (Printing Wizard).

4. Щелкните Печать всего листа (Print Entire Sheet).

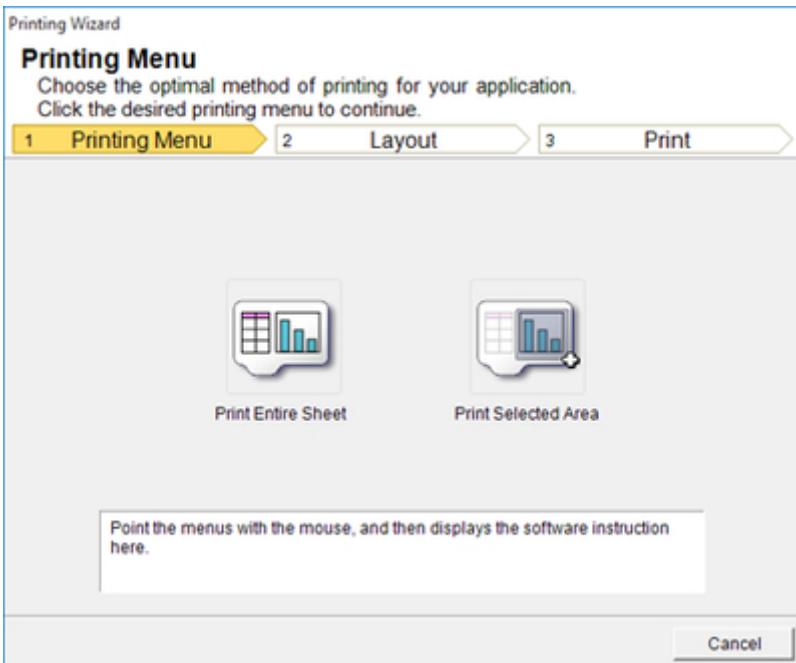

Появляется сообщение о выполнении анализа.

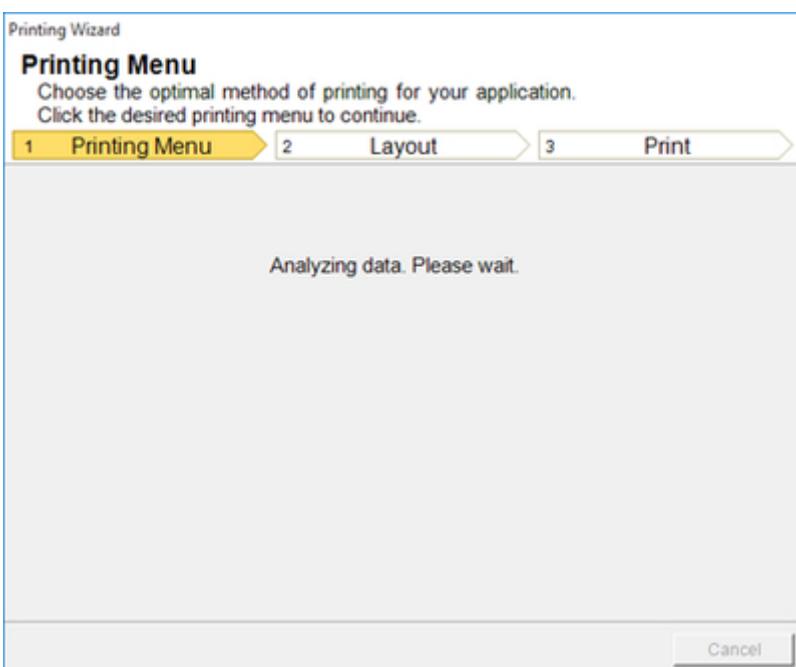


Автоматически появляется меню Макет.


### »»» Примечание.

- В случае, когда на анализ данных требуется много времени, появляется диалоговое окно для вывода сообщения. При выборе **Нет (No)** восстанавливается окно приложения.

5. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

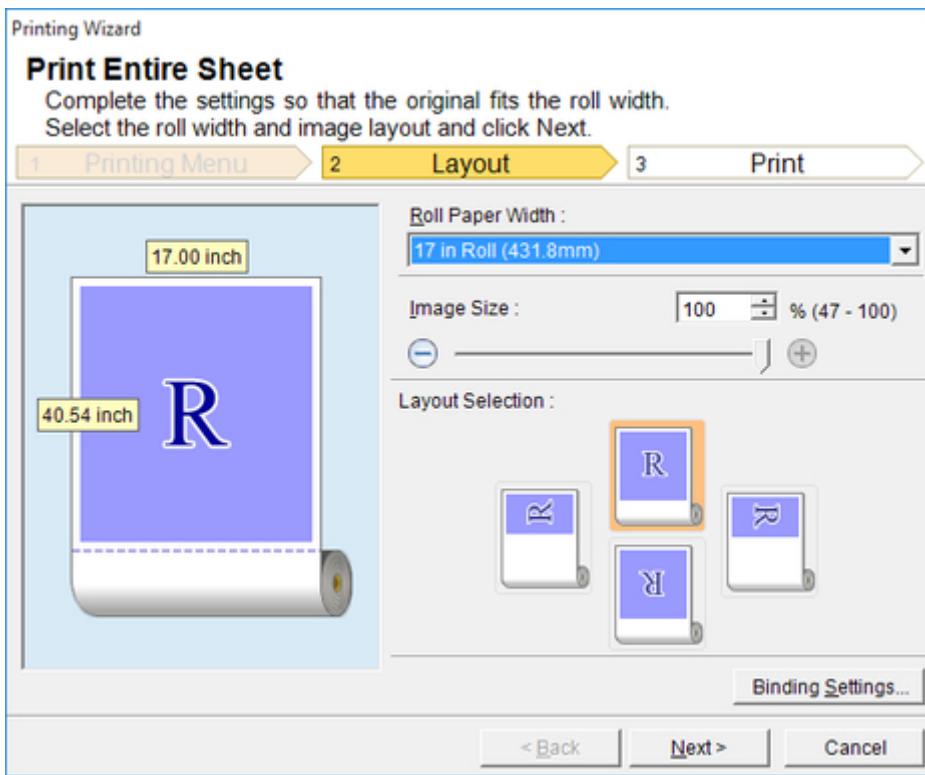

6. Выберите размер изображения.
7. Выберите макет.
8. Для настройки **Брошюрование (Binding)** нажмите кнопку **Настройки брошюрования (Binding Settings)**.  
Для получения инструкций относительно процедуры настройки **Брошюрование (Binding)** обратитесь к разделу "[Настройка Брошюрование \(Binding\) \(Excel\)](#)".
9. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.
10. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

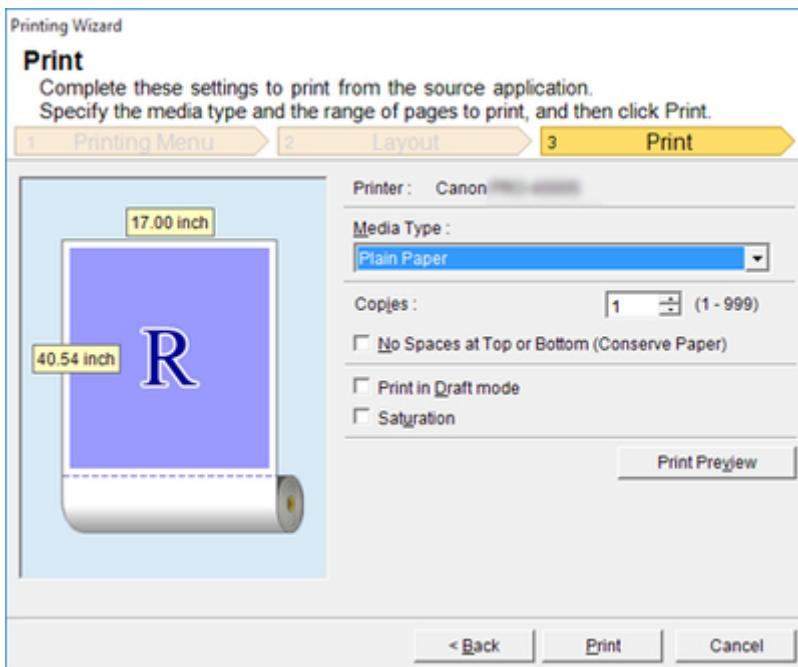

11. Введите Количество копий (Copies).

12. В случае больших пробелов сверху и снизу следует проверить Без пробелов сверху и снизу (экономия бумаги) (No Spaces at Top or Bottom (Conserve Paper)).

Пробелы сверху и снизу можно проверить в окне Предварительный просмотр печати (Print Preview).

#### »»» Примечание.

- Если выбрана Печать в черновом режиме (Print in Draft mode), печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана Насыщенность (Saturation), можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Нажмите кнопку Предварительный просмотр печати (Print Preview) для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при печати на всю ширину рулона составляет 18,0 м (708,7 дюйма).

13. Нажмите кнопку Печать (Print).

Начинается печать.

#### »»» Внимание!

- В случае, когда данные разделяются на страницы, следует сократить размер данных или выбираемую область печати.
- При отсутствии никаких данных на листе не осуществляется выбор Печать (Print) или Предварительный просмотр печати (Print Preview).

## Печать выбранной области (Print Selected Area) (Excel)

Для изменения выбранного диапазона ячеек, чтобы он соответствовал ширине рулона. Выберите эту опцию для увеличения перед печатью определенной части листа.

1. Запустите Microsoft Excel.

2. Щелкните на кнопке Открыть программу imagePROGRAF Print Plug-In (Start imagePROGRAF Print Plug-In), если она отображается.



3. Щелкните на кнопке Печать (Print) на панели инструментов/ленте imagePROGRAF Print Plug-In.




### ►►► Внимание!

- При выборе нескольких листов не осуществляется программа Мастер печати (Printing Wizard). Надо выбрать только один лист и щелкнуть на кнопке Печать (Print) снова.

### ►►► Примечание.


- При установке области печати показывается диалоговое окно для вывода сообщения об убеждении в этом.

Для печати выбранной области, отмените настройку области печати.

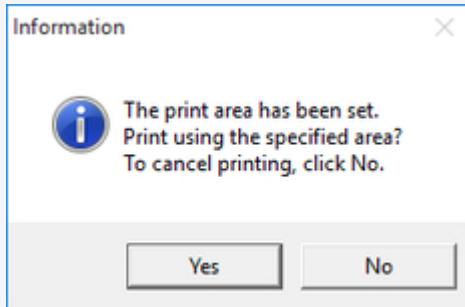

Будет отображено диалоговое окно Мастер печати (Printing Wizard).


4. Щелкните Печать выбранной области (Print Selected Area).

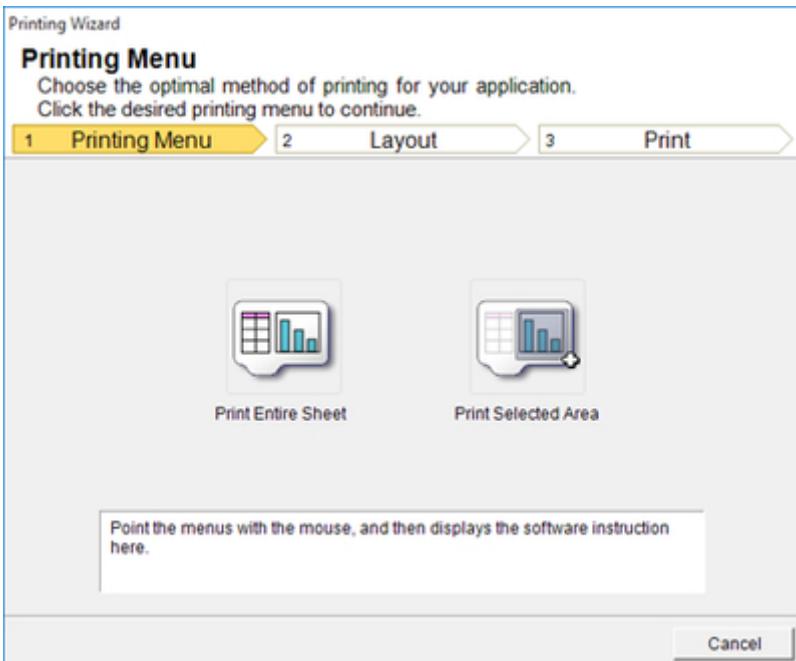

### ►►► Внимание!

- Если несколько ячеек не выбираются, то **Печать выбранной области (Print Selected Area)** не выбирается.

Появляется сообщение о выполнении анализа.

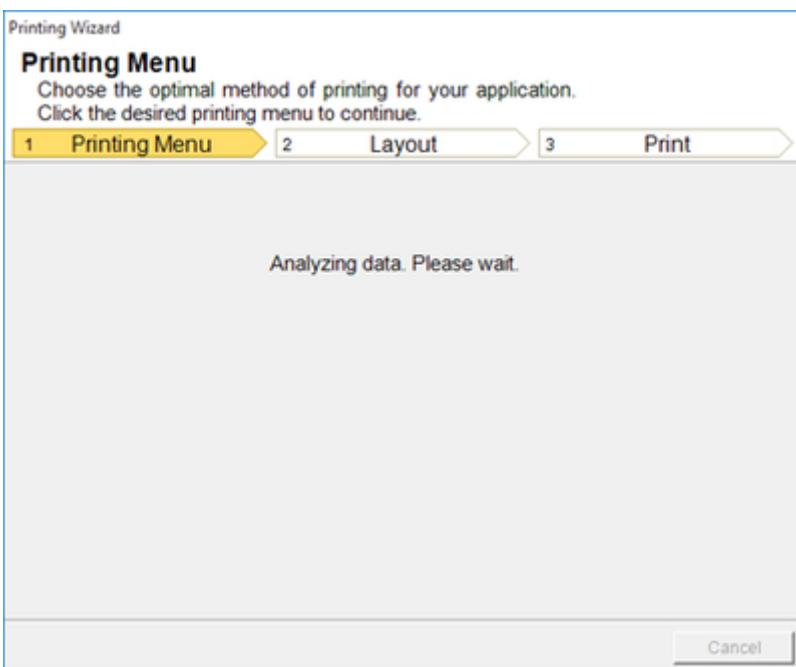

Автоматически появляется меню Макет.


### ►►► Внимание!

- Если выбранная область слишком велика, анализ данных невозможен. Выберите меньшую область, а затем выполните анализ.

## ▶▶▶Примечание.

- В случае, когда на анализ данных требуется много времени, появляется диалоговое окно для вывода сообщения. При выборе **Нет (No)** восстанавливается окно приложения.

5. Выберите опцию **Ширина рулона бумаги (Roll Paper Width)**, установленную в принтере.

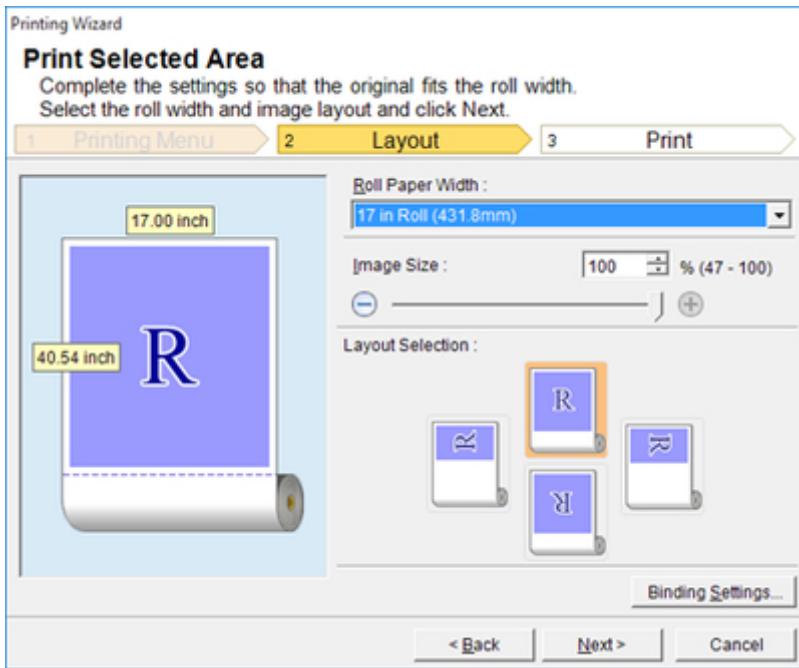

6. Выберите размер изображения.


7. Выберите макет.

8. Для настройки **Брошюрование (Binding)** нажмите кнопку **Настройки брошюрования (Binding Settings)**.

Для получения инструкций относительно процедуры настройки **Брошюрование (Binding)** обратитесь к разделу "[Настройка Брошюрование \(Binding\) \(Excel\)](#)".

9. Щелкните на кнопке **Далее (Next)**.

10. Выберите **Тип носителя (Media Type)**.

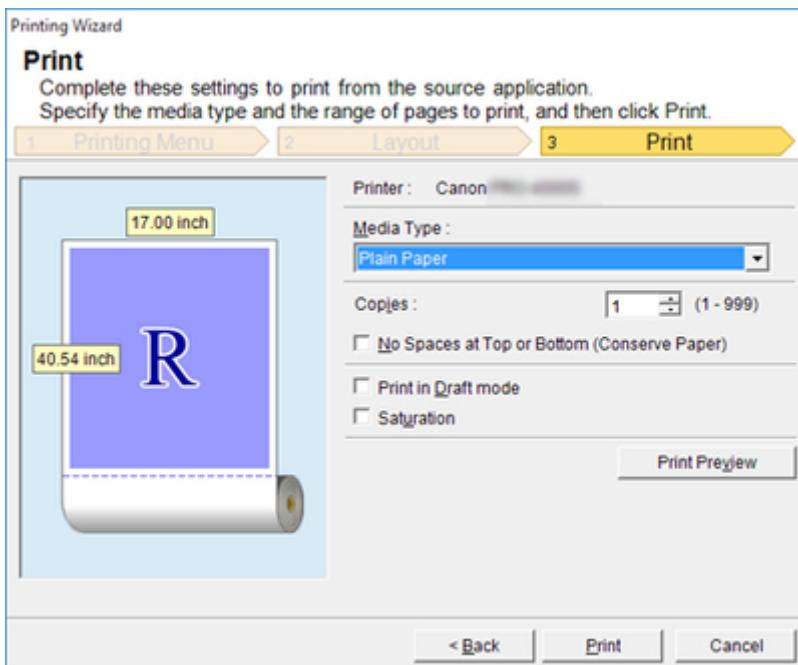

11. Введите Количество копий (Copies).

12. В случае больших пробелов сверху и снизу следует проверить Без пробелов сверху и снизу (экономия бумаги) (No Spaces at Top or Bottom (Conserve Paper)).

Пробелы сверху и снизу можно проверить в окне Предварительный просмотр печати (Print Preview).

#### »»» Примечание.

- Если выбрана Печать в черновом режиме (Print in Draft mode), печать выполняется быстро, но ее качество снижается..
- Если выбрана Насыщенность (Saturation), можно выполнять четкую печать плакатов и т. п.
- Нажмите кнопку Предварительный просмотр печати (Print Preview) для отображения экрана предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра можно выполнять проверку макета и вносить в него изменения.
- Максимальная длина при печати на всю ширину рулона составляет 18,0 м (708,7 дюйма).

13. Нажмите кнопку Печать (Print).

Начинается печать.

#### »»» Внимание!

- В случае, когда данные разделяются на страницы, следует сократить размер данных или выбираемую область печати.
- При отсутствии никаких данных на листе не осуществляется выбор Печать (Print) или Предварительный просмотр печати (Print Preview).

## Настройка Брошюрование (Binding) (Excel)

Можно настроить поля **Брошюрование (Binding)** для сгибаемых распечаток.

- Измените настройки вплоть до параметра **Выбор макета (Layout Selection)** на экране **Макет (Layout)** в меню **Печать всего листа (Print Entire Sheet)** или **Печать выбранной области (Print Selected Area)**.

Для получения сведений о методах настройки обратитесь к разделам "[Печать всего листа \(Print Entire Sheet\) \(Excel\)](#)" и "[Печать выбранной области \(Print Selected Area\) \(Excel\)](#)".


- Нажмите кнопку **Настройки брошюрования (Binding Settings)**.

### »»» Внимание!

- В следующих ситуациях нажать кнопку **Настройки брошюрования (Binding Settings)** нельзя.
  - Если значение параметра **Размер изображения (Image Size)** установлено на значение менее **100 %**
  - Если выбран график
  - Если был установлен разрыв страницы
  - Если лист или поле защищены

Откройте диалоговое окно **Настройки брошюрования (Binding Settings)**.

- Если флажок **Брошюрование (Binding)** не установлен, установите его, чтобы включить брошюрование.

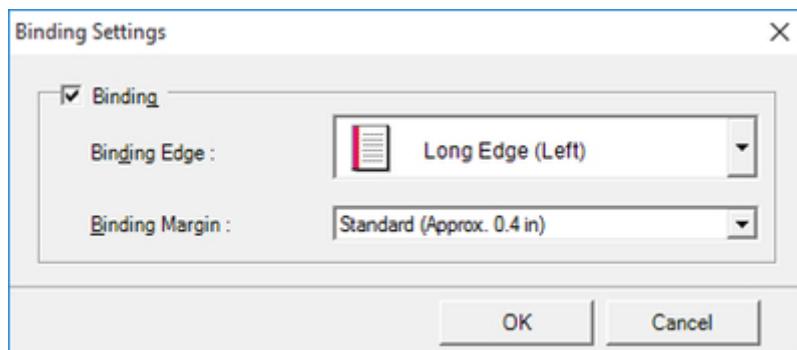


- Выберите **Край брошюрования (Binding Edge)**.

- Выберите **Поле брошюрования (Binding Margin)**.

- Нажмите кнопку **OK (OK)**.

Вернитесь к экрану **Макет (Layout)**.

7. Убедитесь, что настройки **Брошюрование (Binding)** были применены на предыдущем экране.

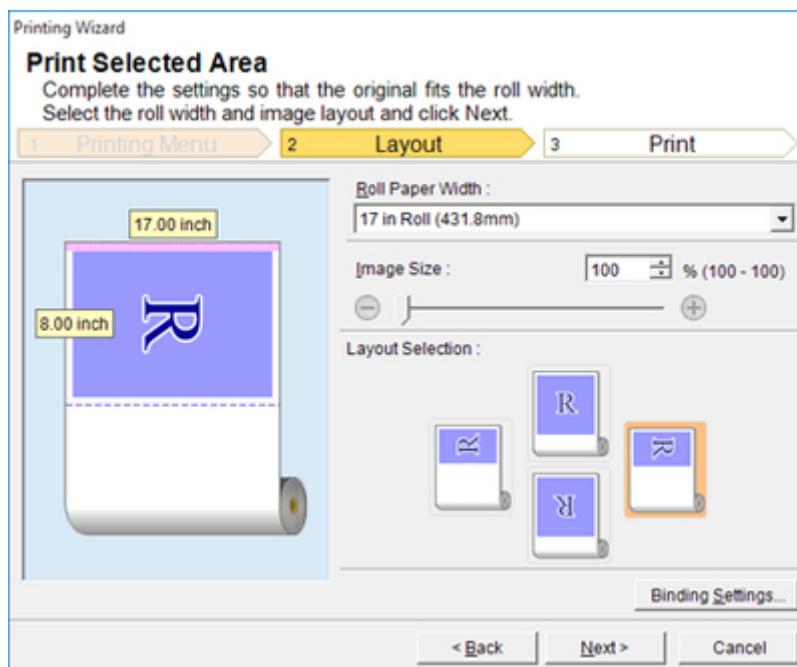


8. Измените настройки в диалоговом окне **Мастер печати (Printing Wizard)**.

## Изменение Специальные настройки (Special Settings)

Вы можете изменить **Специальные настройки (Special Settings)** с помощью панели инструментов **imagePROGRAF Print Plug-In**.

1. Щелкните **imagePROGRAF** на панели инструментов и выберите **Специальные настройки (Special Settings)**.
2. Установите или снимите флажок для элемента, который хотите включить или выключить.

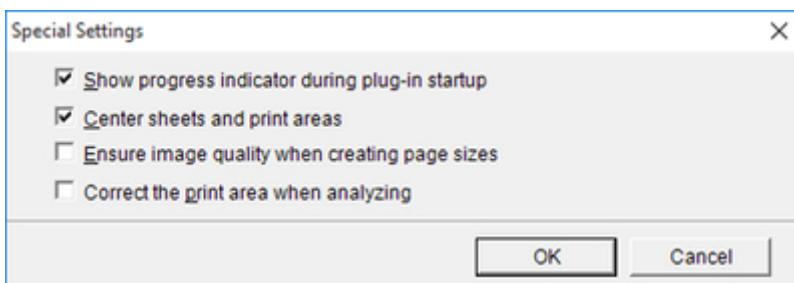

### **Показывать индикатор выполнения операции во время запуска подключаемого модуля (Show progress indicator during plug-in startup)**

Если этот параметр отключен, индикатор выполнения операции, который появляется во время запуска подключаемого модуля, не будет отображаться.

### **Выровнять по центру листы и области печати (Center sheets and print areas)**

Если этот параметр отключен, печать выполняется без изменения расположения. Если этот параметр включен, печать выполняется с выровненными полями сверху, снизу, слева и справа. Если этот параметр отключен, печать выполняется без изменения расположения.

Эта функция доступна только в программе **Microsoft Excel**.

### **Указывая размеры страниц, проверьте качество изображения (Ensure image quality when creating page sizes)**

Если этот параметр включен, создаются документы максимального размера. Это уменьшает коэффициент увеличения непосредственно во время печати, что минимизирует снижение качества фотографий и пр.

Эта функция доступна только в программе **Microsoft PowerPoint**.

### **Коррекция области печати при анализе (Correct the print area when analyzing)**

Для данных, которые невозможно обработать обычным анализом, область печати корректируется, после чего обрабатываются данные. В случае сбоя анализа данных, можно запустить печать, установив этот флагок.

Эта функция доступна только в программе **Microsoft Excel**.

3. Щелкните **OK (OK)** для закрытия диалогового окна **Специальные настройки (Special Settings)**.