



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Биговальный аппарат
Bulros B-460
Руководство по эксплуатации



Назначение

Биговщик предназначен для биговки полиграфической продукции из бумаг и картонов малыми тиражами. Станок не требует подключения к электрической сети, быстро перенастраивается на другой тип бумаги и размеры. Простота устройства делает аппарат надежным помощником при изготовлении небольшой партии сувенирной продукции.

Внешний вид и составные части

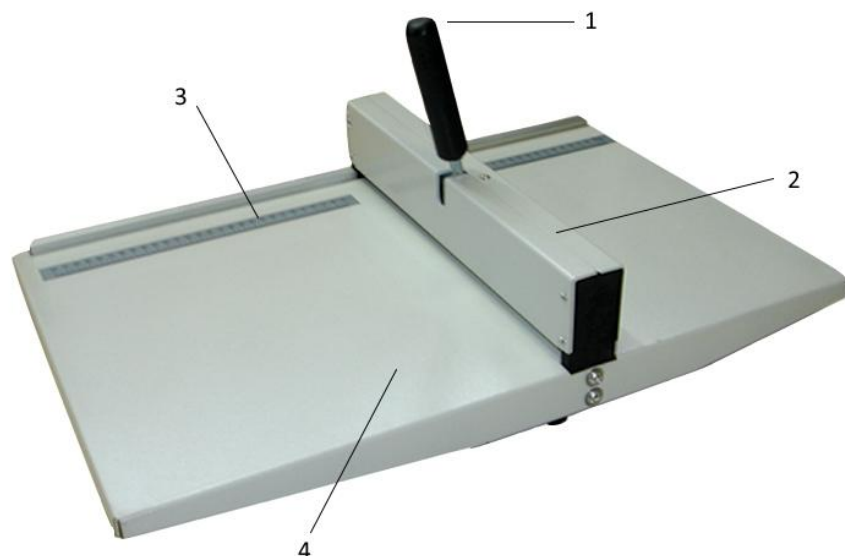

1. Рабочая рукоятка
2. Биговальный механизм
3. Линейка
4. Шасси

Технические характеристики

Модель	В-460
Максимальная длина биговки (мм)	520
Максимальная толщина материала (г/м ²)	300
Ширина линии биговки (мм)	1,8
Отступ от края листа, минимальный (мм)	3
Габариты (мм)	500 x 560 x 130
Вес (кг)	7,5

Порядок работы

1. Поднимите ручку в вертикальное положение
2. Поставьте магнитные планки на нужном расстоянии от ножа
3. Вставьте бигуемый материал в биговальный механизм
4. Выровняйте материал по линейке и магнитным планкам
5. Опустите рабочую рукоятку до отказа

Предупреждения

1. Не бигуйте двойной, тройной и т.д. листы за один раз
2. Не допускайте чрезмерно сильного нажатия на рабочую рукоятку
3. Работа с максимальными параметрами ведёт к быстрому износу аппарата

Регулировка

Для получения качественного и равномерного бига отрегулируйте упорные винты на верхнем торце биговального ножа под эксцентриком, сняв защитный кожух на биговальном механизме:

