



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Буклетмейкер **Bulros T-01**

Руководство по эксплуатации




1. Общее назначение аппарата

Брошюровщик Т-01 предназначен для изготовления брошюр. Он выполняет автоматическую фальцовку блока листов (одиночный сгиб) и его прошивку металлическими скрепками по заданным параметрам. Благодаря компактным размерам и простоте использования, это идеальный выбор для офиса.

2. Инструкции по технике безопасности

- ♦ Используйте электропитание, подходящее для аппарата.
- ♦ Используйте стандартные скобы и бумагу.
- ♦ Когда фальцуете книгу, немедленно поднимите рычаг по часовой стрелке, иначе сломается шестерёнка.
- ♦ Не засовывайте руки под степлер во время переплета книги.
- ♦ Не трогайте ролик для фальцовки бумаги во время работы машины.

3. Внешний вид и описание

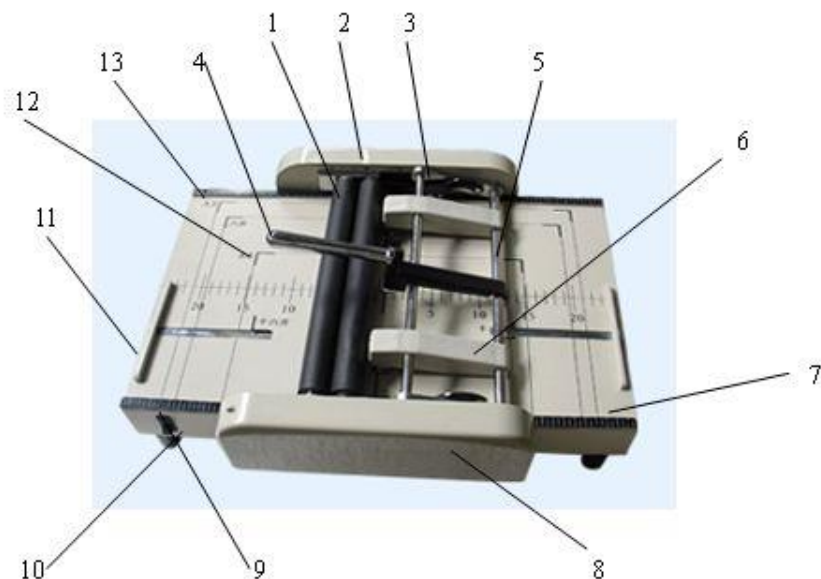

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. ролик для фальцовки бумаги | 2. задняя панель |
| 3. вспомогательный рычаг | 4. рычаг |
| 5. основной рычаг | 6. степлер |
| 7. передняя линейка | 8. передняя панель |
| 9. выключатель | 10. резиновые ножки |
| 11. упор | 12. панель |
| 13. задняя линейка | |

4. Порядок работы

1) Подготовка к работе

- ♦ Установите рычаг.
- ♦ Установите степлер.
- ♦ Проверьте, что все компоненты машины движутся плавно.

2) Процесс работы

- А.** Выберите основу для переплёта (используйте переднюю и заднюю линейки как основу согласно инструкции на панели).
- В.** Выберите положение степлера согласно размеру бумаги.
- С.** Зафиксируйте положение бумаги, двигая защитную пластинку для бумаги (одна сторона бумаги должна быть плотно прижата, а две другие стороны должны быть прижаты защитной пластинкой).
- Д.** Возьмитесь за рычаг и опустите его, книга будет переплетена.
- Е.** Возьмитесь за рычаг правой рукой и поверните его по часовой стрелке для фальцовки.
- Ф.** После работы снимите все детали машины и почистите её.

5. Техническое обслуживание и уход

- А)** Чистите машину после ежедневной работы.
- В)** Раз в 3 месяца смазывайте трущиеся детали механизма.

Основные технические данные

Размер бумаги	Макс. 297x420 мм Мин. 197x273 мм
Макс. кол-во пробиваемых листов	20 листов (80 г/м2)
Макс. кол-во фальцуемых листов	14 листов (80 г/м2)
Напряжение	220 В /0,5 А/50 Гц
Мощность	40 Вт
Габариты	575x450x215 мм
Вес	15 кг